


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS70840W
光源	LED4000_70_880 x1 880.0 l m
管理番号	K0193048(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	90.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	64.9%	91.6%	95.4%	
最大光度	996 cd/1000 lm	ビーム角	59.5	93.0	105.6	

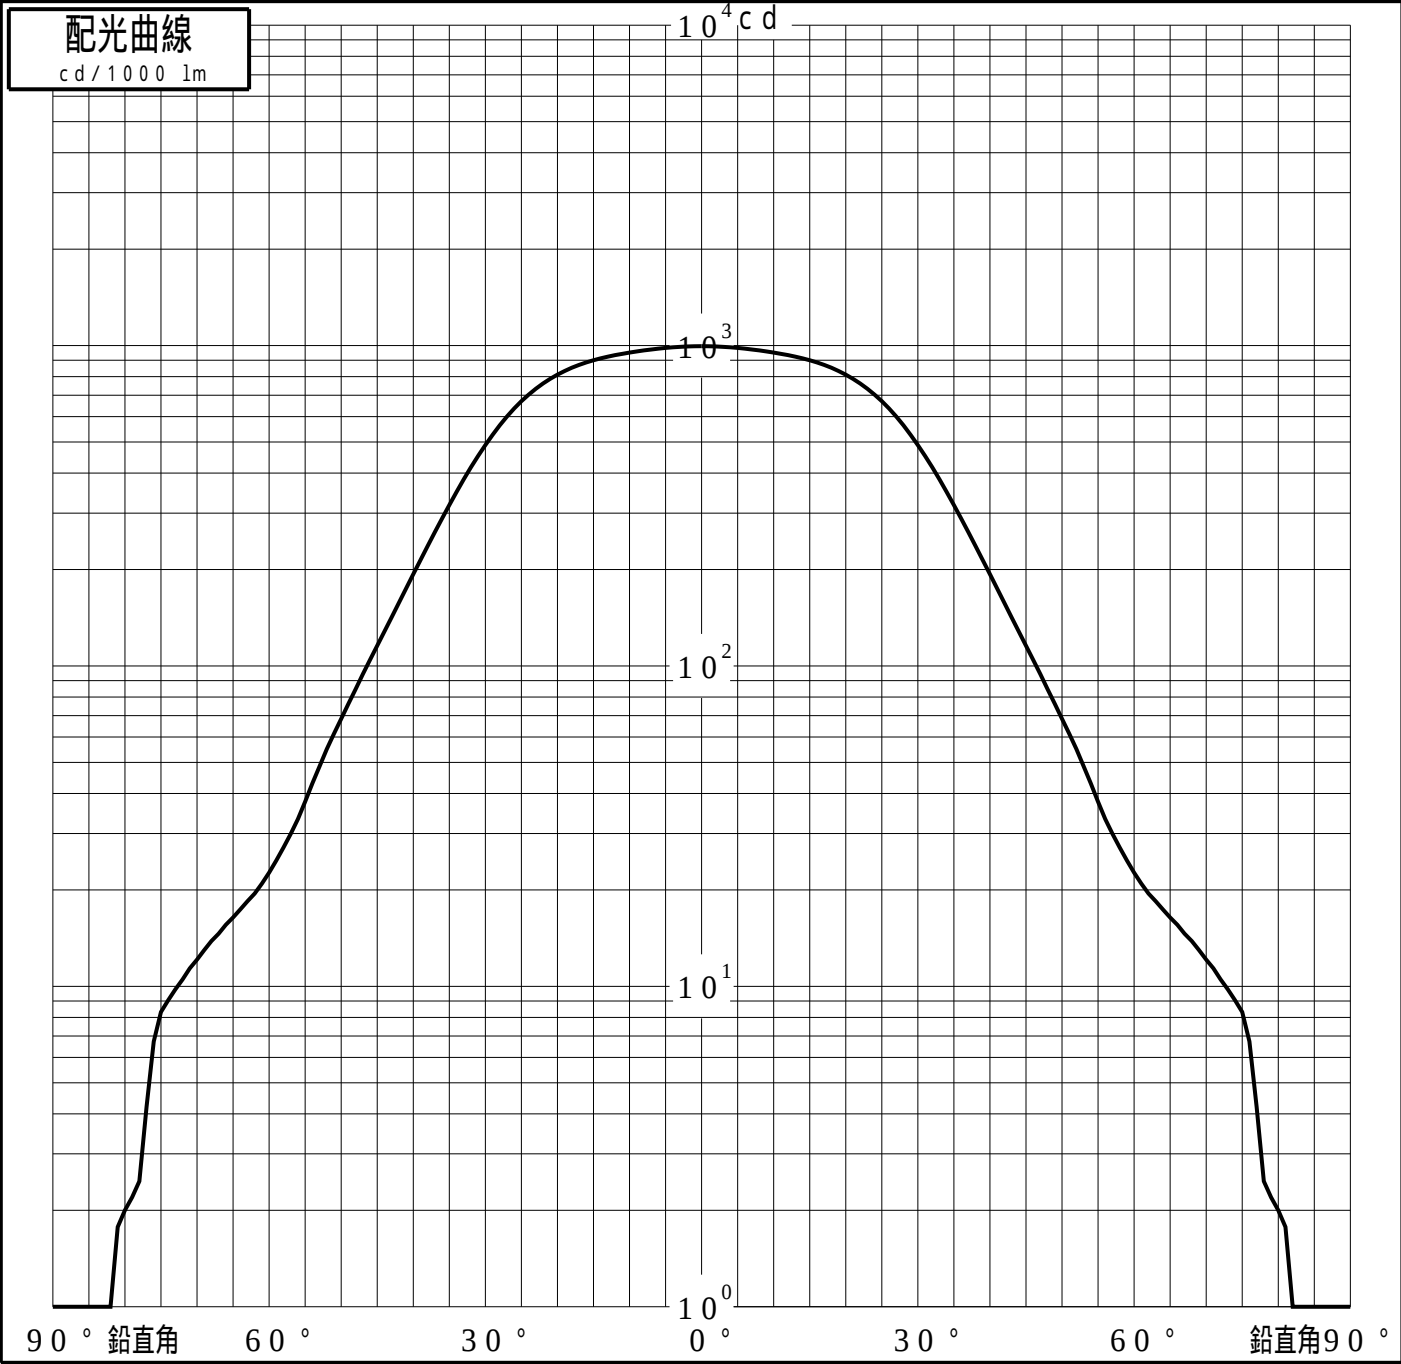

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS70840W


光源

LED4000_70_880 ×1

管理番号

K0193048(0)DJ1 TF

累積光束曲線

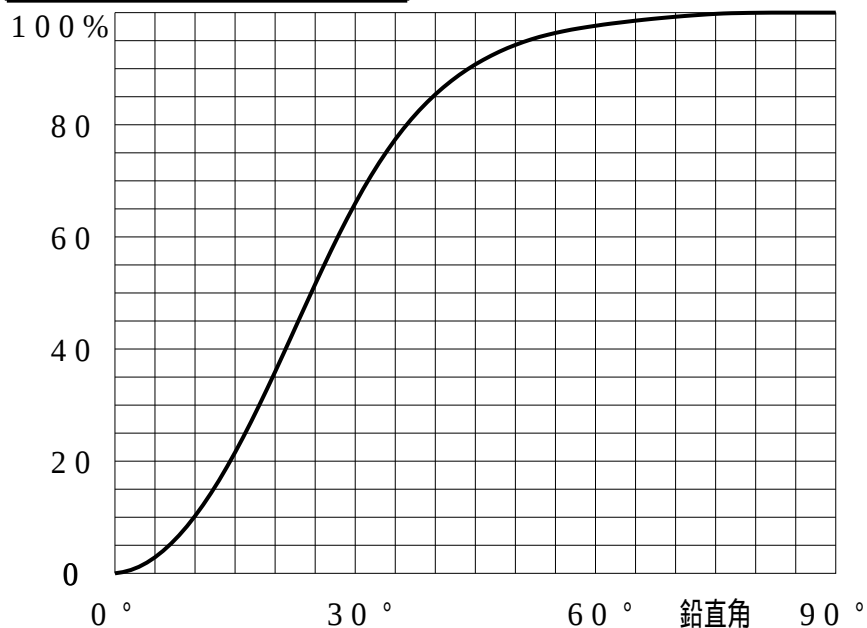

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm