


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS70730S
光源	LED4000_70_1090 ×1 1090.0 lm
管理番号	K0192864(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.4 %	91.0 %	95.7 %
最大光度	1849 cd / 1000 lm	ビーム角	41.9 °	71.9 °	82.1 °

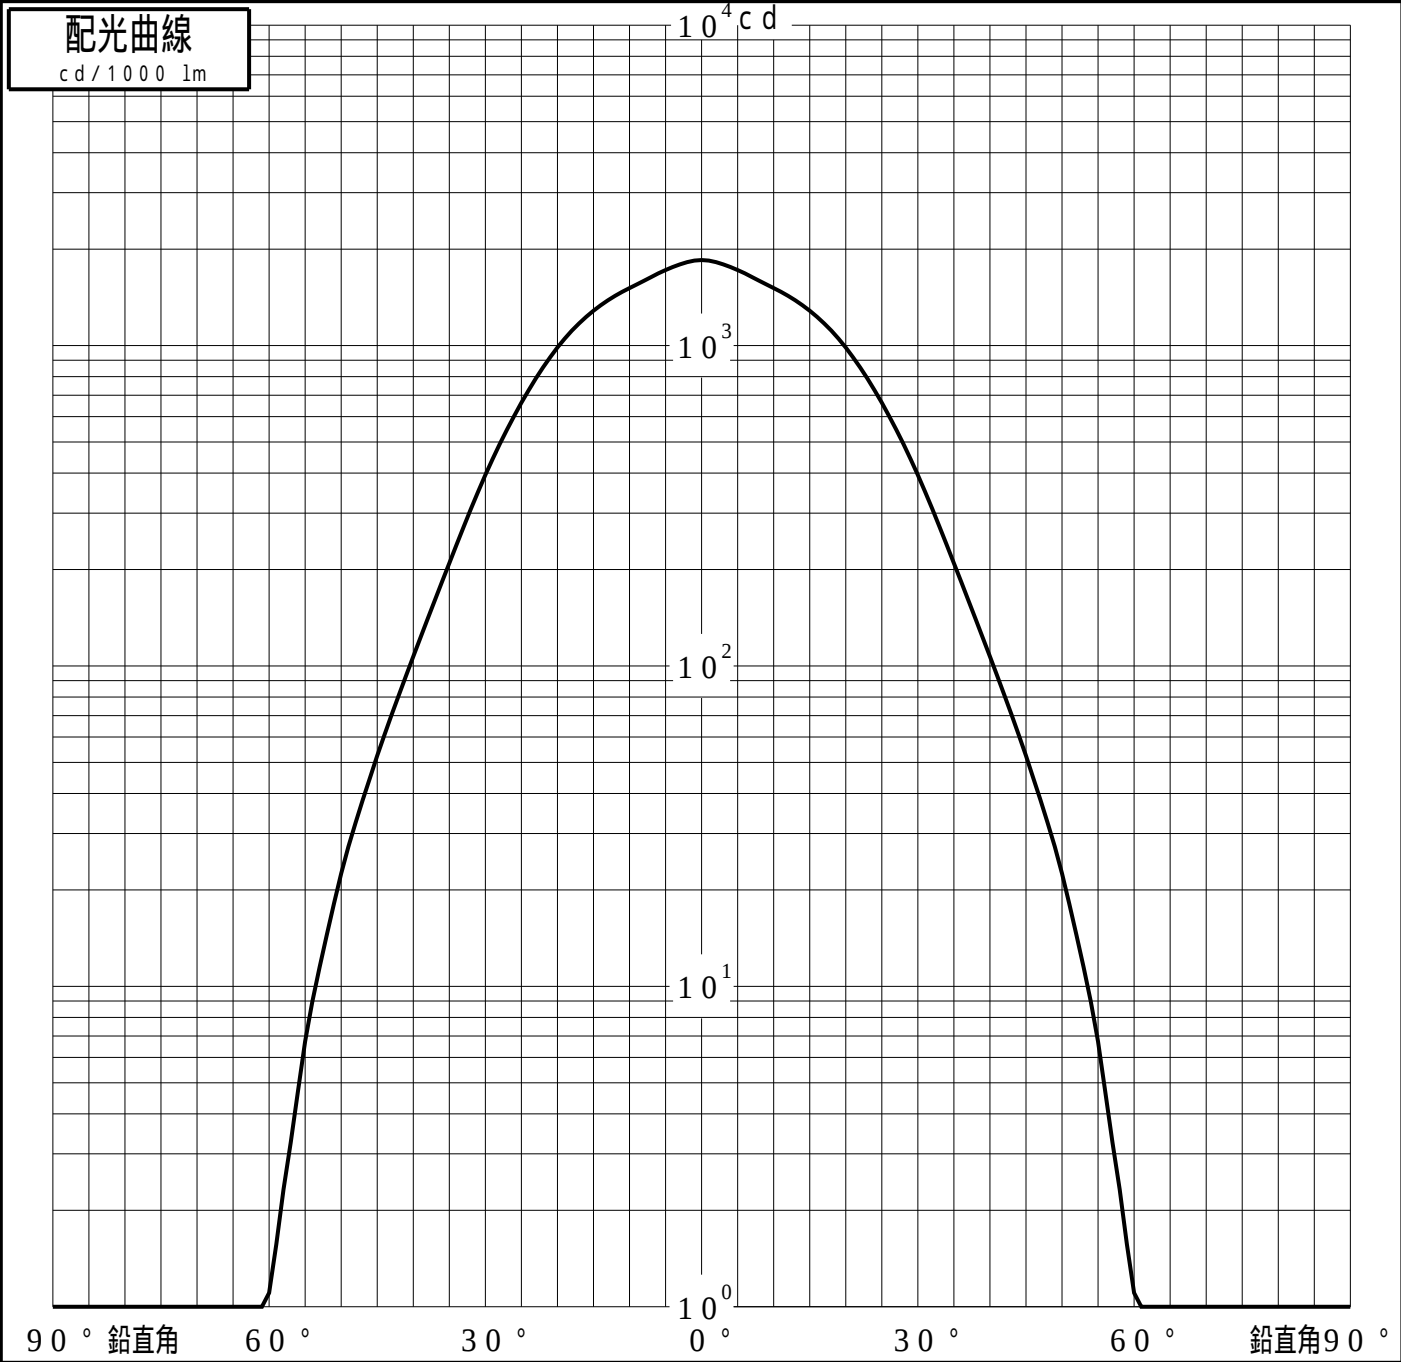

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS70730S


光源

LED4000_70_1090 ×1

管理番号


K0192864(0)DJ1 TF

累積光束曲線

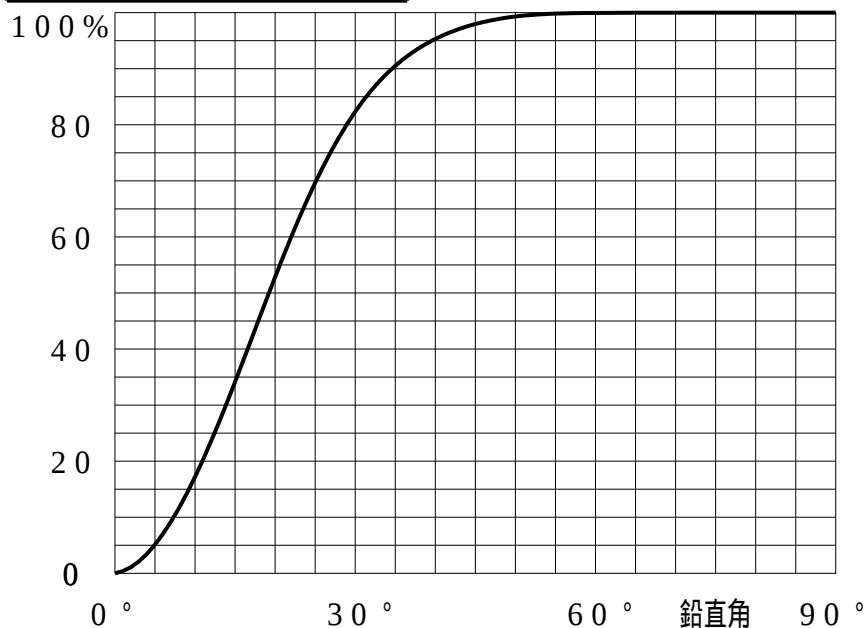

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

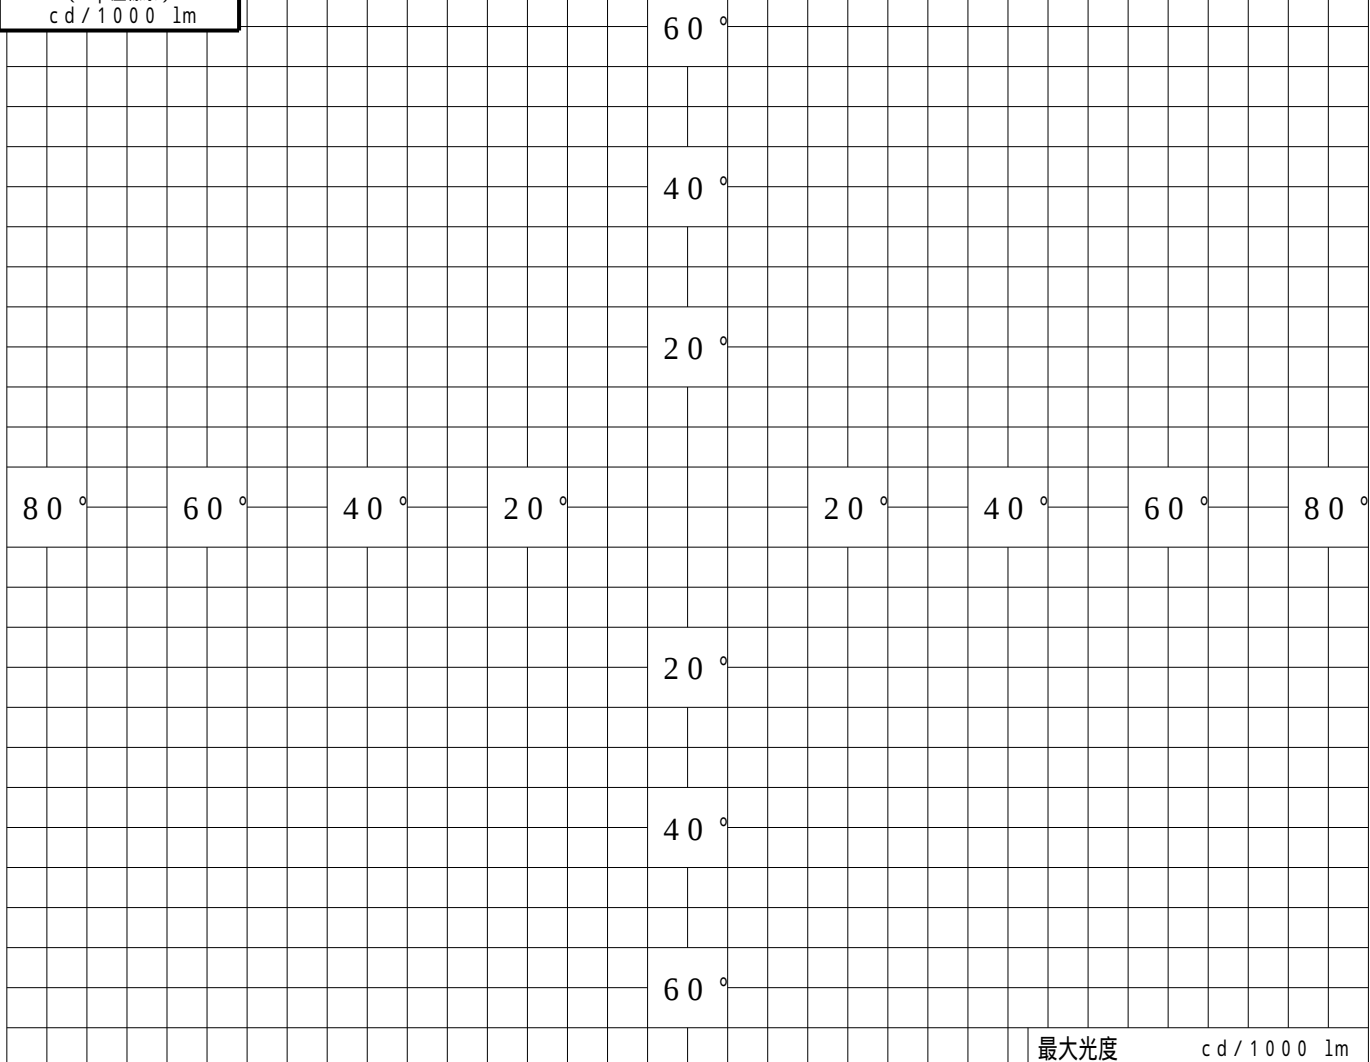

最大光度

cd/1000 lm