


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS72892W+NTS90101	
光源	LED3500_85_700 x1 700.0 l m	
管理番号	K0193045(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	91.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	67.9%	91.8%	95.4%	
最大光度	983 cd/1000 lm	ビーム角	60.5	90.8	103.5	

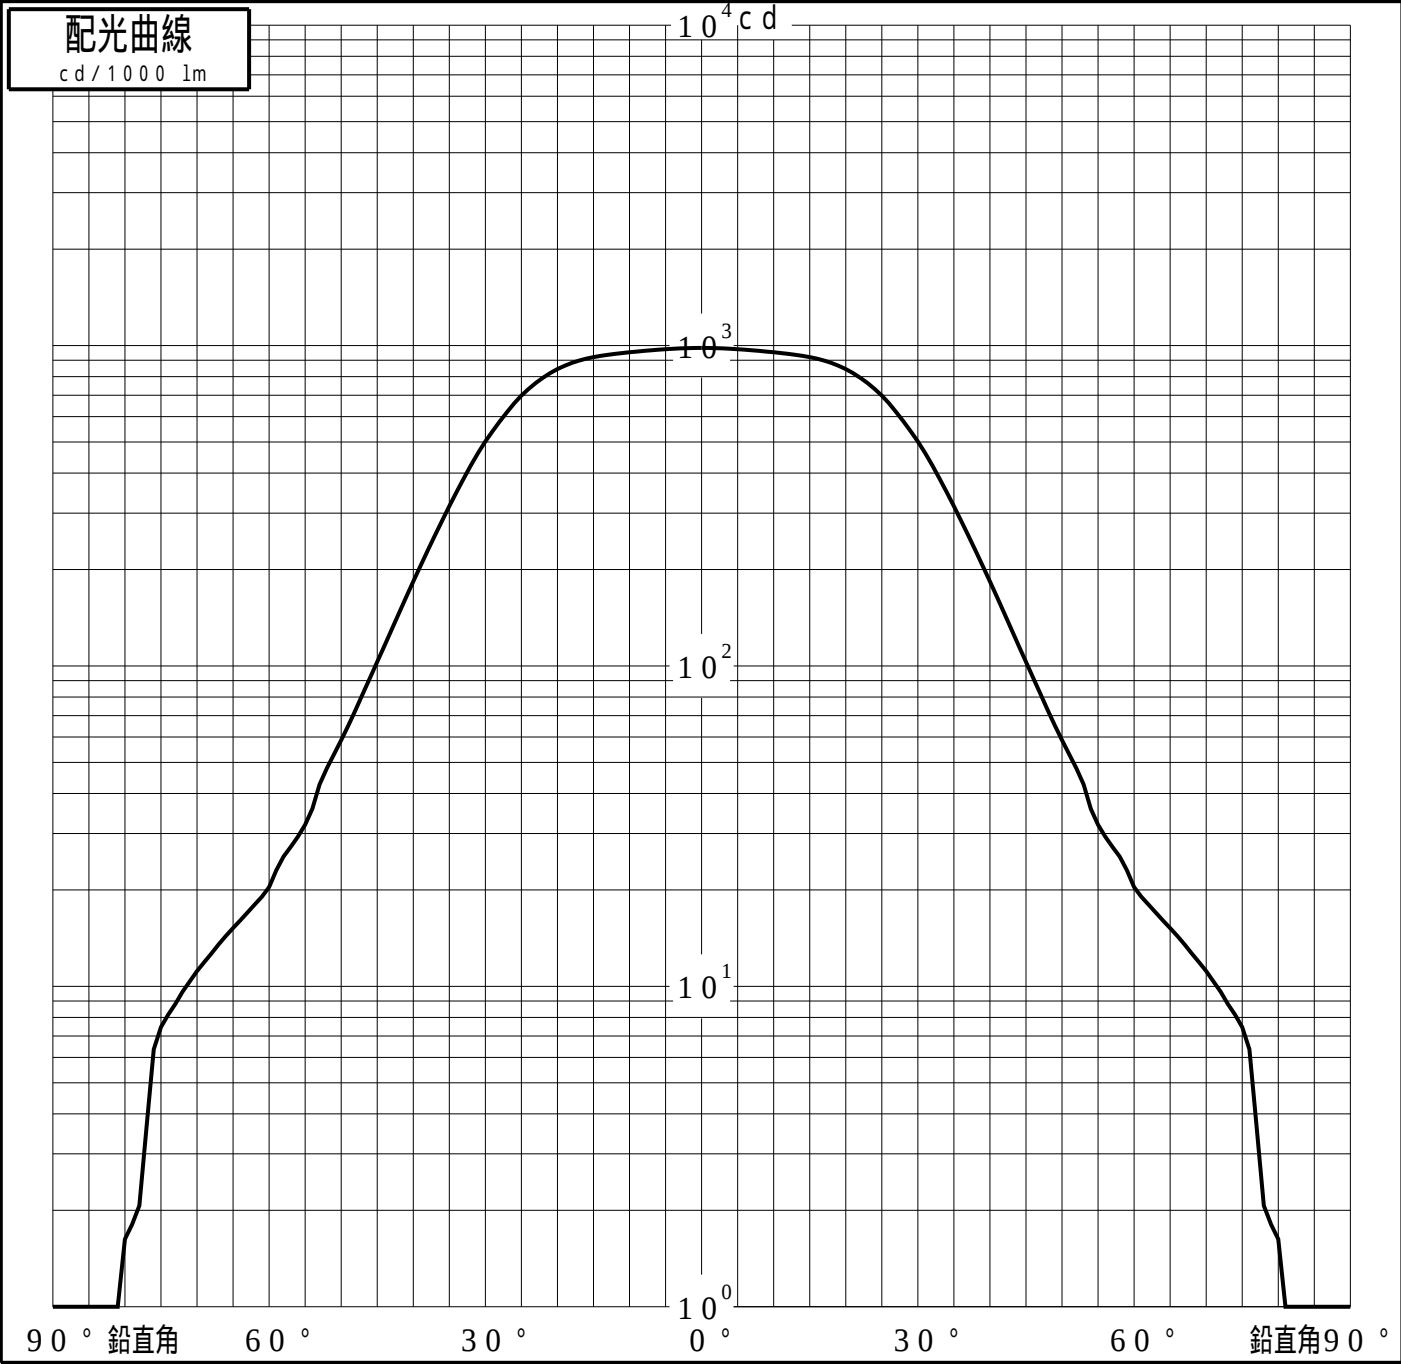

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS72892W+NTS90101


光源

LED3500_85_700 ×1

管理番号

K0193045(0)DJ1 TF

累積光束曲線

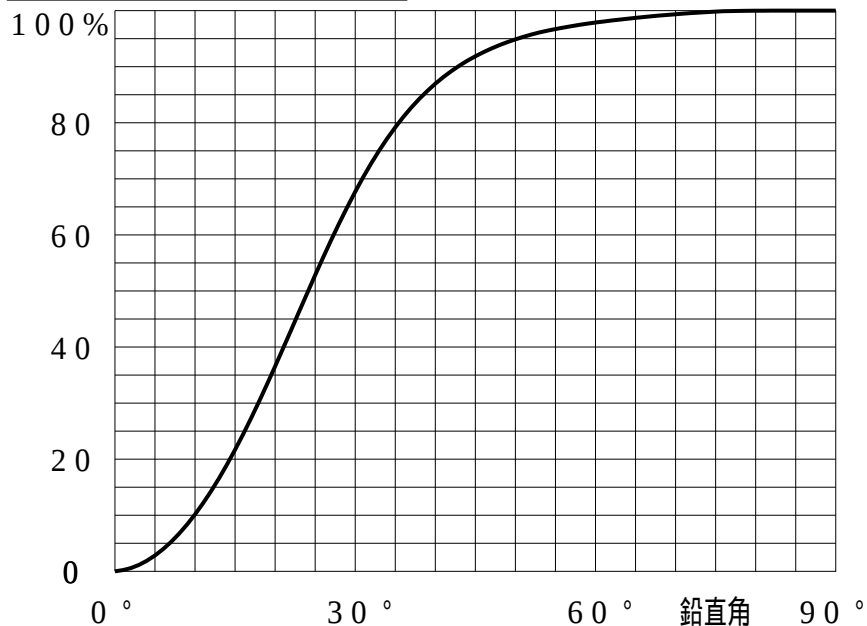

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm