


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS72791B+NTS92200
光源	LED4000_85_1905 ×1 1905.0 l m
管理番号	K0193044(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	96.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	66.9%	94.3%	97.6%
最大光度	1262 cd/1000 lm	ビーム角	56.0	84.2	93.4

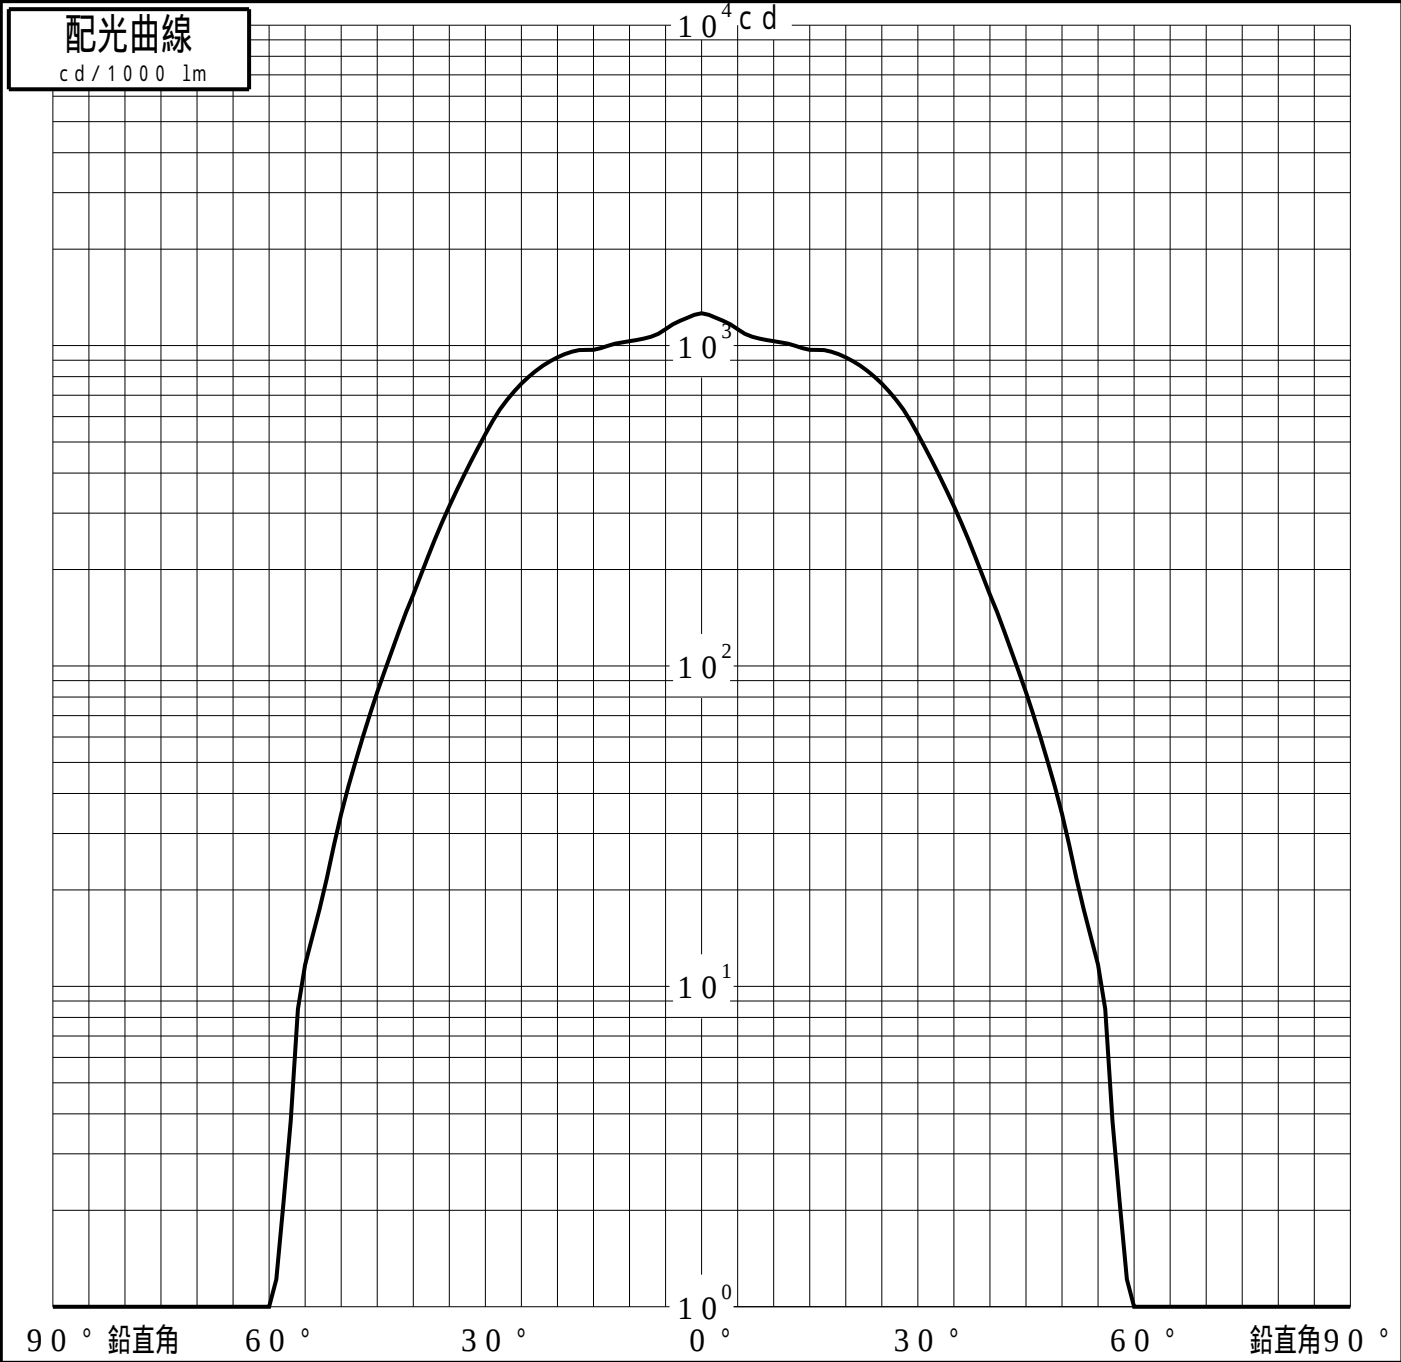

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS72791B+NTS92200



光源

LED4000_85_1905 ×1

管理番号


K0193044(0)DJ1 TF

累積光束曲線

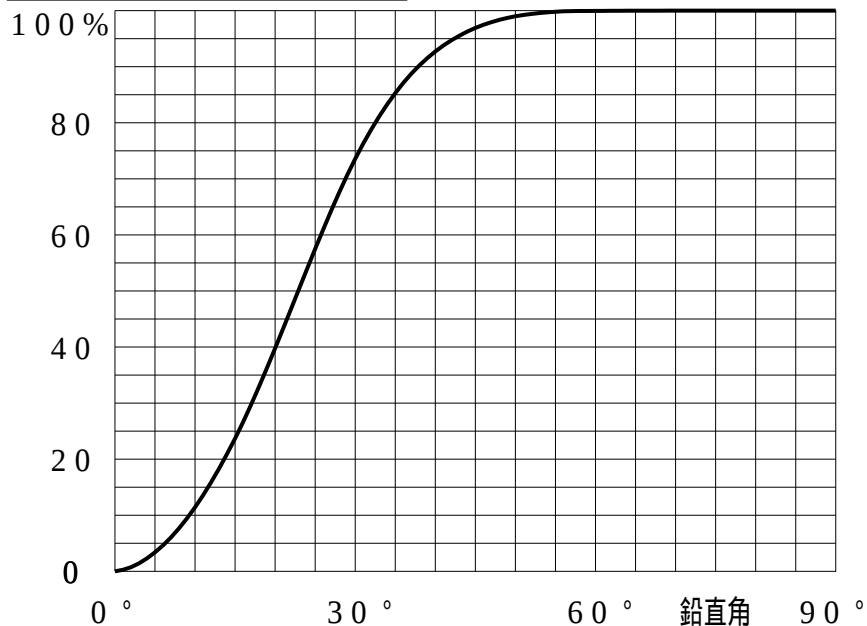

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

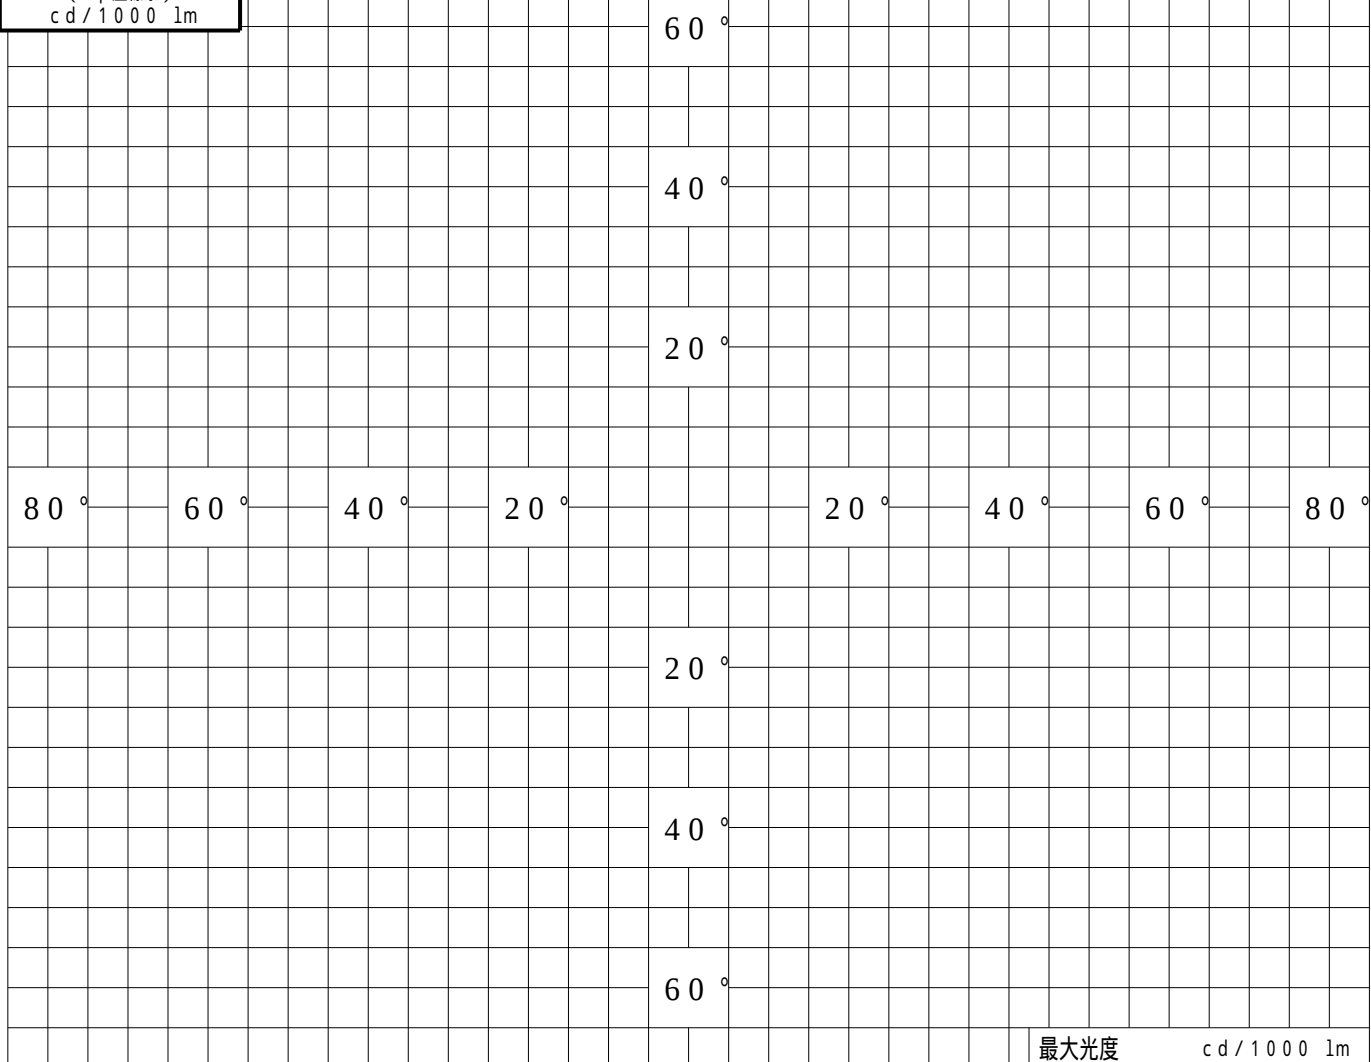

最大光度

cd/1000 lm