


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS72884S+NTS92200				
光源	LED2700_85_2070 x1 2070.0 lm				
管理番号	K0192845(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	97.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	65.0%	92.6%	96.4%
最大光度	1577 cd/1000 lm	ビ-ム角	47.7	72.9	81.9

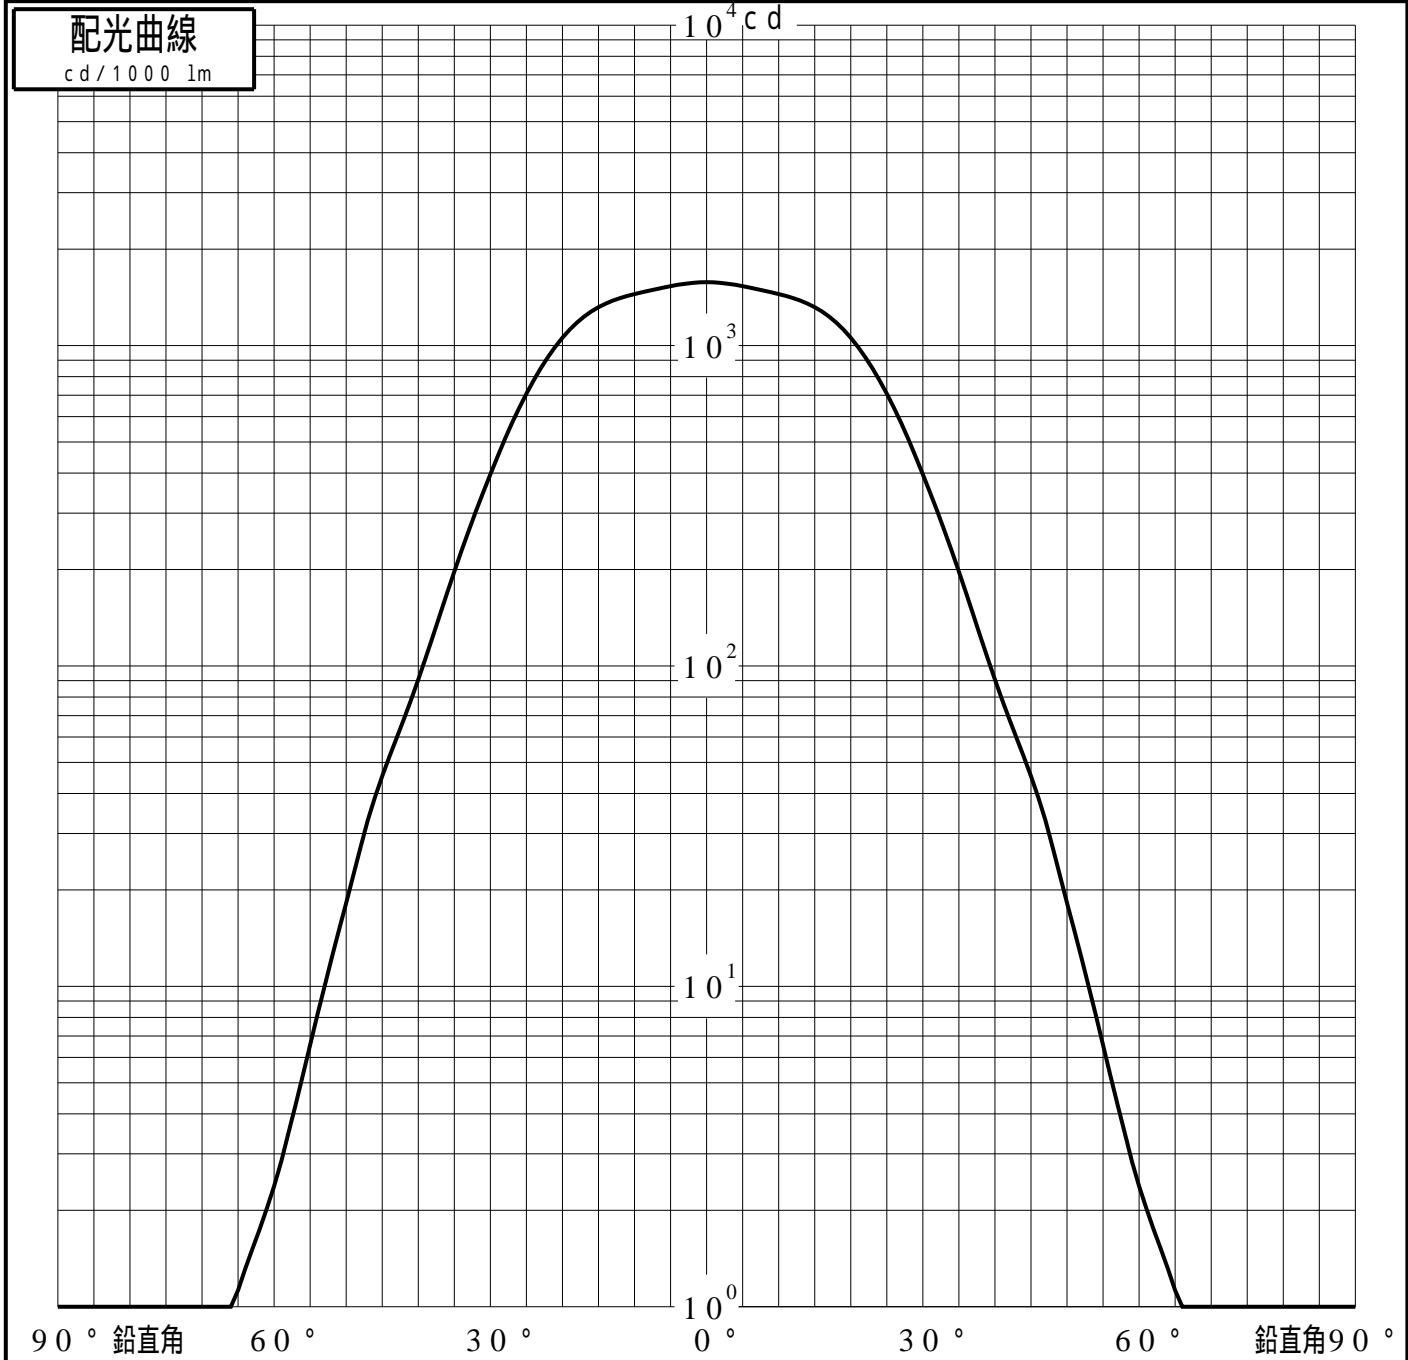

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS72884S+NTS92200	光源	LED2700_85_2070 ×1
管理番号	K0192845(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

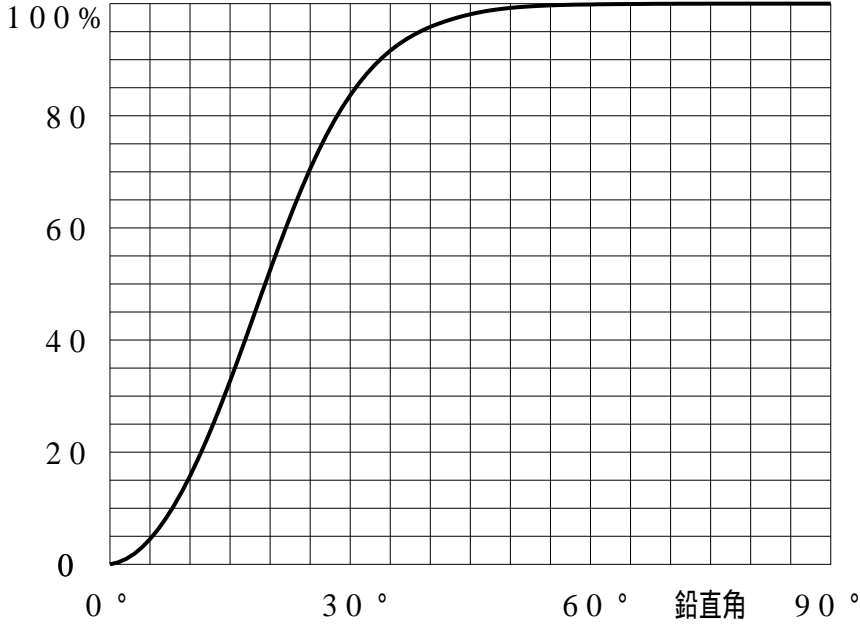

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

