
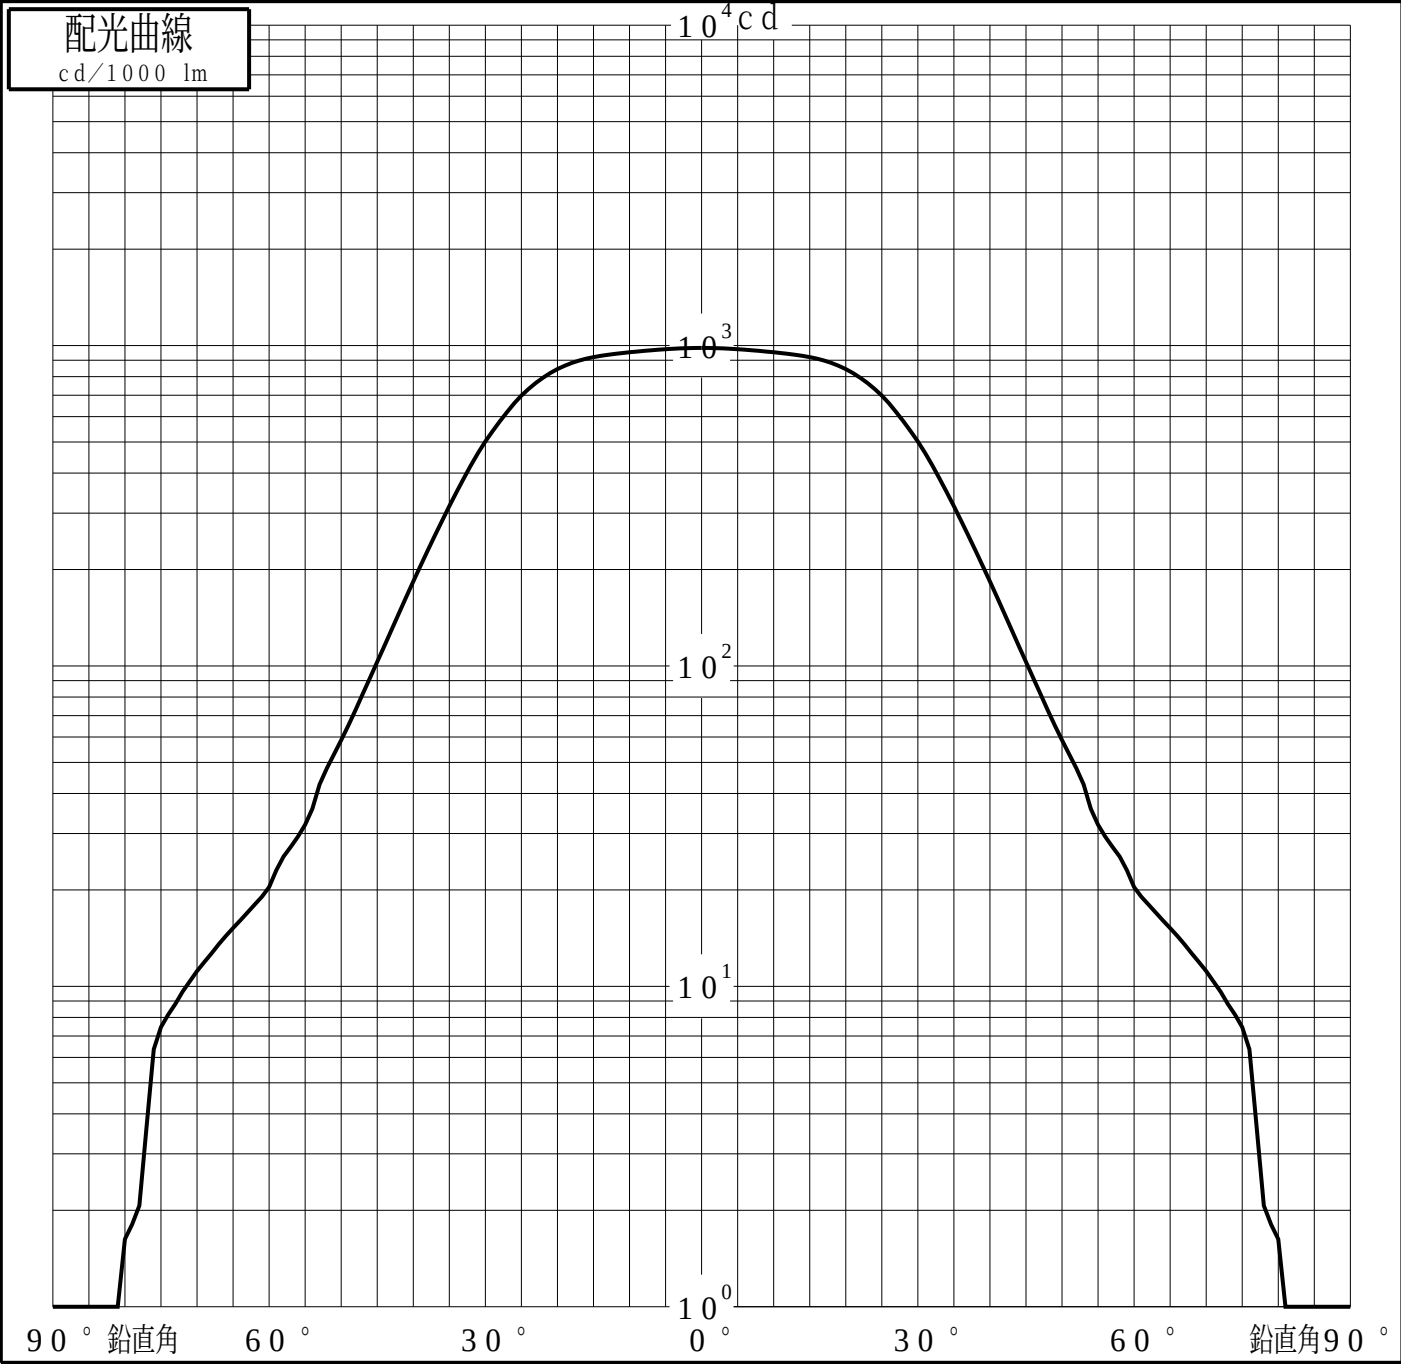


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS72893W+NTS92200	
光源	LED3000_85_1780 ×1 1780.0 l m	
管理番号	K0193045(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	91.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	67.9%	91.8%	95.4%
最大光度	983 cd/1000 lm	ビーム角	60.5	90.8	103.5



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS72893W+NTS92200	光源	LED3000_85_1780 ×1
管理番号	K0193045(0)DJ1TF		

累積光束曲線

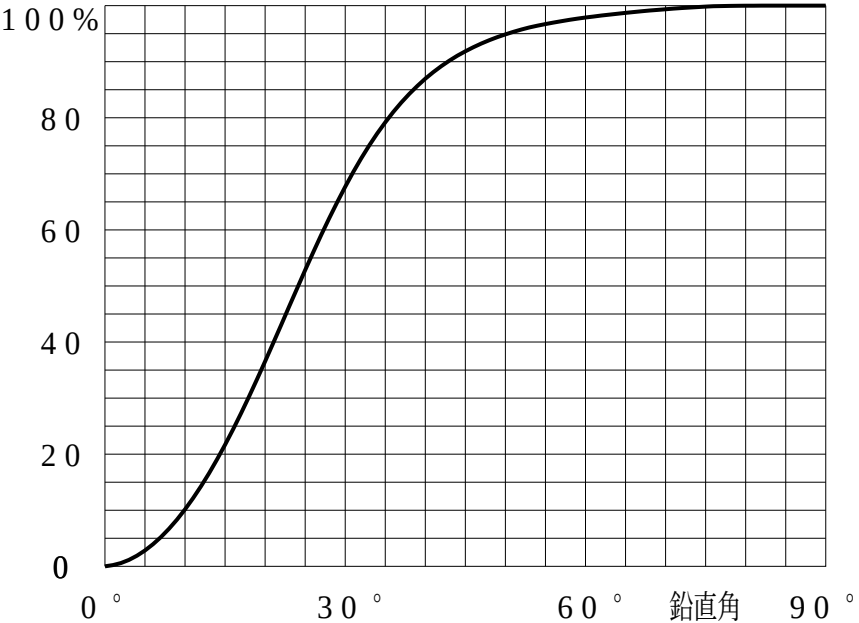

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

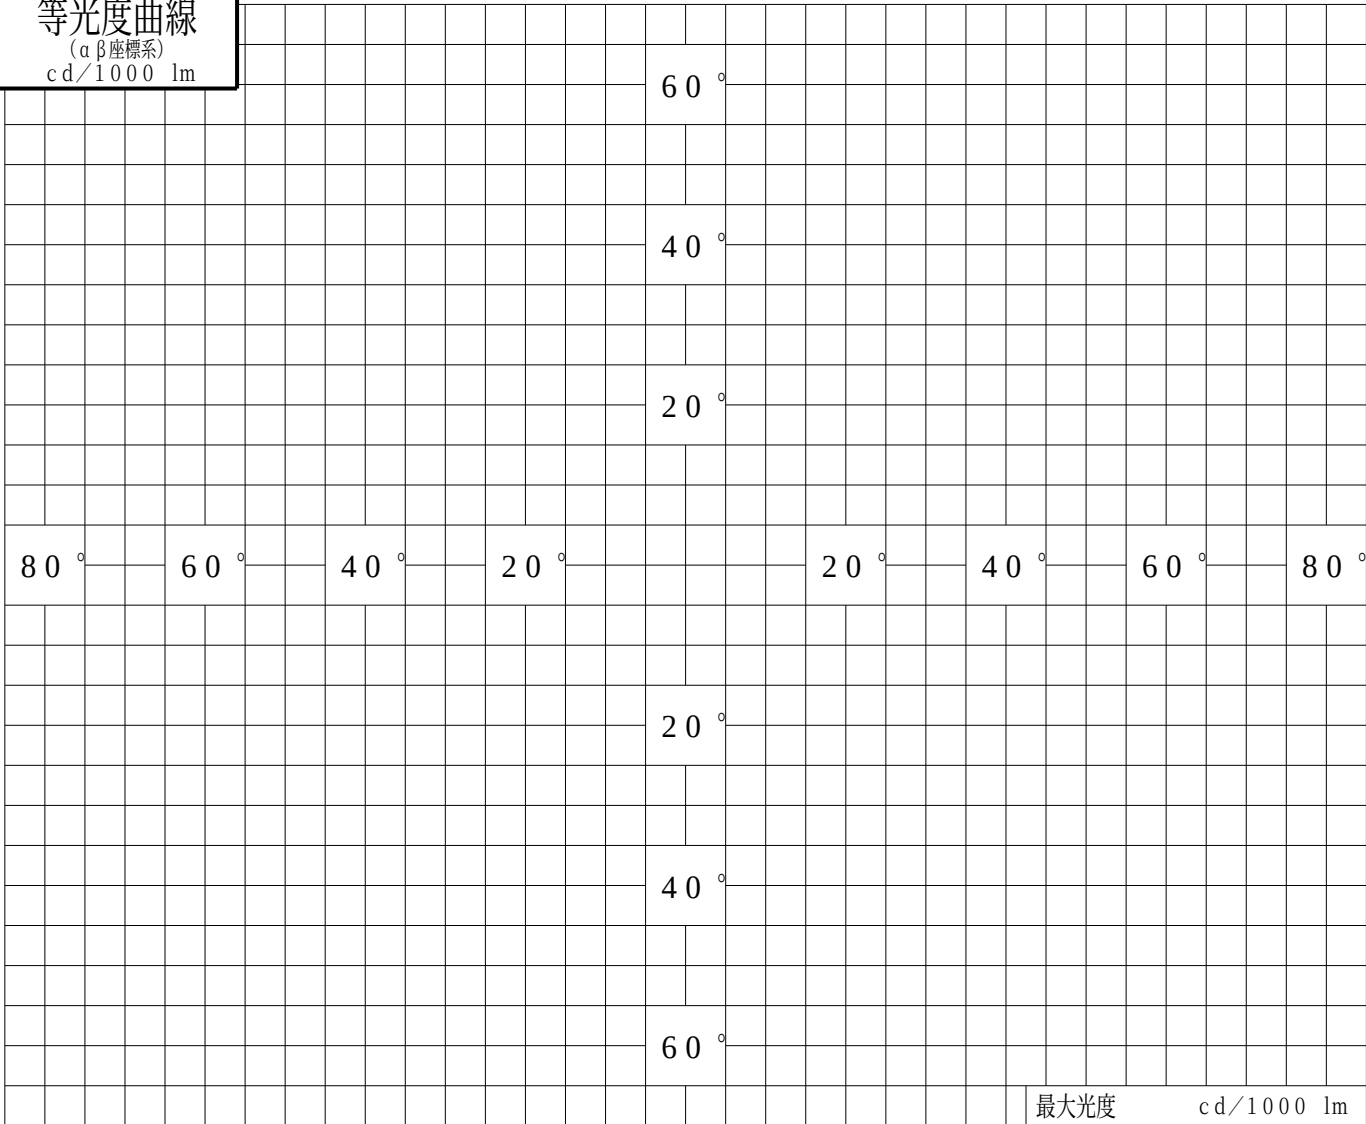

最大光度 cd/1000 lm