


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS72894S+NTS92200			
光源	LED2700_85_1655 ×1 1655.0 lm			
管理番号	K0193046(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	95.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	69.0 %	94.0 %	97.0 %
最大光度	1061 cd/1000 lm	ビーム角	59.7	88.0	97.8

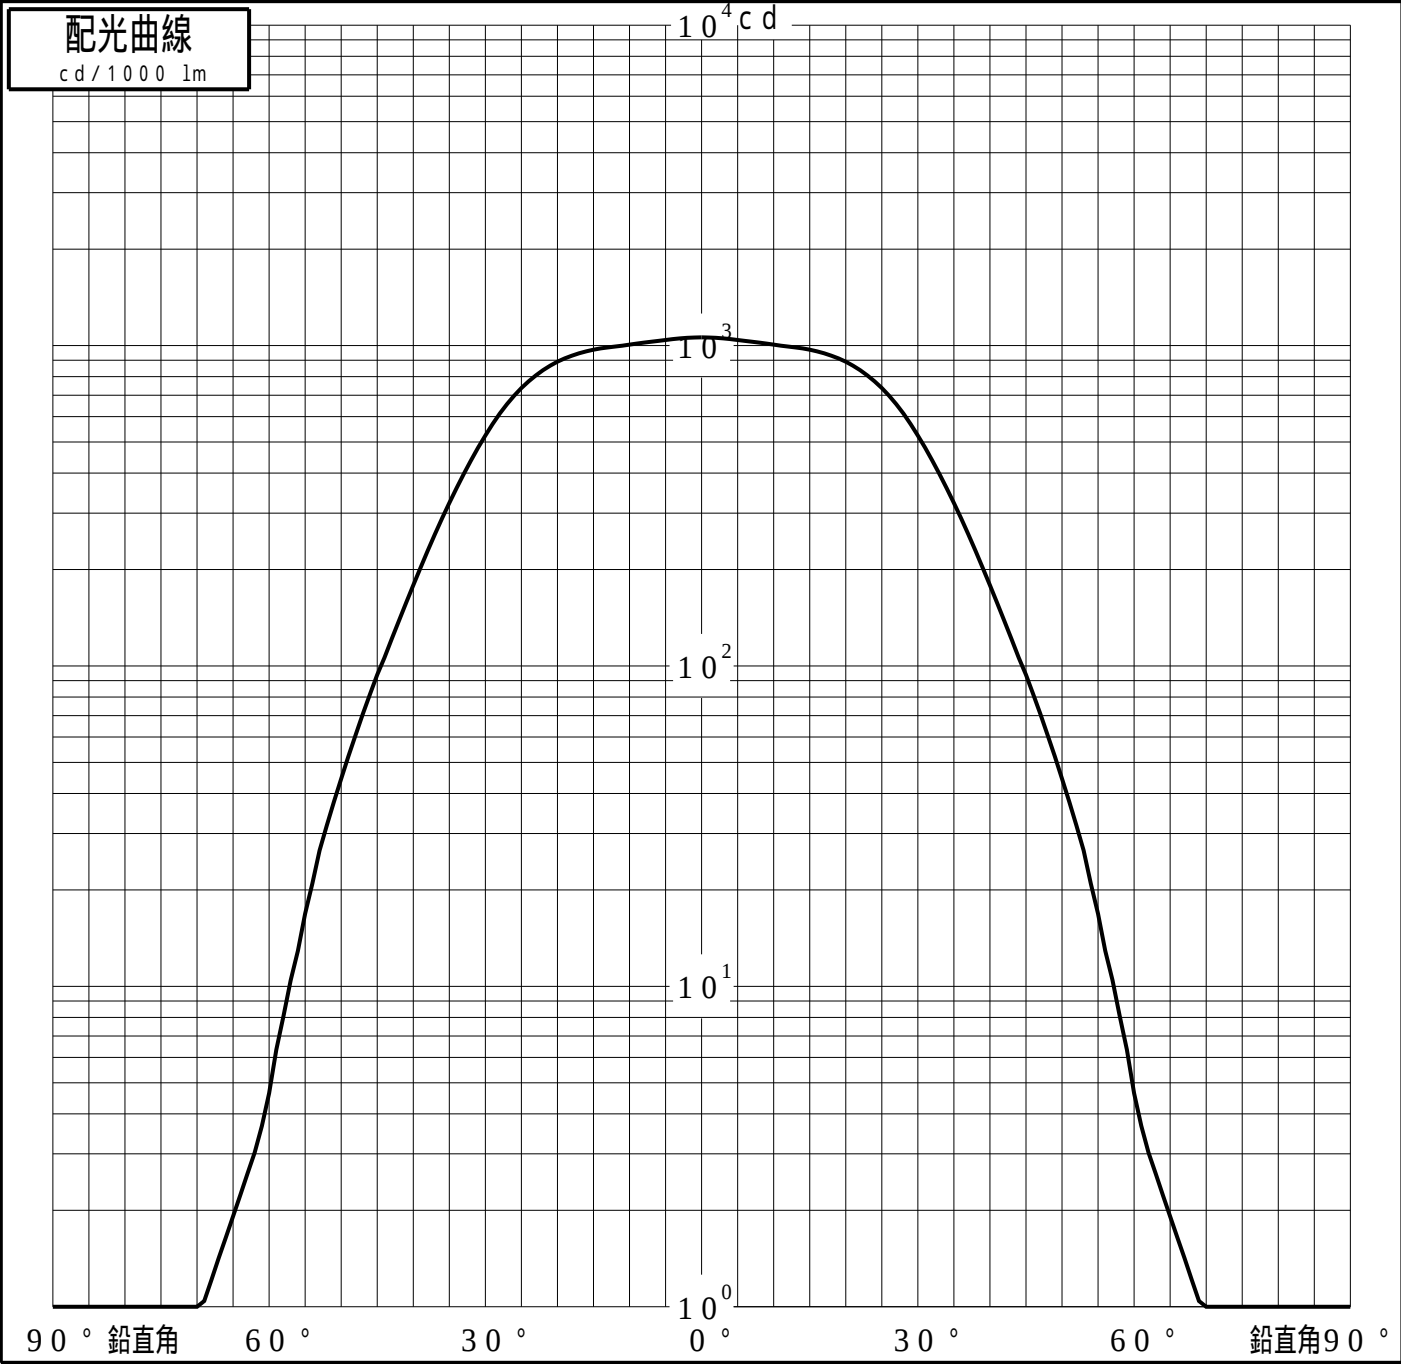

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS72894S+NTS92200


光源

LED2700_85_1655 ×1

管理番号

K0193046(0)DJ1 TF

累積光束曲線

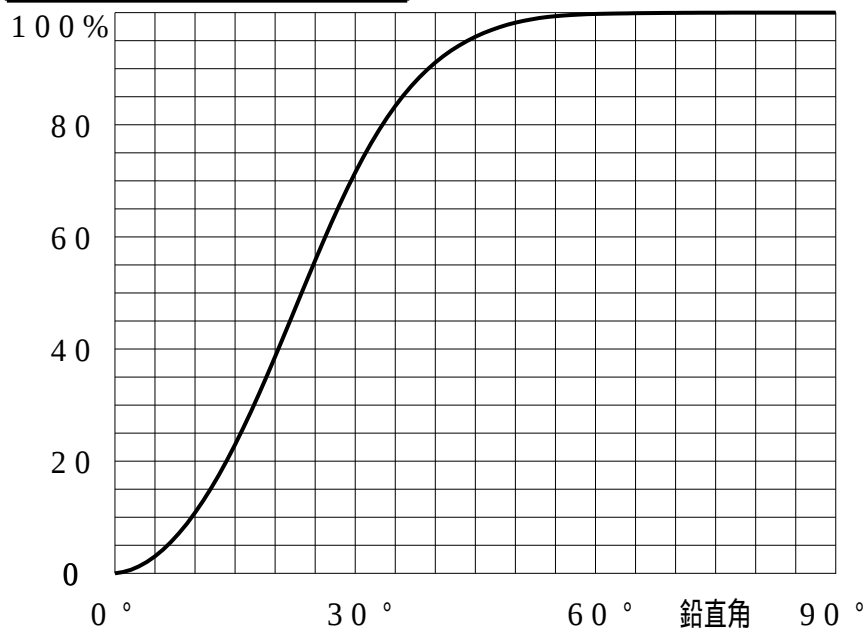

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm