
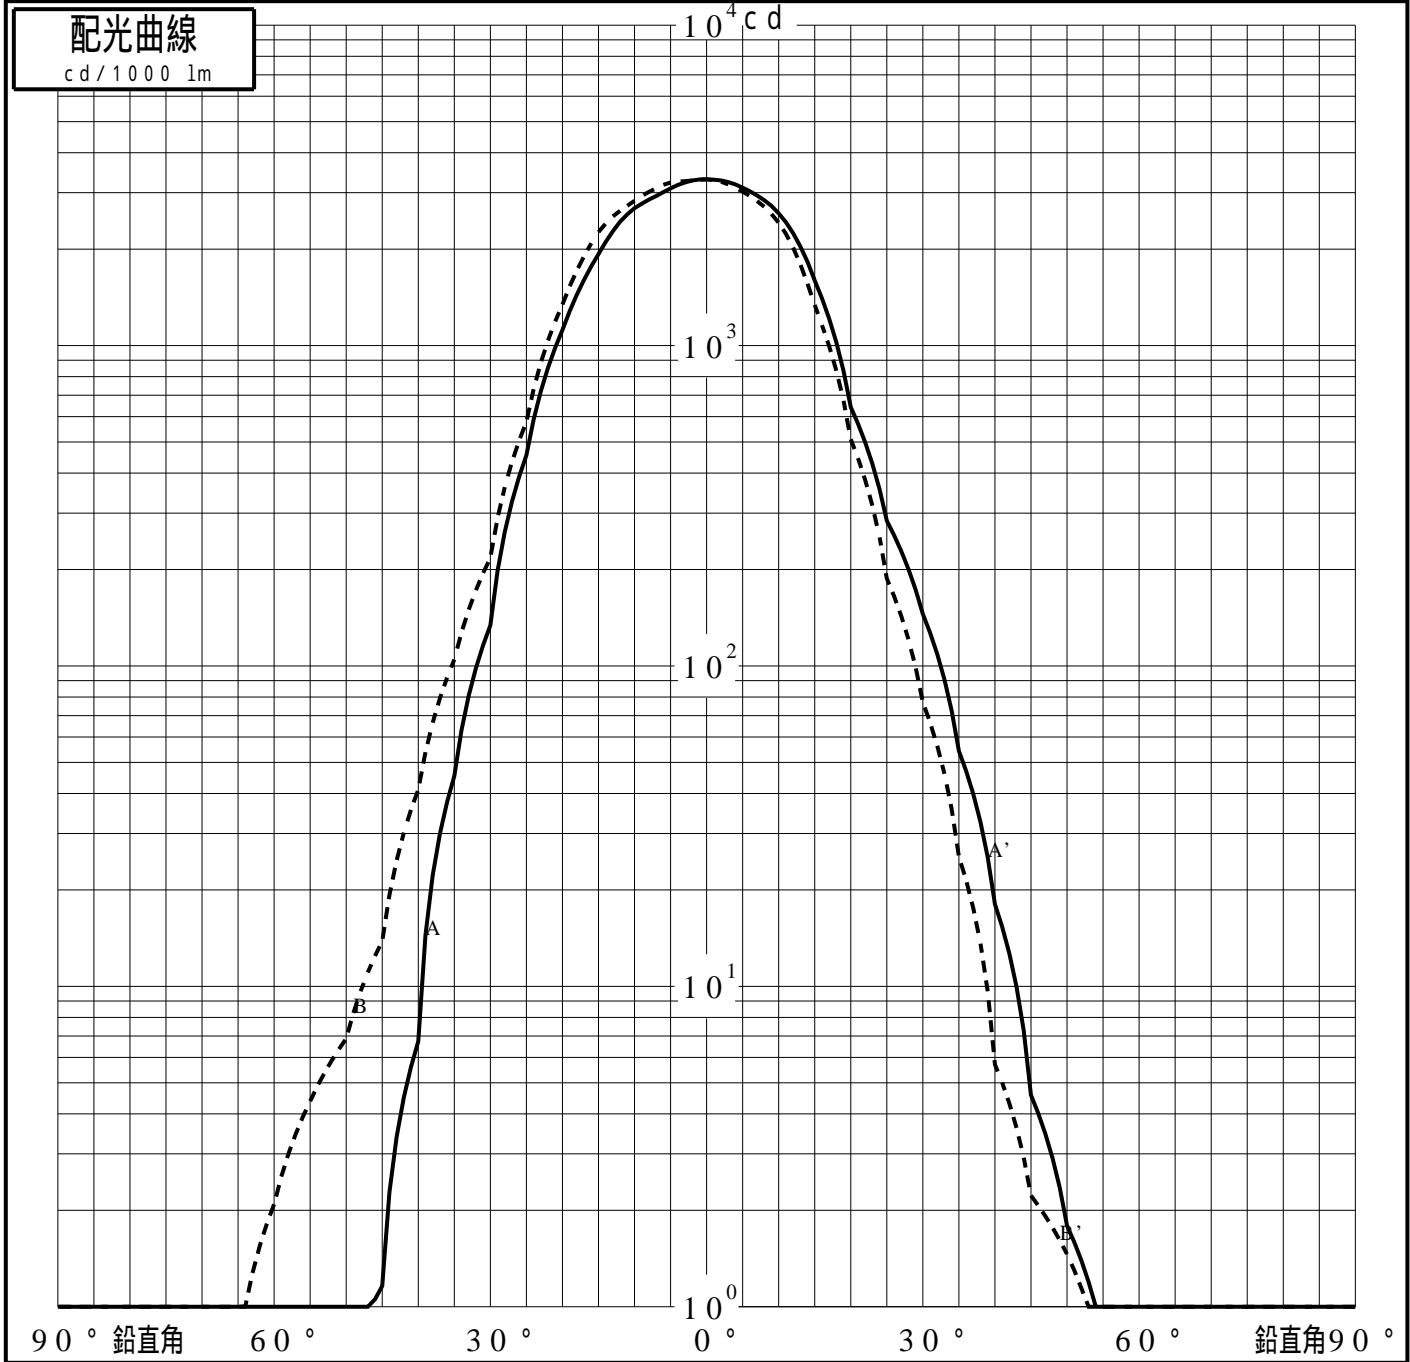


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62884S+NTS90151	
光源	LED2700_85_1070 x1	1070.0 lm
管理番号	K0193052(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.9%	90.6%	94.9%
最大光度	3302 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 31.5	51.3	58.8
			BB' 32.0	51.2	58.3

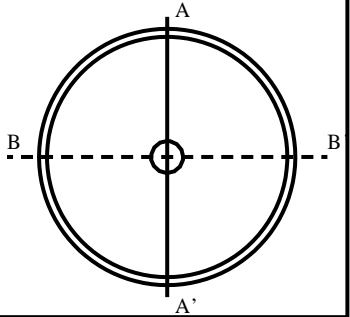

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62884S+NTS90151	光源	LED2700_85_1070 ×1
管理番号	K0193052(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

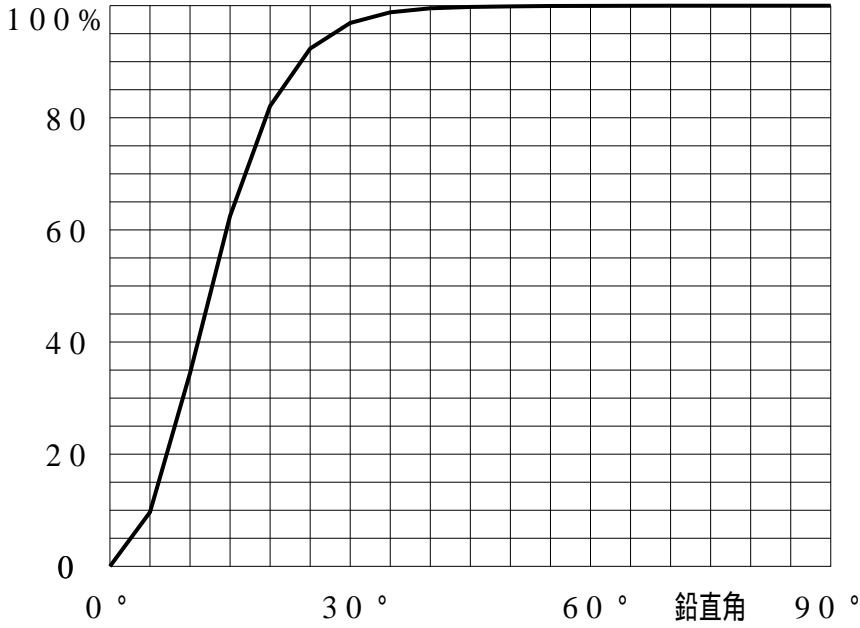

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

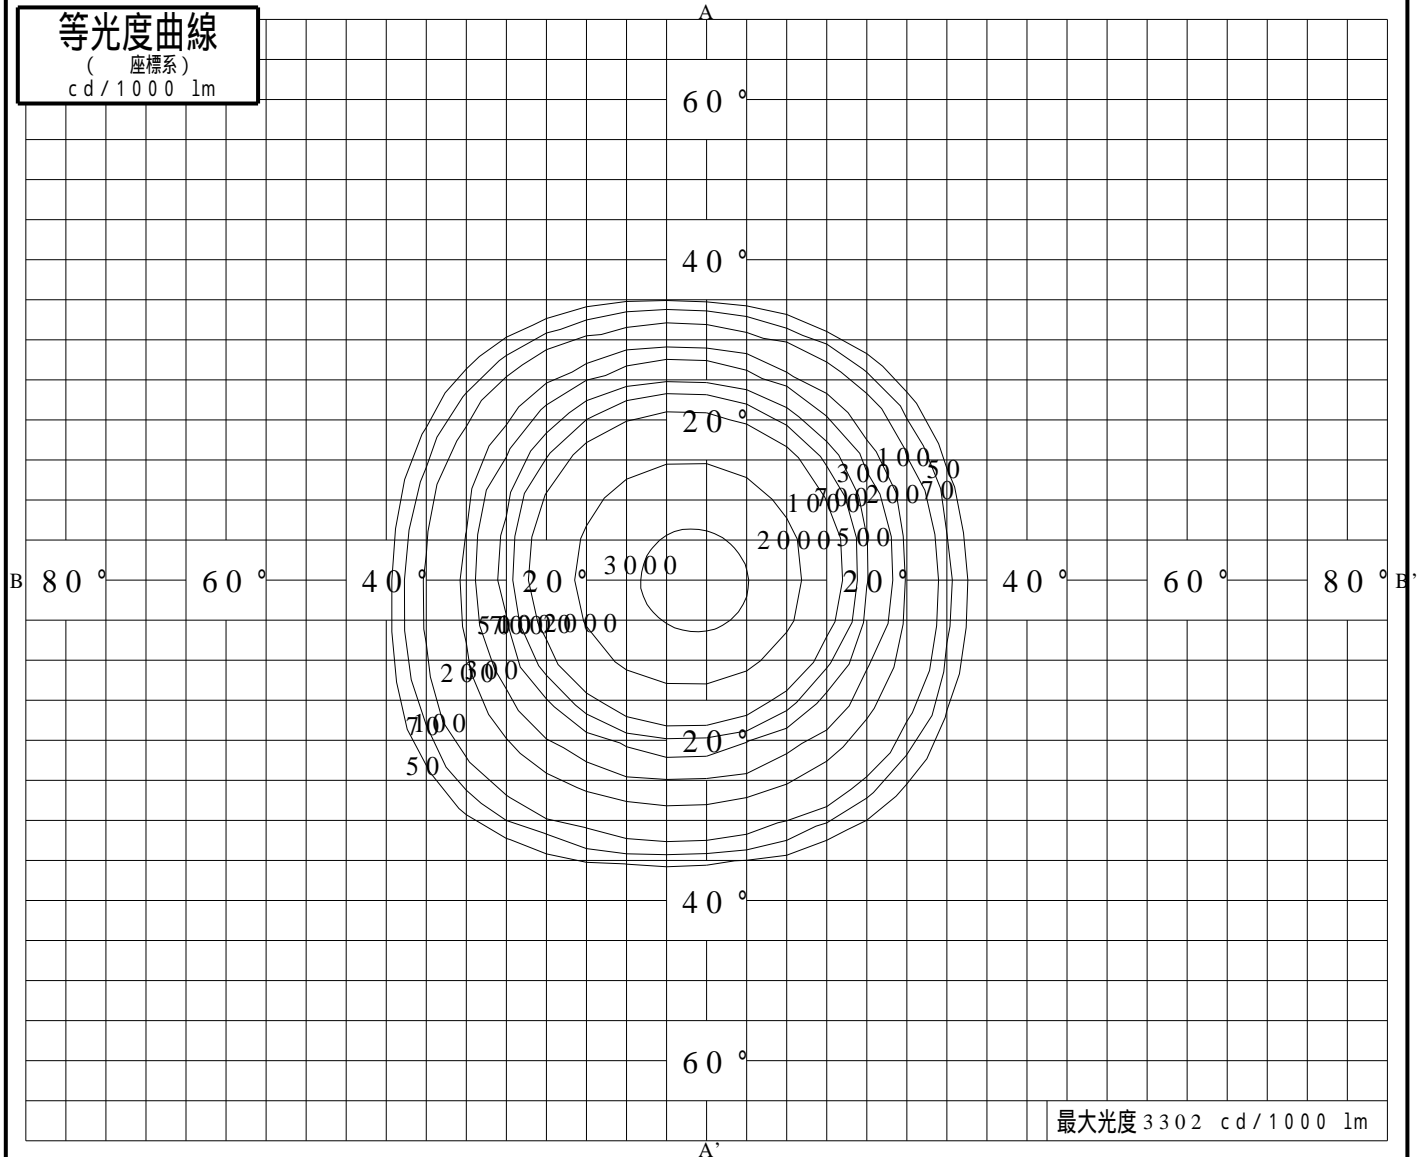

最大光度 3302 cd/1000 lm