



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62774B+NTS90201K				
光源	LED2700_85_1100 ×1 1100.0 lm				
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.2%	85.2%	92.0%
最大光度	4973 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 25.3 BB' 24.7	40.3 39.7	50.2 50.4





配光曲線
cd/1000 lm

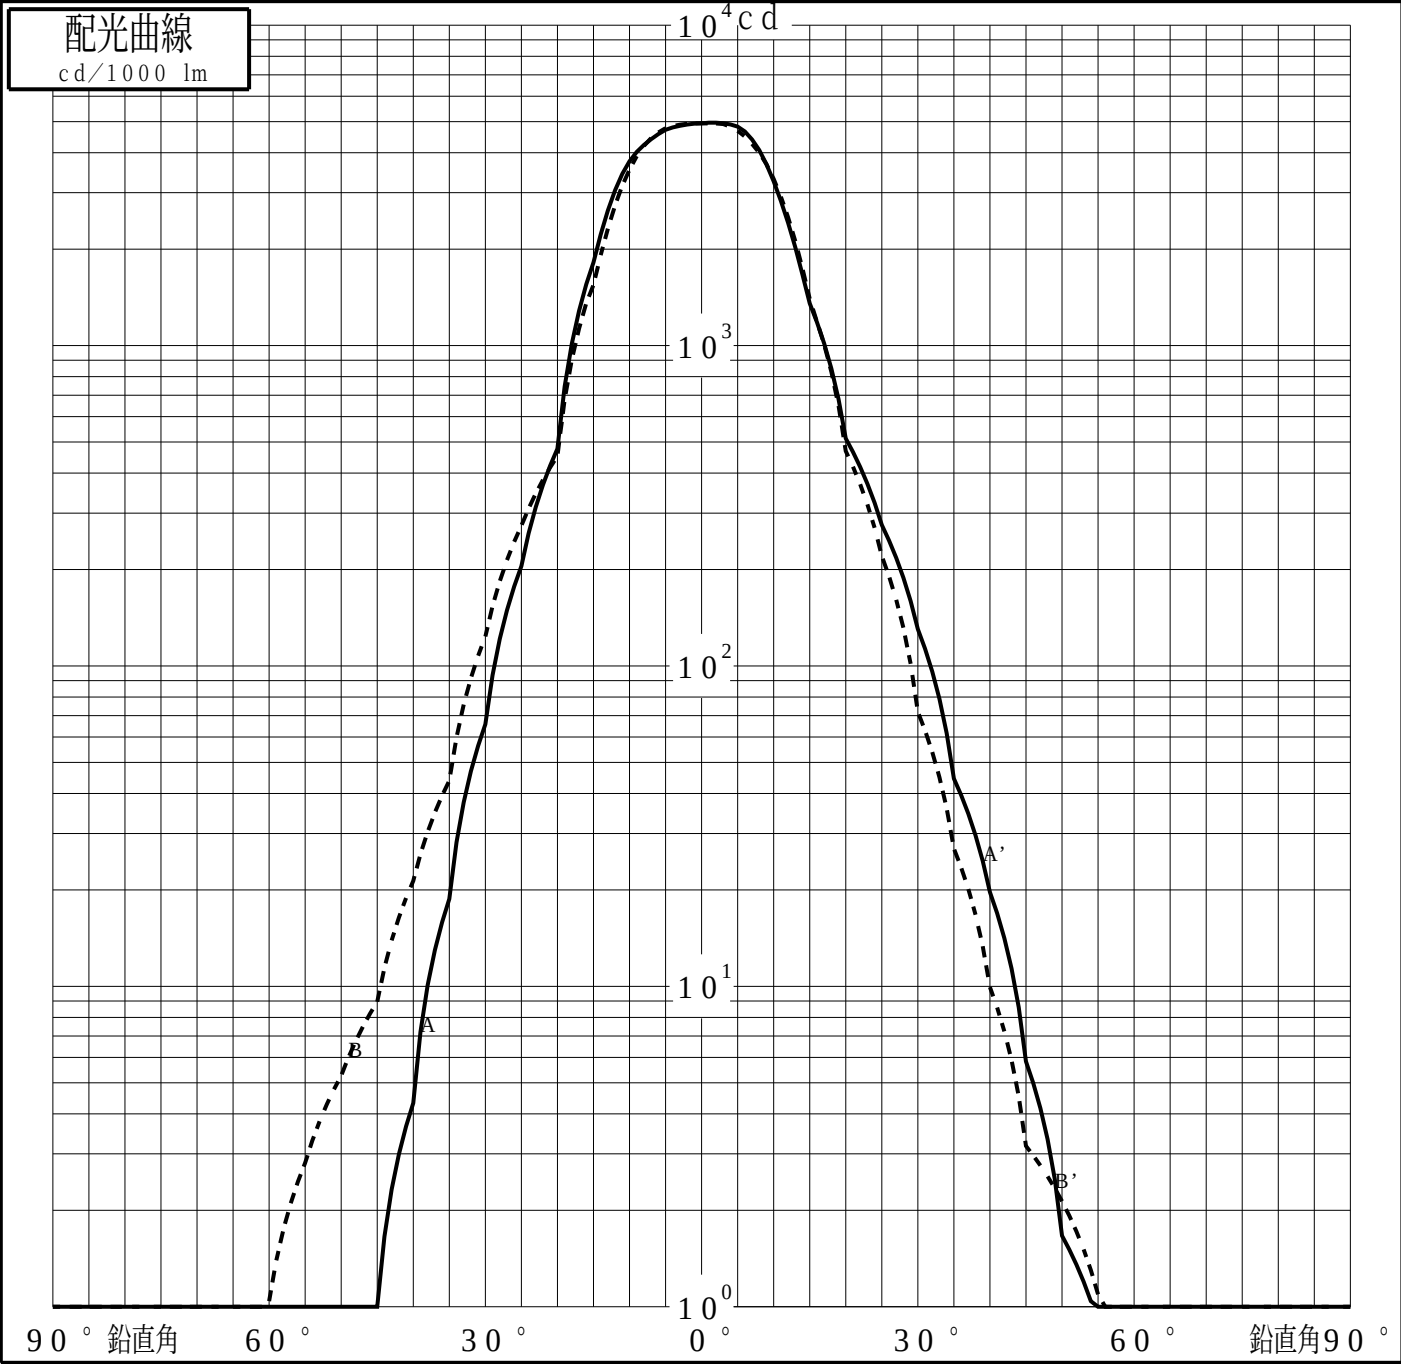

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62774B+NTS90201K	光源	LED2700_85_1100 ×1
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

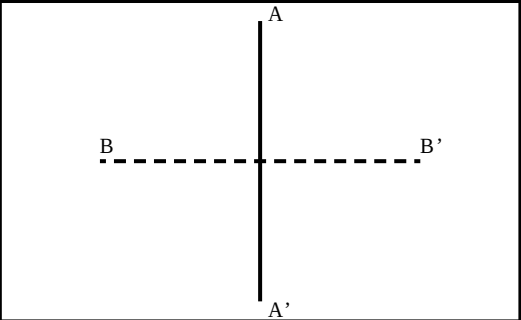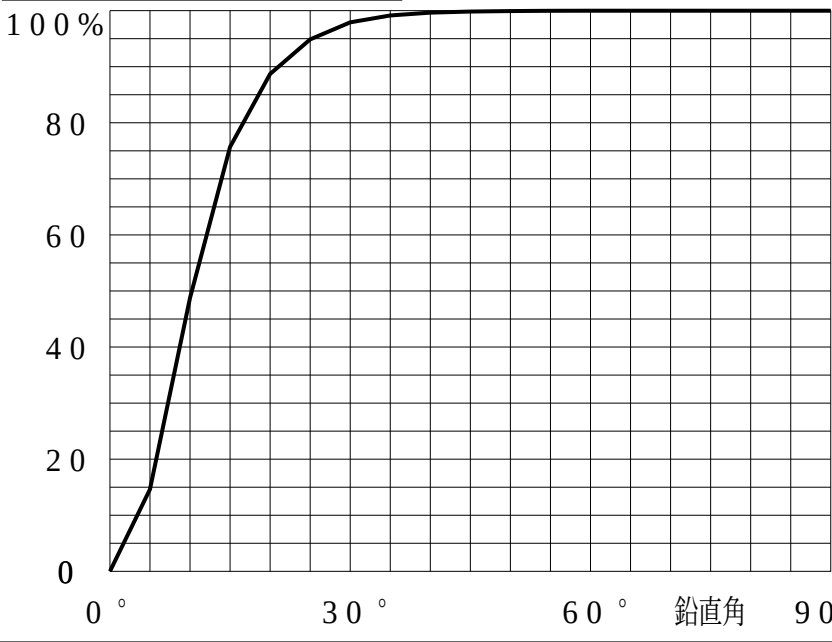

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

