


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62882W+NTS90201				
光源	LED3500_85_1465 ×1 1465.0 lm				
管理番号	K0193051(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.7%	90.3%	94.9%
最大光度	3310 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 31.6 BB' 31.9	51.4 51.1	58.5 58.1

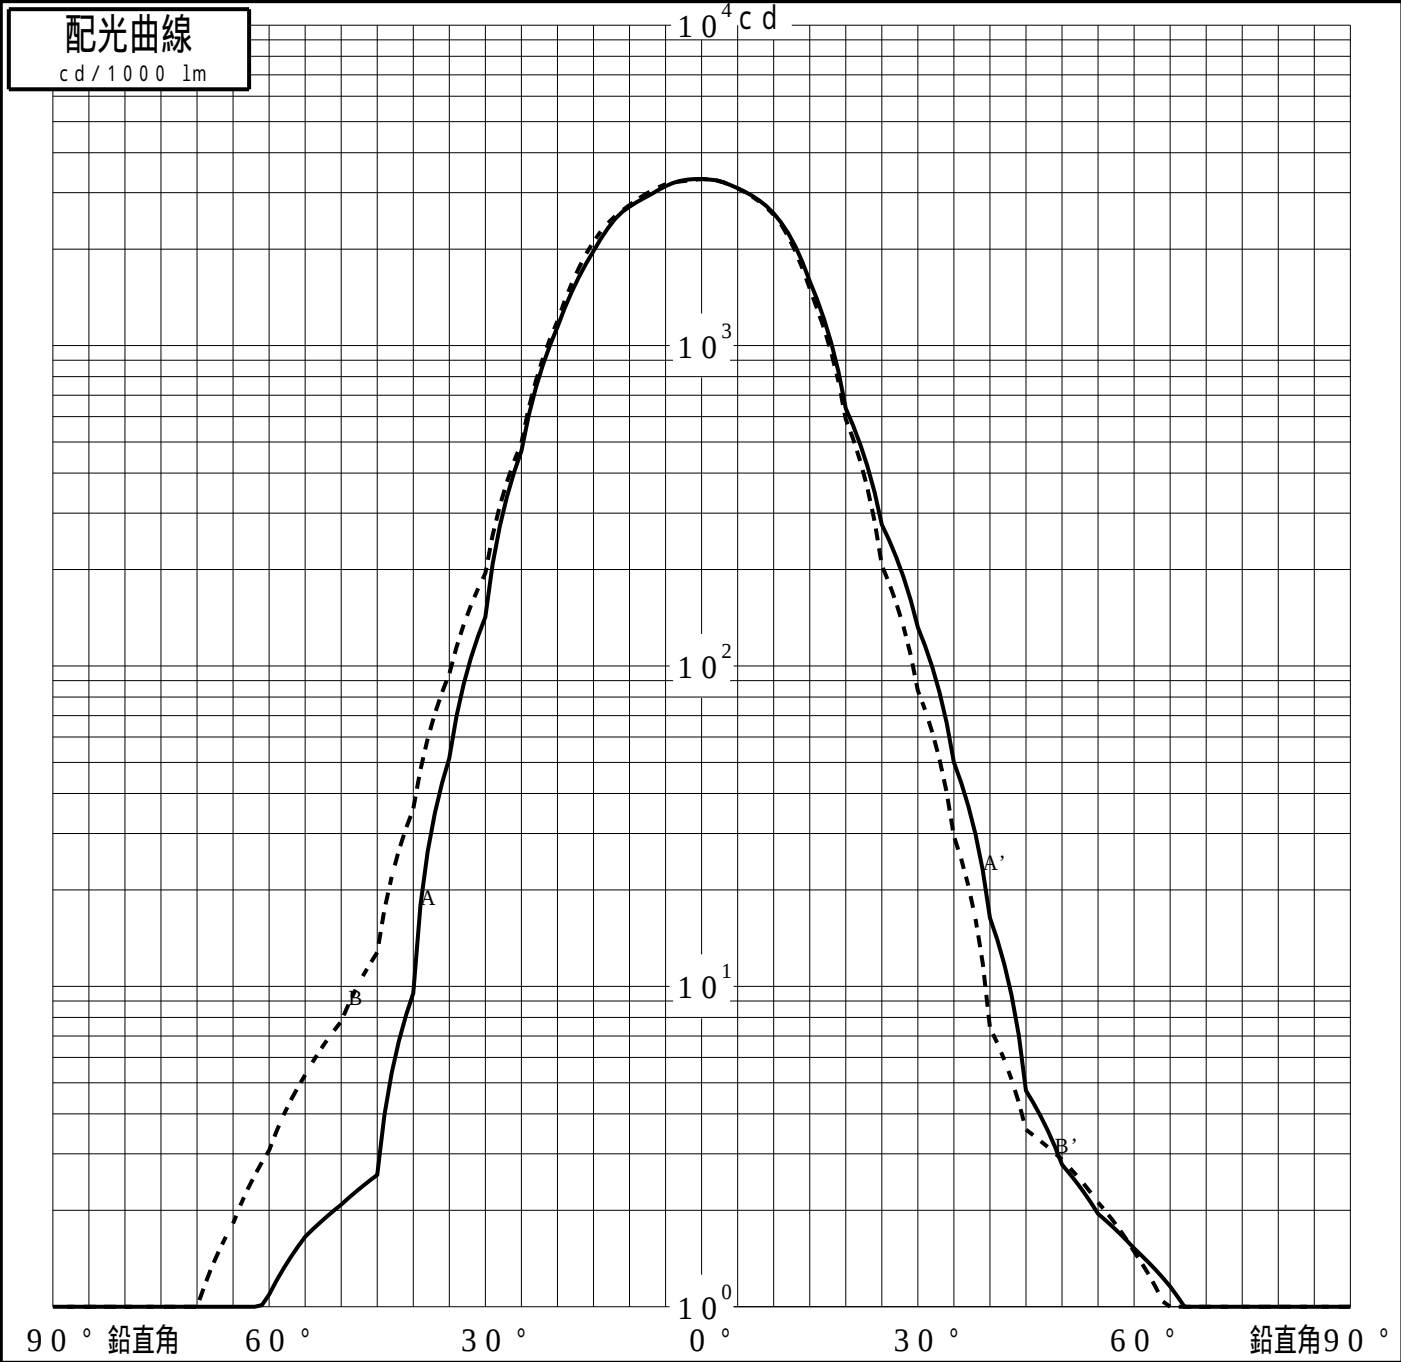


投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62882W+NTS90201	光源	LED3500_85_1465 x1
管理番号	K0193051(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

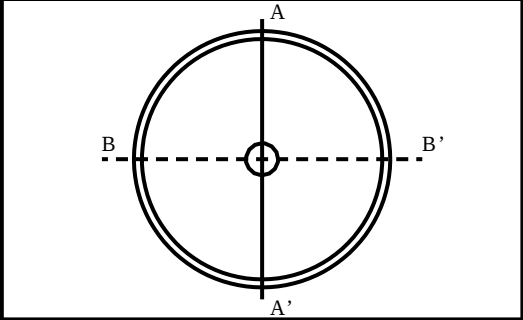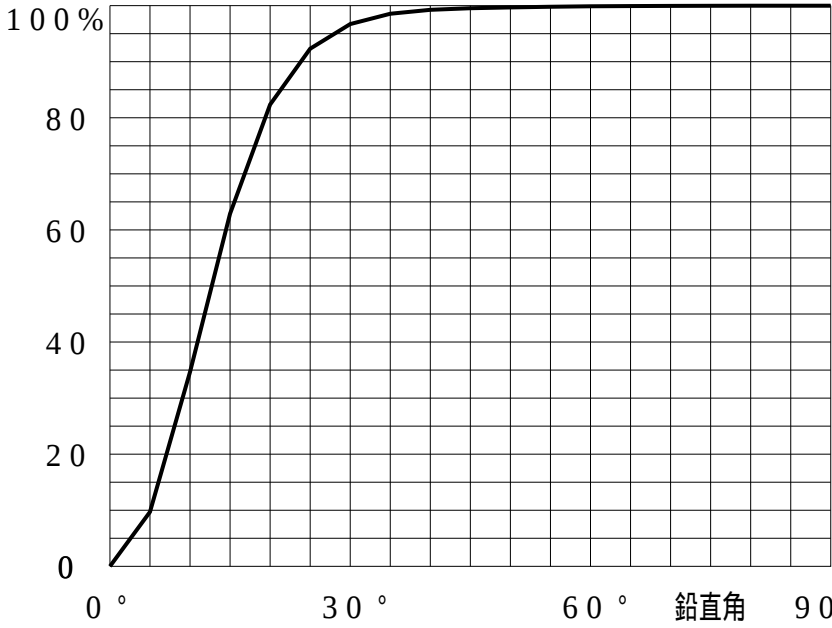

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

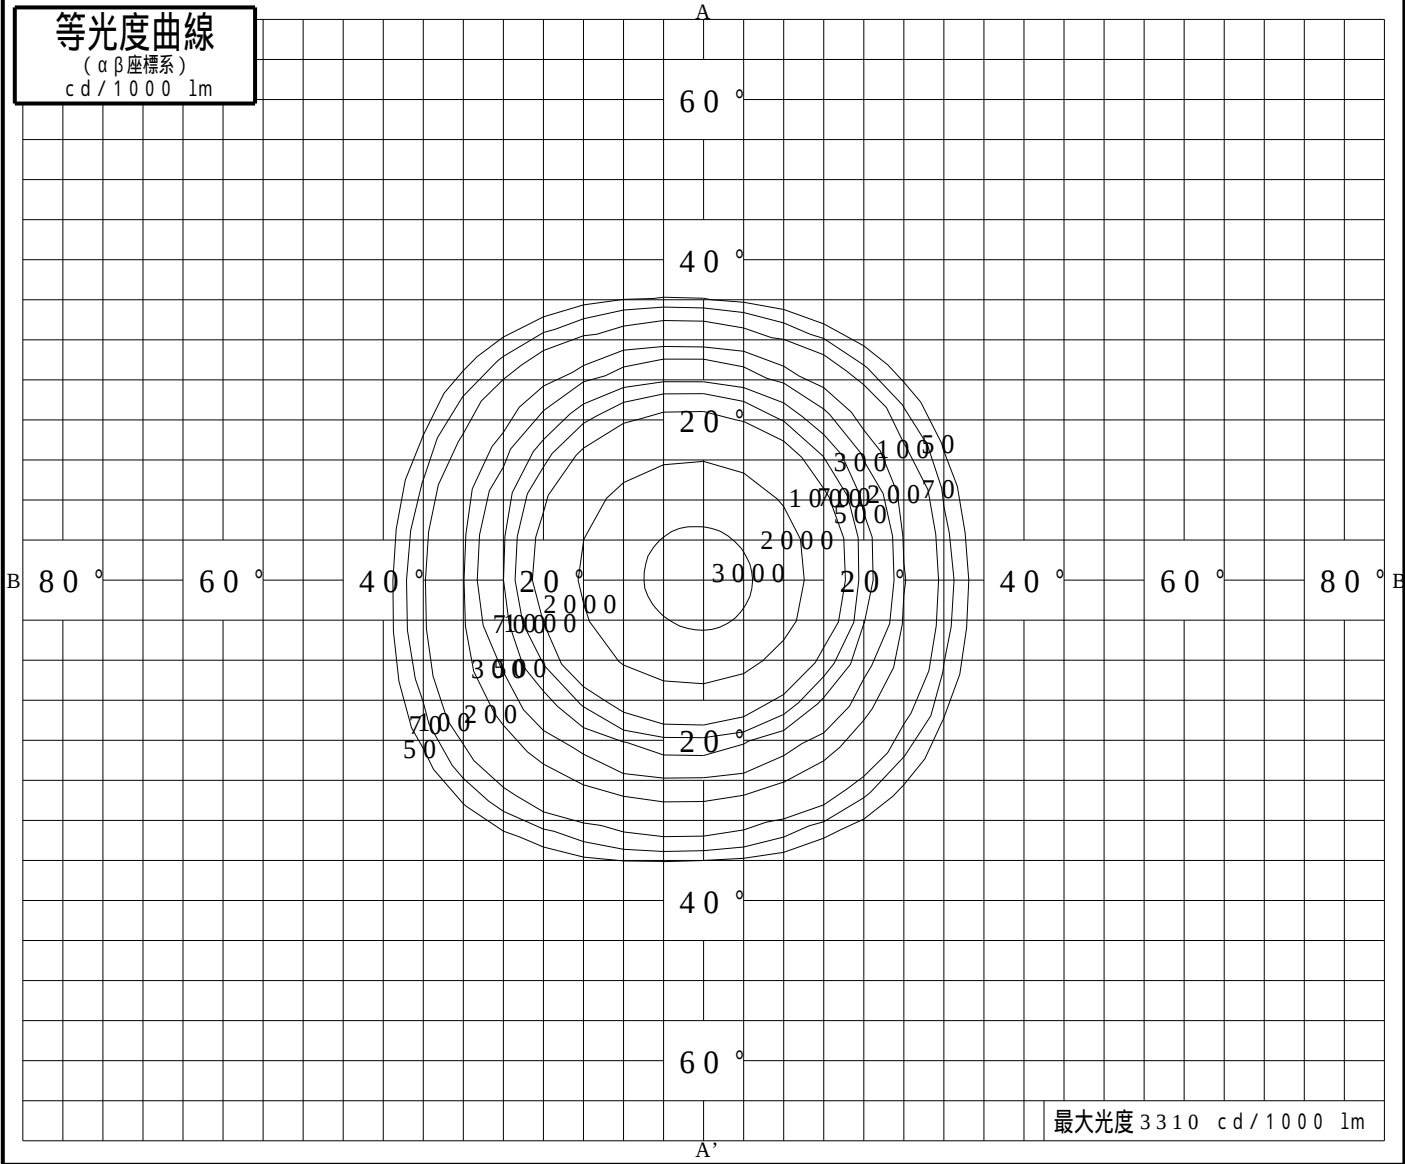

最大光度 3310 cd / 1000 lm