


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS03121B	
光源	LED4000_70_2375 x1	2375.0 lm
管理番号	K0152329(6)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	96.8%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	49.9%	86.3%	90.7%
最大光度	8496 cd/1000 lm	ビ-ム角	18.3	32.5	36.9

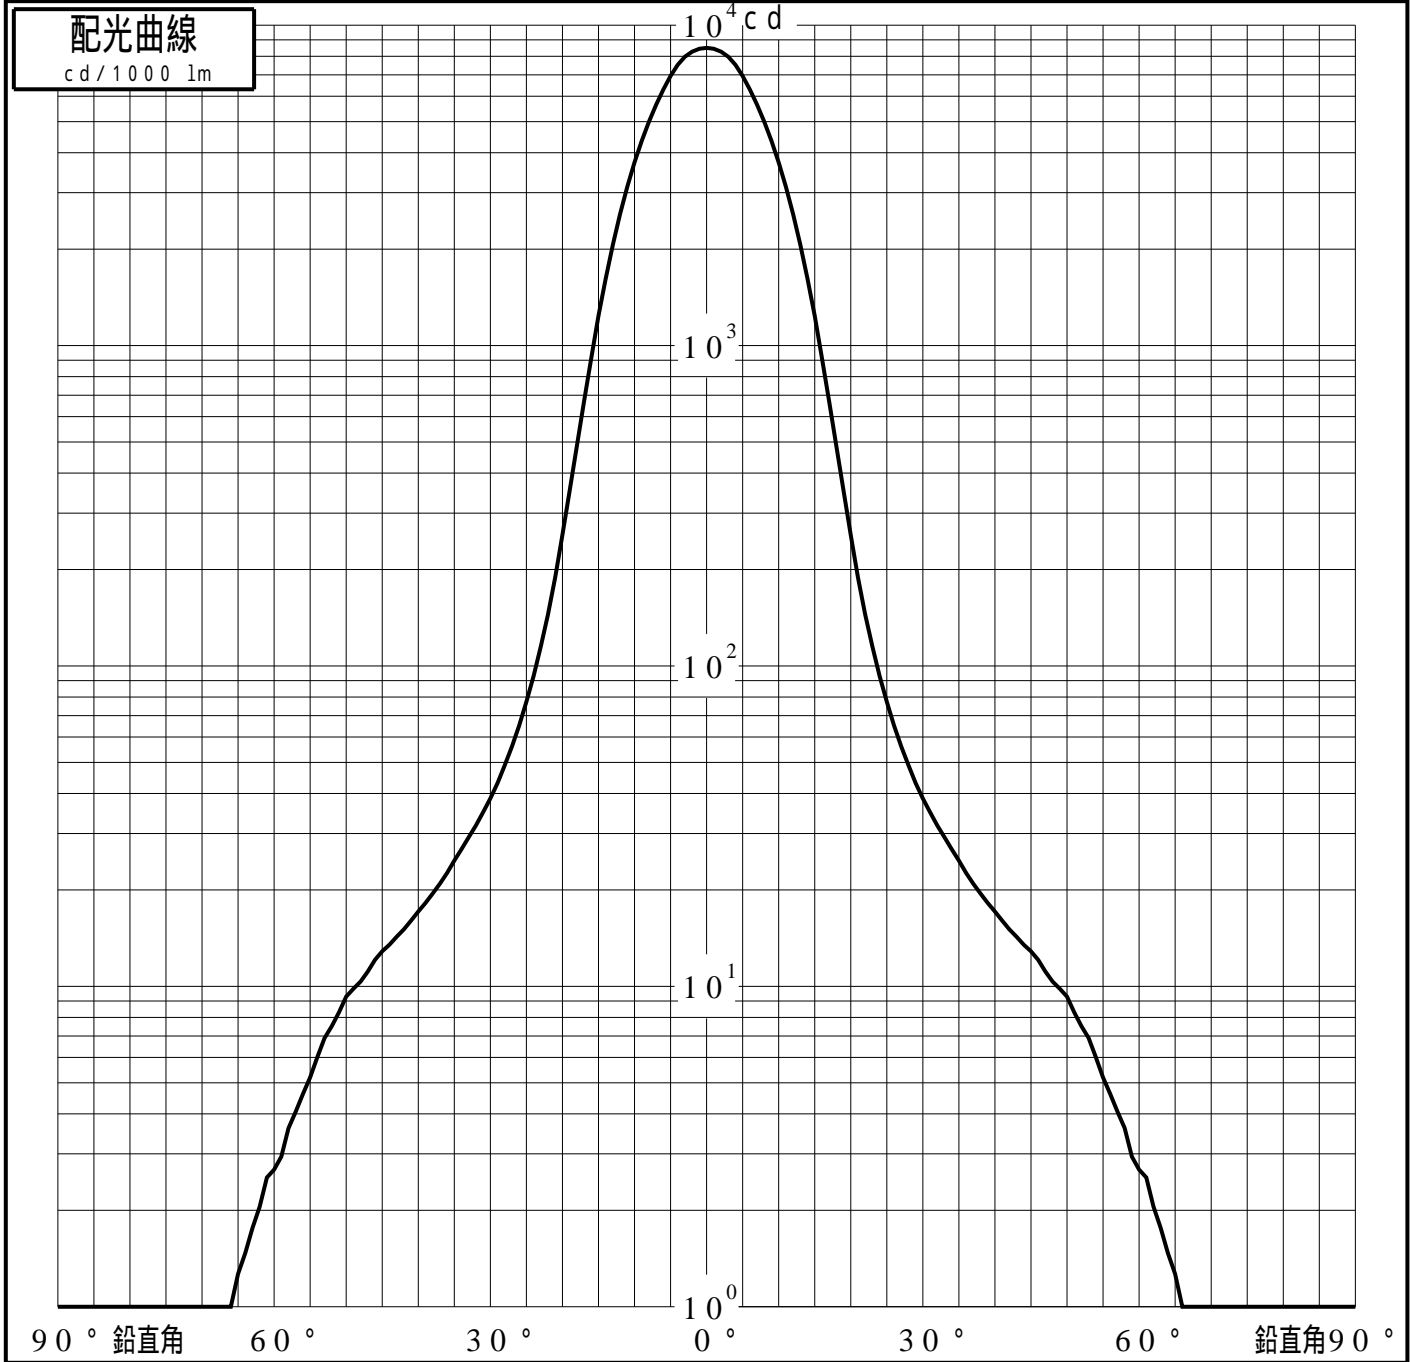

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03121B	光源	LED4000_70_2375 ×1
管理番号	K0152329(6)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

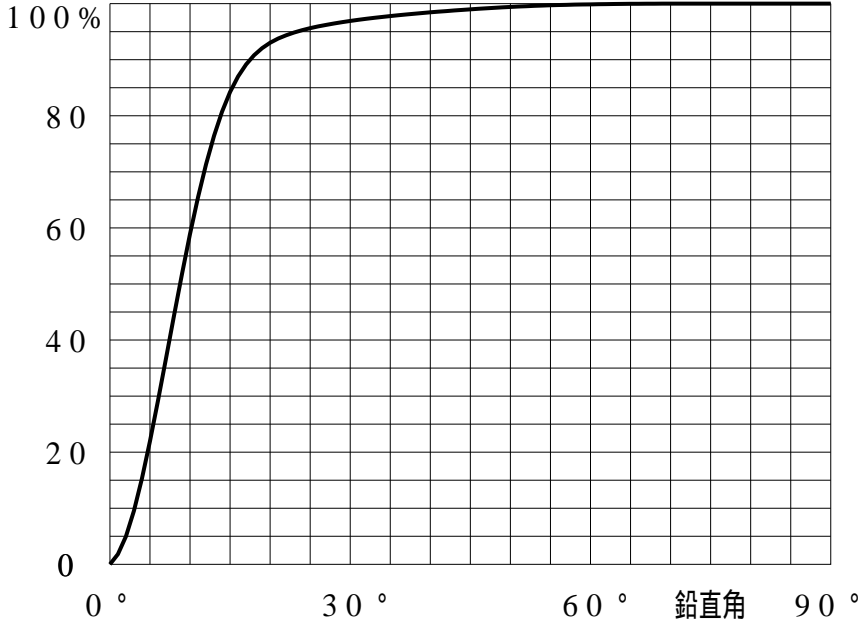

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm