


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS62053B+NTS90201+NTS91				
光源	LED3000_70_1060 x1 1060.0 lm				
管理番号	K0168007(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	90.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.9%	88.2%	94.9%
最大光度	1467 cd/1000 lm	ビ-ム角	42.2	85.4	100.4

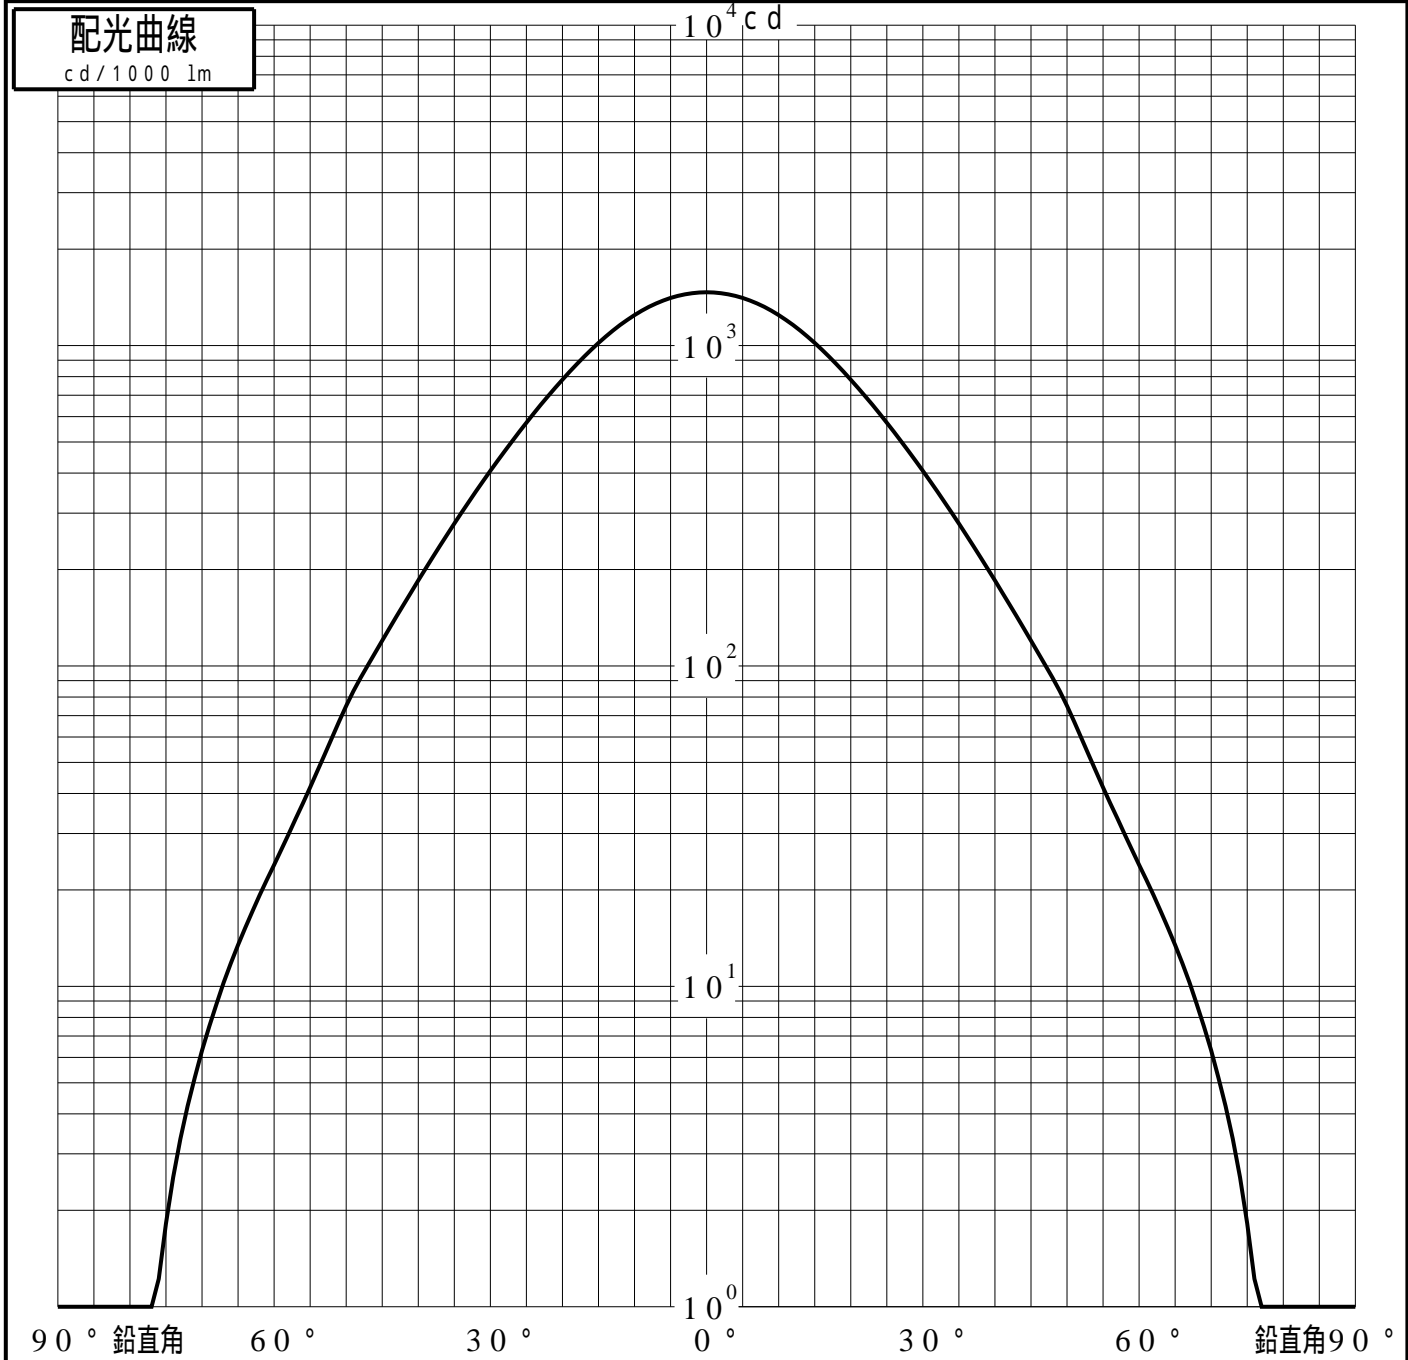

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62053B+NTS90201+NTS91	光源	LED3000_70_1060 ×1
管理番号	K0168007(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

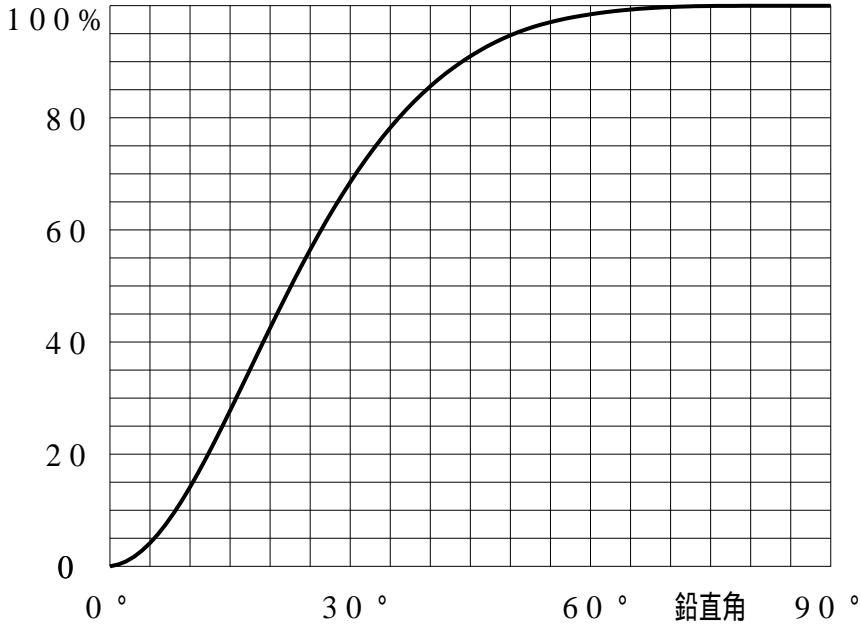

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm