投光照明器具特性

品名（品番）	NTS01003B+NTS91027(17DEG				
光源	LED3000_70_565 x1 565.0 lm				
管理番号	K0168008(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.4 %	85.6 %	92.7 %
最大光度	1709 cd/1000 lm	ビーム角	37.5	79.6	94.8

配光曲線
cd/1000 lm

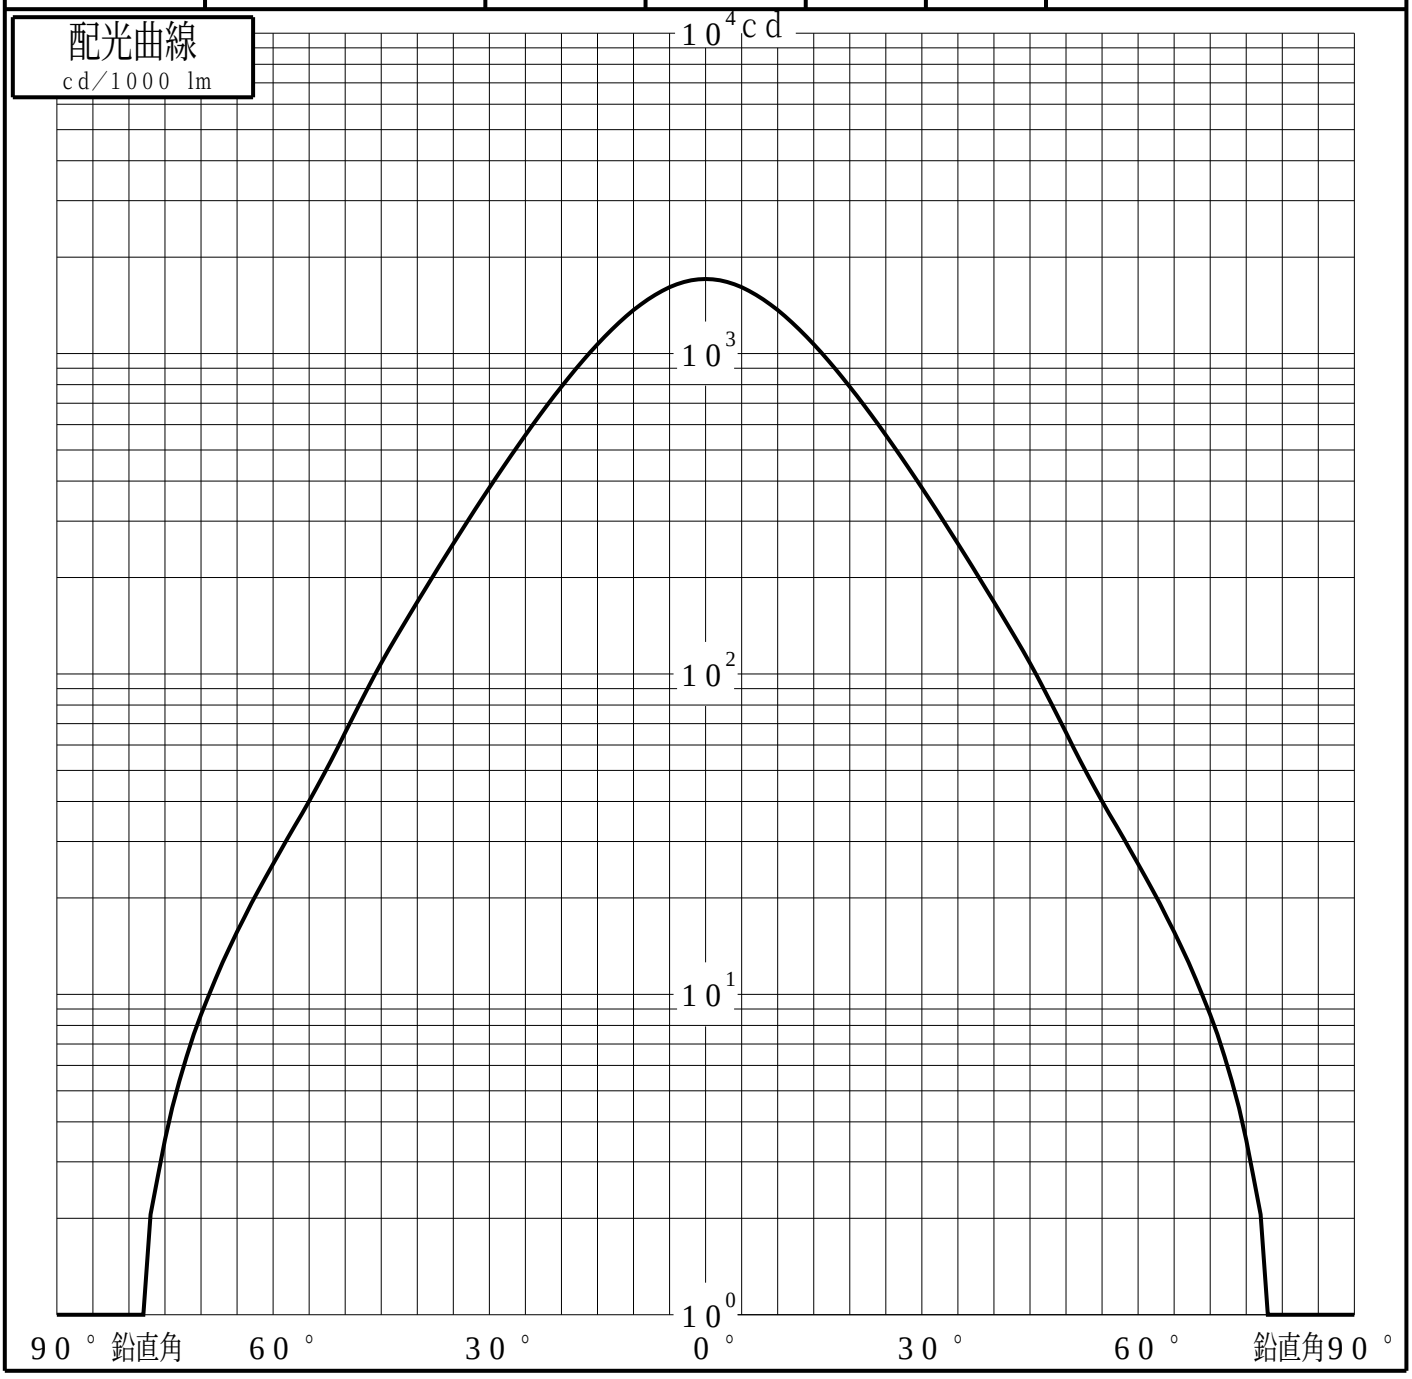

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS01003B+NTS91027(17DEG	光源	LED3000_70_565 x1
管理番号	K0168008(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

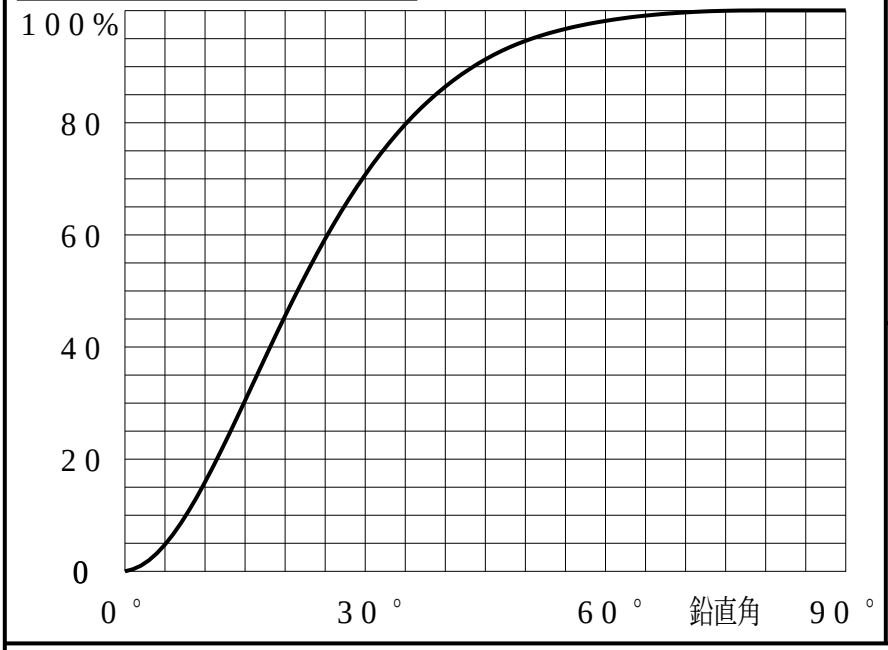

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

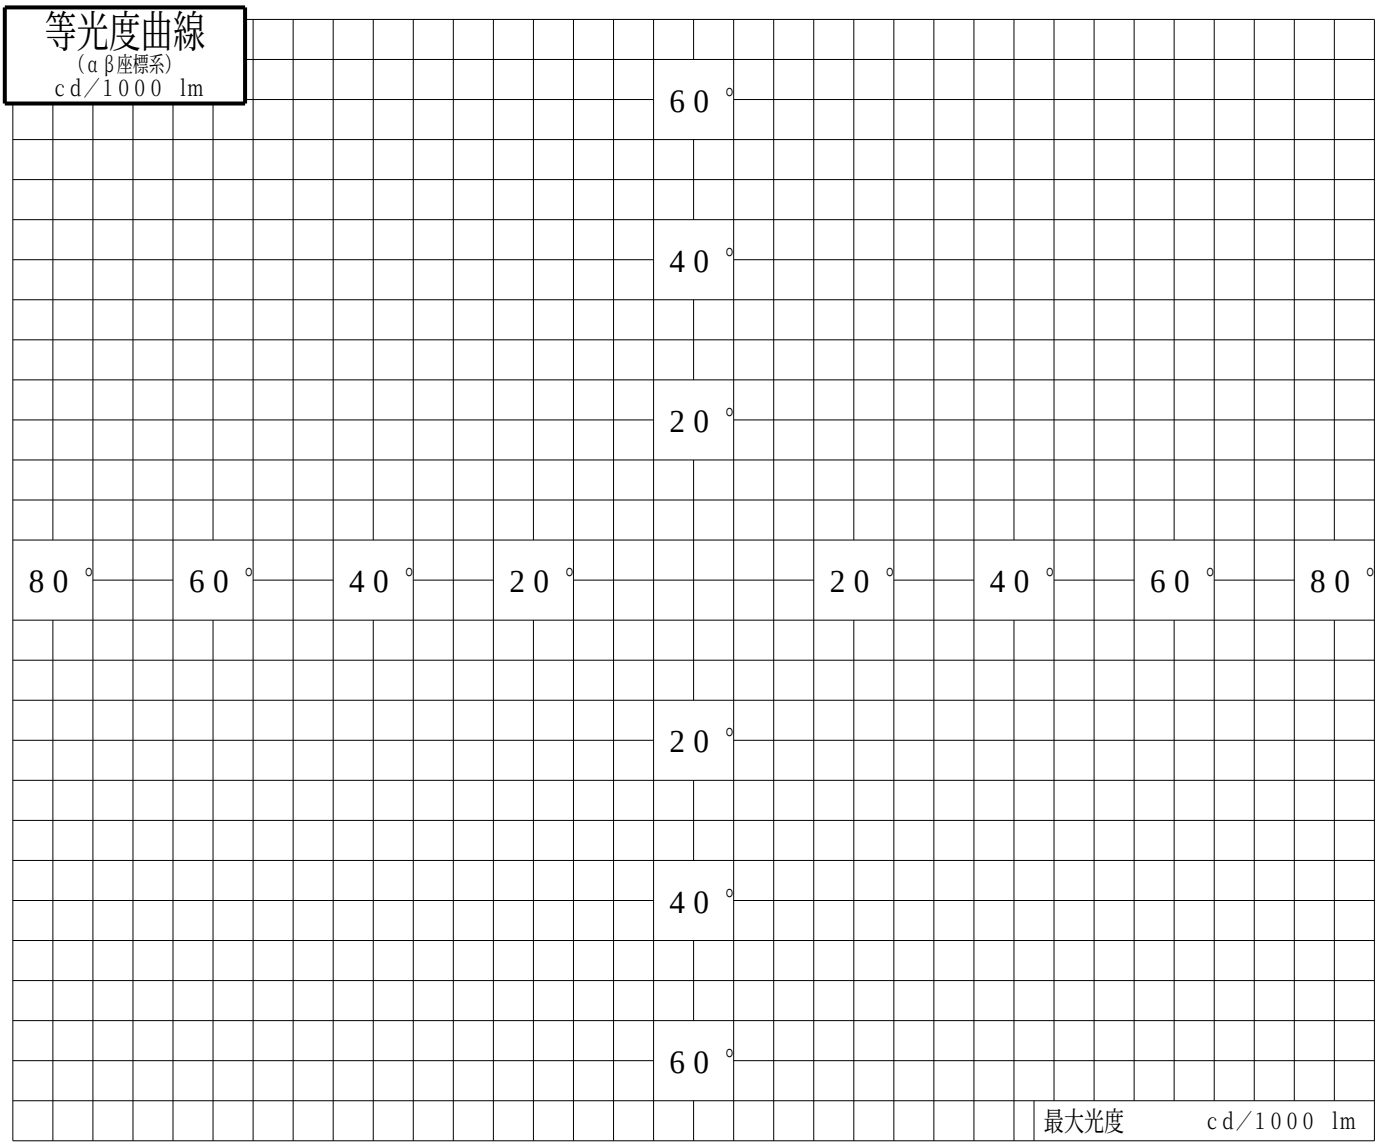

パナソニック株式会社