

屋内照明器具特性		
品番（品名）	NNLK42722J + NNL4300EWT	
光源	LED4000_85_2950 x1 2950.0 l m	
管理番号	K0134500（4）DB1	
BZ分類	BZ5 / 2.3 / BZ4	

器具効率			100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束					壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束					床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
					室指数	照明率 (X0.01) ZCM																
保守率			良	0.81	0.6	57	44	36	31	55	44	36	31	53	43	36	31	51	42	35	31	29
			中	0.77	0.8	67	55	47	42	65	55	47	42	63	53	46	41	60	52	46	41	39
			否	0.68	1.0	74	63	55	49	72	62	55	49	69	60	54	49	66	59	53	48	46
					1.25	80	70	63	57	78	69	62	57	75	67	61	56	72	66	60	56	54
下方投影面積 等価発光面積			c m ²	1.5	84	75	68	63	82	74	68	63	79	72	67	62	76	70	66	61	59	
				2.0	90	82	76	72	88	81	76	71	85	79	74	70	82	77	73	70	67	
取付 高さ	器具間隔最大限			2.5	93	87	82	77	92	86	81	77	89	84	80	76	86	82	78	75	73	
	横方向 (A)		縦方向 (B)	3.0	96	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	89	85	82	79	76	
1.5m	2.04 m	2.15 m		4.0	99	95	91	88	97	94	90	87	95	91	88	86	92	89	87	84	82	
2	2.7	2.72		5.0	101	97	94	91	99	96	93	91	97	94	91	89	94	92	90	88	85	
2.5	3.37	3.31		7.0	103	100	98	96	102	99	97	95	99	97	95	93	96	95	93	92	89	
3	4.02	3.91		10.0	105	103	101	99	103	102	100	98	101	99	98	97	98	97	96	95	92	

1 0 0 %

0 %

1 0 0 %

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数		照明率 (X0.01)																ZCM

保守率

良	0.81
中	0.77
否	0.68

0.6	57	44	36	31	55	44	36	31	53	43	36	31	51	42	35	31	29
0.8	67	55	47	42	65	55	47	42	63	53	46	41	60	52	46	41	39
1.0	74	63	55	49	72	62	55	49	69	60	54	49	66	59	53	48	46
1.25	80	70	63	57	78	69	62	57	75	67	61	56	72	66	60	56	54
1.5	84	75	68	63	82	74	68	63	79	72	67	62	76	70	66	61	59
2.0	90	82	76	72	88	81	76	71	85	79	74	70	82	77	73	70	67
2.5	93	87	82	77	92	86	81	77	89	84	80	76	86	82	78	75	73
3.0	96	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	89	85	82	79	76
4.0	99	95	91	88	97	94	90	87	95	91	88	86	92	89	87	84	82
5.0	101	97	94	91	99	96	93	91	97	94	91	89	94	92	90	88	85
7.0	103	100	98	96	102	99	97	95	99	97	95	93	96	95	93	92	89
10.0	105	103	101	99	103	102	100	98	101	99	98	97	98	97	96	95	92

下方投影面積
等価発光面積

C

C

取付
高さ

器具間隔最大限	
横方向 (A)	縦方向 (B)

1. 5r

2.04 m	2.15 m
--------	--------

2

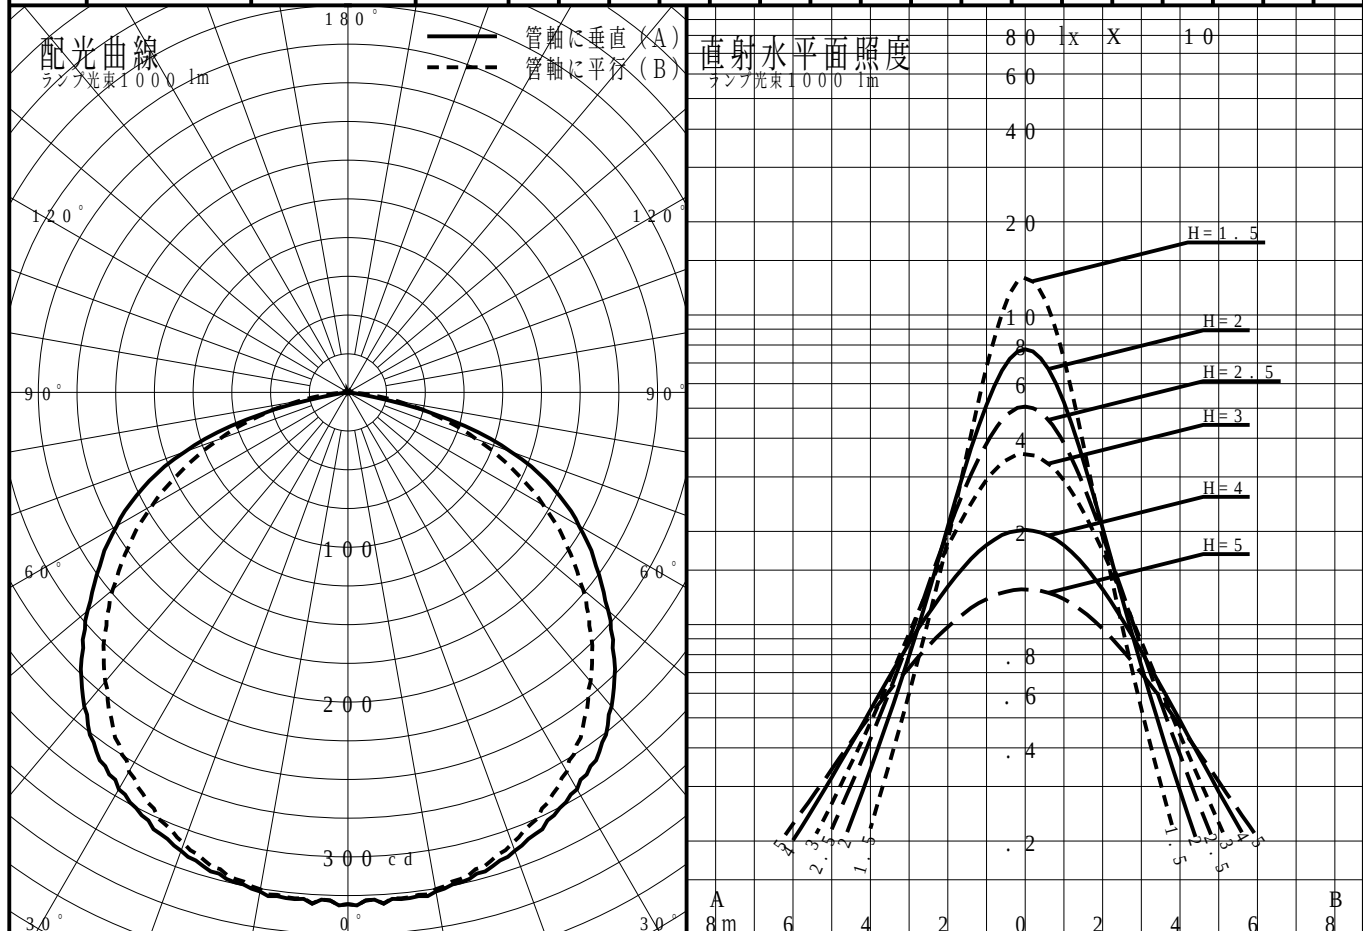
2 . 7	2 . 7 2
-------	---------

2. 5

3 . 3 7	3 . 3 1
---------	---------

3

4 . 0 2	3 . 9 1
---------	---------

~~ランプ光束1000lm~~

~~管軸に垂直 (A)~~
~~管軸に平行 (B)~~

直射水平面照度

ランプ	光束	1	0	0	0	1
-----	----	---	---	---	---	---

