


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNN0 1 3 1 2 B+ NNN8 9 0 5 0
光源	LED3500_70_430 x1 430.0 l m
管理番号	K0154597(0) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビーム効率	36.7%	81.8%	89.4%
最大光度	1778 cd/1000 lm	ビーム角	34.9	76.9	93.2

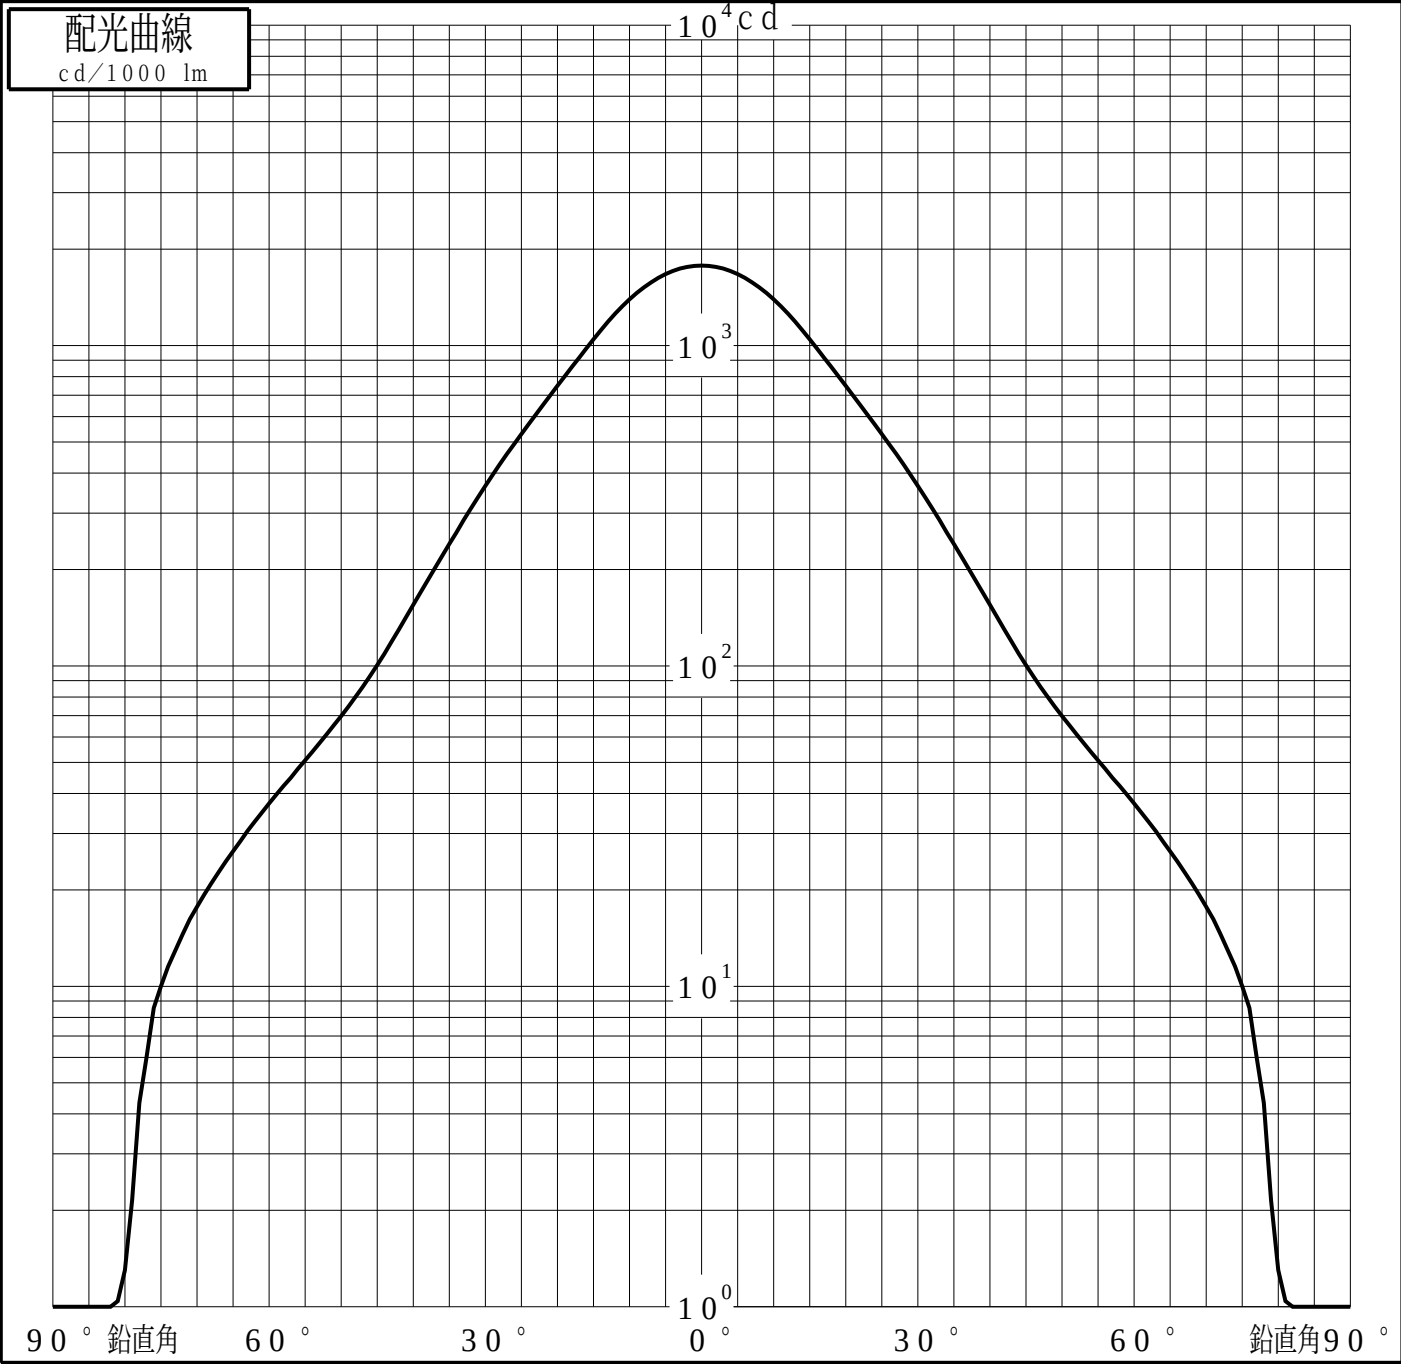

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN0 1 3 1 2 B+ NNN8 9 0 5 0	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 4 3 0 ×1
管理番号	K0 1 5 4 5 9 7 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

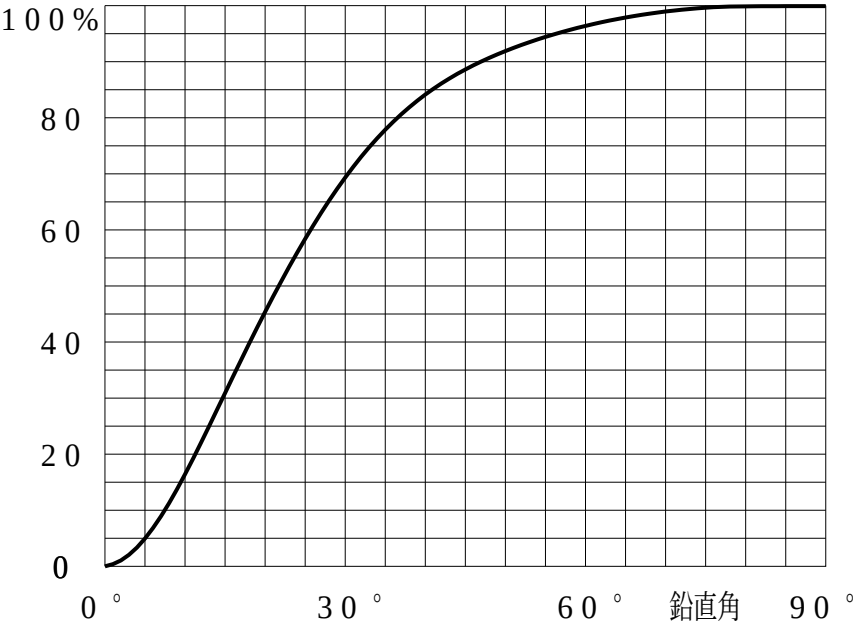

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

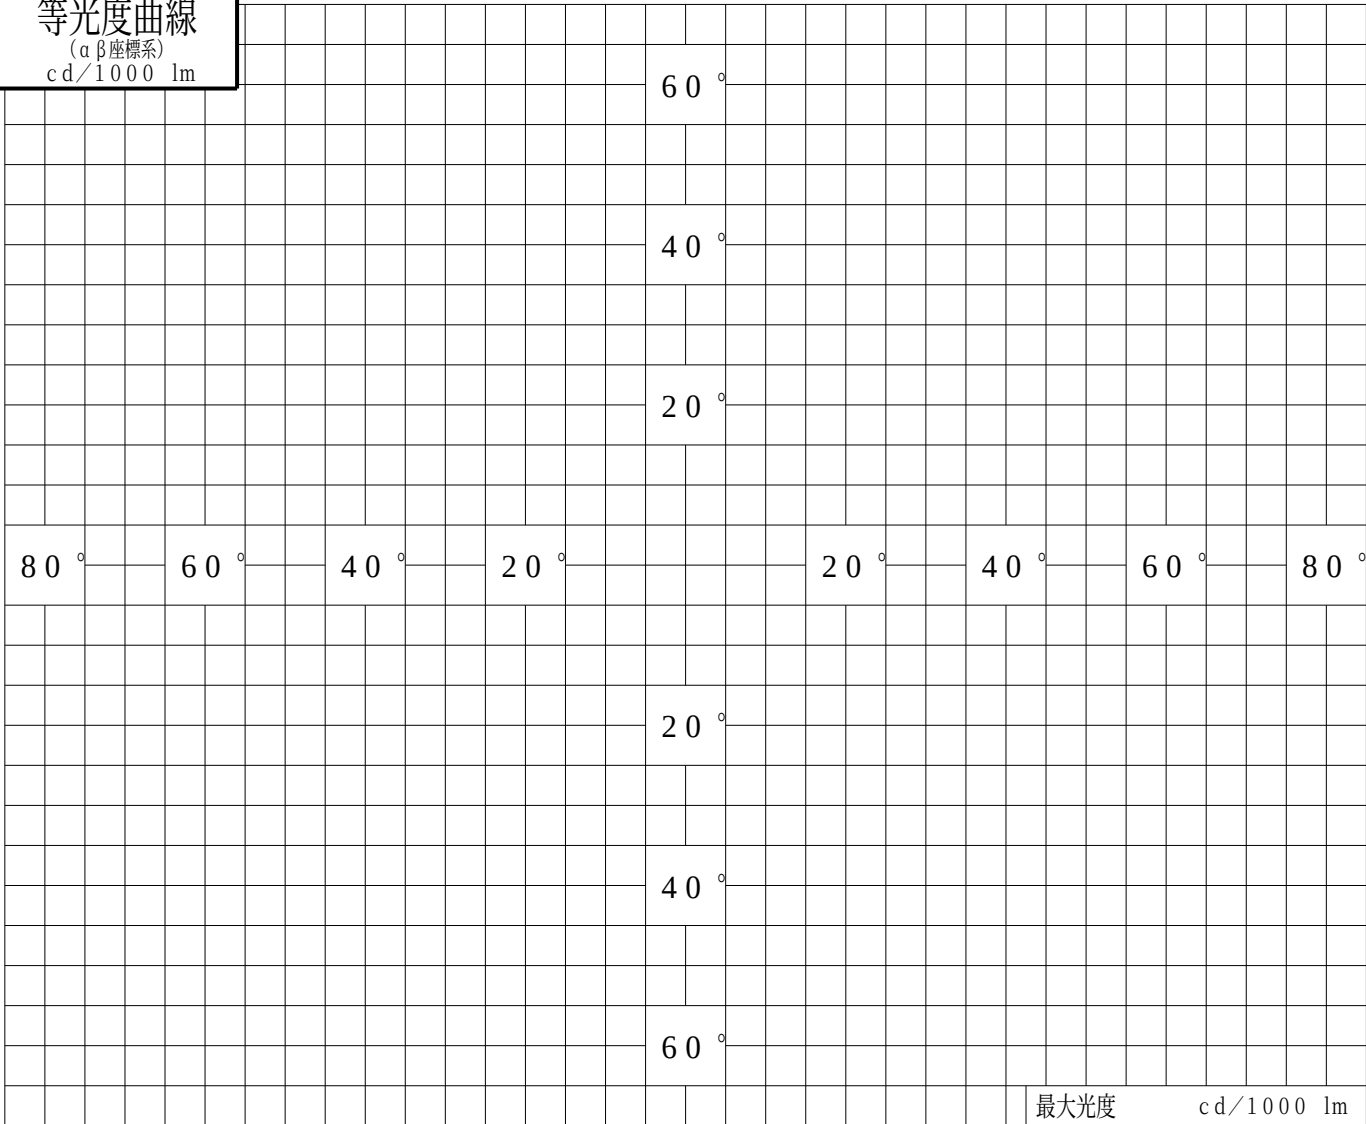

最大光度 cd/1000 lm