


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NNN0 2 0 7 3 W+ NNN8 9 0 5 0				
光源	LED3000_70_780 ×1 780.0 l m				
管理番号	K0154598(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	79.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.0 %	68.0 %	79.9 %
最大光度	4321 cd/1000 lm	ビーム角	20.9	45.7	60.2

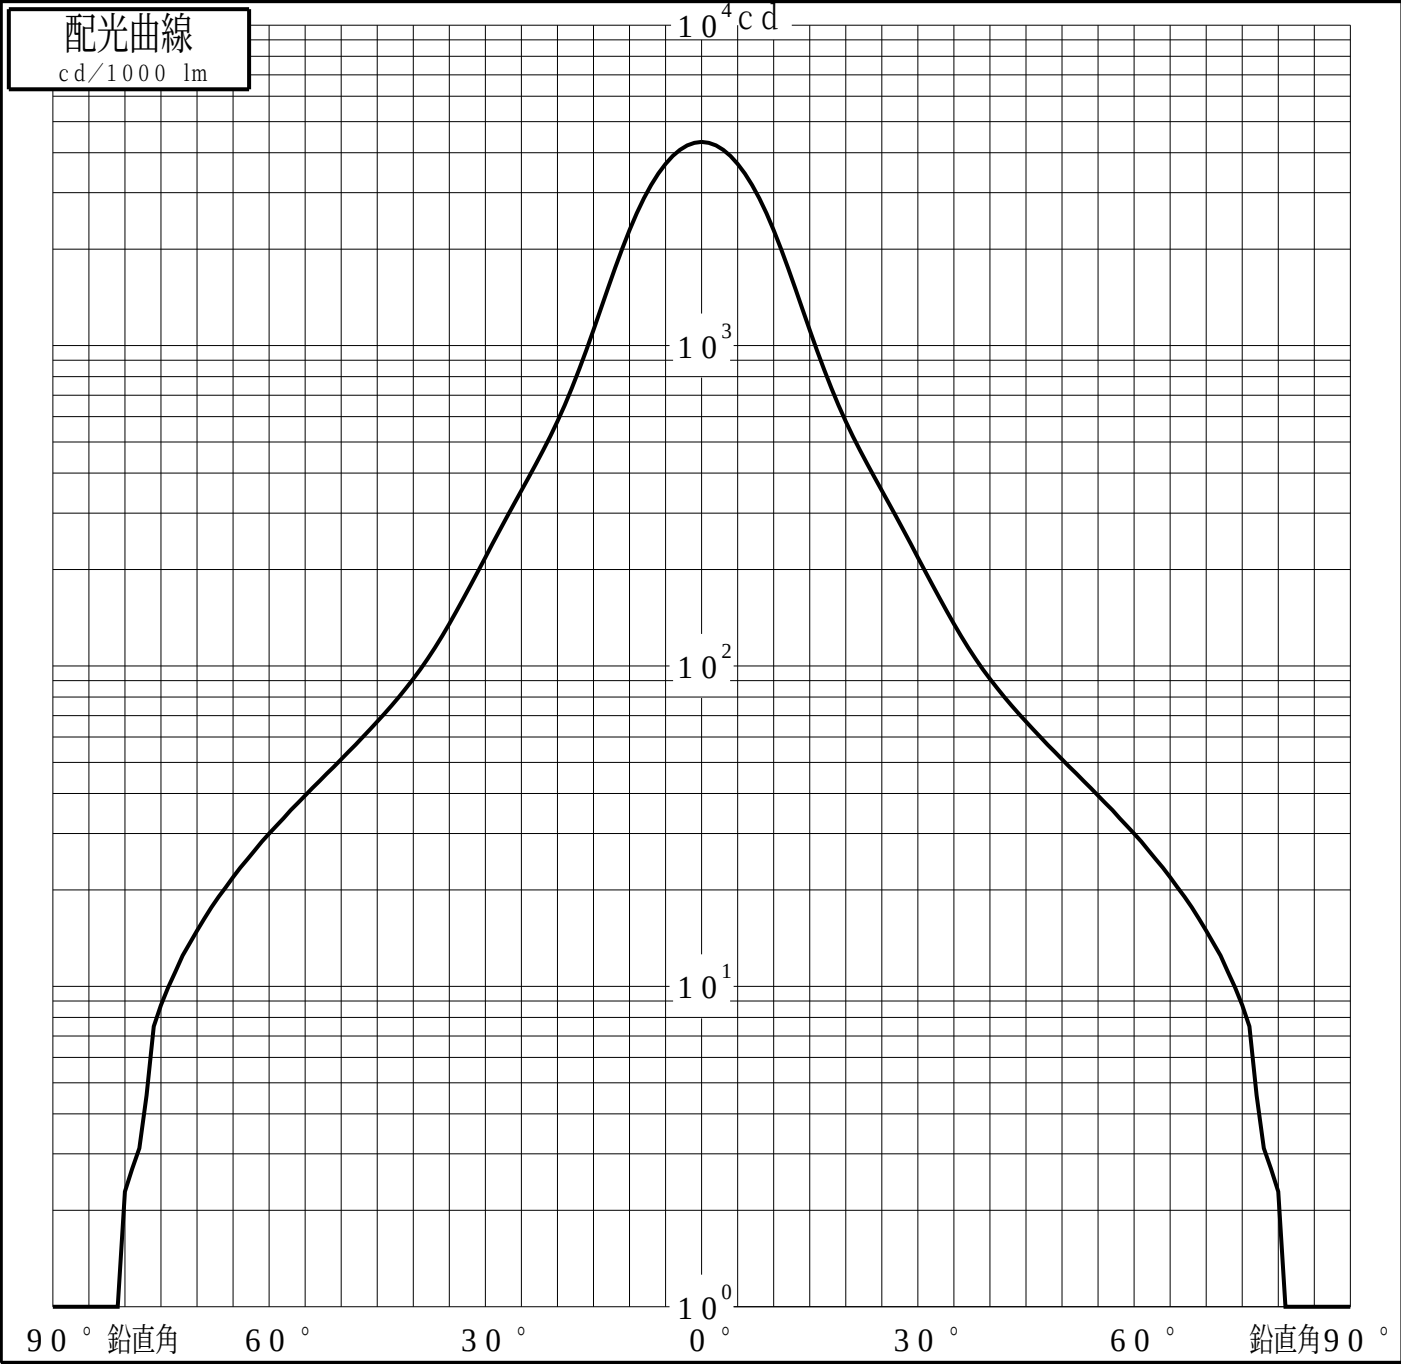

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN02073W+ NNN89050


光源

LED3000_70_780 ×1

管理番号


K0154598(0) DJ1 TF

累積光束曲線

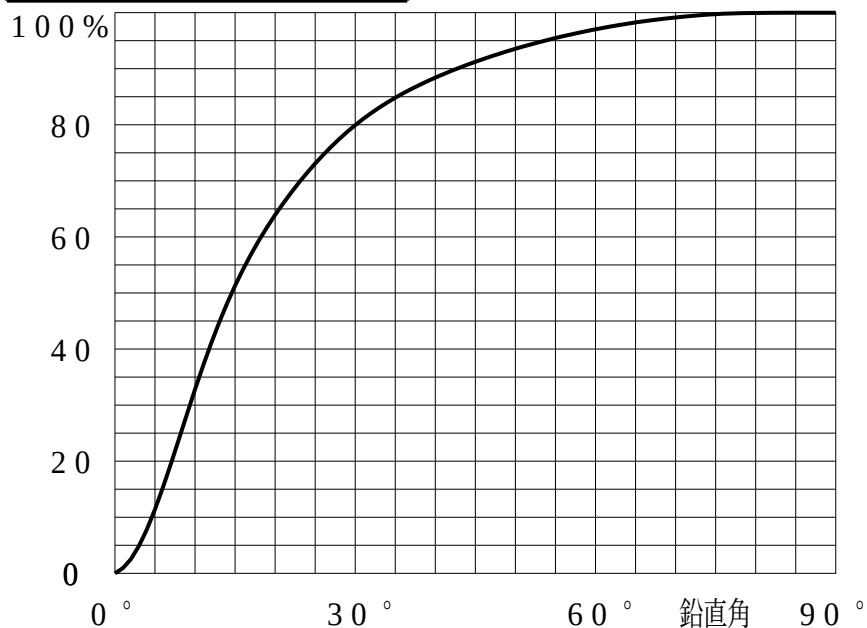

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

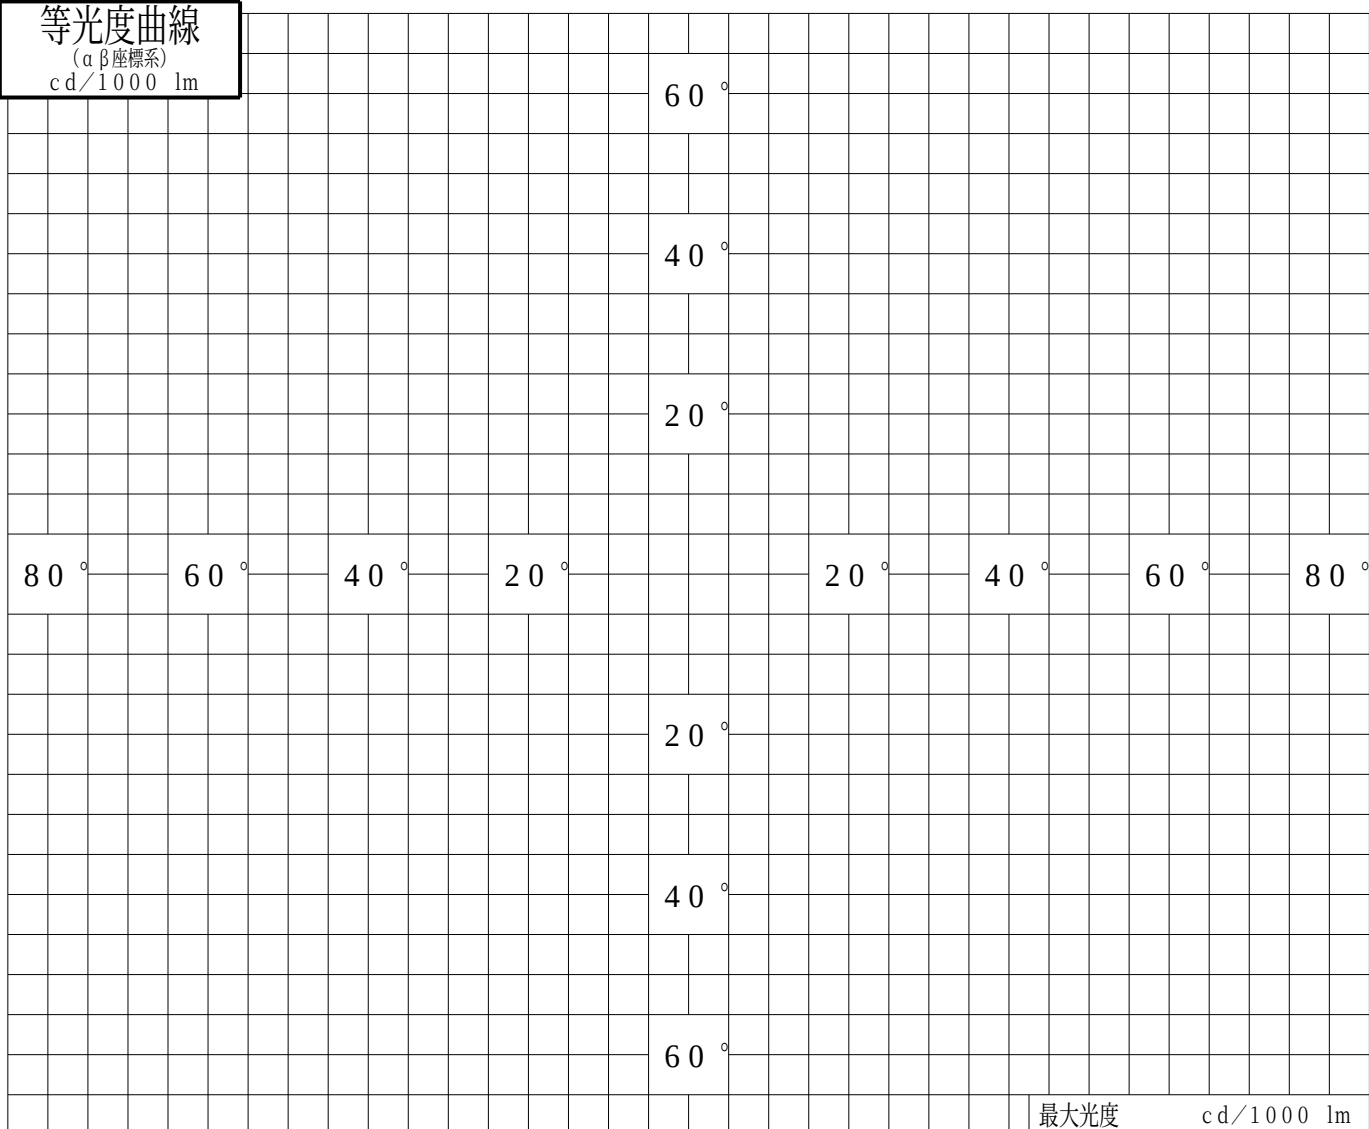

最大光度

cd/1000 lm