


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN0 6 0 7 2 W+ NNN8 9 0 5 1				
光源	LED3500_70_3095 ×1 3095.0 lm				
管理番号	K0171863(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	79.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	33.9%	65.8%	75.9%
最大光度	4972 cd/1000 lm	ビ - ム角	19.8	39.9	53.5

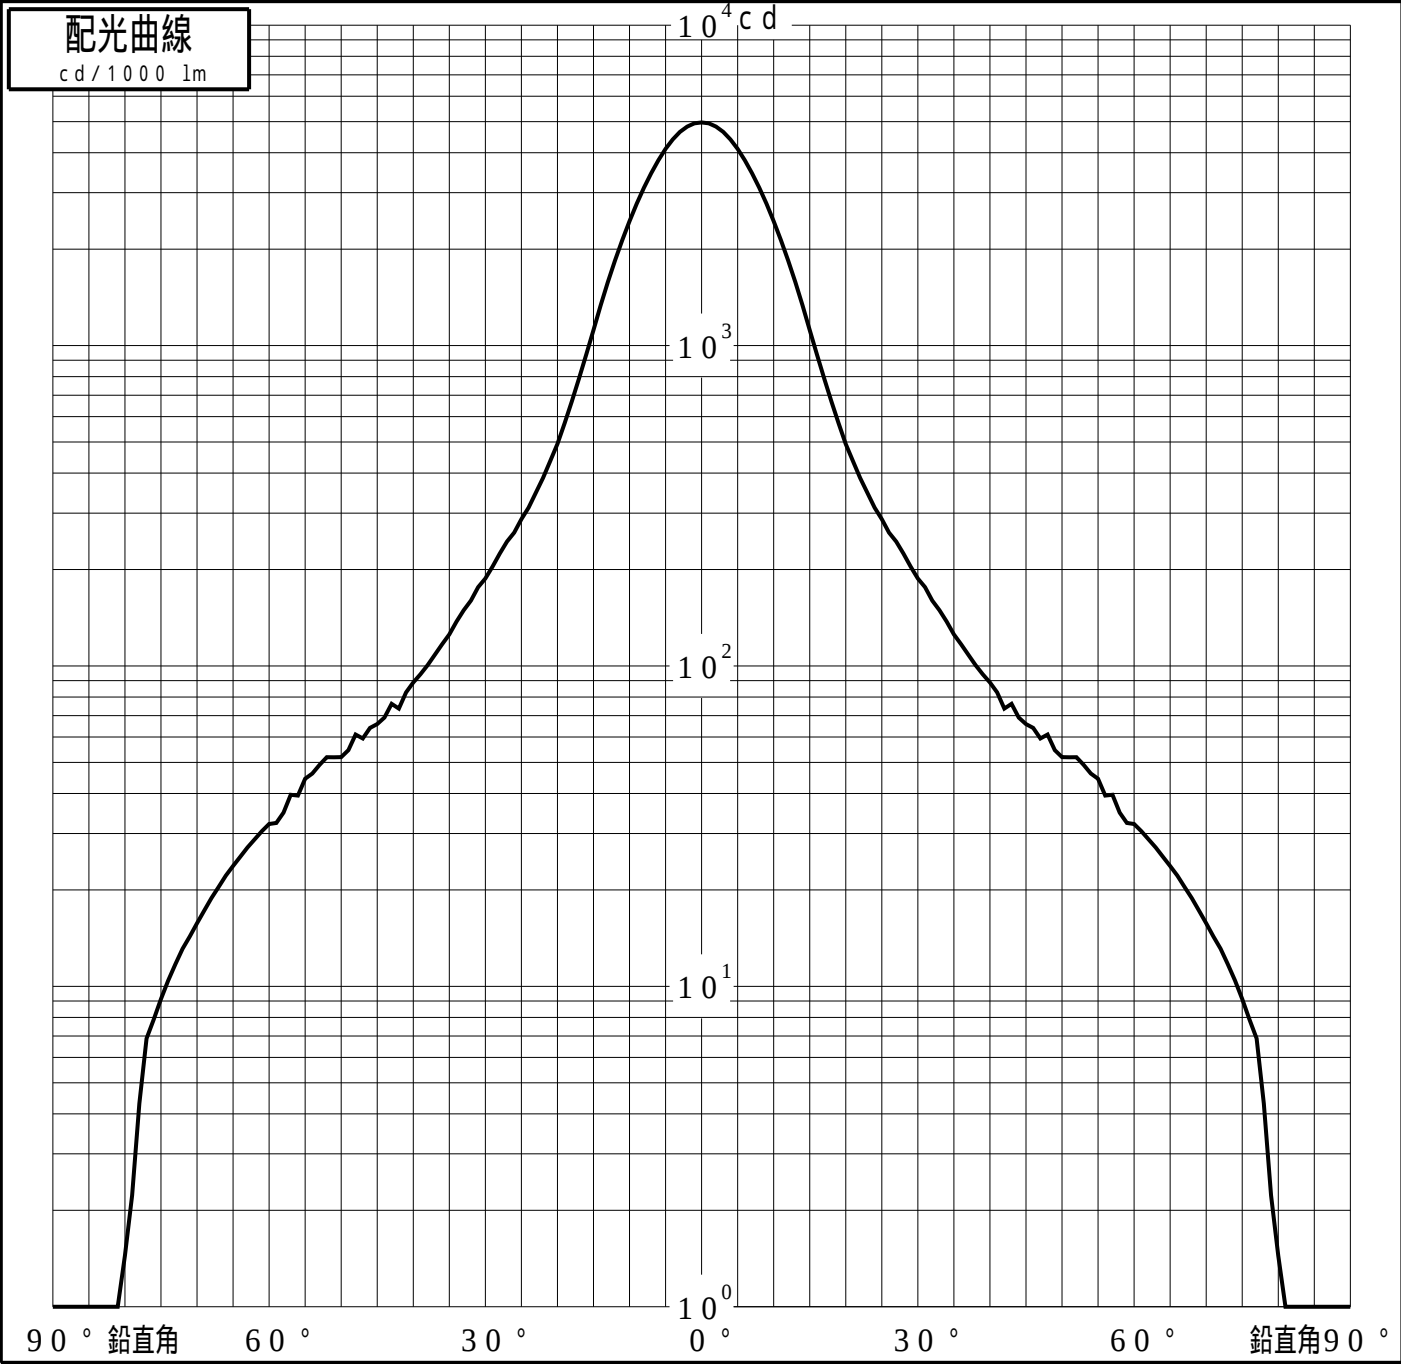

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN06072W+ NNN89051


光源

LED3500_70_3095 ×1

管理番号

K0171863(0)DJ1 TF

累積光束曲線

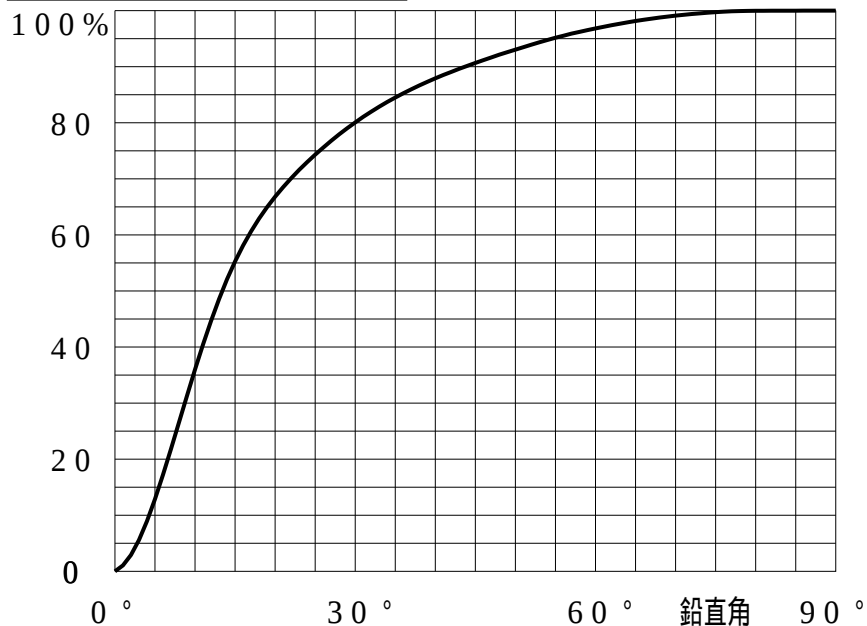

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm