


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN06083W+ NNN89051	
光源	LED3000_70_2820 ×1 2820.0 l m	
管理番号	K0171861(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.0 %	80.0 %	88.9 %
最大光度	1812 cd/1000 lm	ビーム角	36.3	72.0	89.5

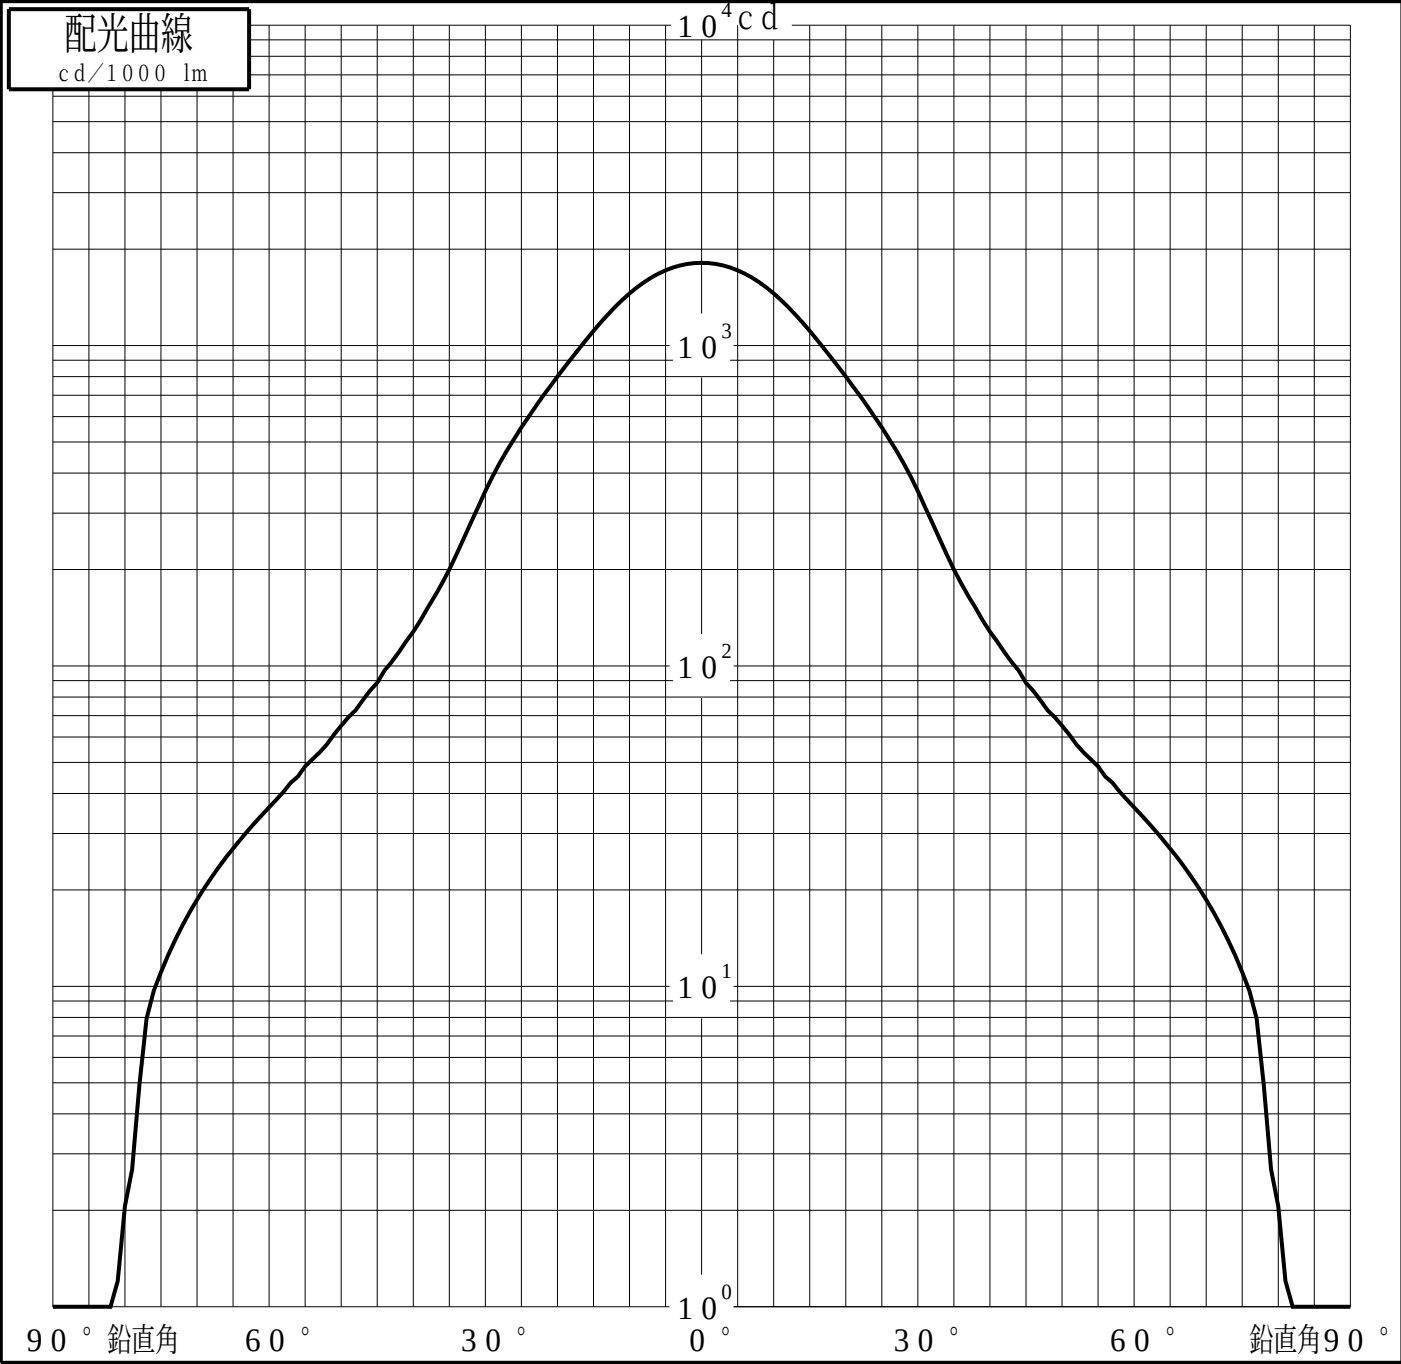

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN06083W+ NNN89051


光源

LED3000_70_2820 x1

管理番号


K0171861(0)DJ1TF

累積光束曲線

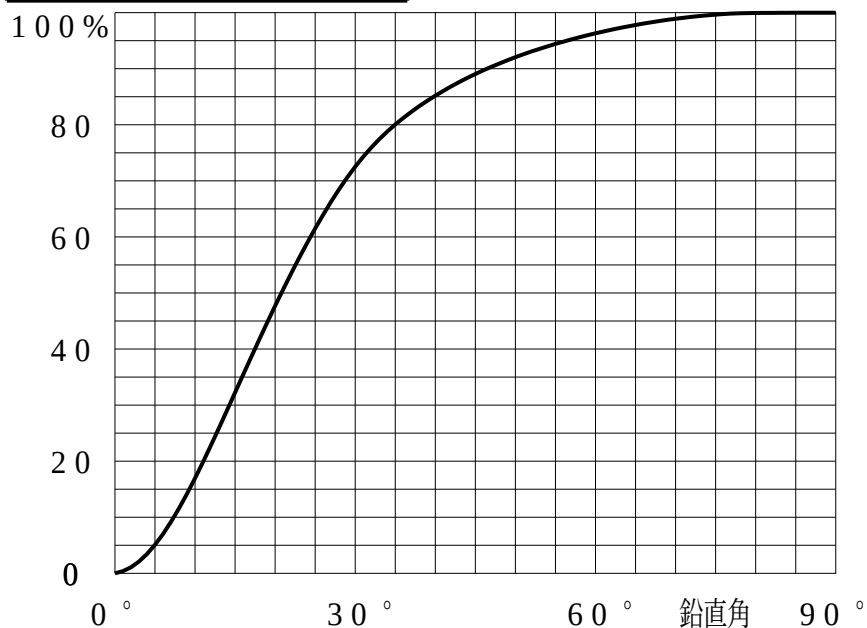

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

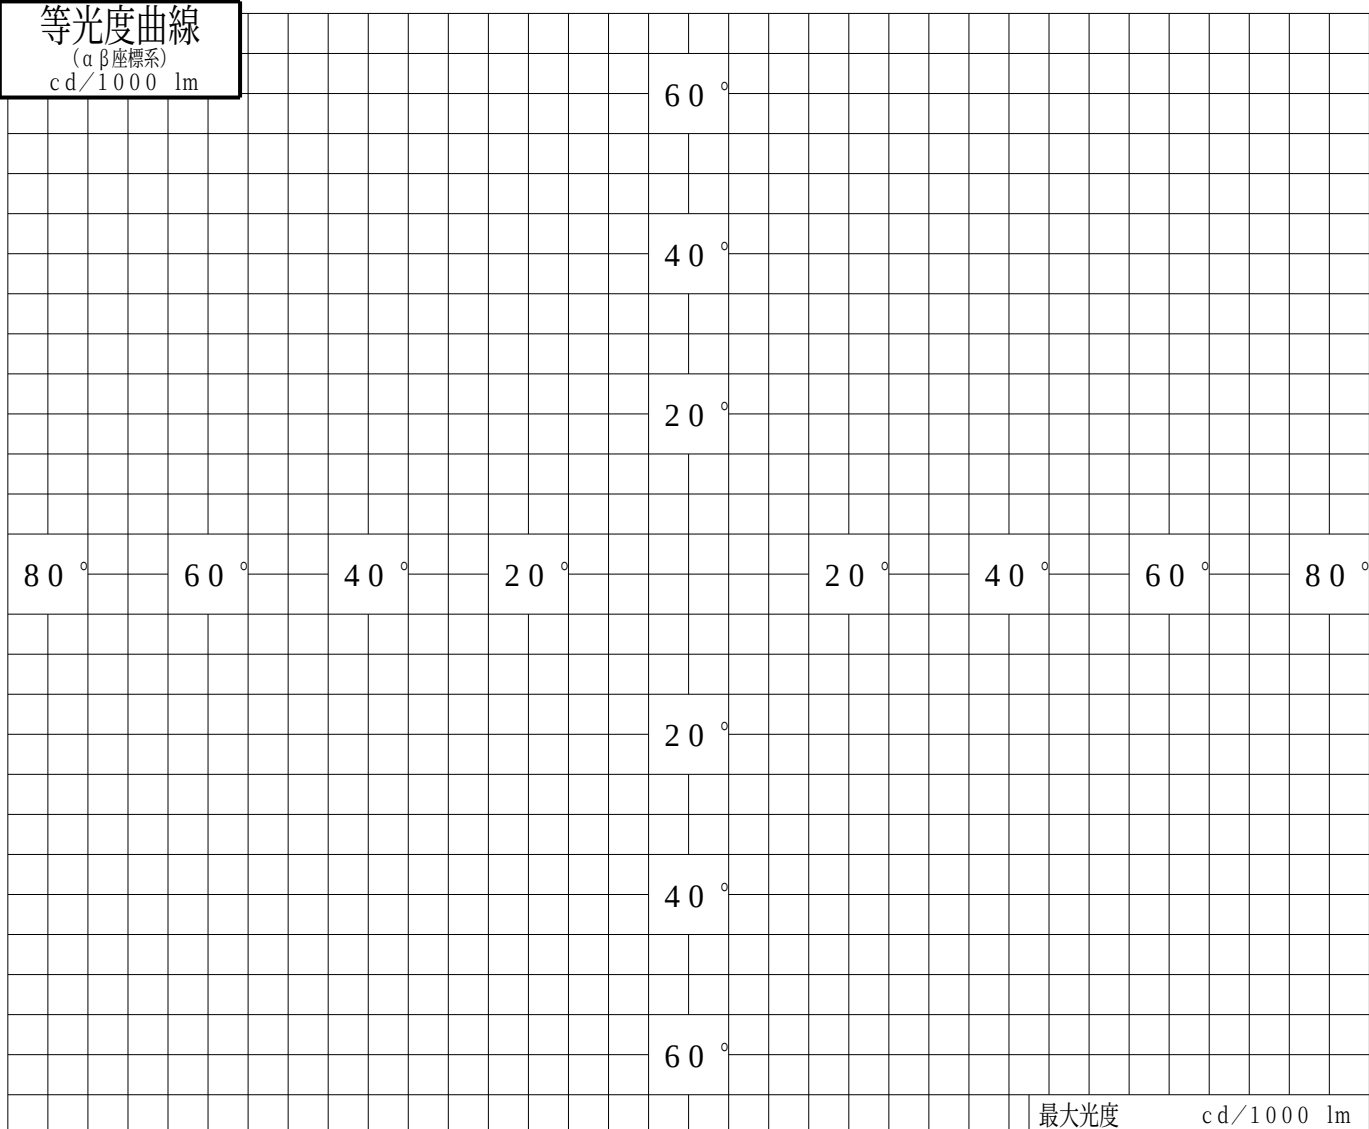

最大光度

cd/1000 lm