


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN0 6 3 1 1 B+ NNN8 9 0 5 1				
光源	LED3500_70_2975 ×1 2975.0 lm				
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	77.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.9%	68.0%	78.9%
最大光度	4040 cd/1000 lm	ビーム角	21.8	46.1	61.2

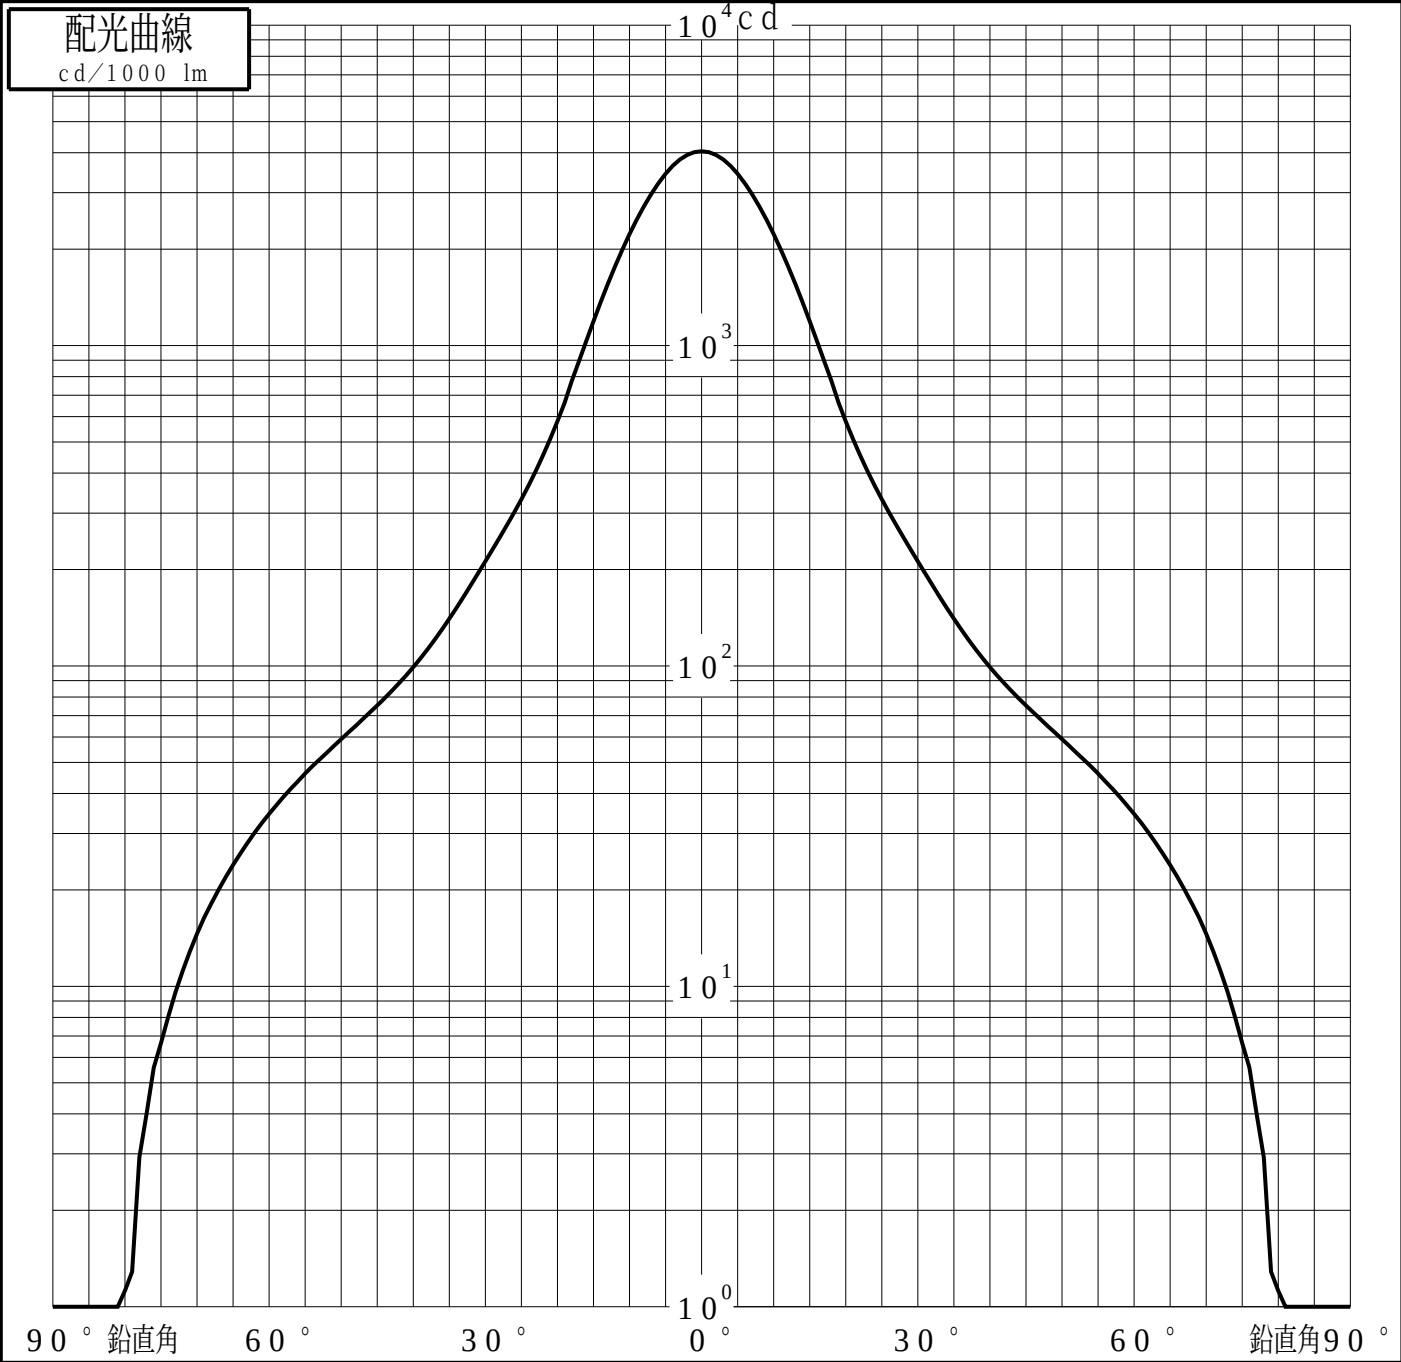

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN0 6 3 1 1 B+ NNN8 9 0 5 1


光源

LED3500_70_2975 x1

管理番号


K0156737(0) DJ1 TF

累積光束曲線

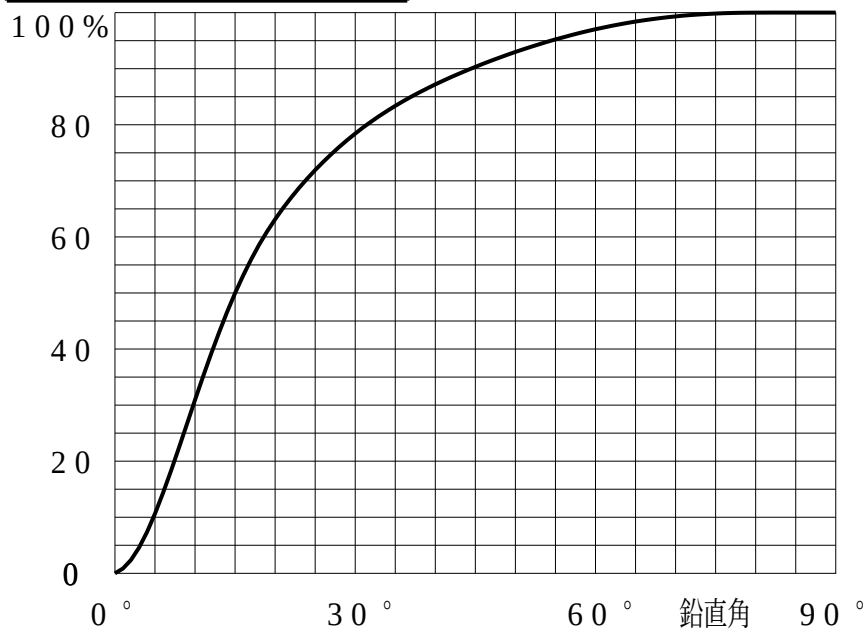

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

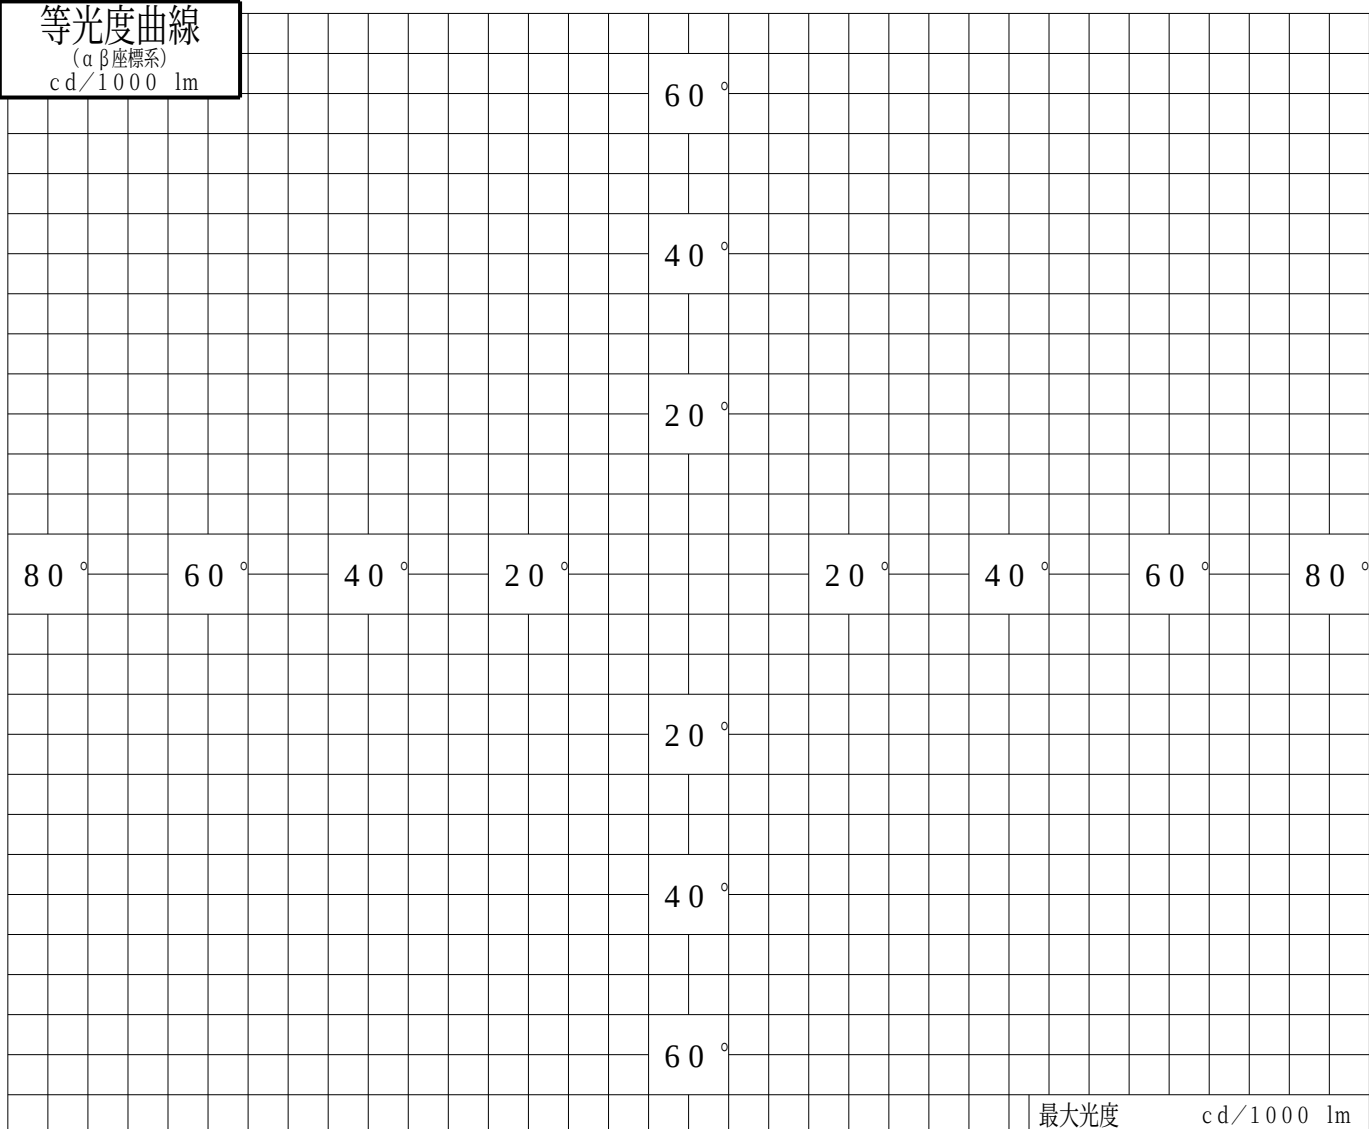

最大光度

cd/1000 lm