


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN6 1 7 1 2 W+ NNN8 9 0 5 0				
光源	LED3500_70_405 ×1 405.0 l m				
管理番号	K0154597(0) DJ 1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	88.2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	36.7%	81.8%	89.4%
最大光度	1778 cd/1000 lm	ビ - ム角	34.9	76.9	93.2

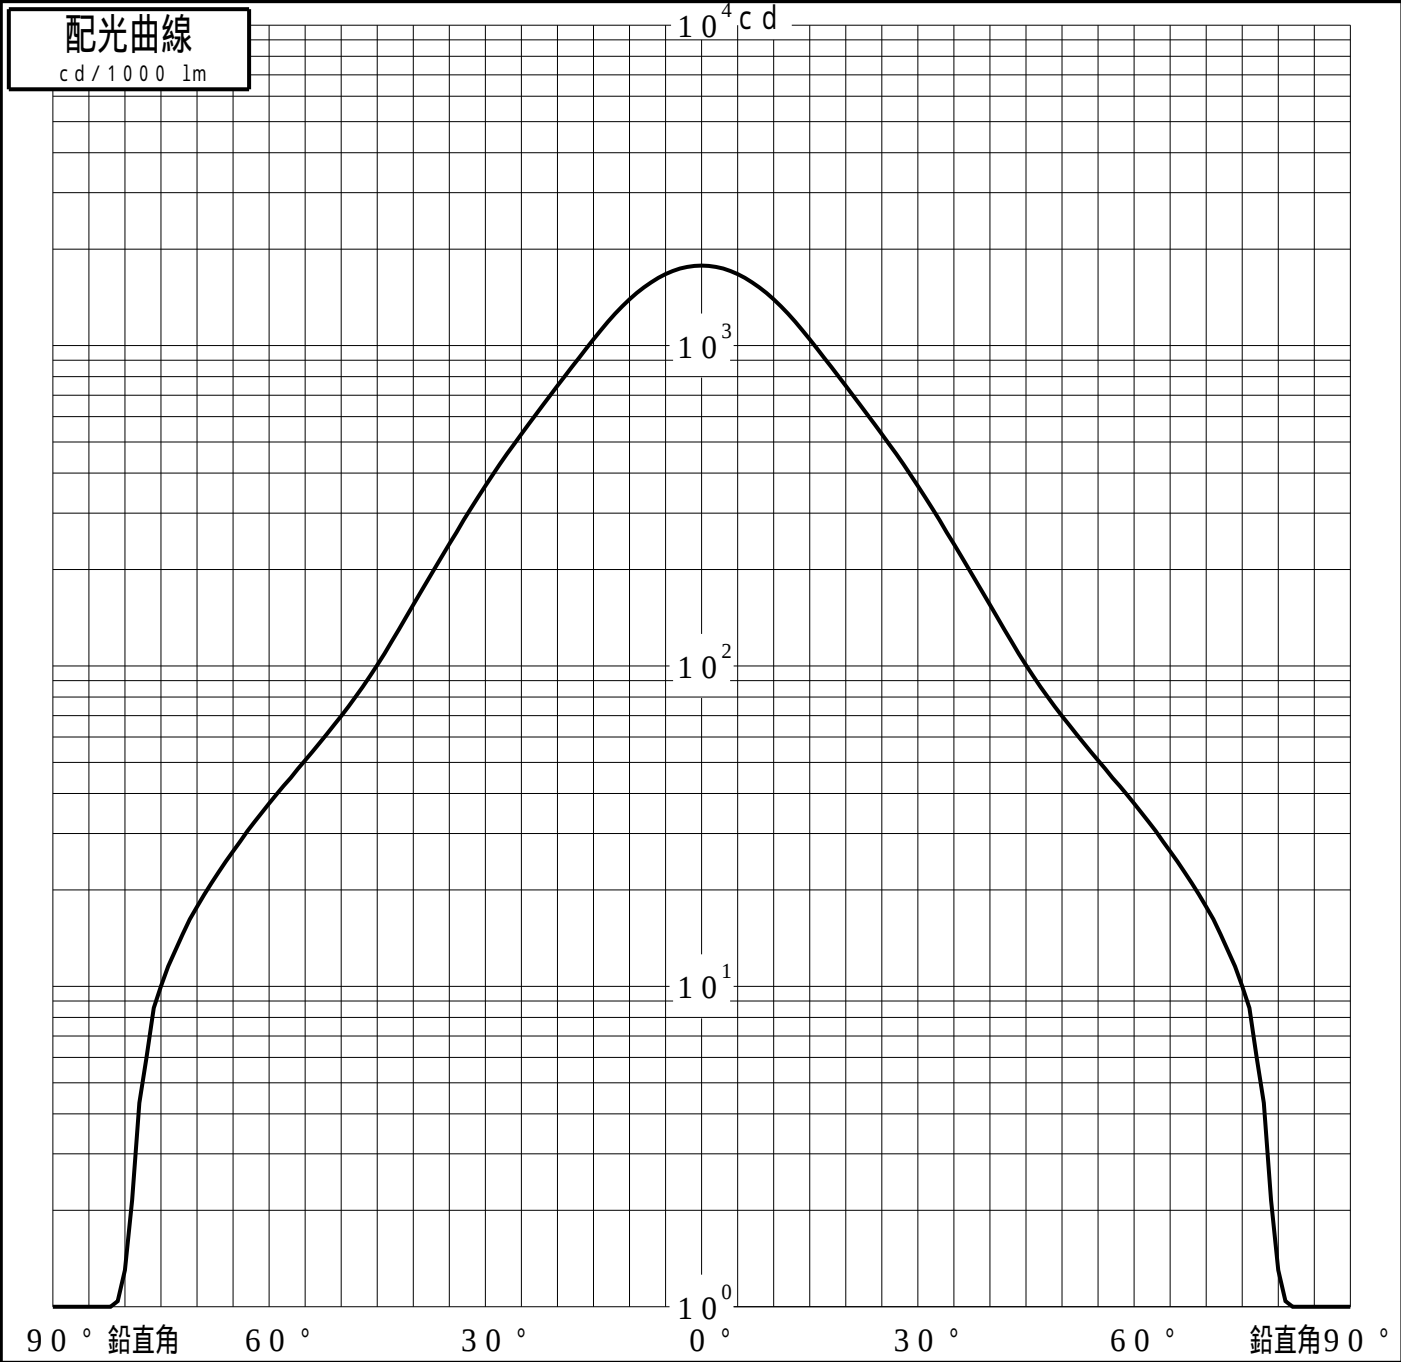

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 1 7 1 2 W+ NNN8 9 0 5 0


光源

LED3500_70_405 ×1

管理番号

K0154597(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

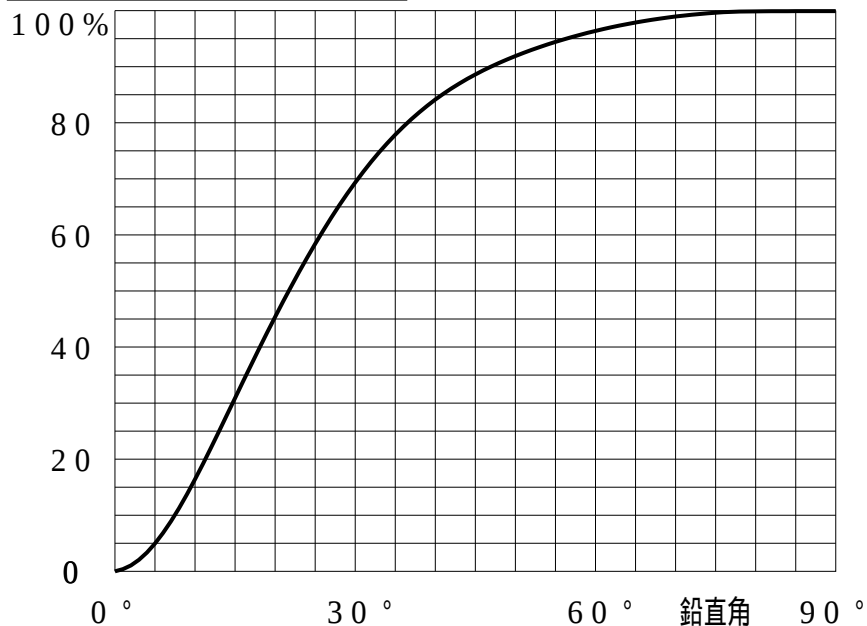

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm