投光照明器具特性

品名（品番）	NTS01595W(46DEG)+NTS9103
光源	LED4000_70_1010 x1　　1010.0 lm
管理番号	K0188893(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	95.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.7 %	90.3 %	94.4 %
最大光度	1571 cd/1000 lm	ビーム角	45.5	75.9	86.1



配光曲線

cd/1000 lm

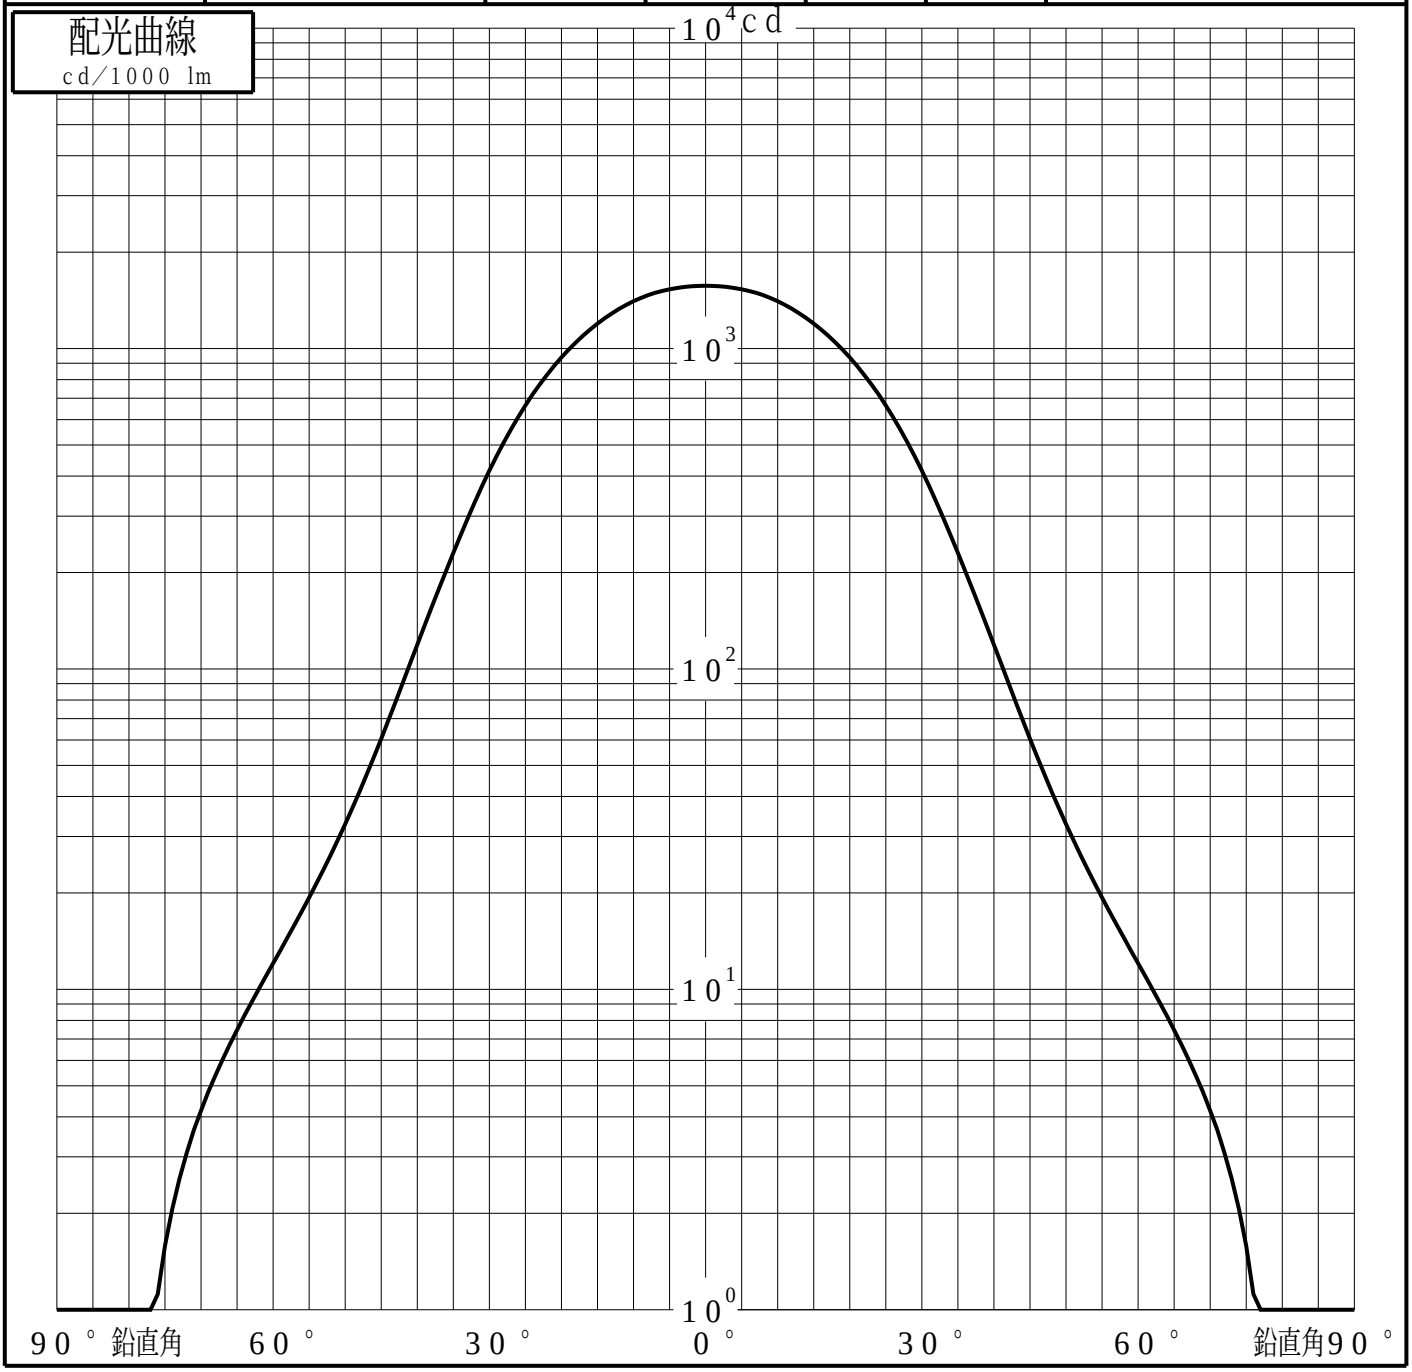

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS01595W(46DEG)+NTS9103	光源	LED4000_70_1010 x1
管理番号	K0188893(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

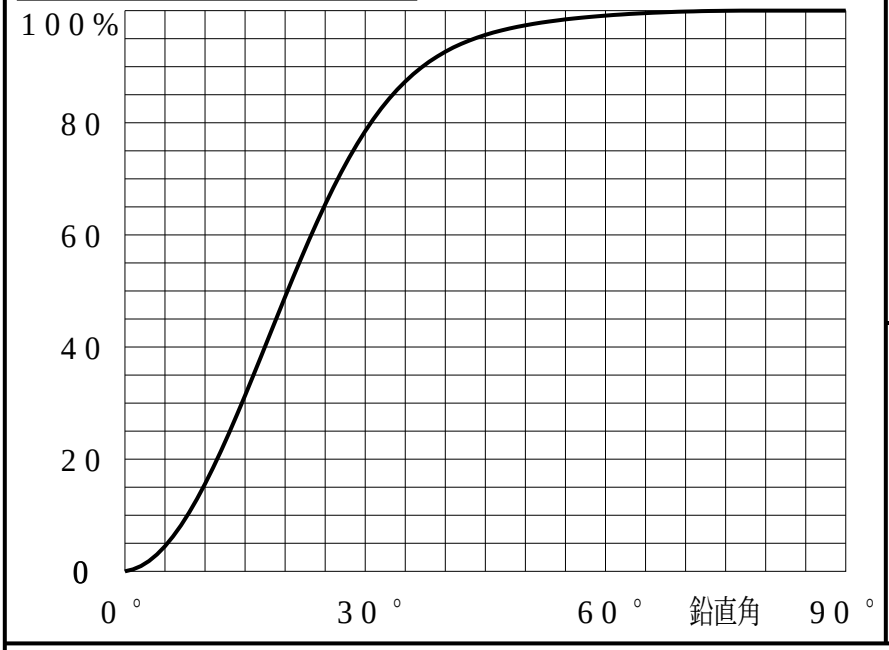



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

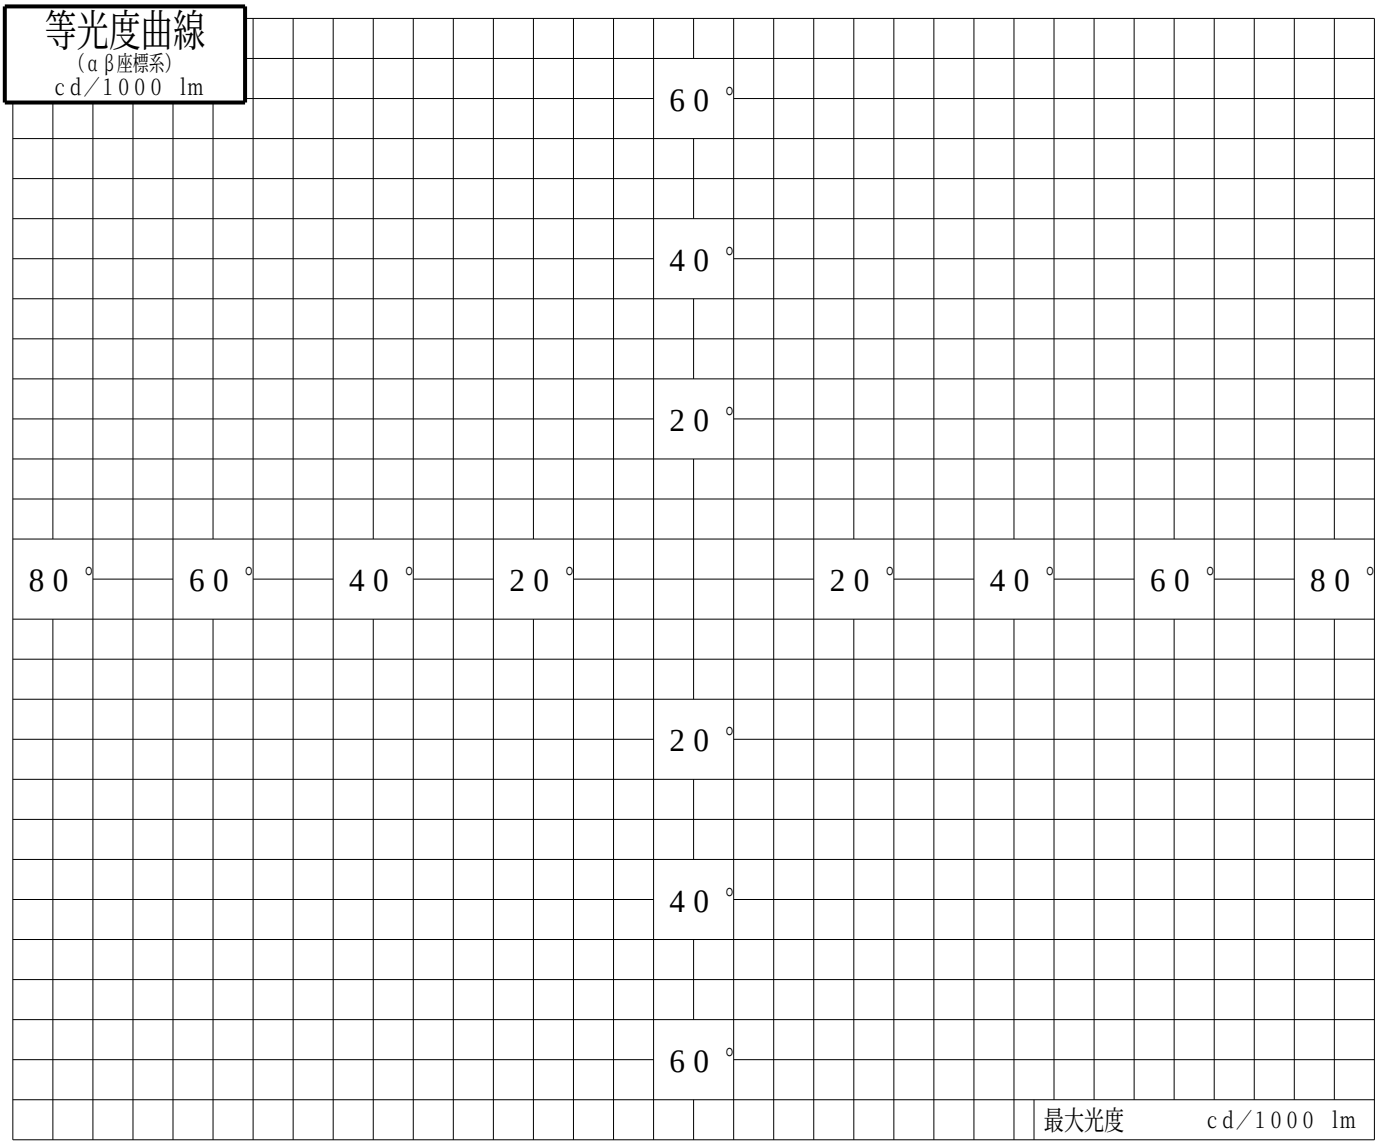

パナソニック株式会社