


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 3 BK+ NTS 9 1 0 2 3 B
光源	LED3000_70_559 x1 559.0 l m
管理番号	K0160407(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	91.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	39.2%	81.6%	89.9%	
最大光度	4744 cd / 1000 lm	ビ - ム角	22.1	45.4	55.0	

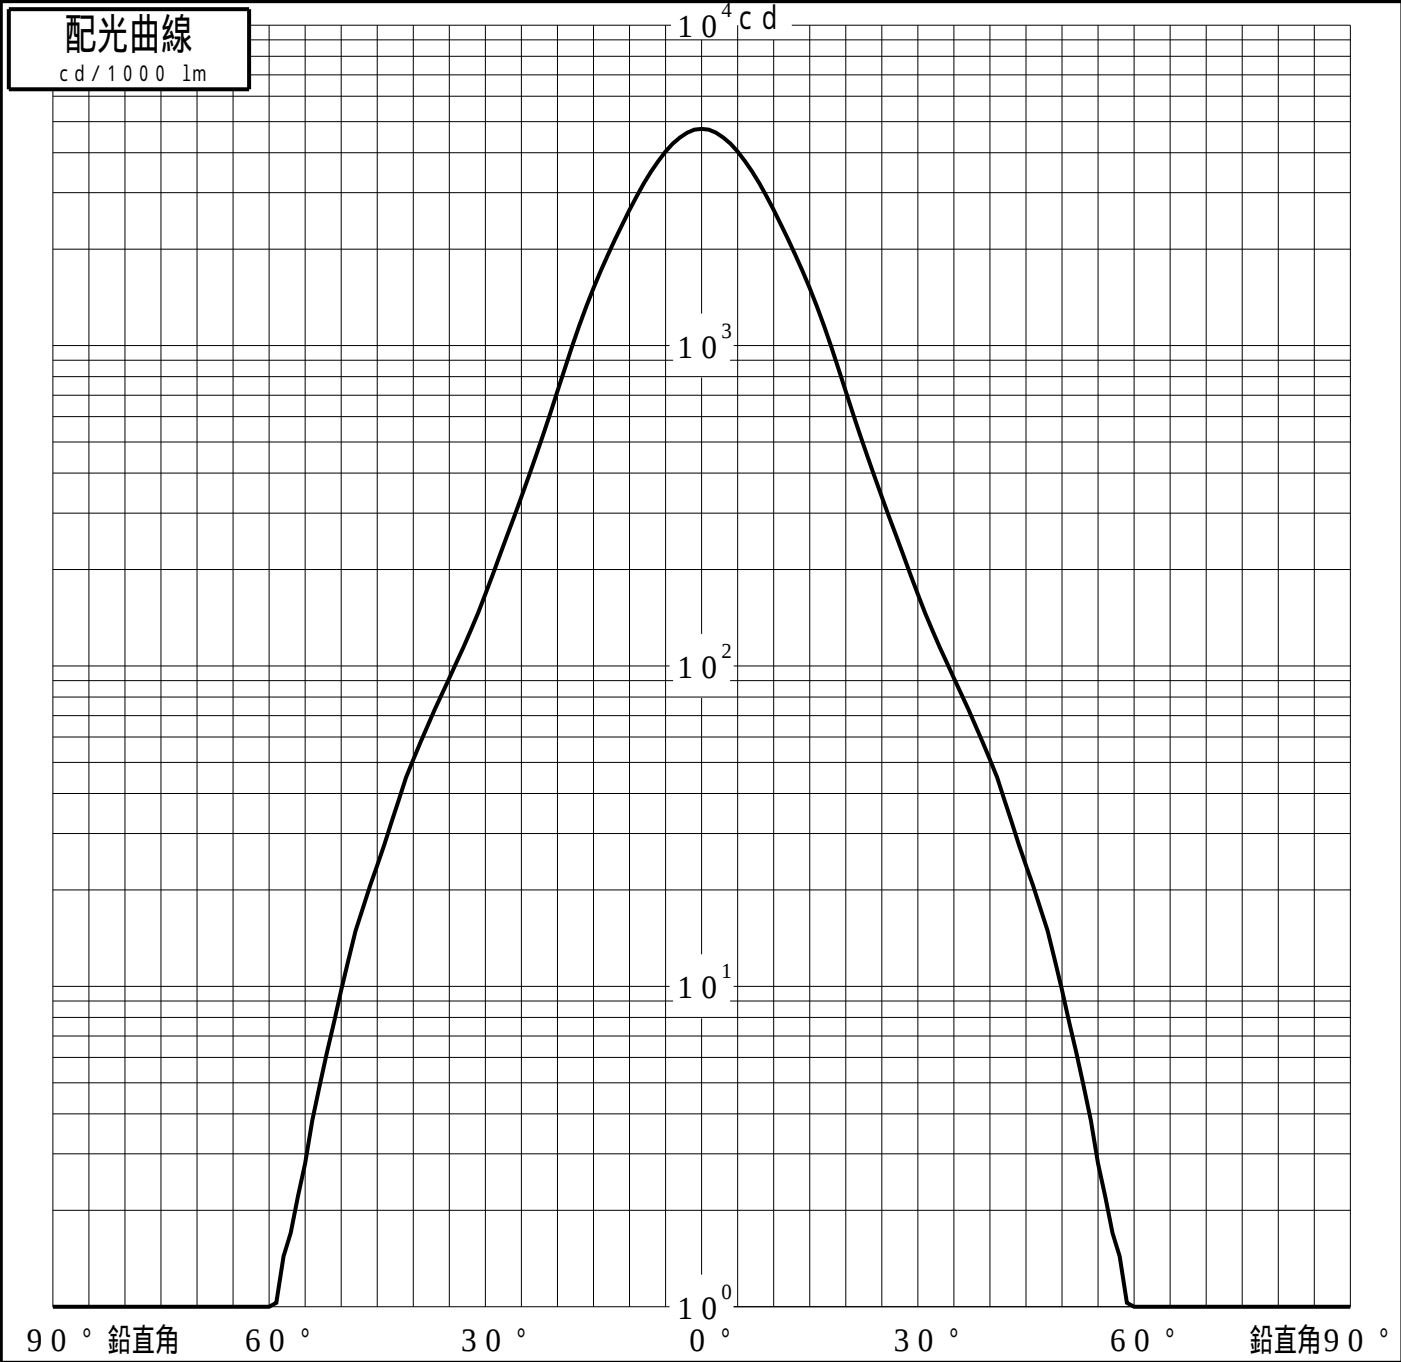

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ32083BK+NTS91023B


光源

LED3000_70_559 ×1

管理番号

K0160407(0)DJ1 TF

累積光束曲線

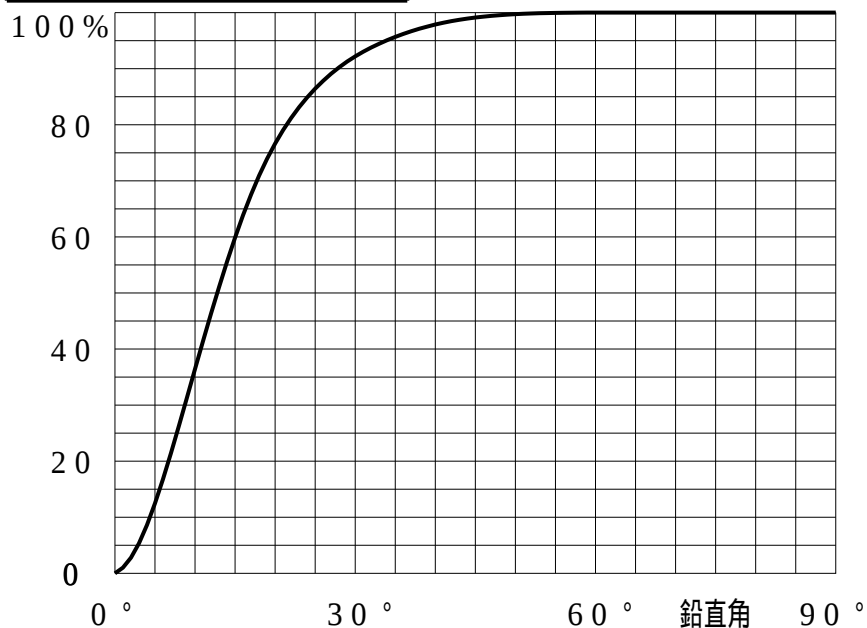

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm