


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 7 B(2 7 DE G)
光源	LED3500_70_900 x1 900.0 l m
管理番号	K0186173(1) DR1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	64.7 % 26.6	92.5 % 40.3	95.8 % 44.9	
最大光度	4999 cd / 1000 lm					

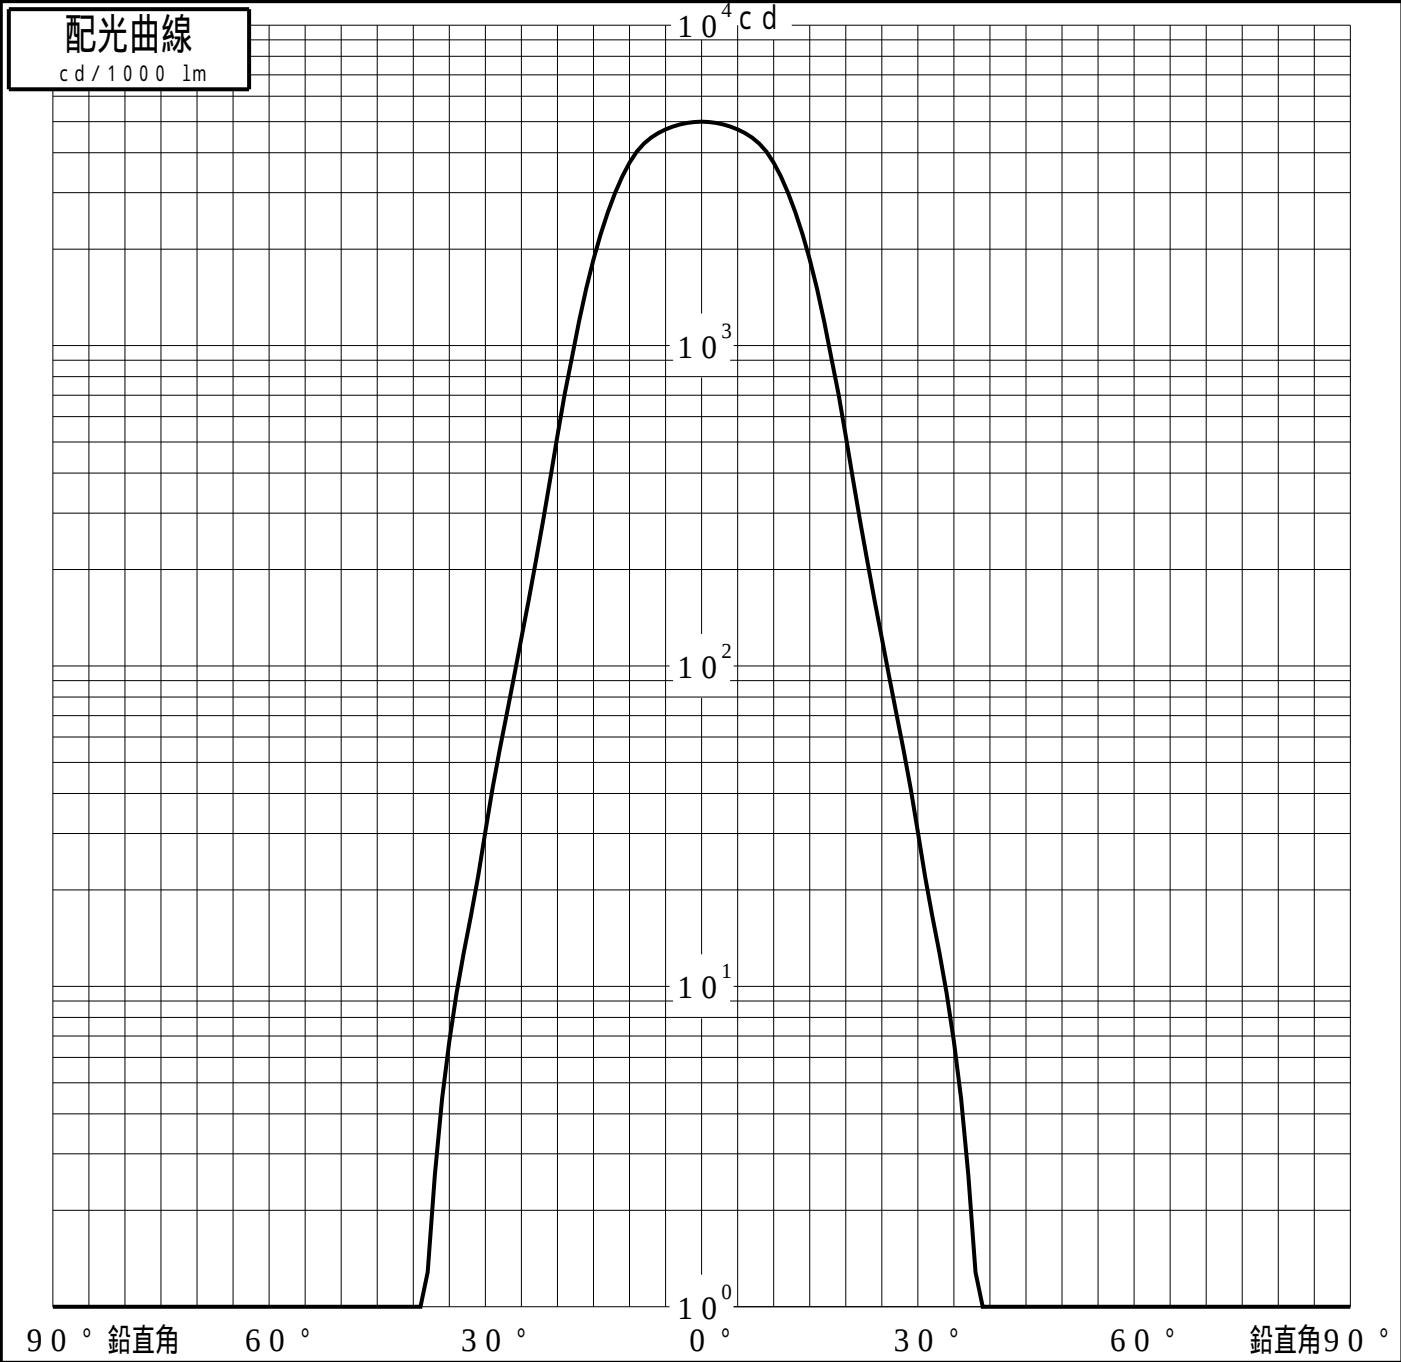

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39537B(27 DEG)	光源	LED3500_70_900 ×1
管理番号	K0186173(1) DR1 TF		

累積光束曲線

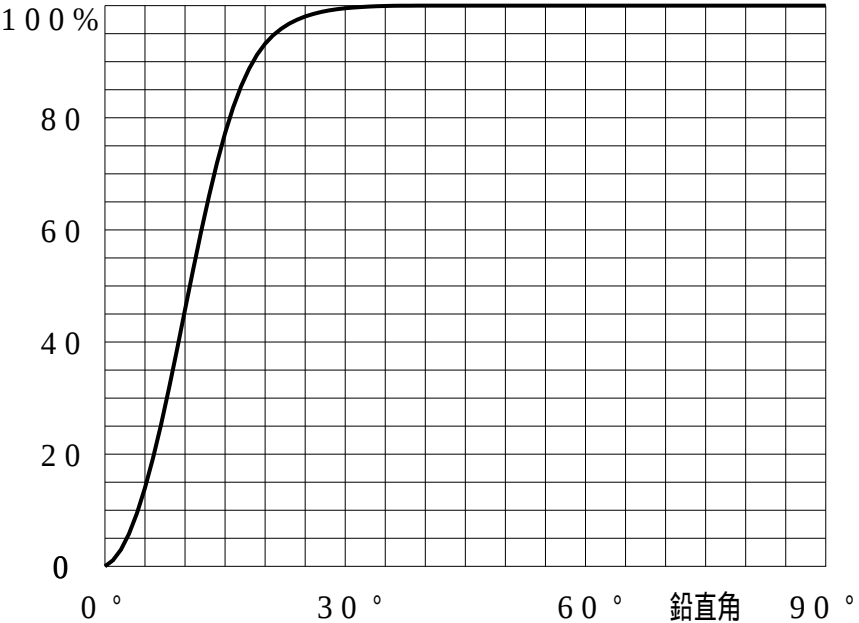

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm