投光照明器具特性

品名（品番）	NTS02161B				
光源	LED4000_70_1680 x1　　1680.0 lm				
管理番号	K0152328(2)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	83.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.6 %	77.1 %	84.9 %
最大光度	13838 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	24.7	30.3



配光曲線
cd/1000 lm

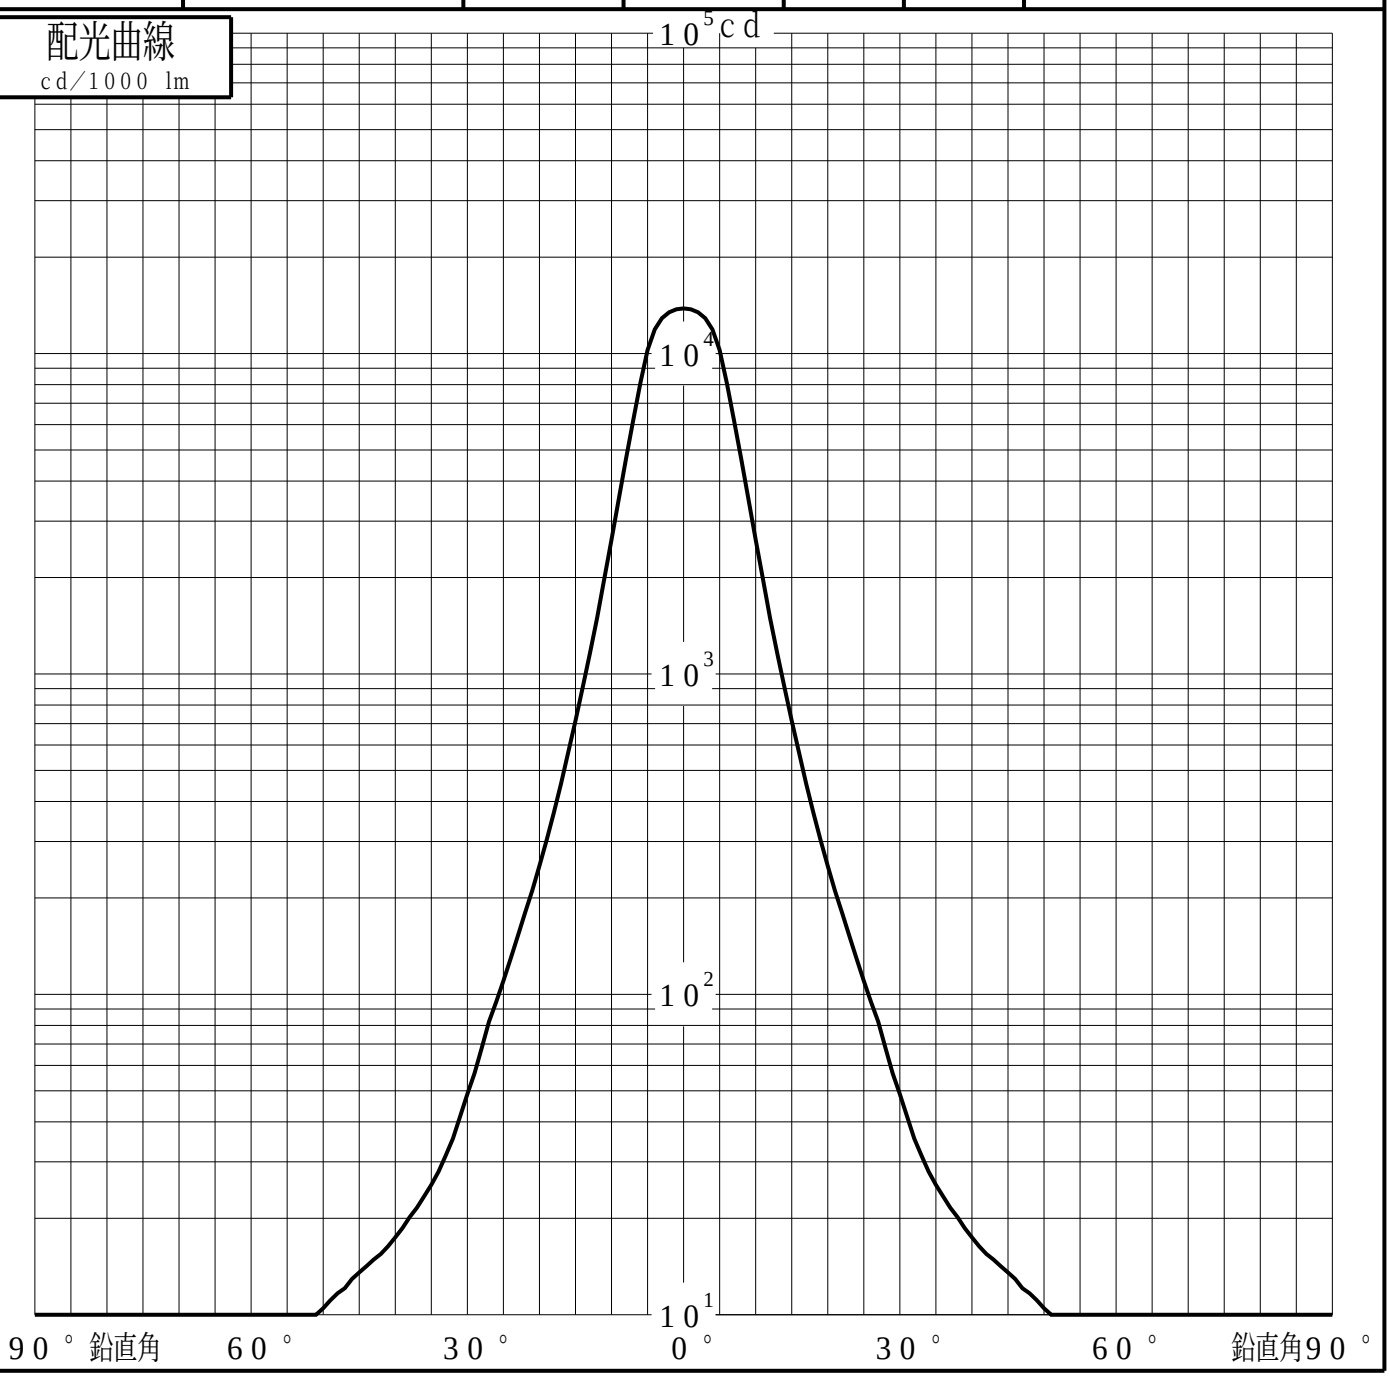

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS02161B	光源	LED4000_70_1680 x1
管理番号	K0152328(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

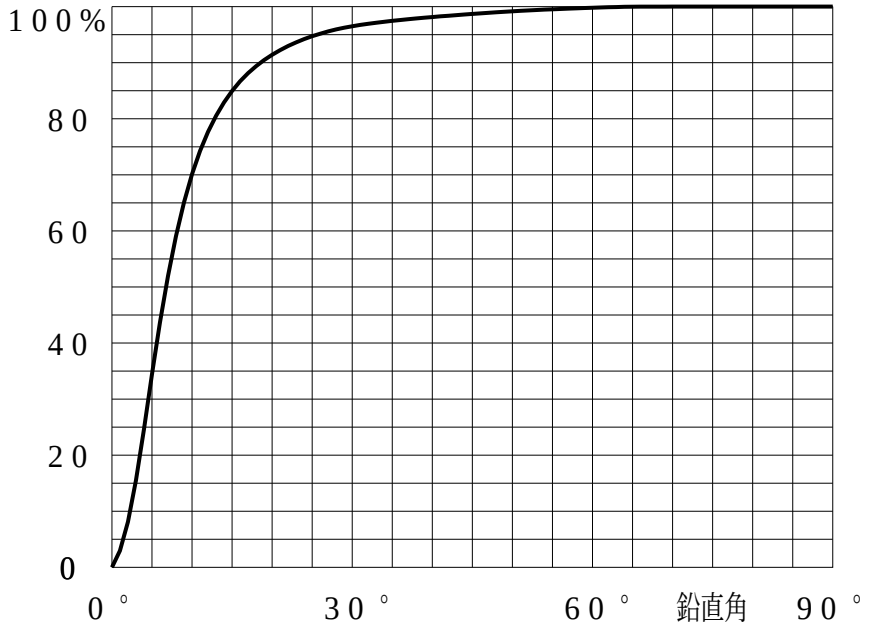



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

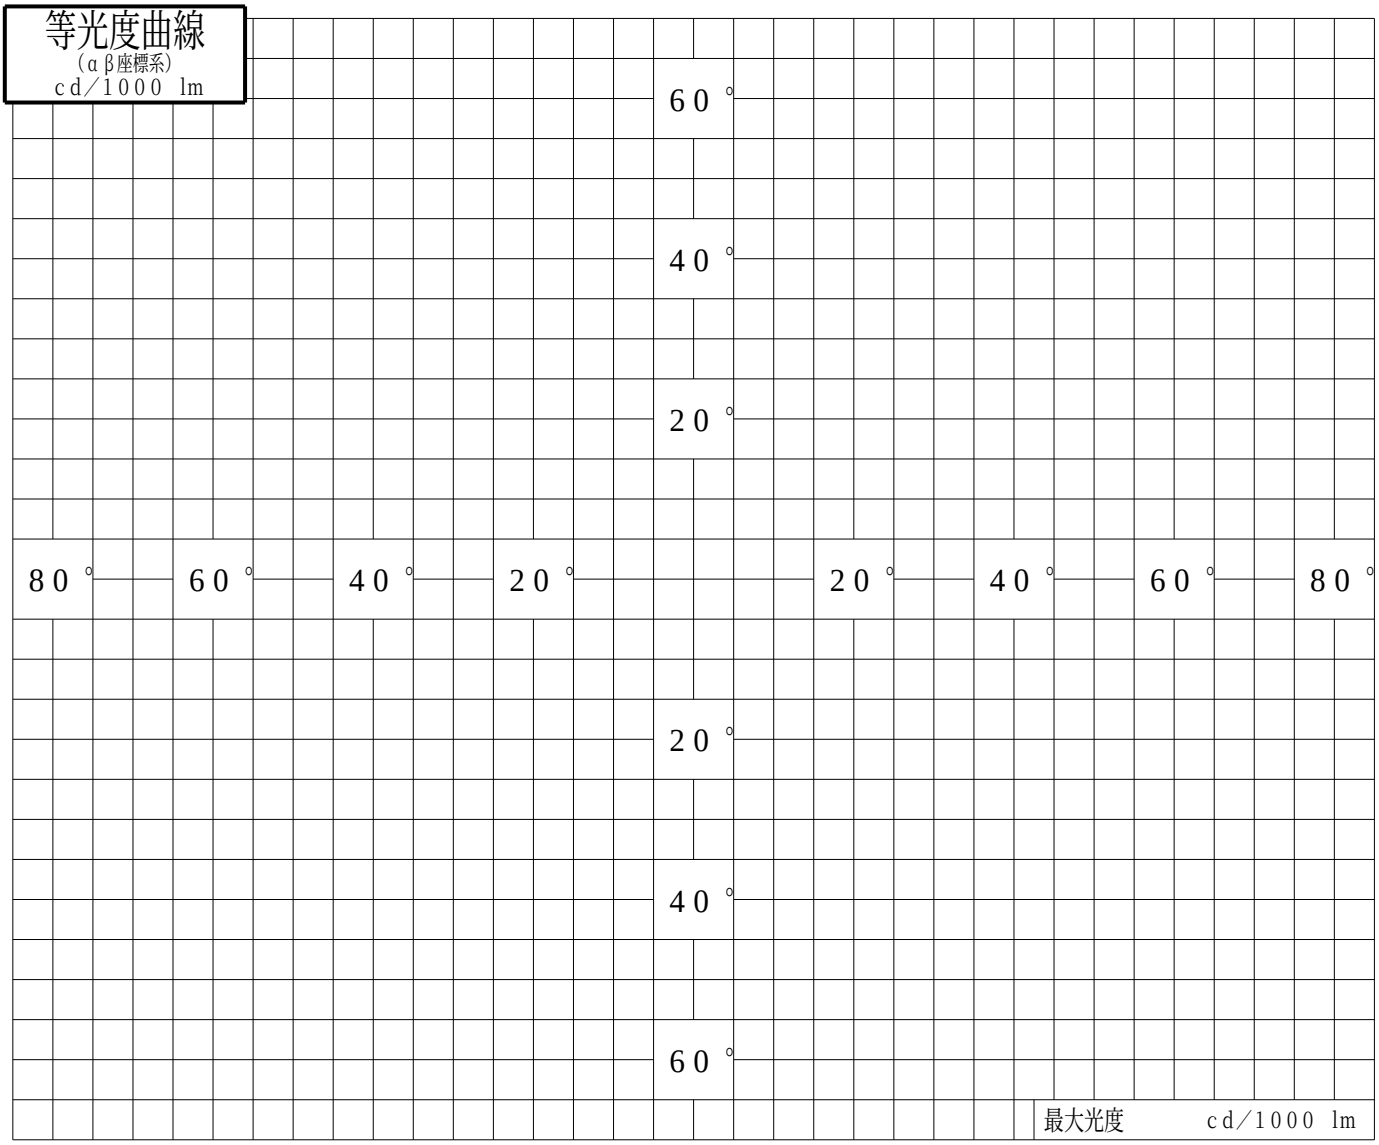

パナソニック株式会社