


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS65520W+NTS90551+NTS91				
光源	LED5000_70_2720 x1 2720.0 lm				
管理番号	K0169212(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	88.1%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	39.9%	74.3%	81.9%
最大光度	6085 cd/1000 lm	ビ-ム角	19.3	37.6	46.1

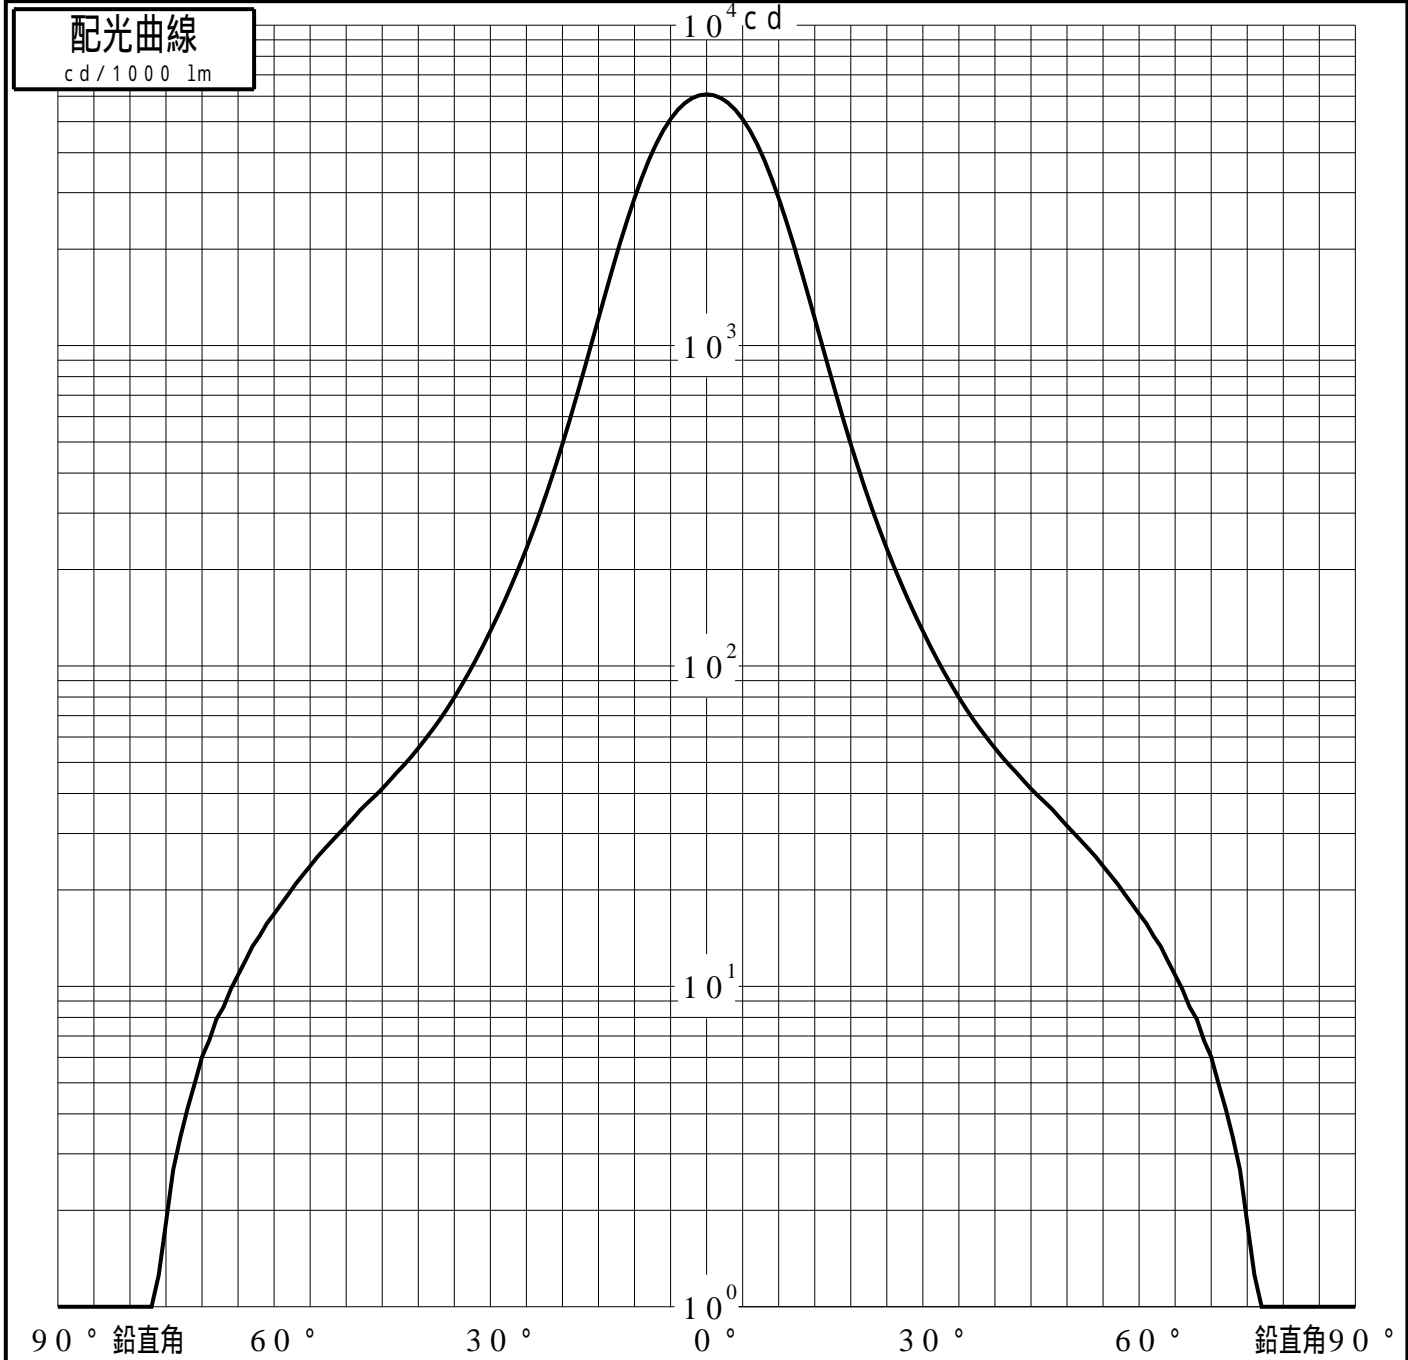

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS65520W+NTS90551+NTS91	光源	LED5000_70_2720 ×1
管理番号	K0169212(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

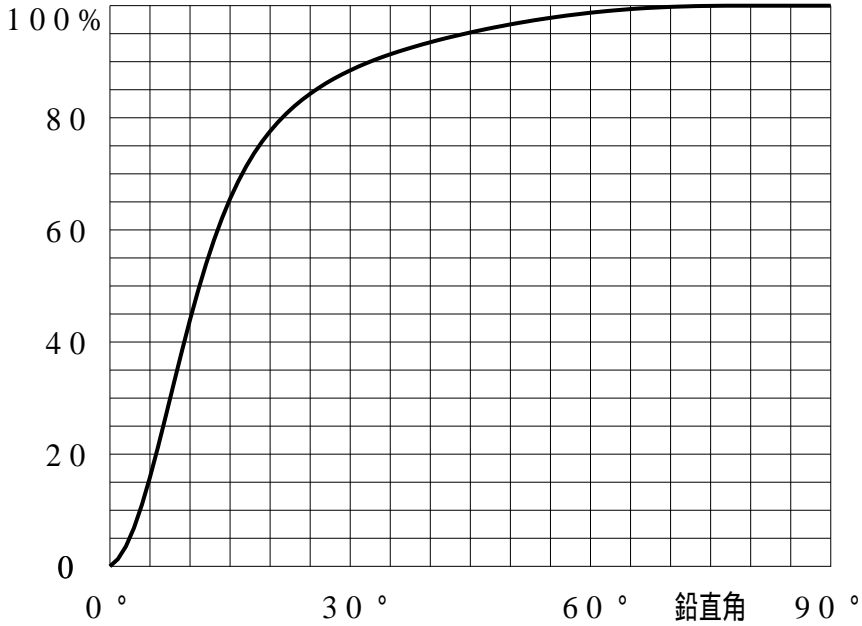

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm