


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N0 5 0 8 4 B+ NNN8 9 0 5 1
光源	LED2700_70_1950 ×1 1950.0 l m
管理番号	K0171861(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.0 %	80.0 %	88.9 %
最大光度	1812 cd/1000 lm	ビーム角	36.3	72.0	89.5

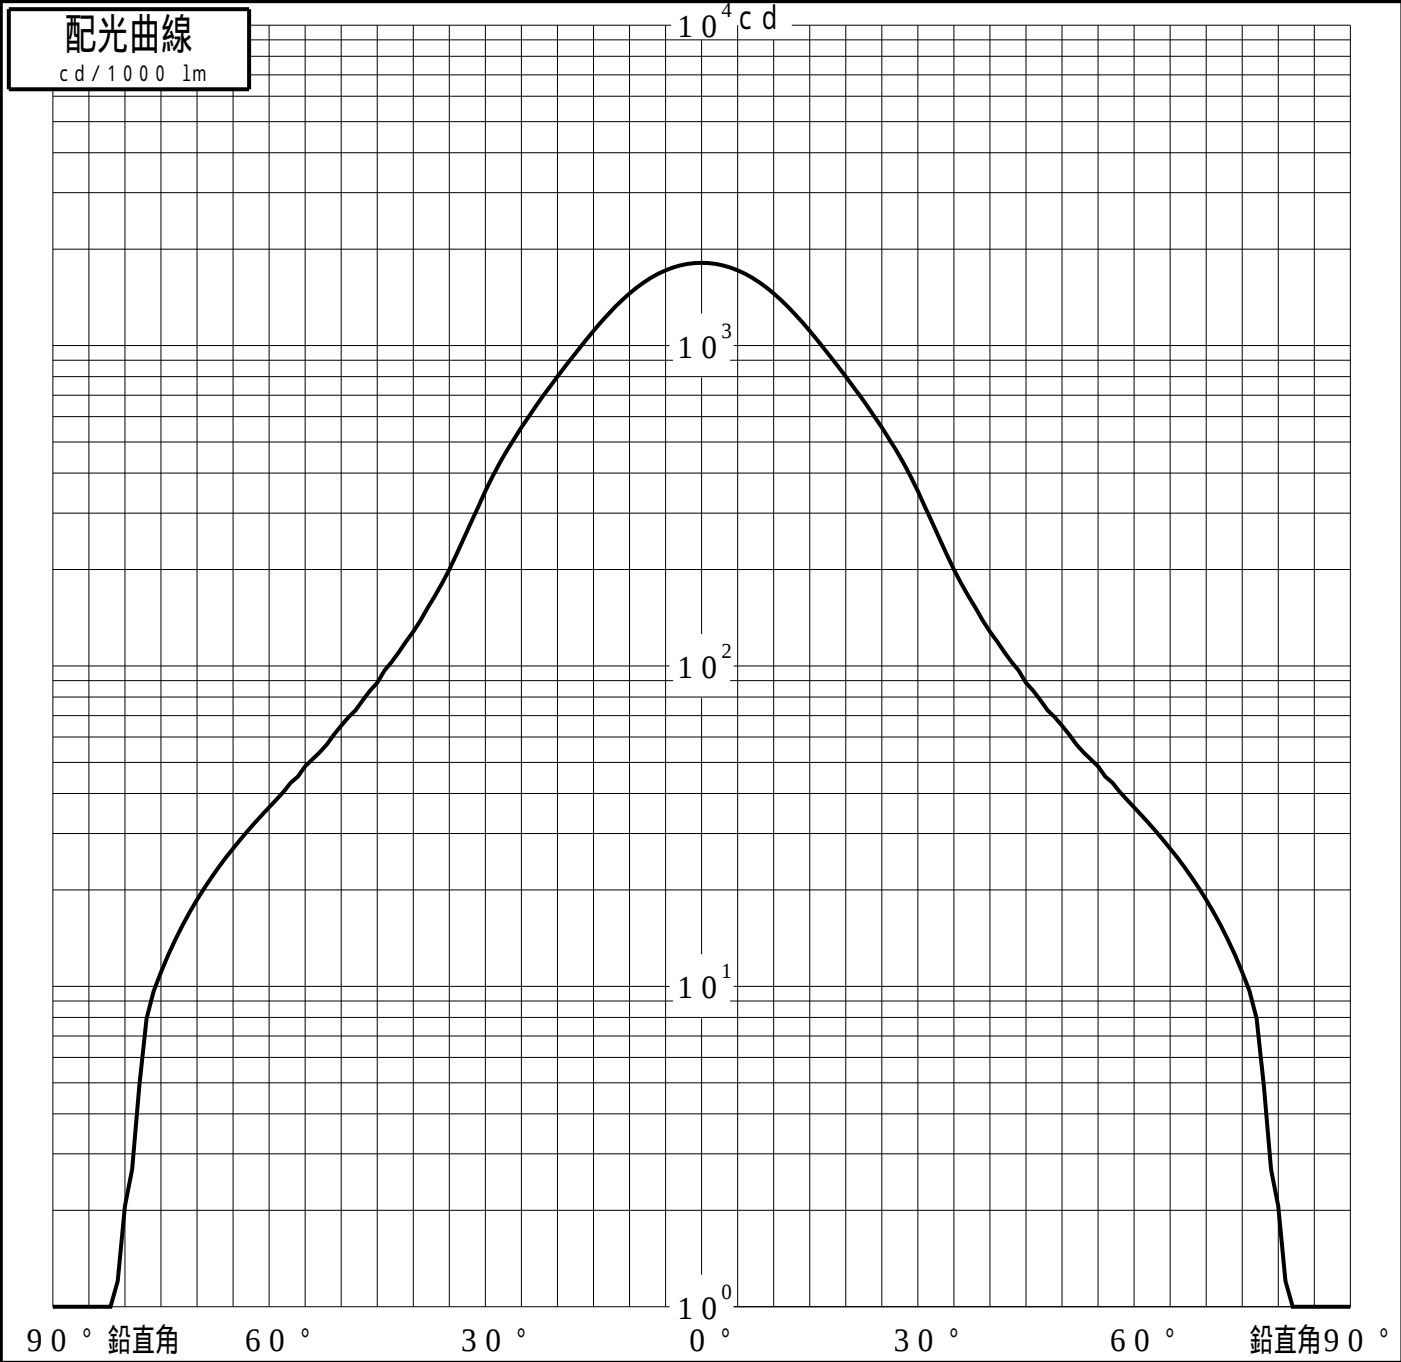

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 5 0 8 4 B + NNN8 9 0 5 1


光源

LED2700_70_1950 ×1

管理番号


K0171861(0)DJ1 TF

累積光束曲線

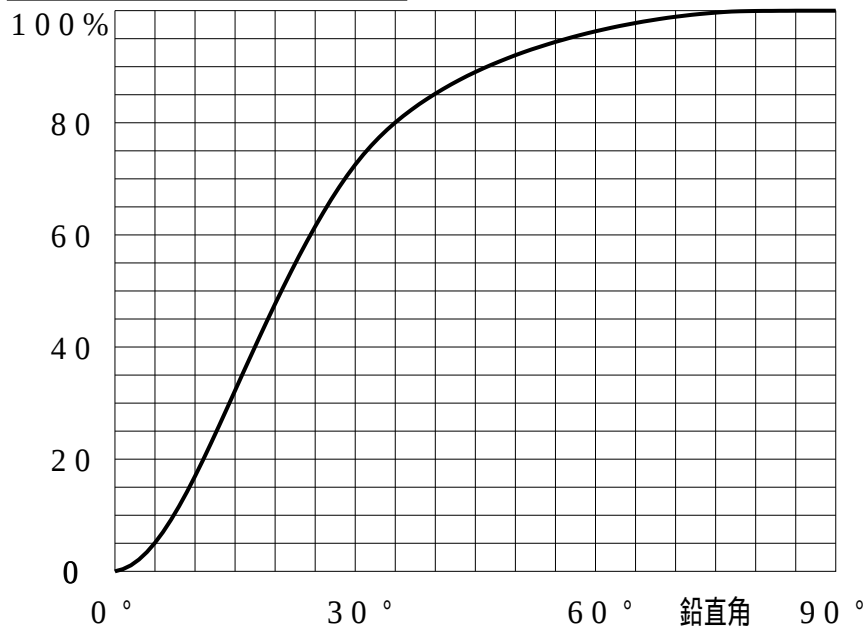

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

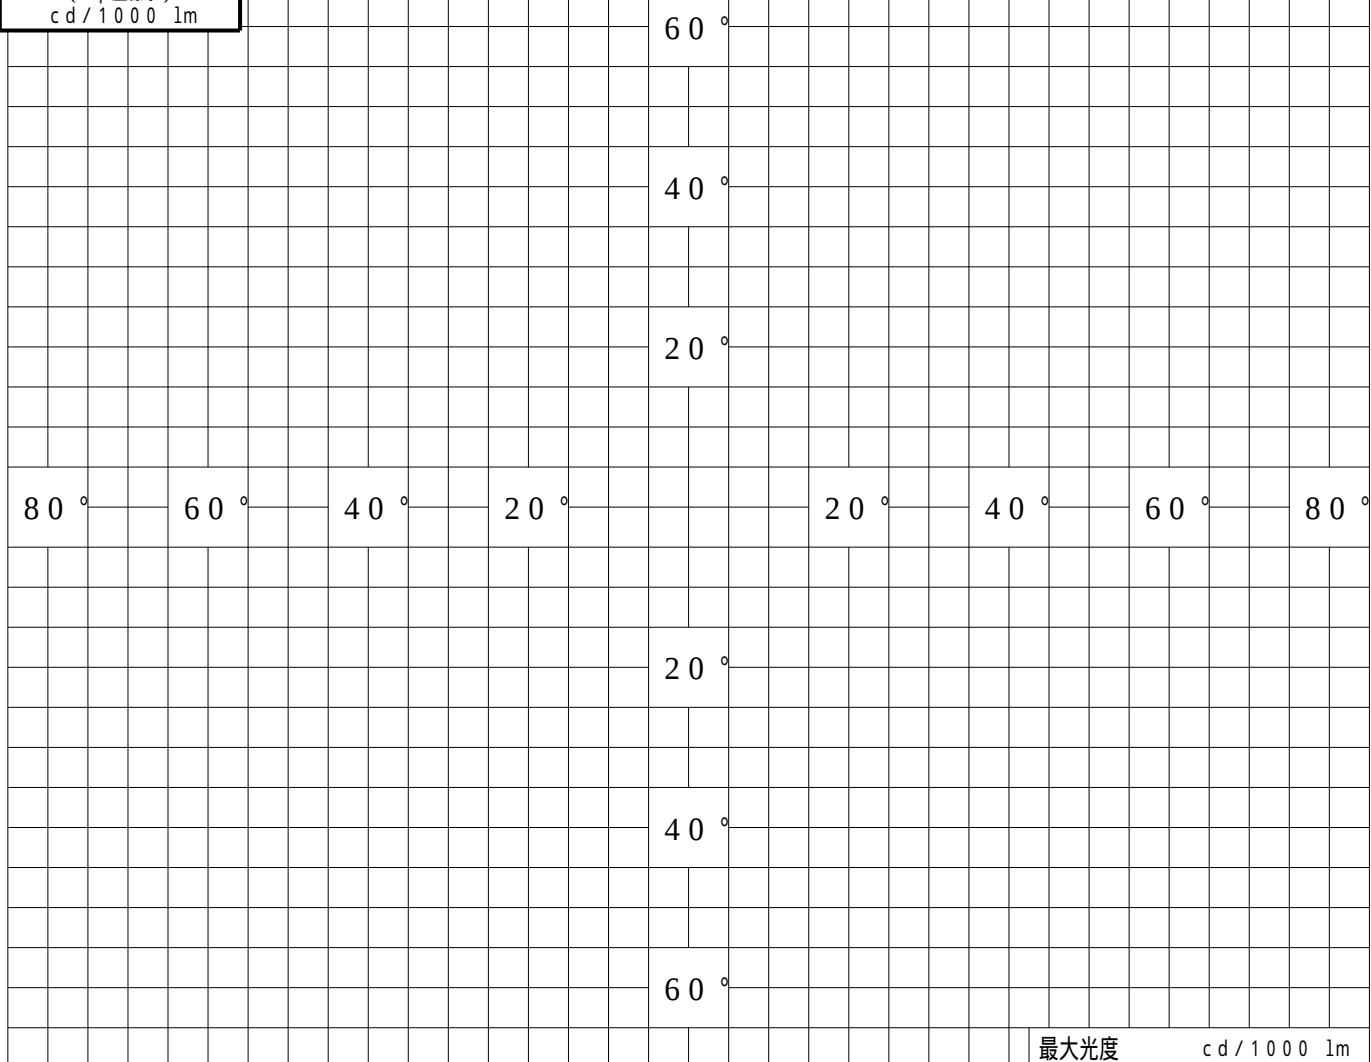

最大光度

cd/1000 lm