


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 7 0 9 1 W+ NNN8 9 0 5 1	
光源	LED9999_70_2190 ×1 2190.0 l m	
管理番号	K0171896(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9%	82.6%	90.9%
最大光度	1560 cd/1000 lm	ビーム角	41.2	76.7	94.9

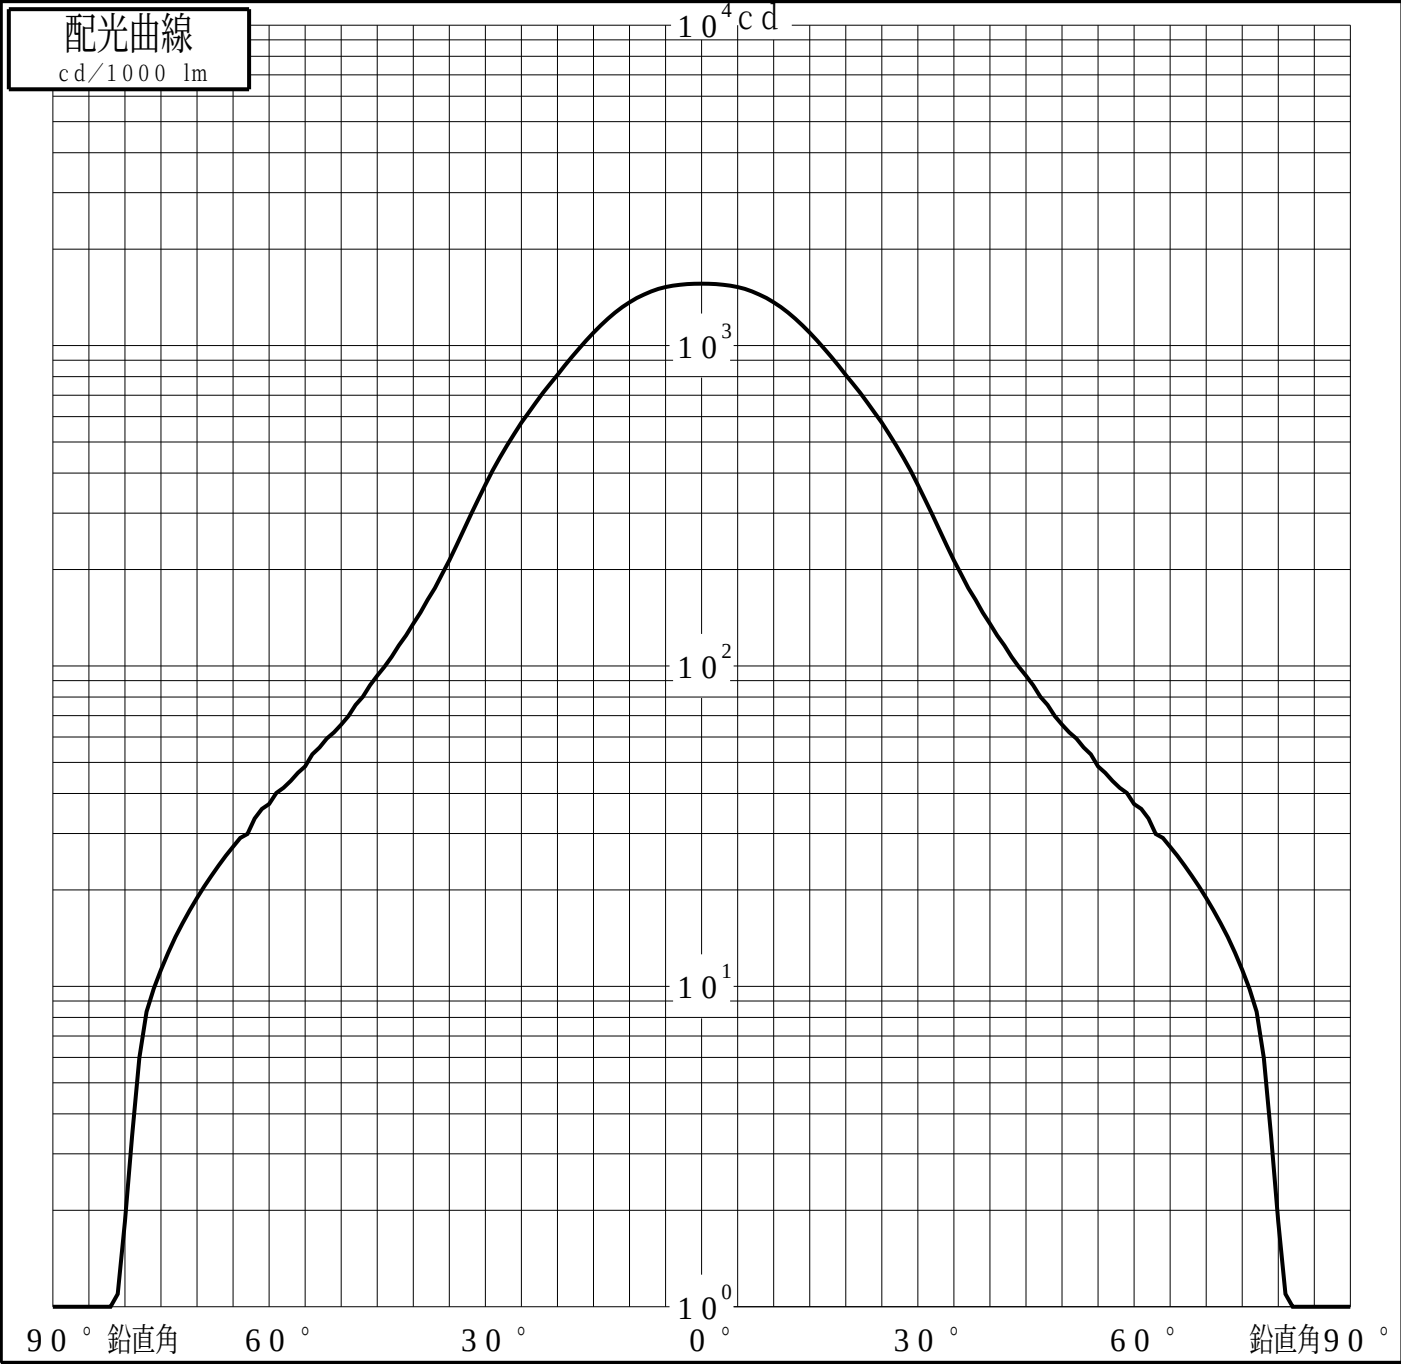

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N0 7 0 9 1 W+ NNN8 9 0 5 1	光源	LED9999_70_2190 ×1
管理番号	K0171896(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

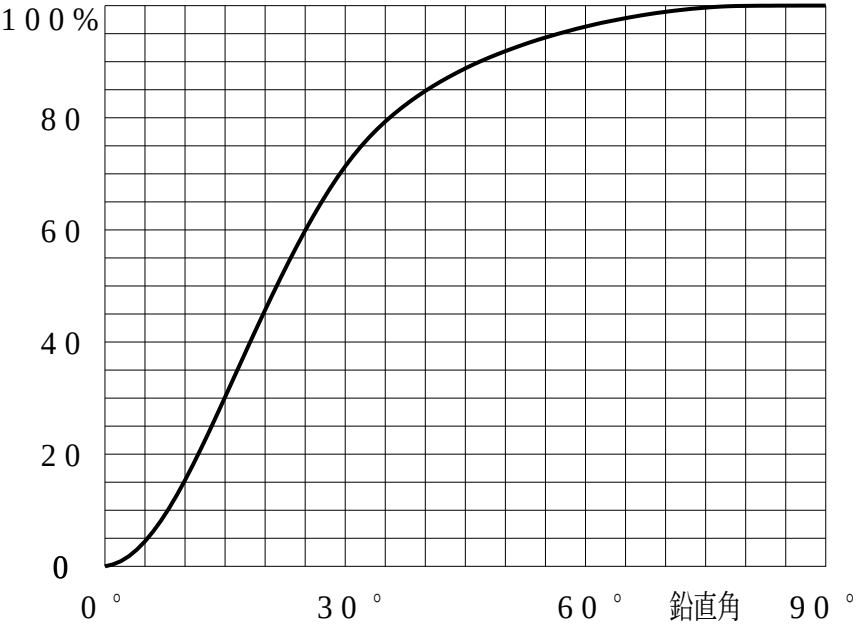

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

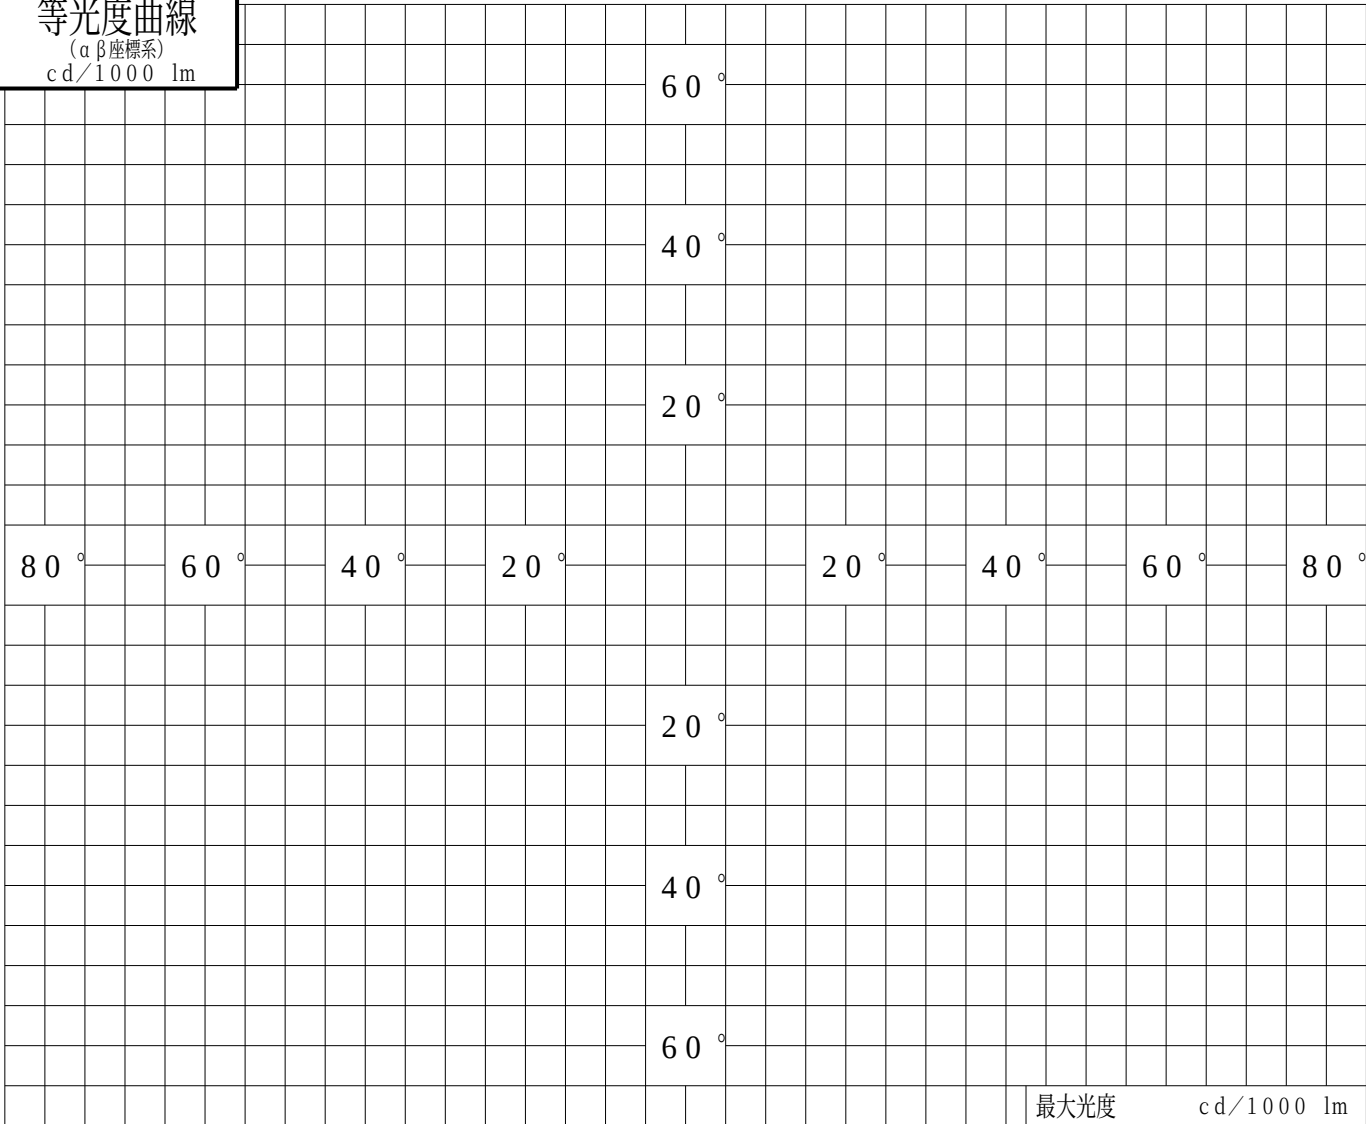

最大光度 cd/1000 lm