


投光照明器具特性				
品名（品番）	NS N3 4 3 2 2 W+ NTS 9 2 2 0 0			
光源	LED4000_70_2205 ×1 2205.0 lm			
管理番号	K0191739(0) DR1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	85.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9%	69.9%	76.9%
最大光度	6487 cd/1000 lm	ビーム角	18.3	34.9	42.6

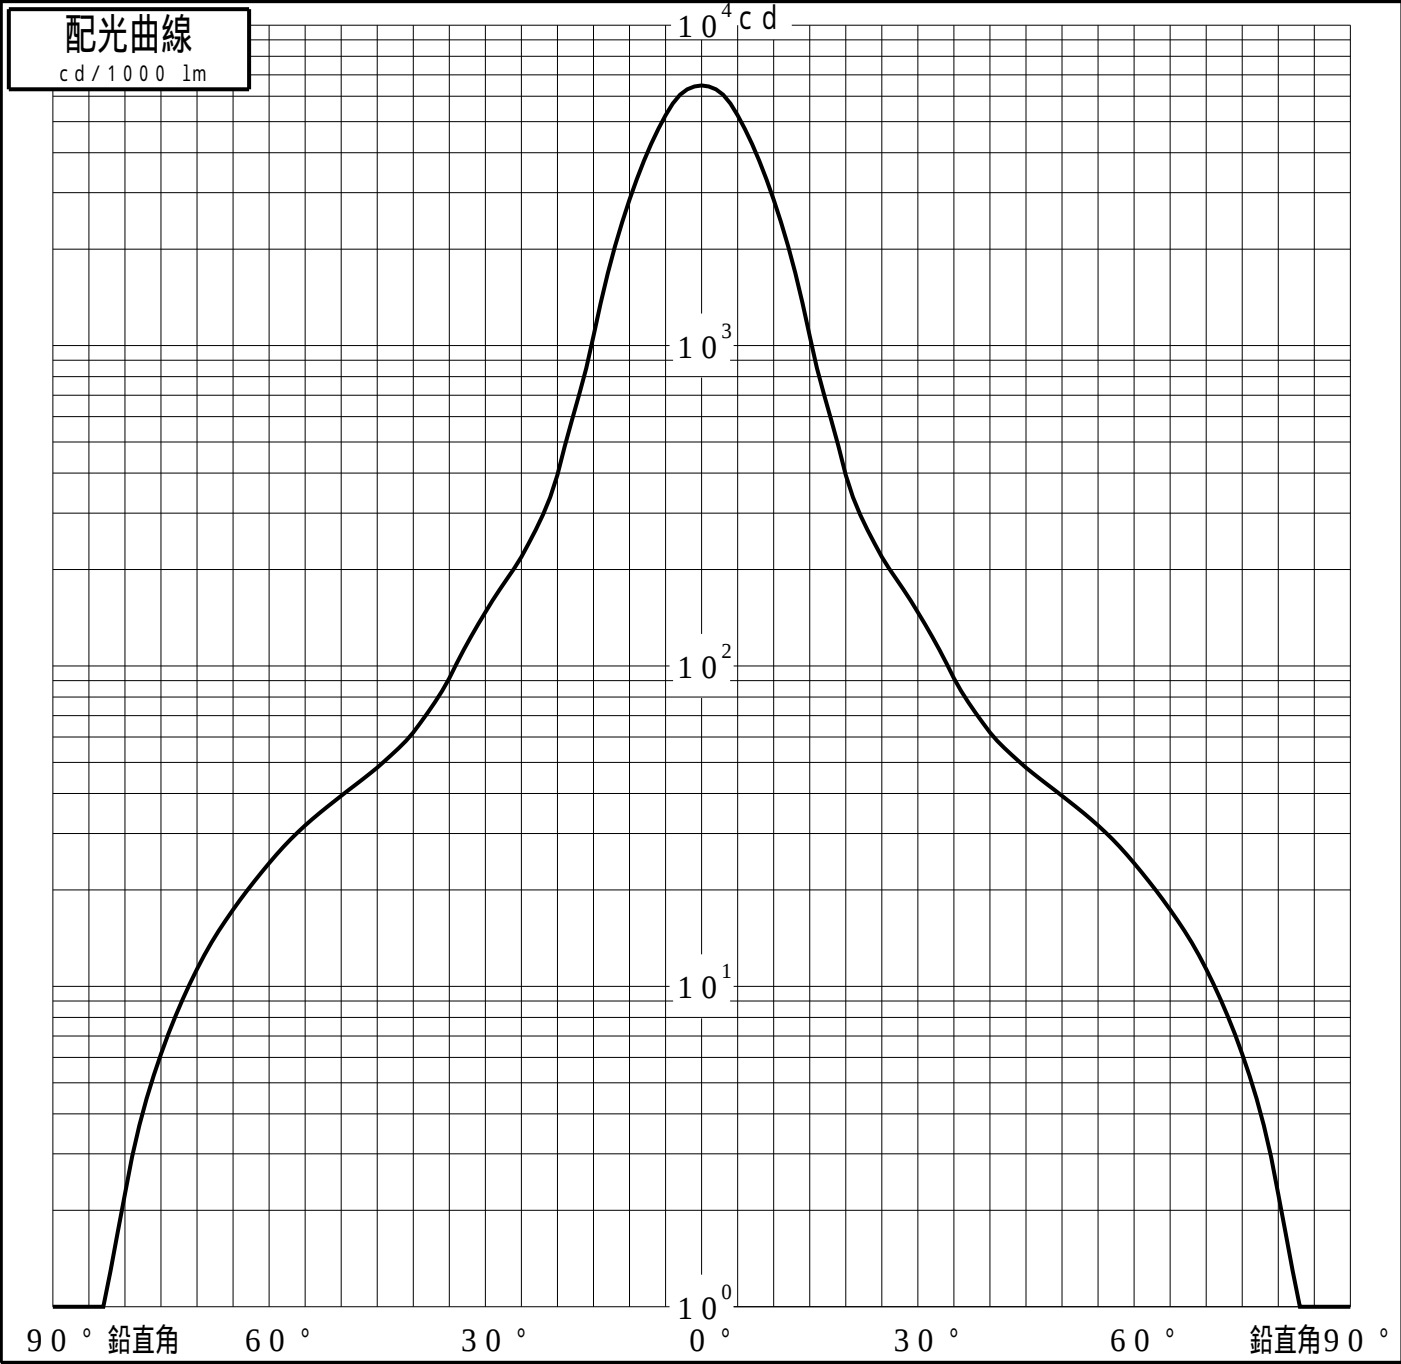

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN34322W+NTS92200


光源

LED4000_70_2205 x1

管理番号

K0191739(0)DR1 TF

累積光束曲線

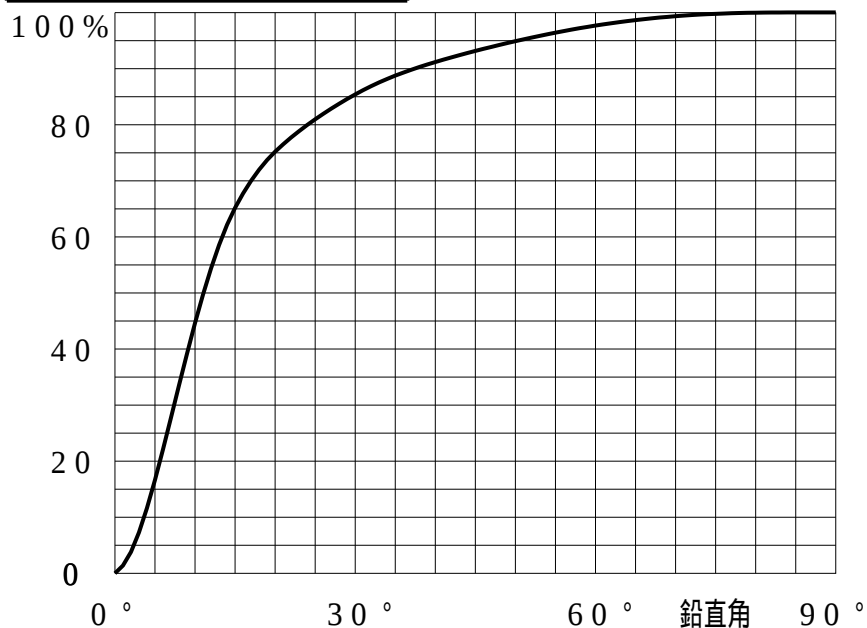

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm