


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N3 6 3 2 2 W+ NTS 9 2 5 5 1				
光源	LED4000_70_4540 ×1 4540.0 lm				
管理番号	K0152348(0) DJ 1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	83.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9%	68.4%	75.9%
最大光度	5857 cd/1000 lm	ビーム角	18.7°	36.7°	46.4°

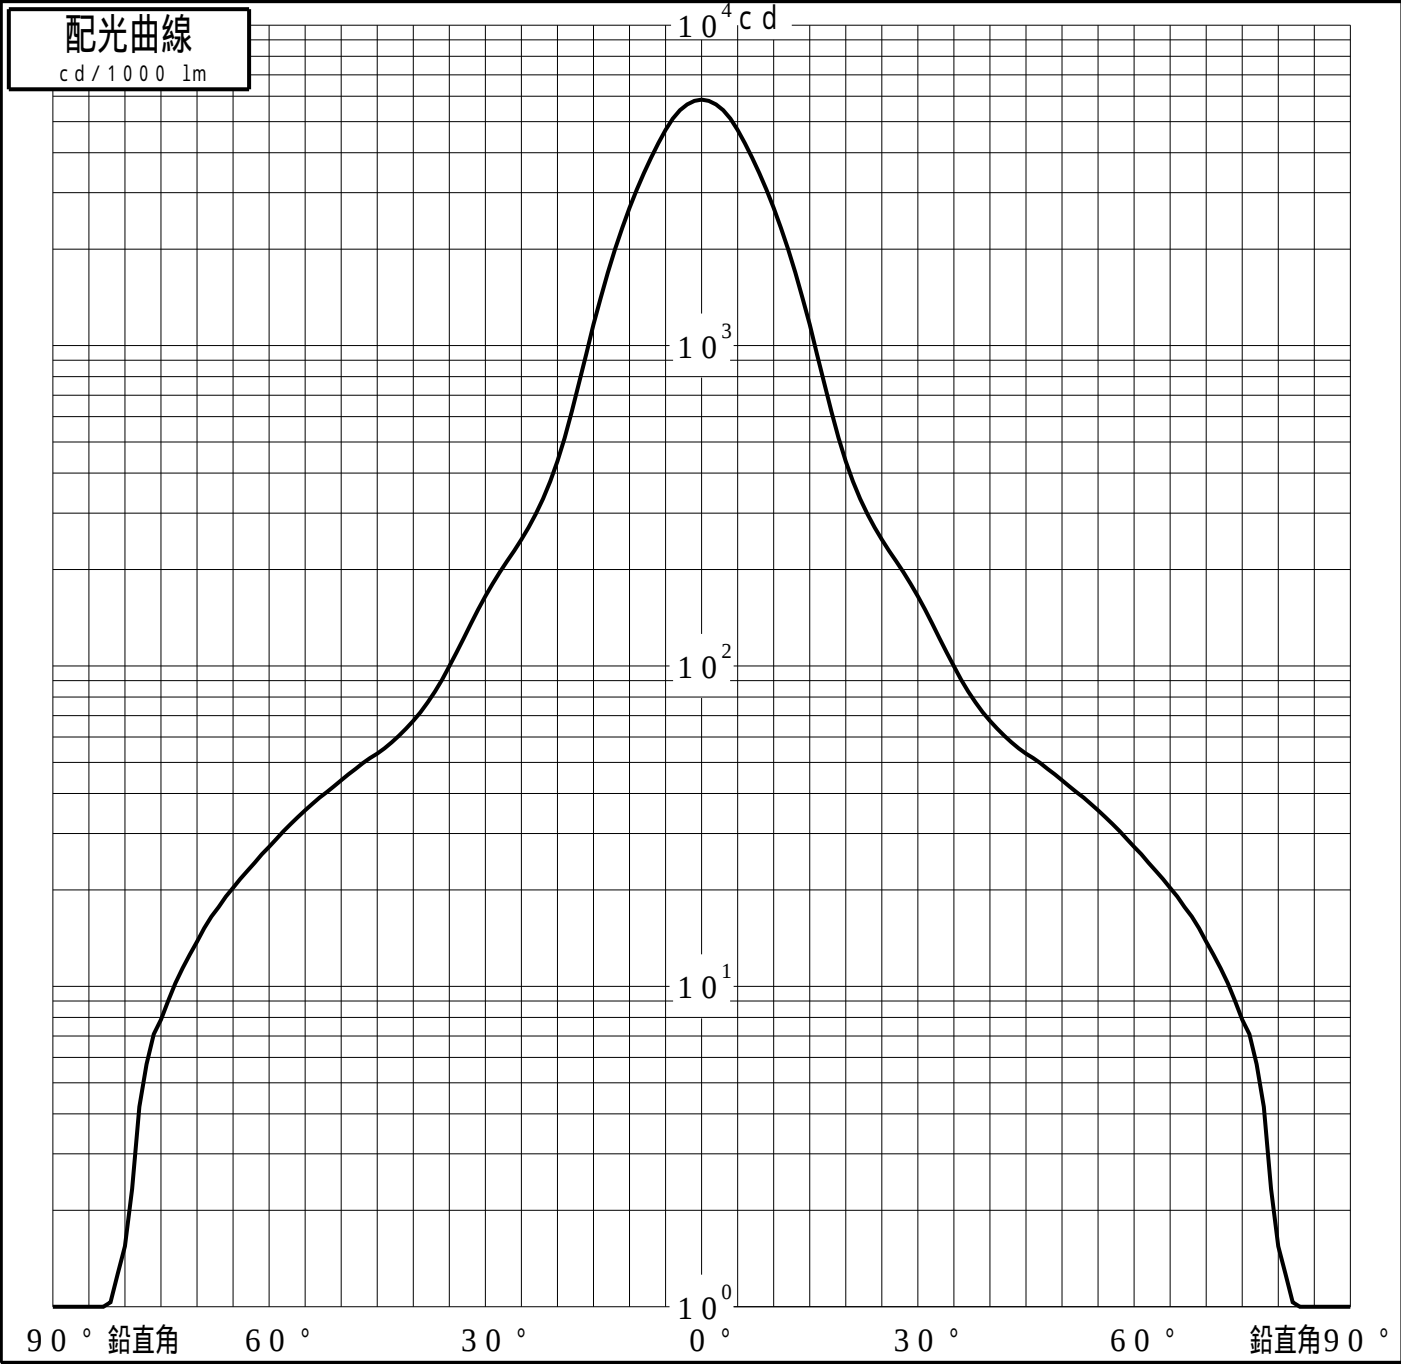

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN36322W+NTS92551


光源

LED4000_70_4540 x1

管理番号

K0152348(0)DJ1 TF

累積光束曲線

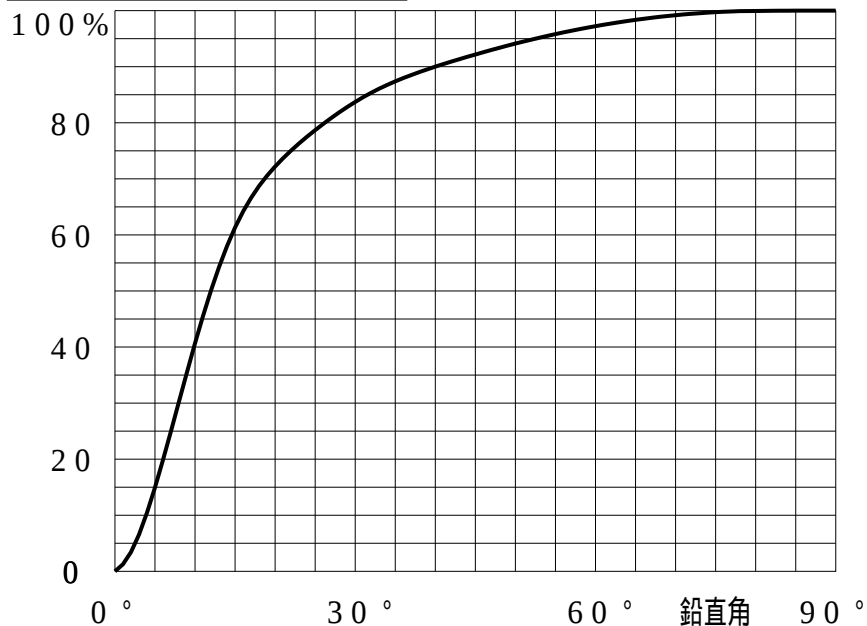

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm