


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N3 6 4 2 3 W+ NTS 9 2 5 5 1
光源	LED3500_70_4470 ×1 4470.0 l m
管理番号	K0152348(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	83.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.9%	68.4%	75.9%
最大光度	5857 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.7°	36.7°	46.4°

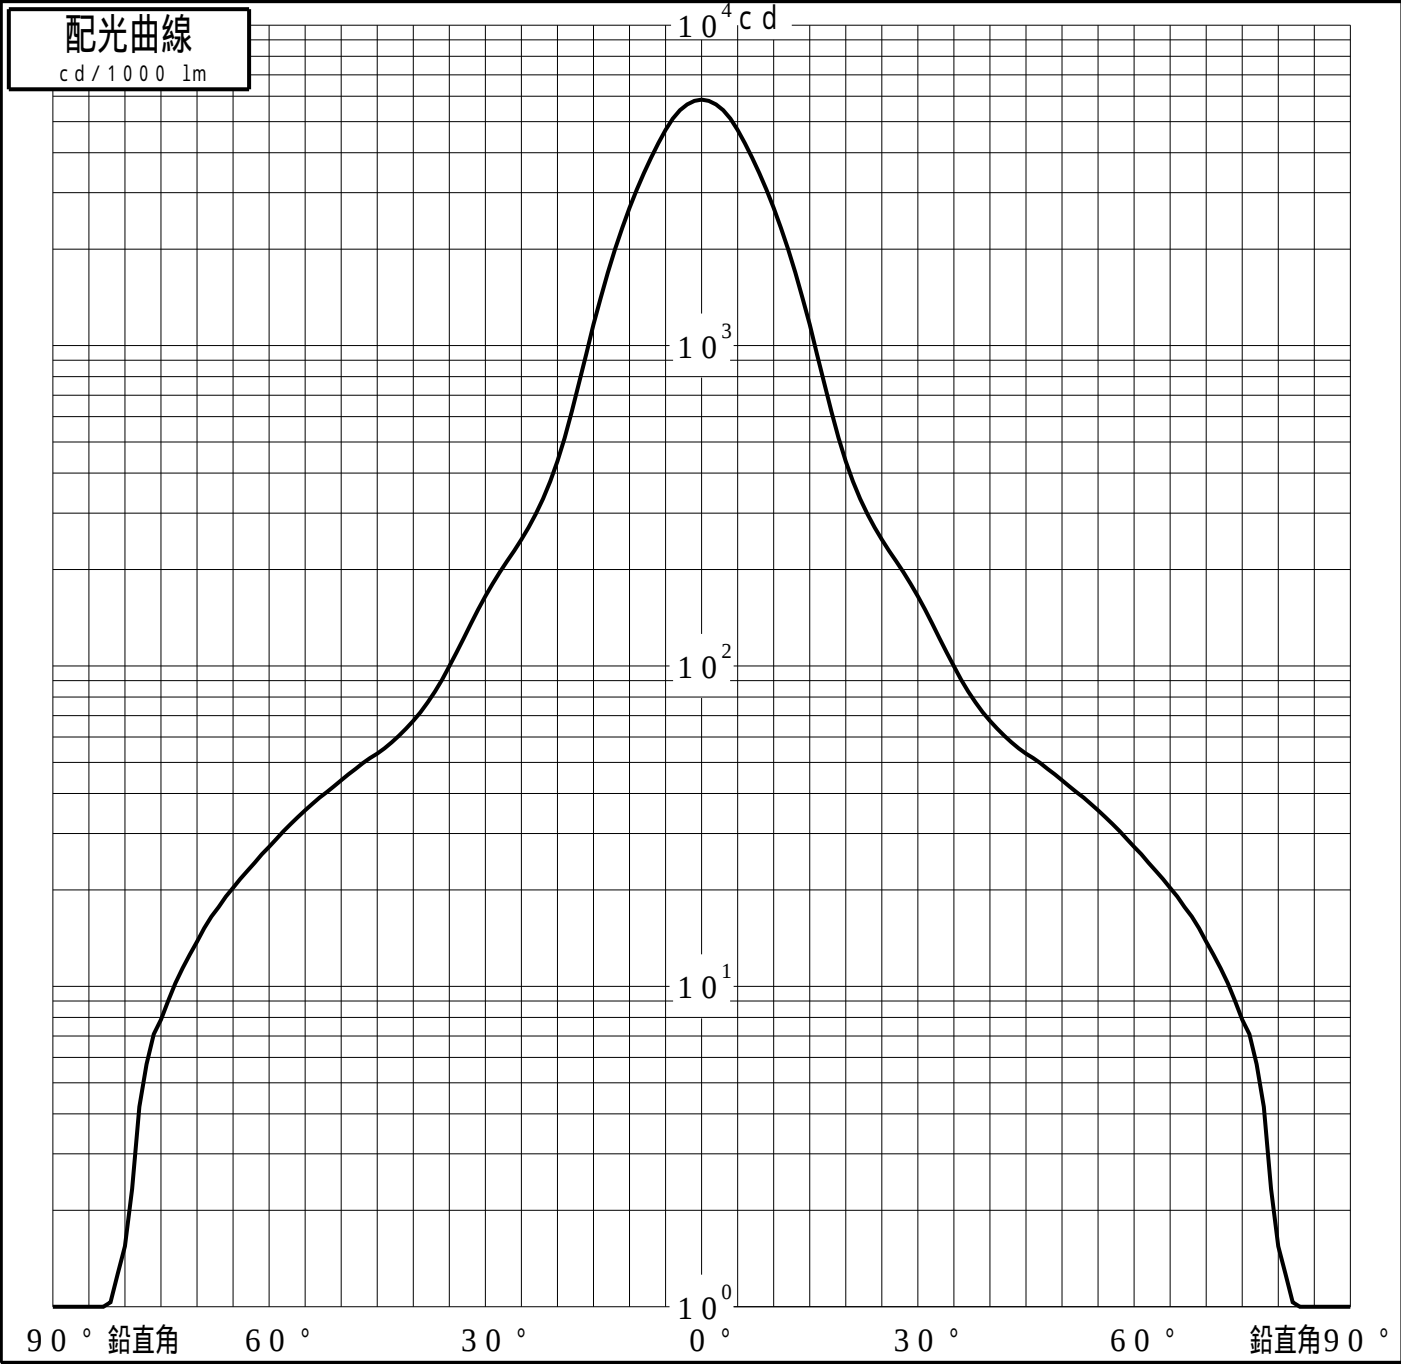

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN36423W+NTS92551


光源

LED3500_70_4470 x1

管理番号

K0152348(0)DJ1 TF

累積光束曲線

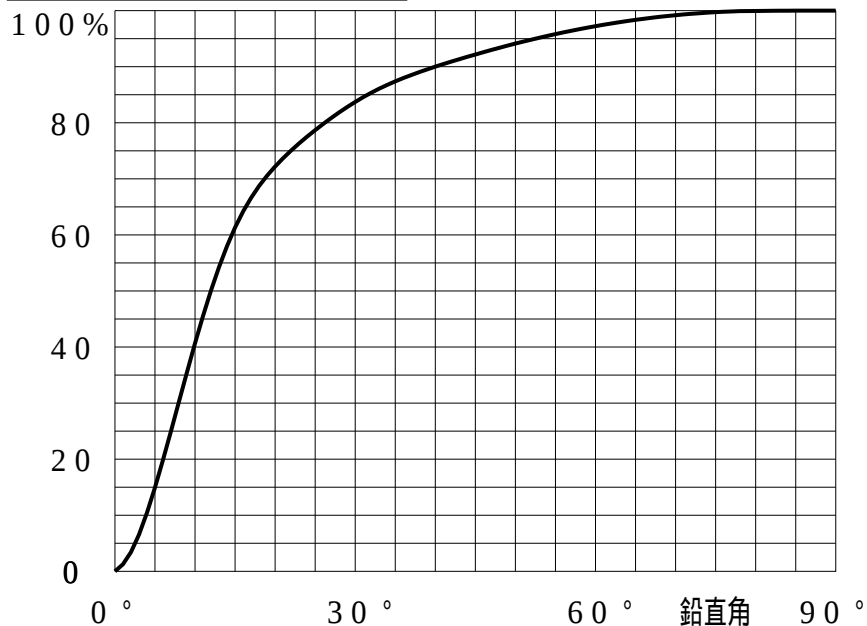

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm