


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 1 2 3 4 W+ NTS 9 0 1 0 1				
光源	LED3000_70_720 ×1 720.0 lm				
管理番号	K0152503(7) DJ 1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	91.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	81.7%	88.4%
最大光度	2115 cd/1000 lm	ビ - ム角	34.2	66.1	79.8

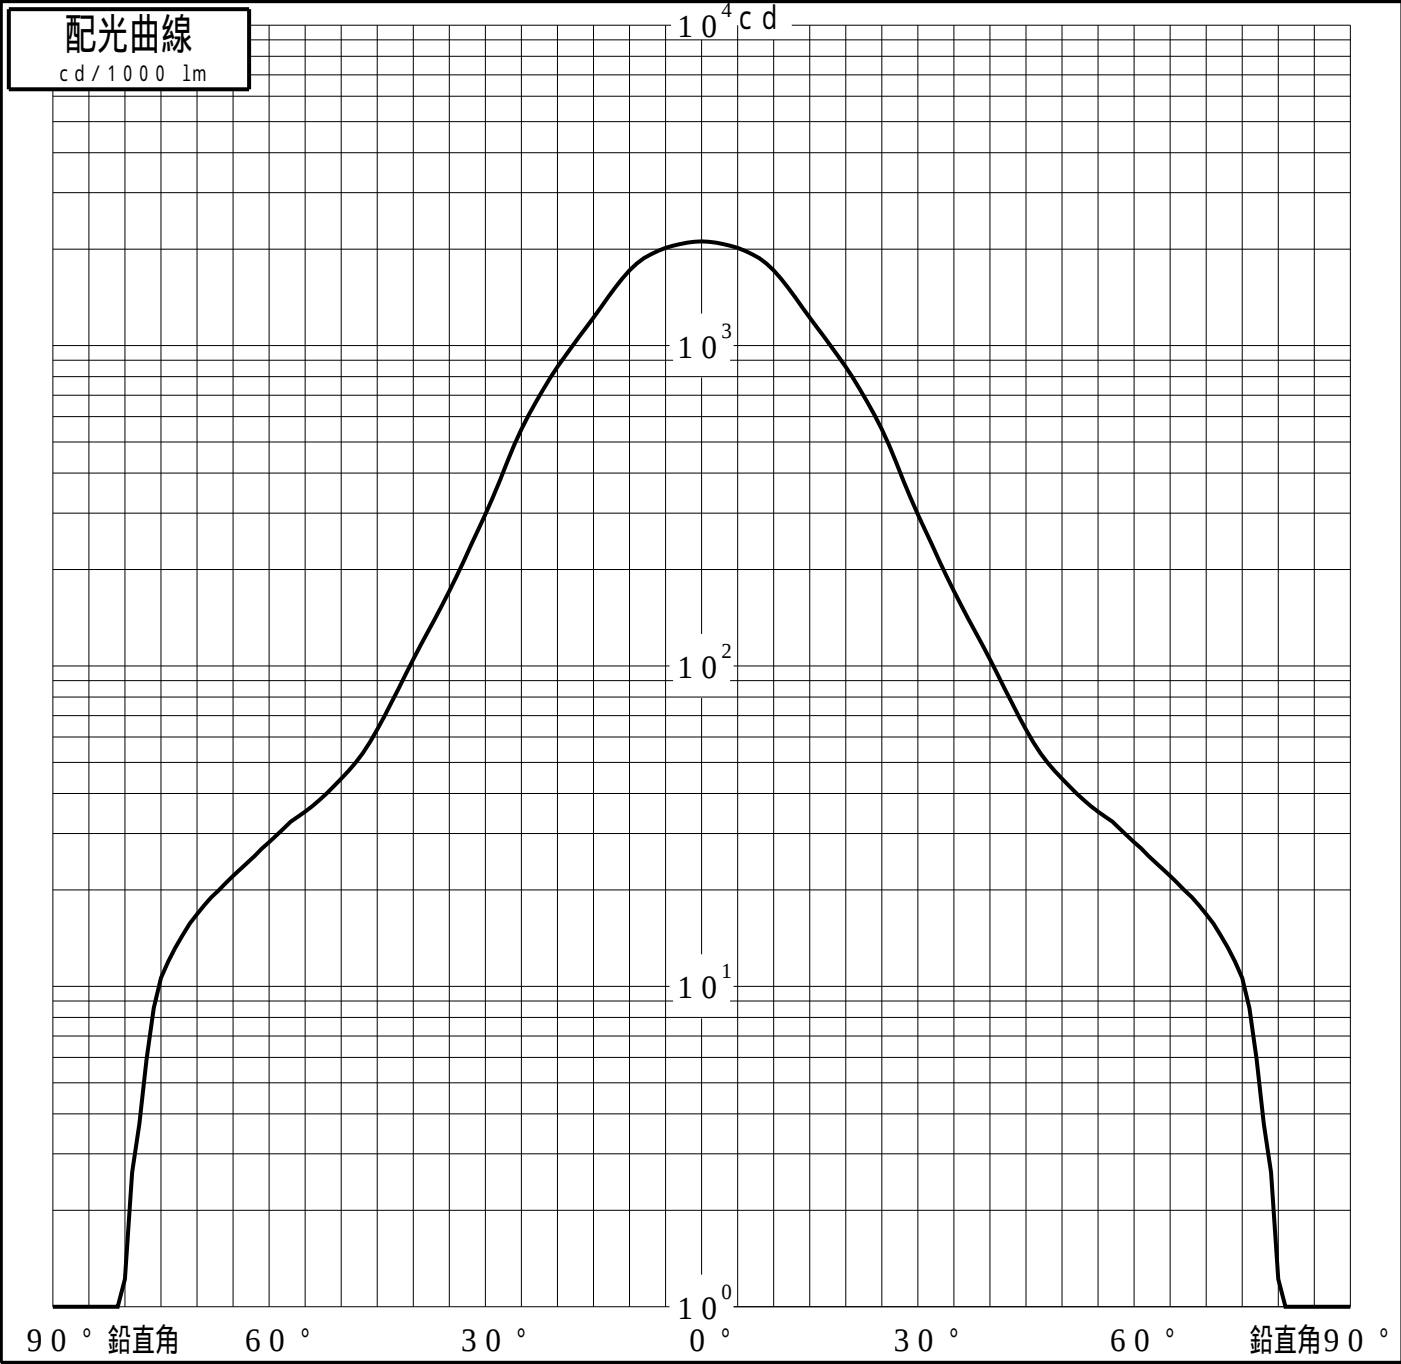

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N6 1 2 3 4 W+ NTS 9 0 1 0 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 7 2 0 × 1
管理番号	K0 1 5 2 5 0 3 (7) DJ 1 TF		

累積光束曲線

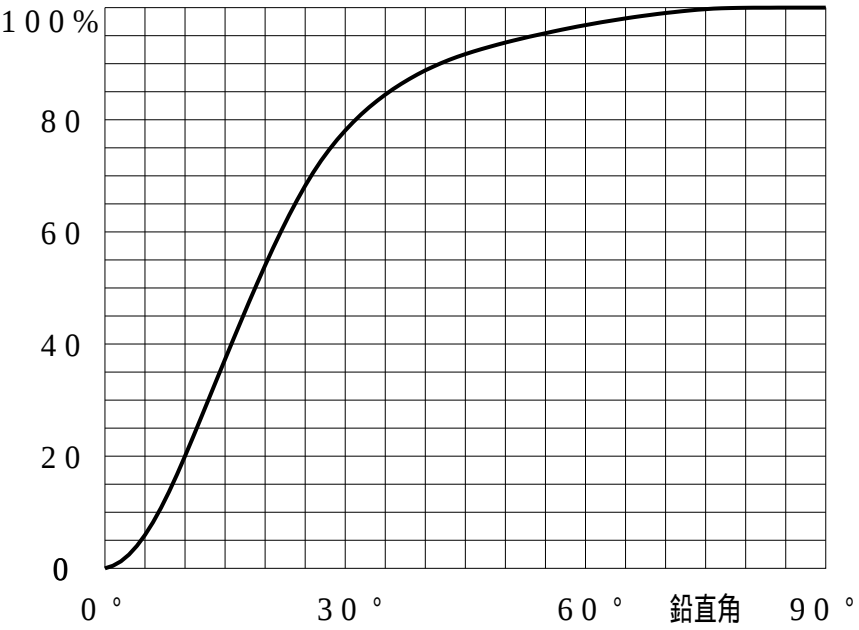

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

