


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NS N6 3 3 4 3 W+ NTS 9 0 2 0 1				
光源	LED3500_70_1430 ×1 1430.0 lm				
管理番号	K0191743(0)DR1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	86.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.2%	90.7%	95.9%
最大光度	921 cd/1000 lm	ビーム角	60.2	98.8	115.9

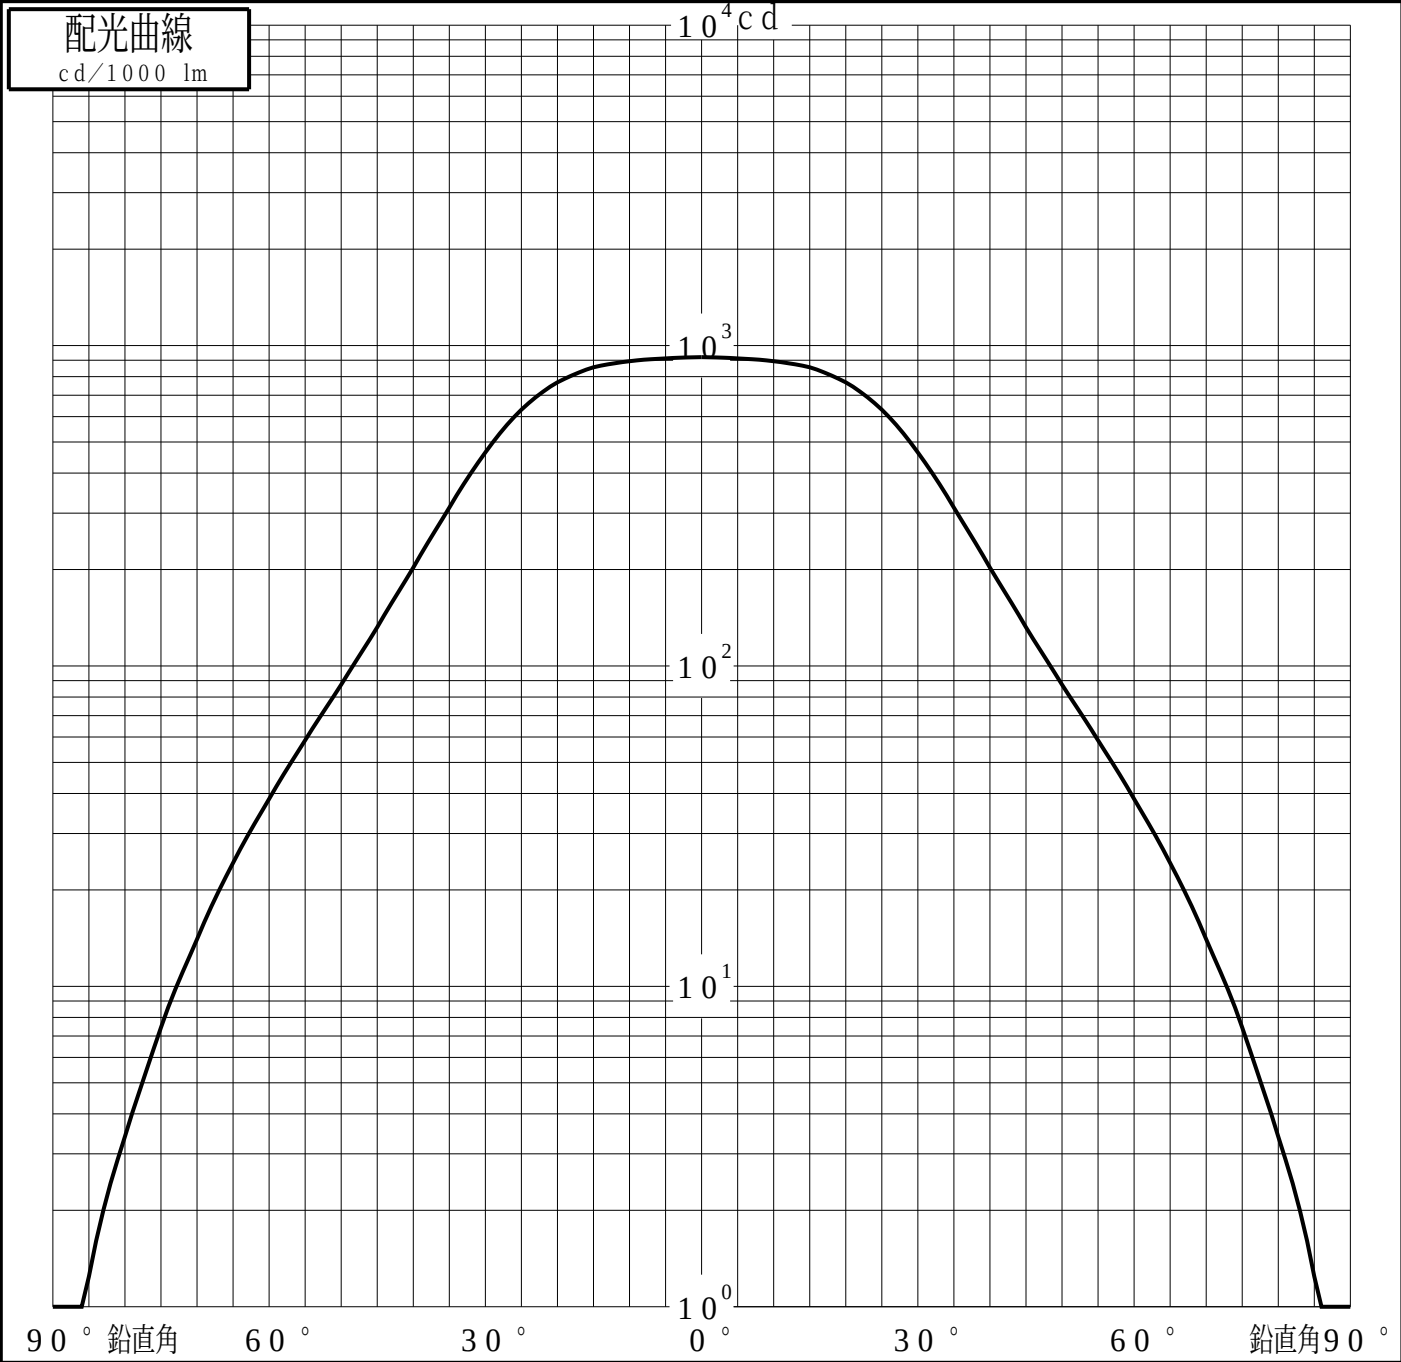

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N6 3 3 4 3 W+ NTS 9 0 2 0 1	光源	LED3500_70_1430 x1
管理番号	K0191743(0) DR1 TF		

累積光束曲線

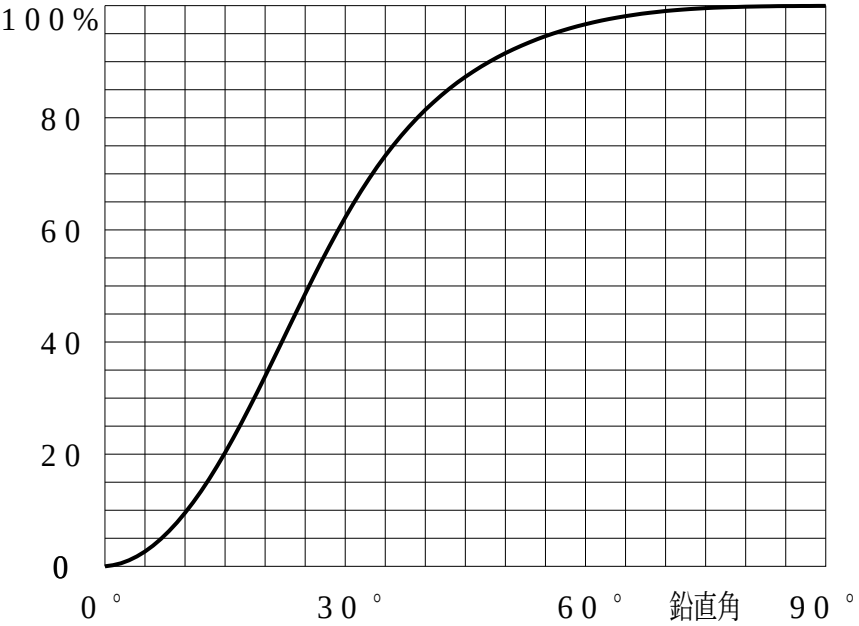

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

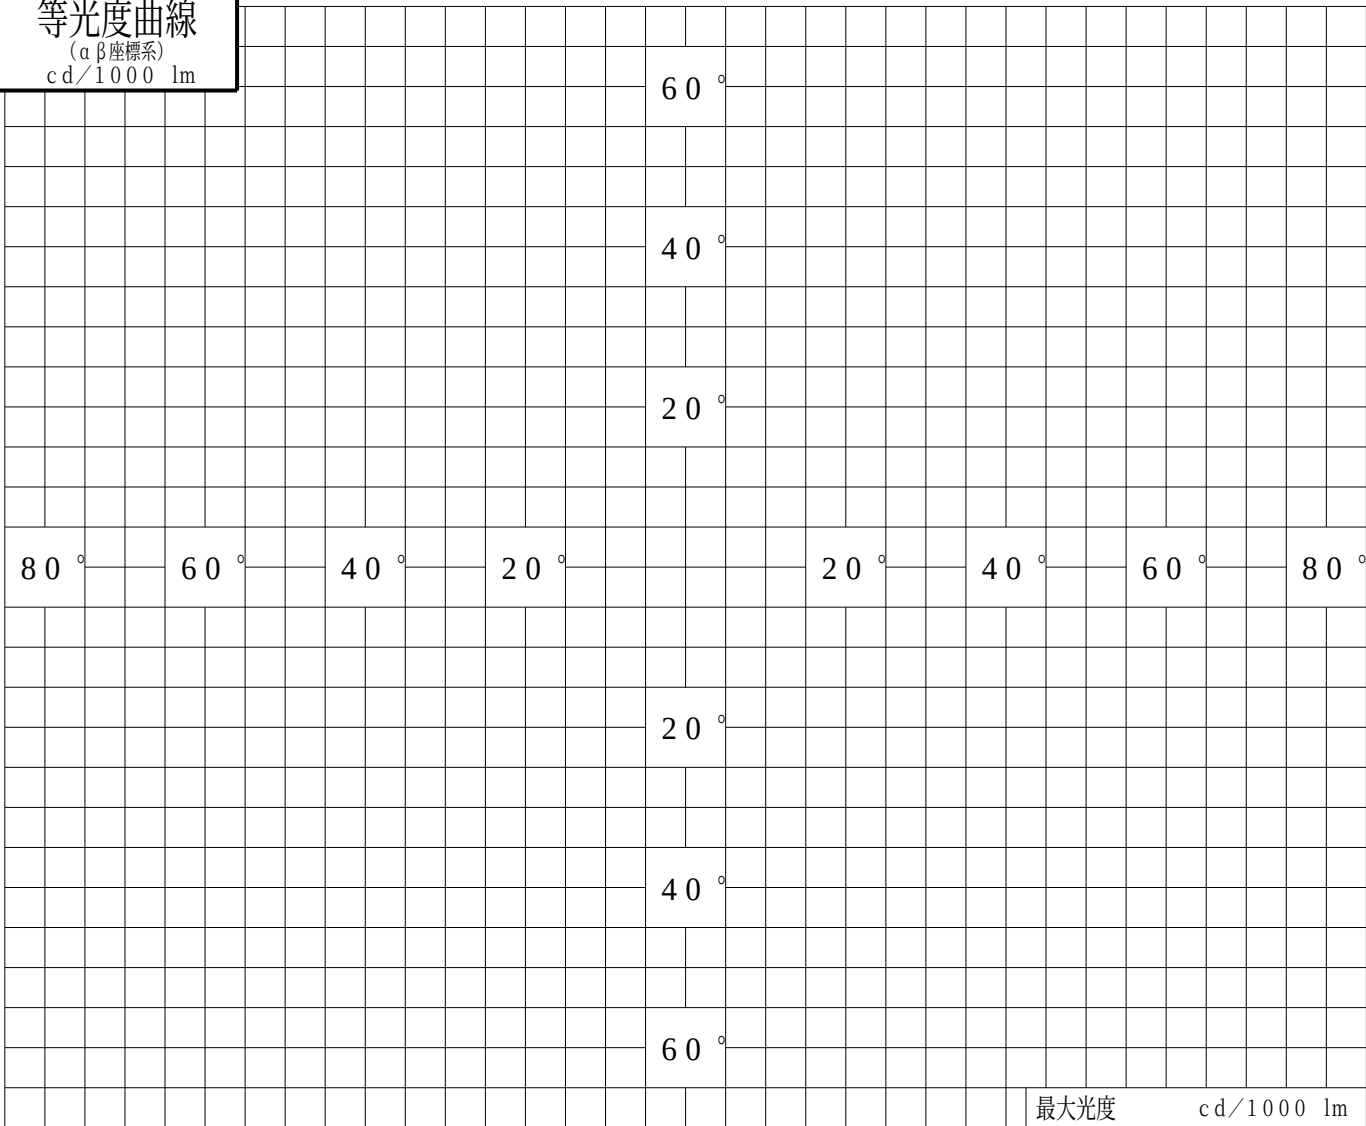

最大光度 cd/1000 lm