


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 7 0 6 1 W+ NTS 9 0 3 5 0	
光源	LED9999_70_2490 ×1 2490.0 l m	
管理番号	K0171223(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	84.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.9%	72.4%	81.9%
最大光度	4695 cd/1000 lm	ビーム角	22.5	40.8	53.5

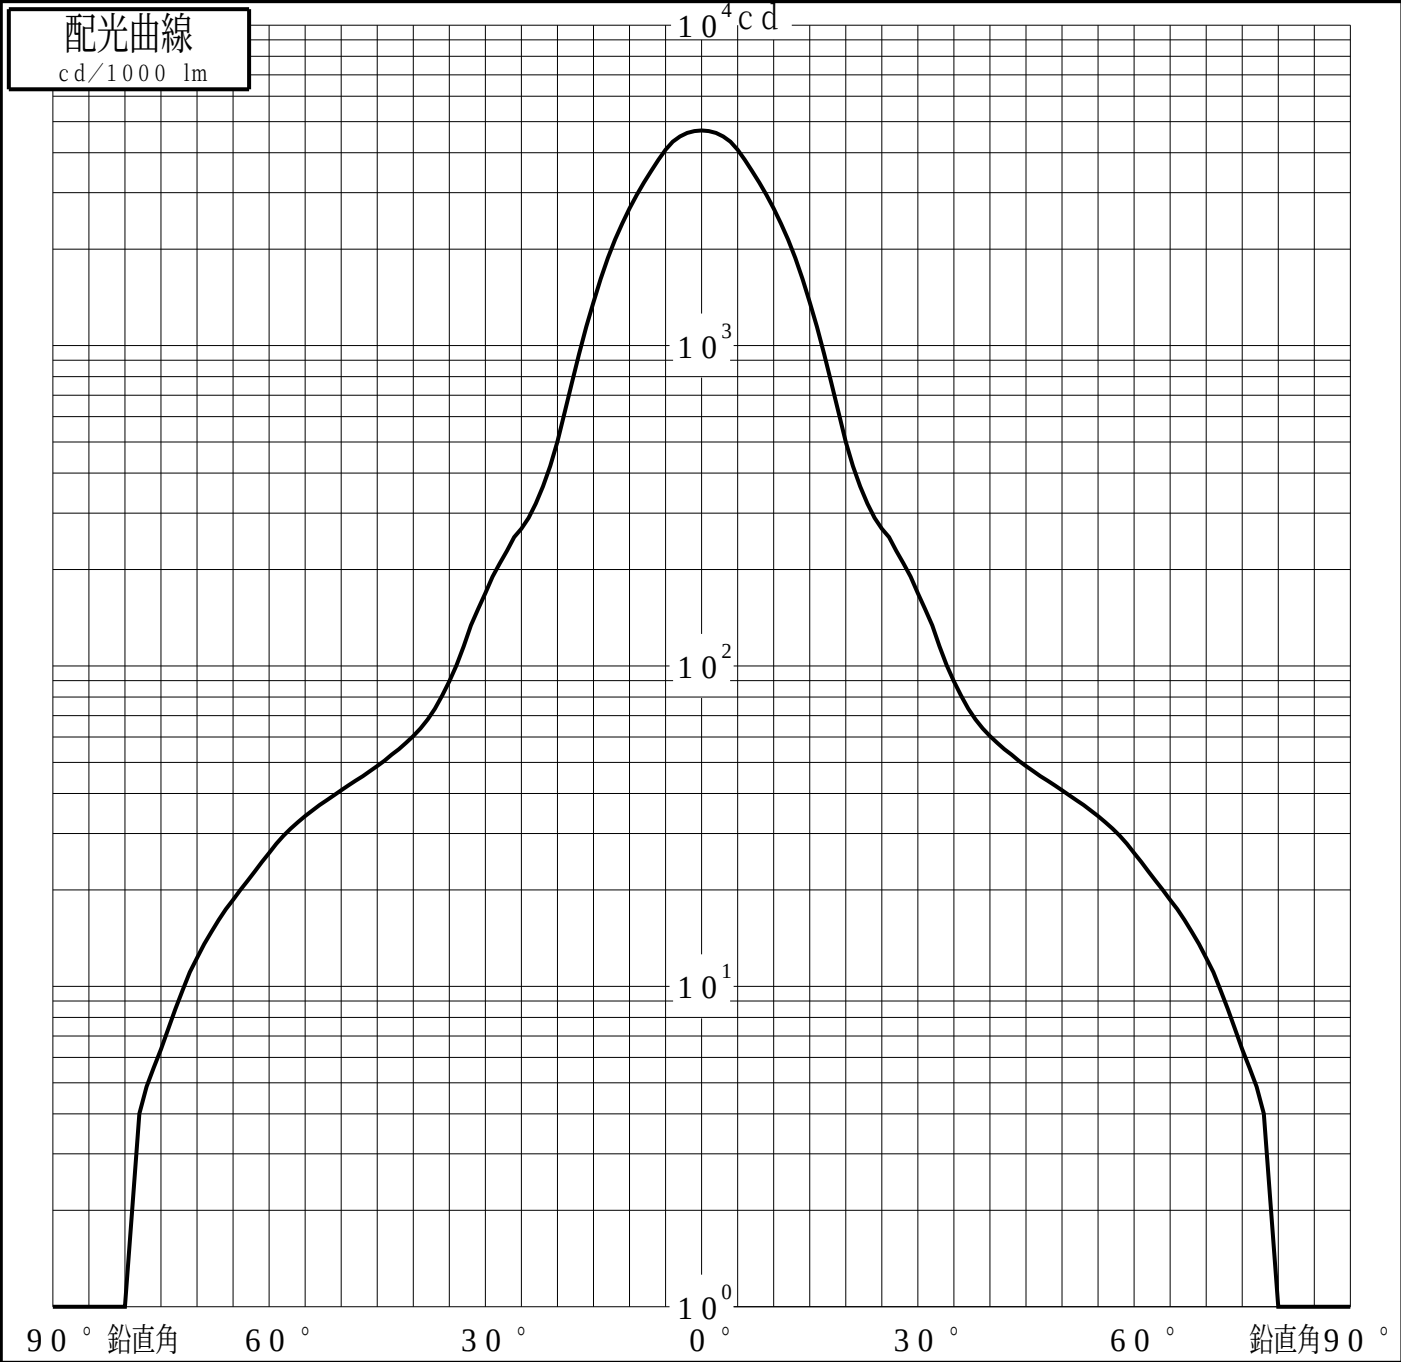

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 7 0 6 1 W+ NTS 9 0 3 5 0


光源

LED9999_70_2490 x1

管理番号


K0171223(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

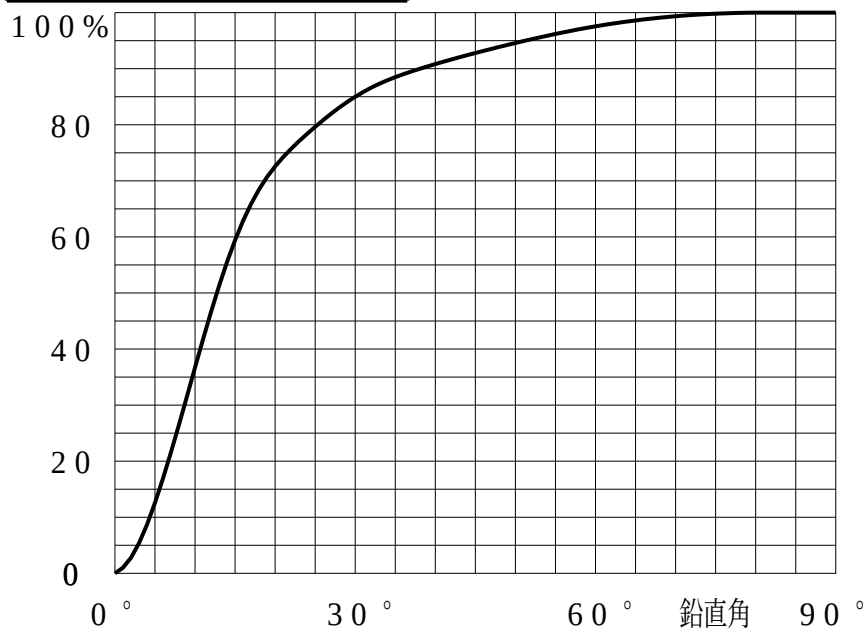

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

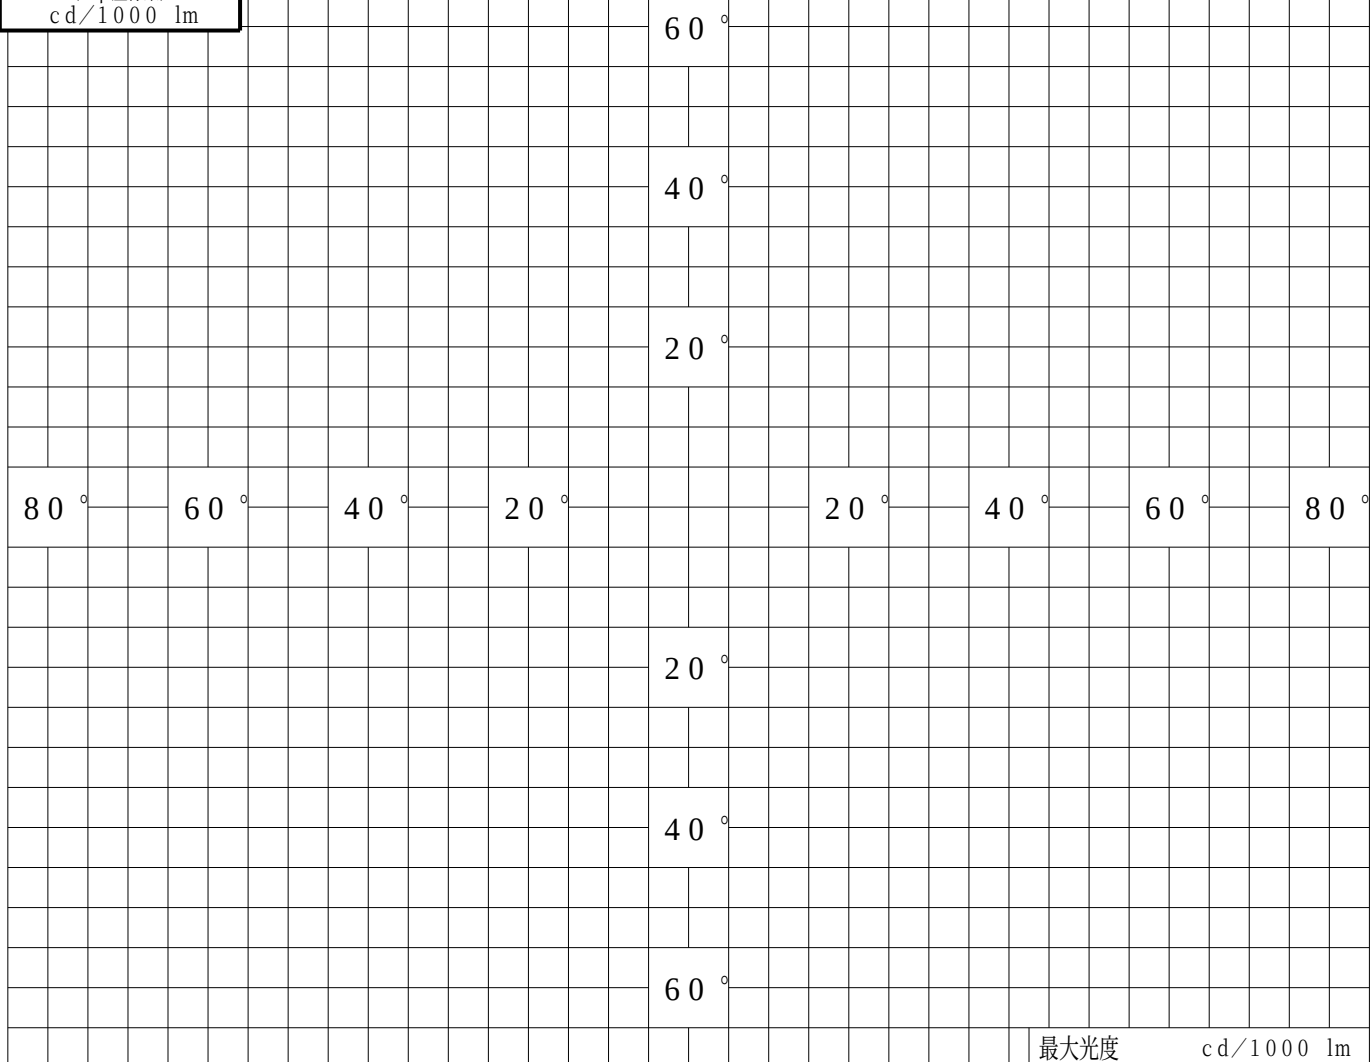

最大光度

cd/1000 lm