


投光照明器具特性	
品名(品番)	NS N6 7 8 7 2 W+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8 9
光源	LED2700_70_2435 ×1 2435.0 l m
管理番号	K0156738(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	88.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.7%	82.0%	89.4%
最大光度	1706 cd/1000 lm	ビ - ム角	37.9	75.1	92.0

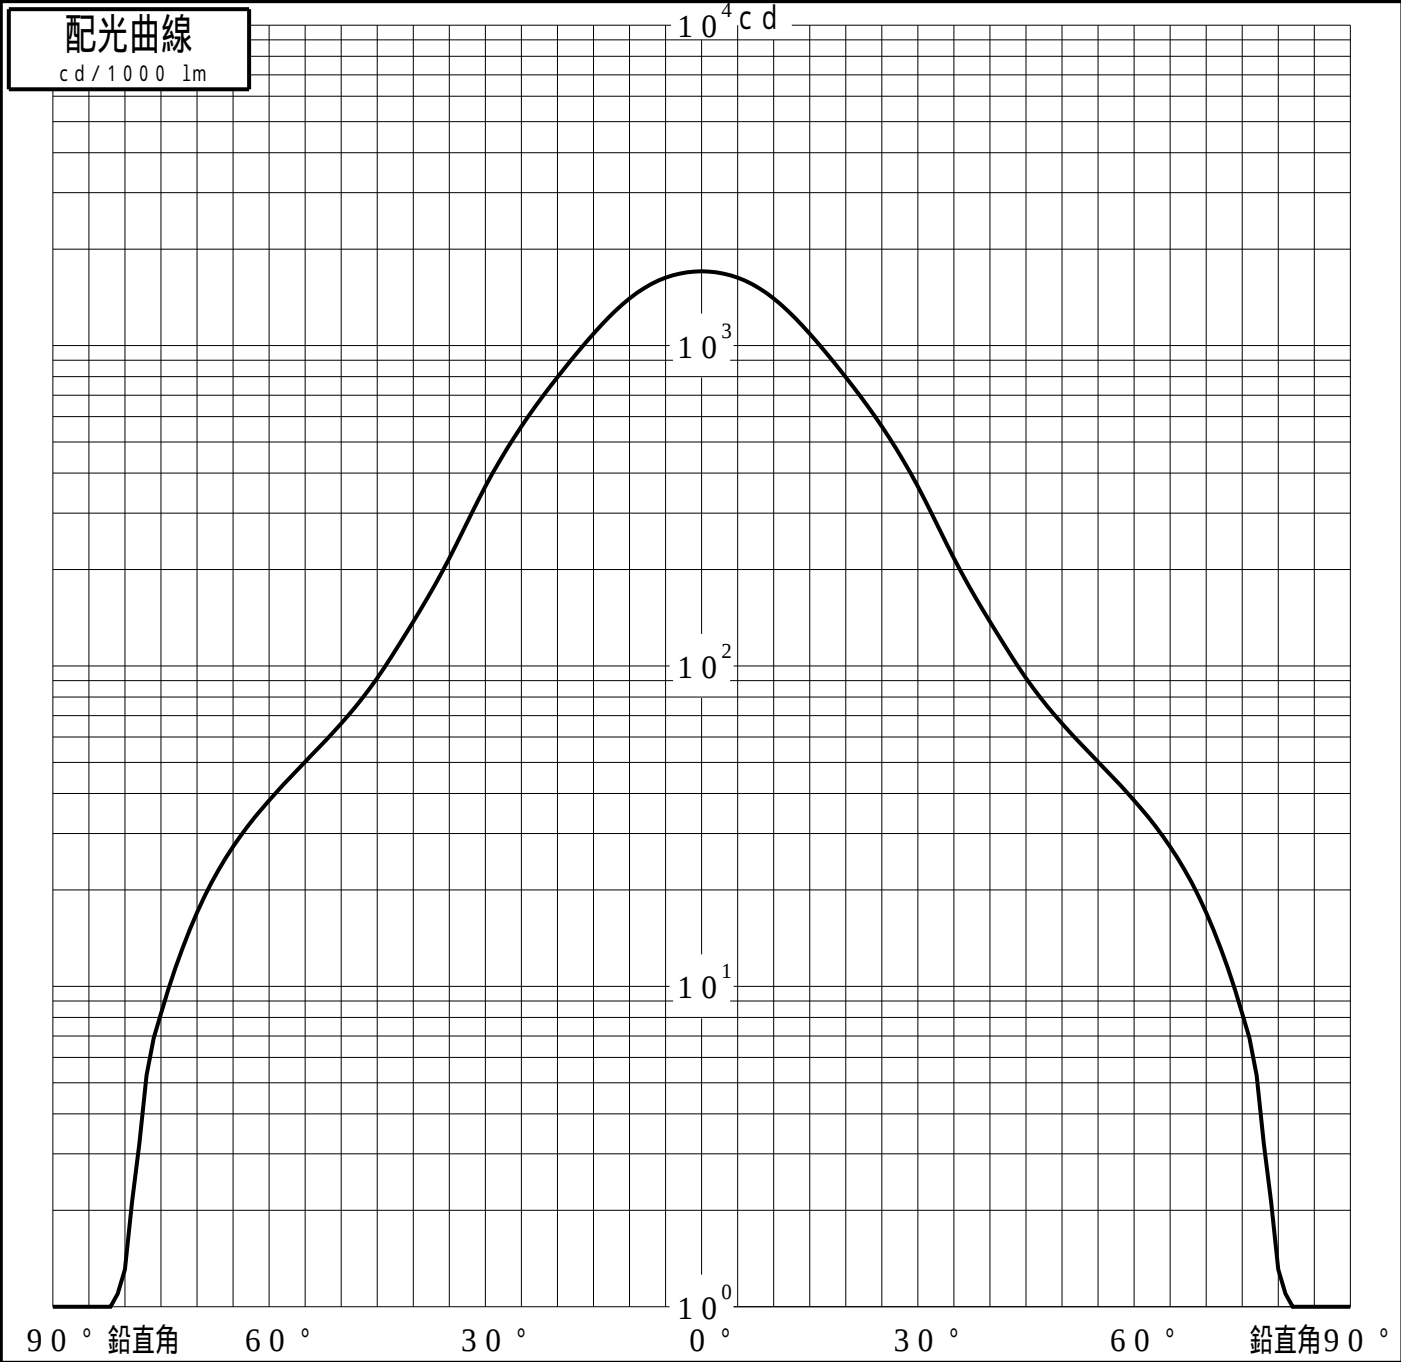

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 7 8 7 2 W+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8 9


光源

LED2700_70_2435 ×1

管理番号

K0156738(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

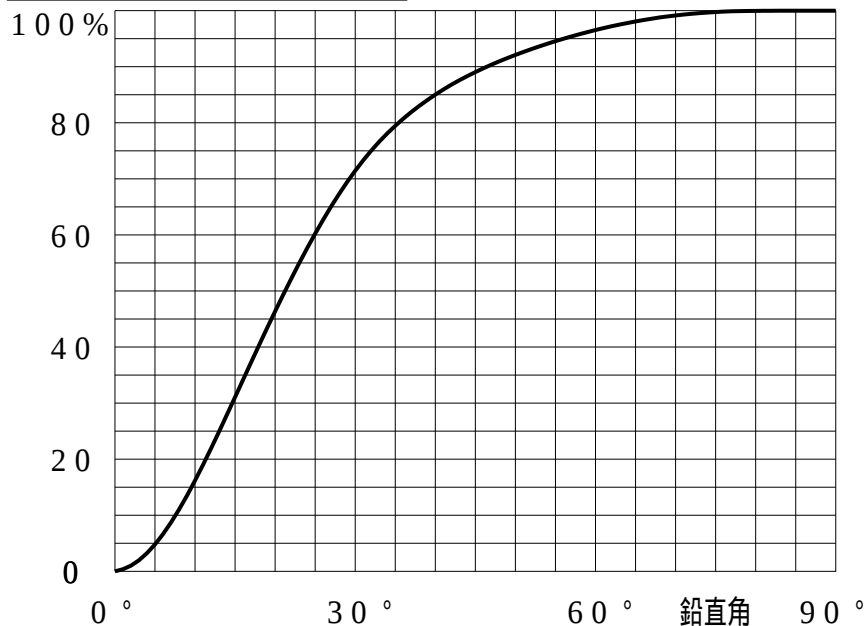

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm