


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 8 8 7 1 W+ NTS 9 0 5 5 2				
光源	LED2700_70_3485 ×1 3485.0 lm				
管理番号	K0152341(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	83.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.9%	68.7%	75.8%
最大光度	5843 cd/1000 lm	ビーム角	18.8	36.7	46.0

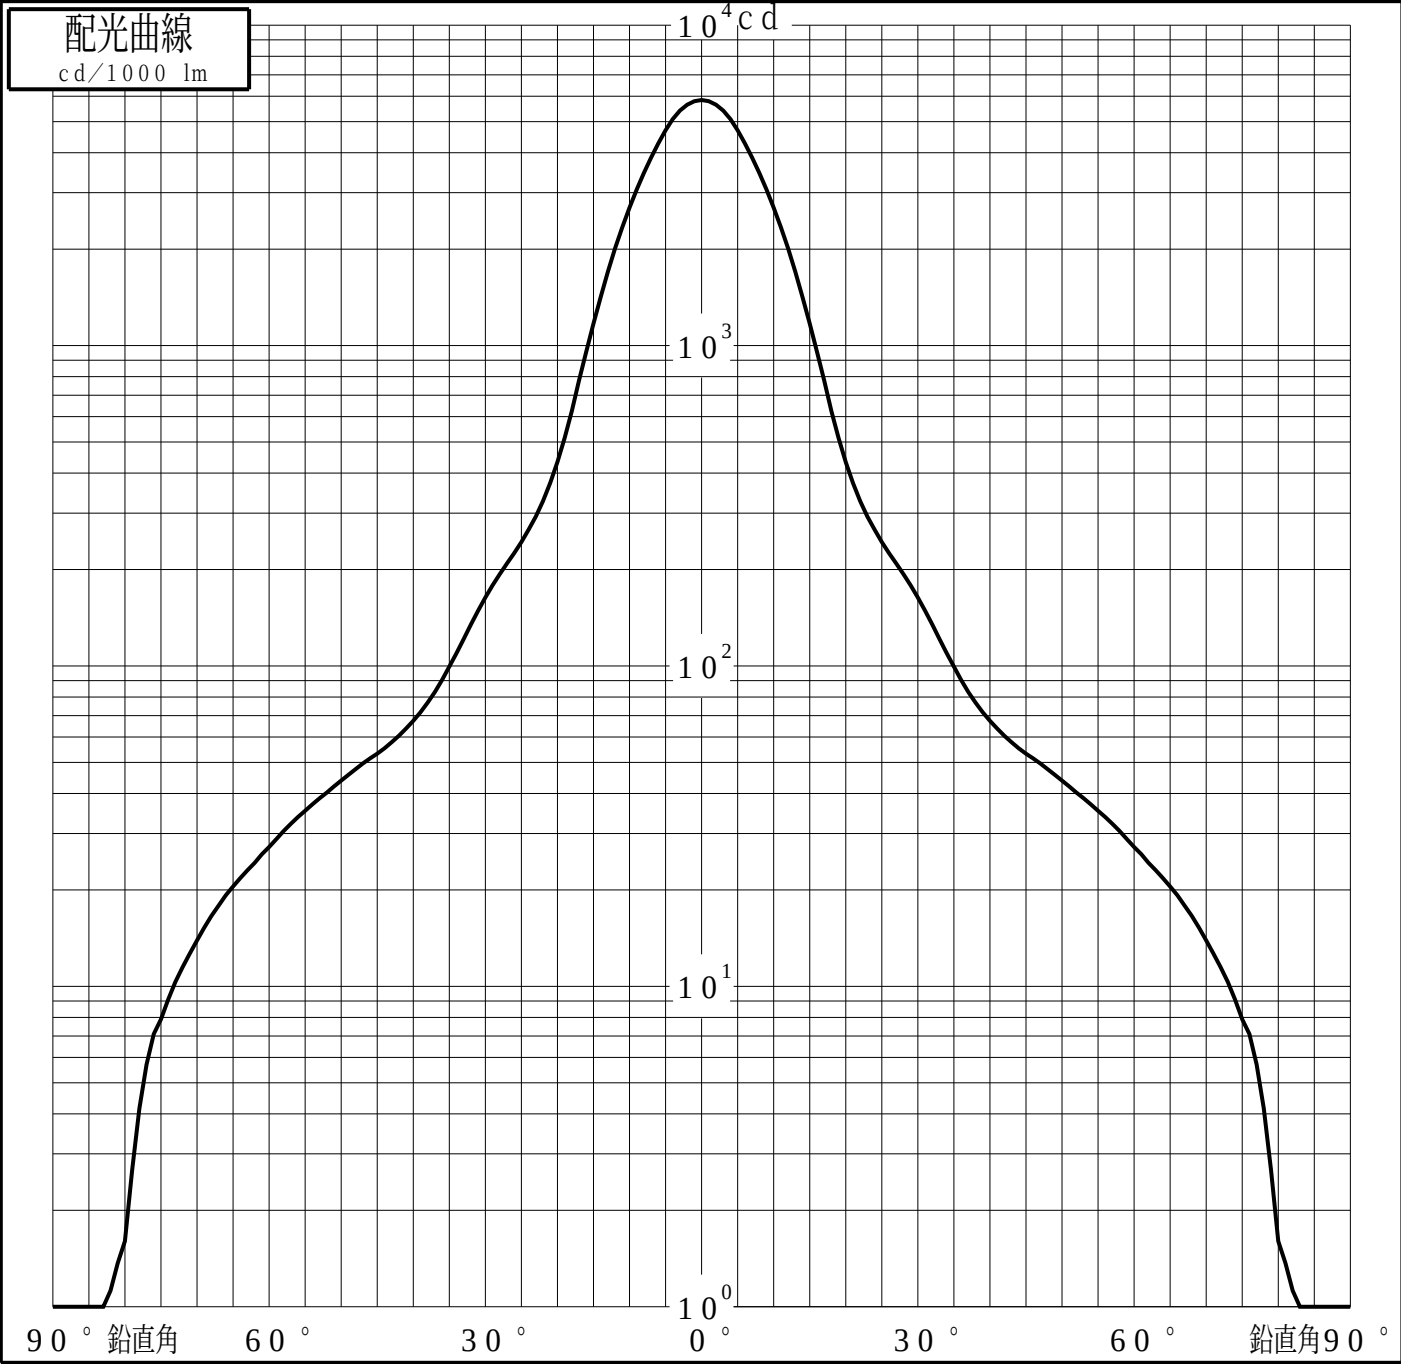

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 8 8 7 1 W+ NTS 9 0 5 5 2


光源

LED2700_70_3485 x1

管理番号


K0152341(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

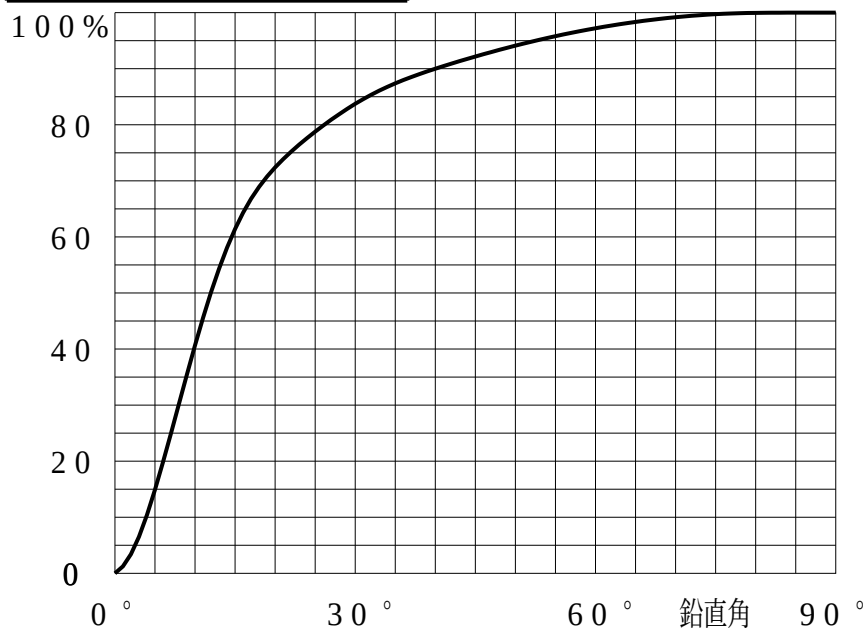

等光度曲線

(α β 座標系)
cd/1000 lm

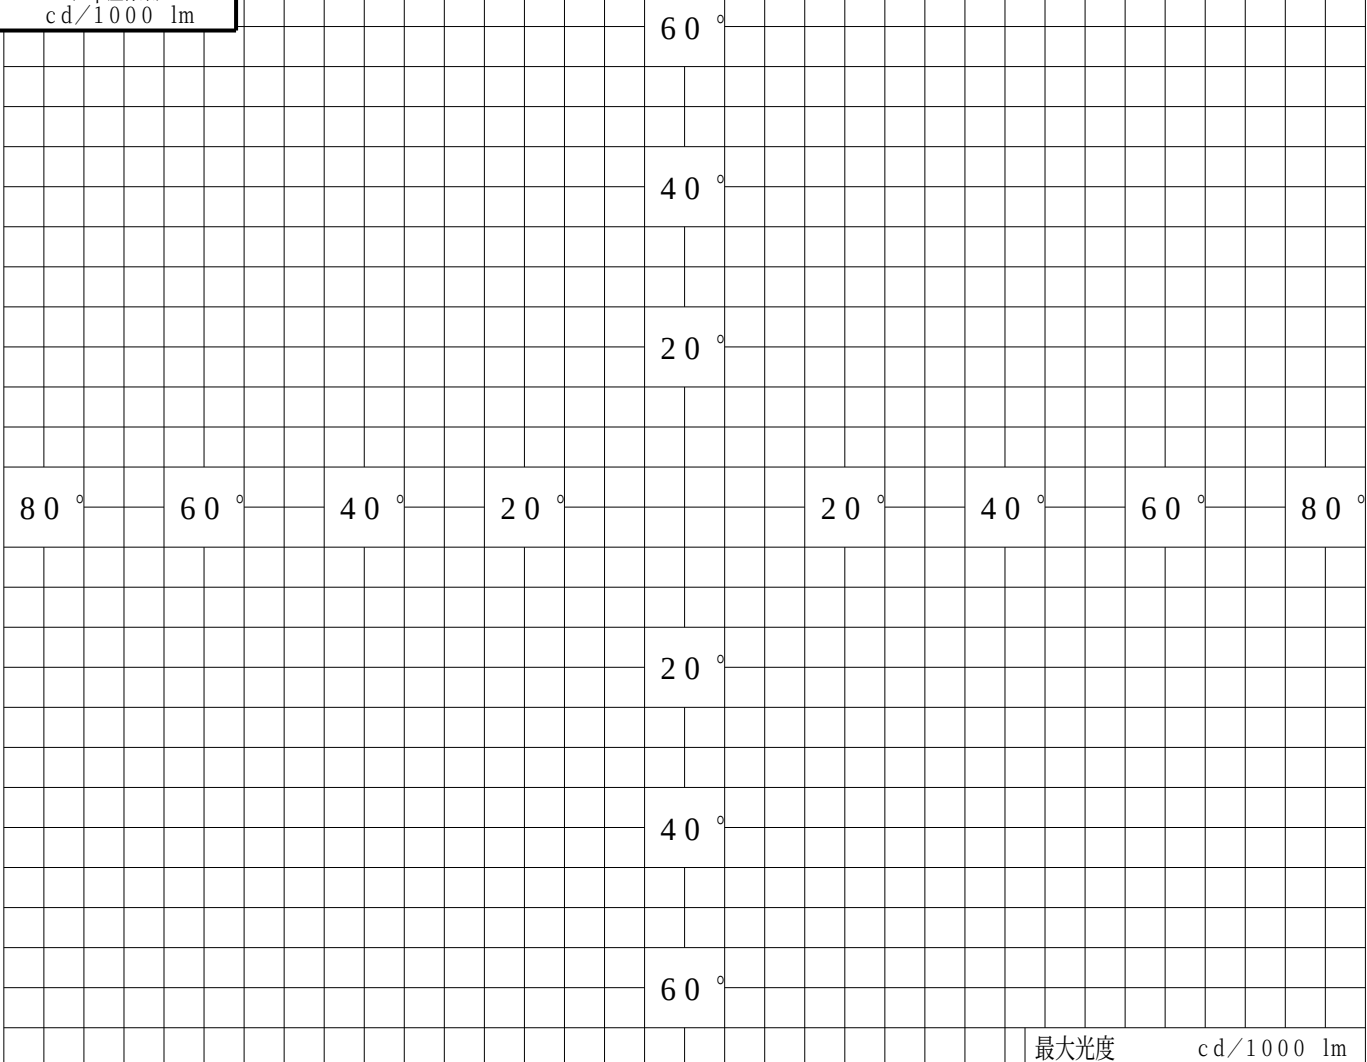

最大光度

cd/1000 lm