


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTN7 1 1 2 2 W+ NTS9 1 0 2 3 B				
光源	LED3500_70_570 ×1 570.0 lm				
管理番号	K0155815(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	87.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	85.8%	89.8%
最大光度	10637 cd/1000 lm	ビ - ム角	16.7	28.5	32.2

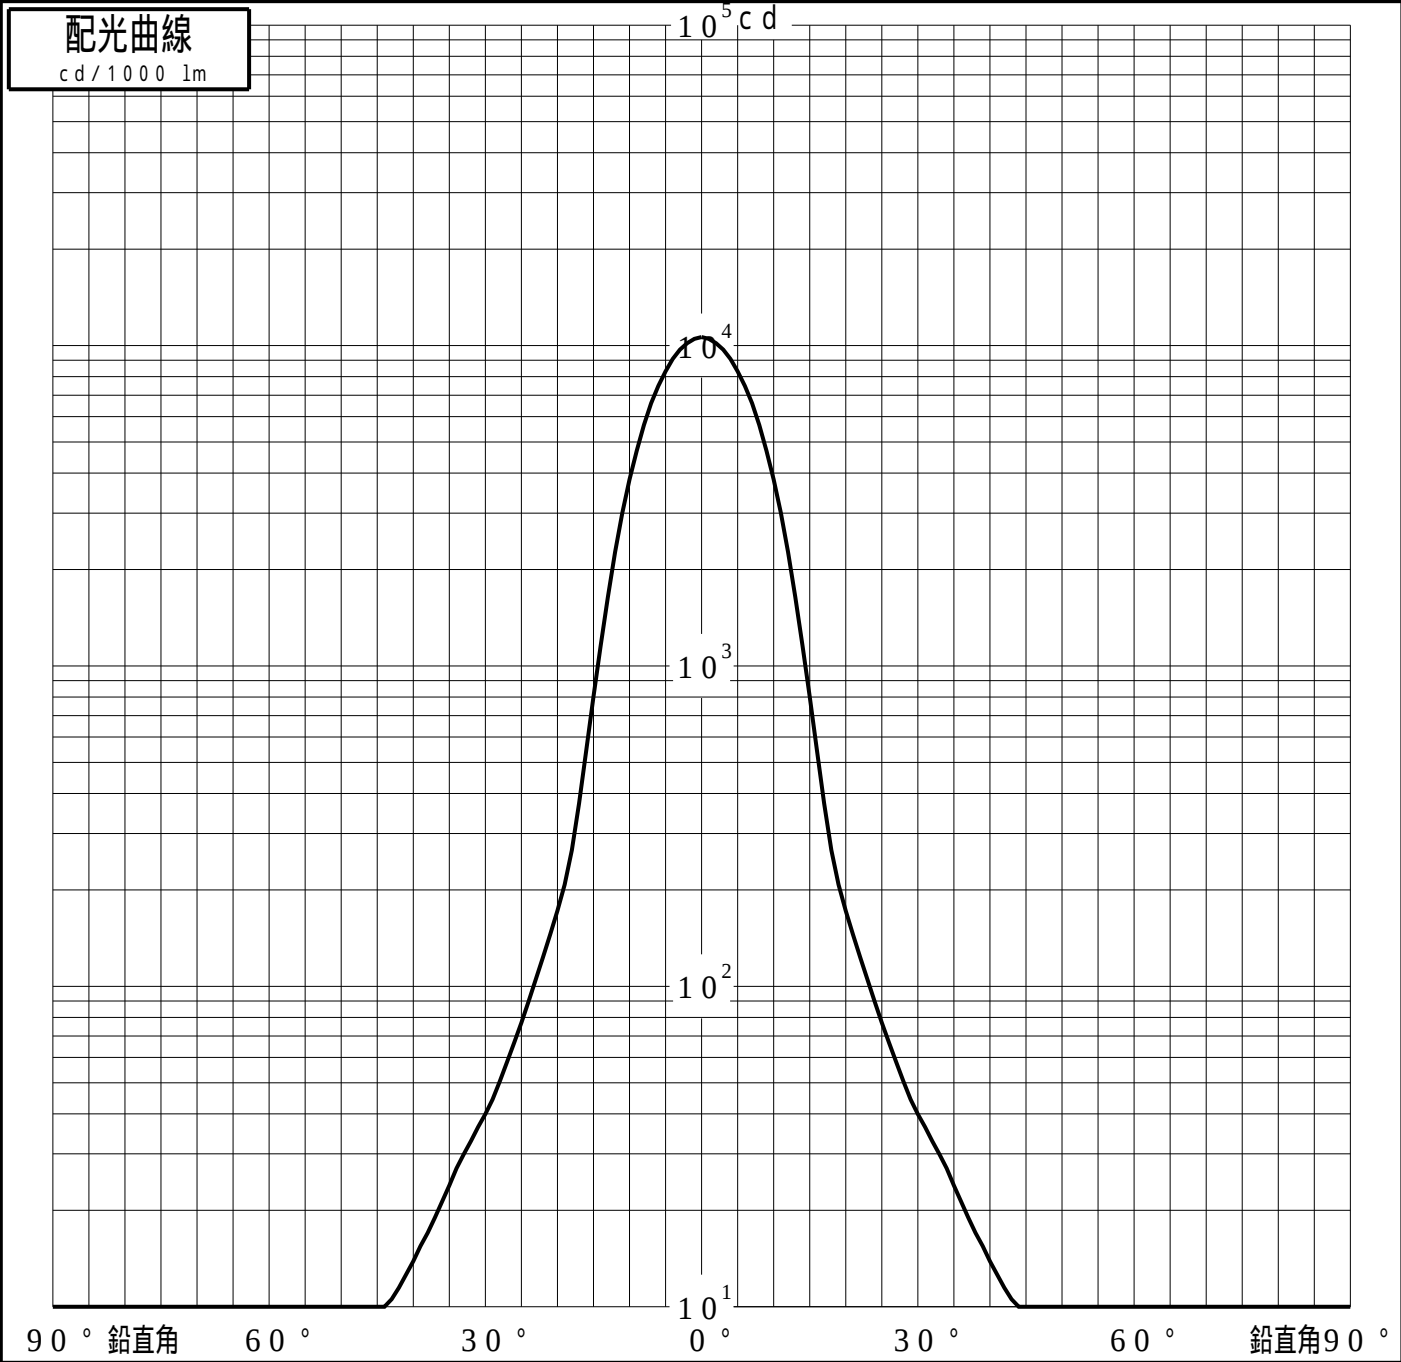

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN71122W+NTS91023B


光源

LED3500_70_570 ×1

管理番号


K0155815(0)DJ1 TF

累積光束曲線

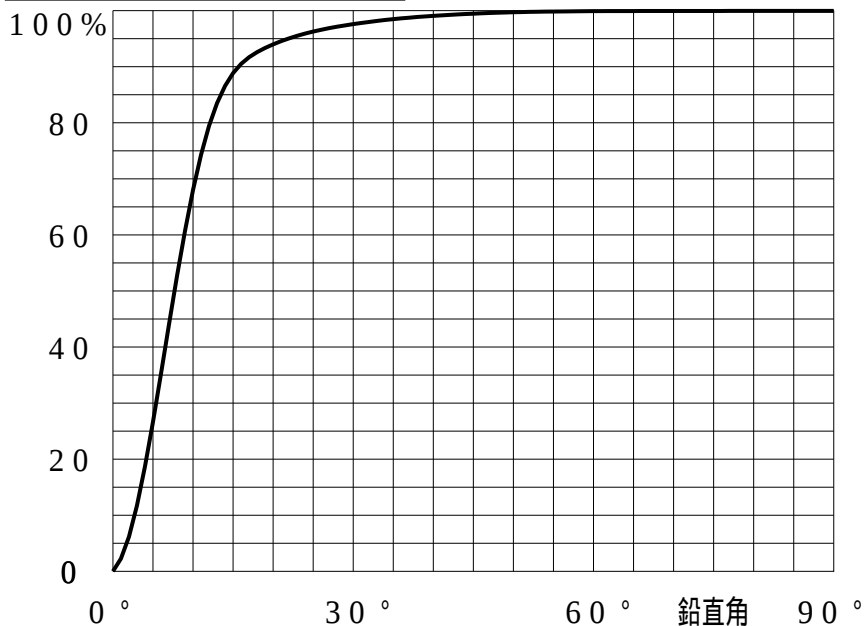

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

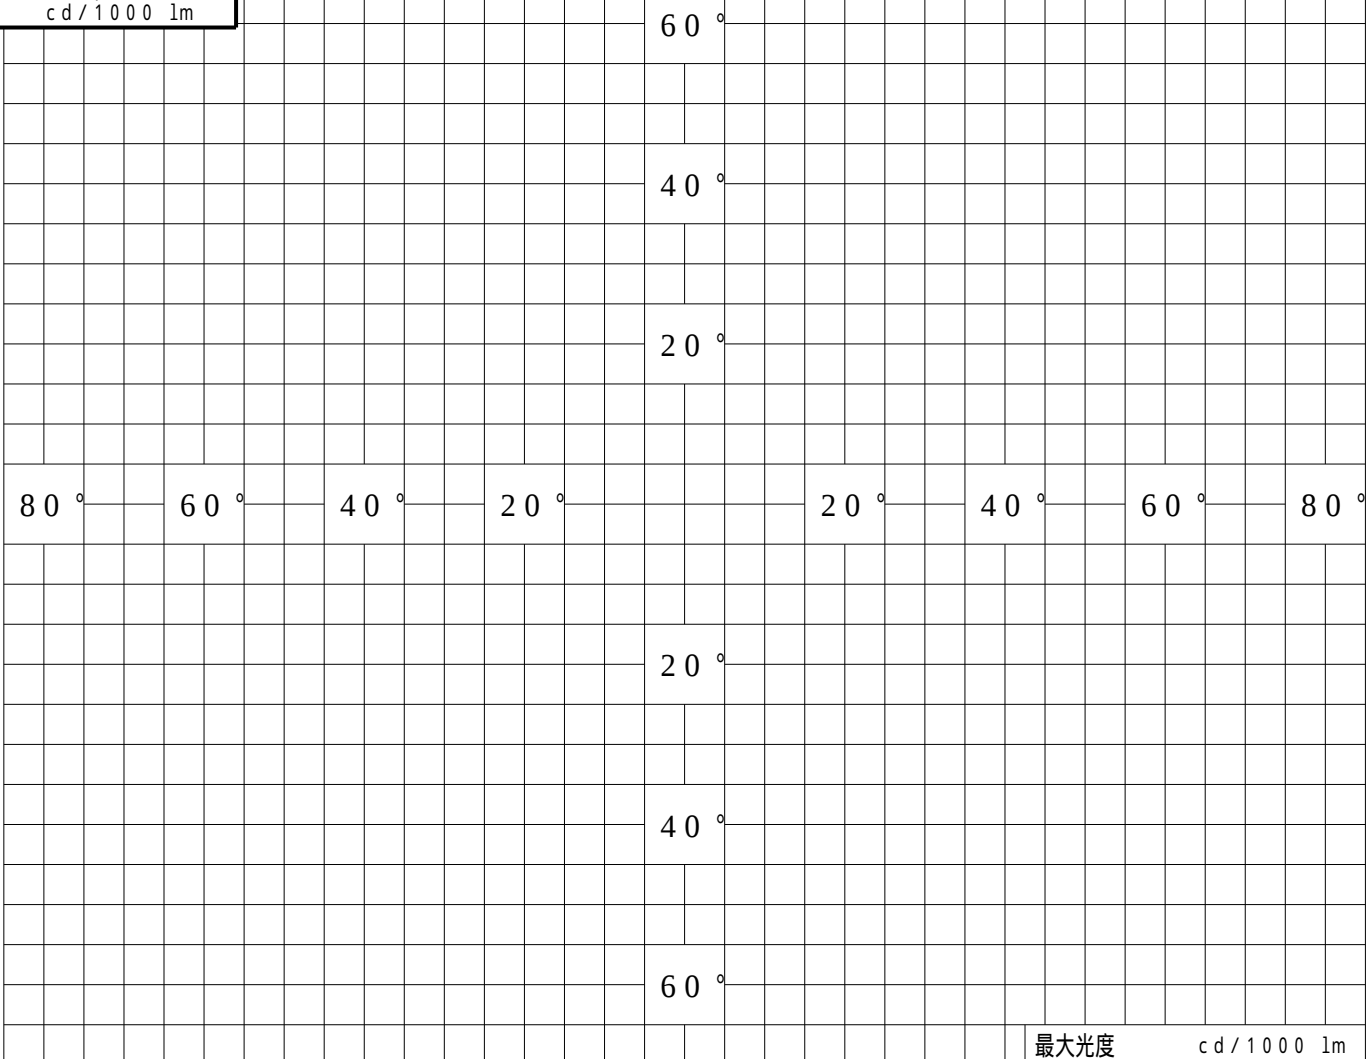

最大光度

cd/1000 lm