


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTN7 2 1 6 2 W+ NTS9 1 0 2 4 B				
光源	LED3500_70_1350 ×1 1350.0 lm				
管理番号	K0155893(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	85.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	82.2%	88.4%
最大光度	11492 cd/1000 lm	ビ - ム角	15.5	27.1	32.6

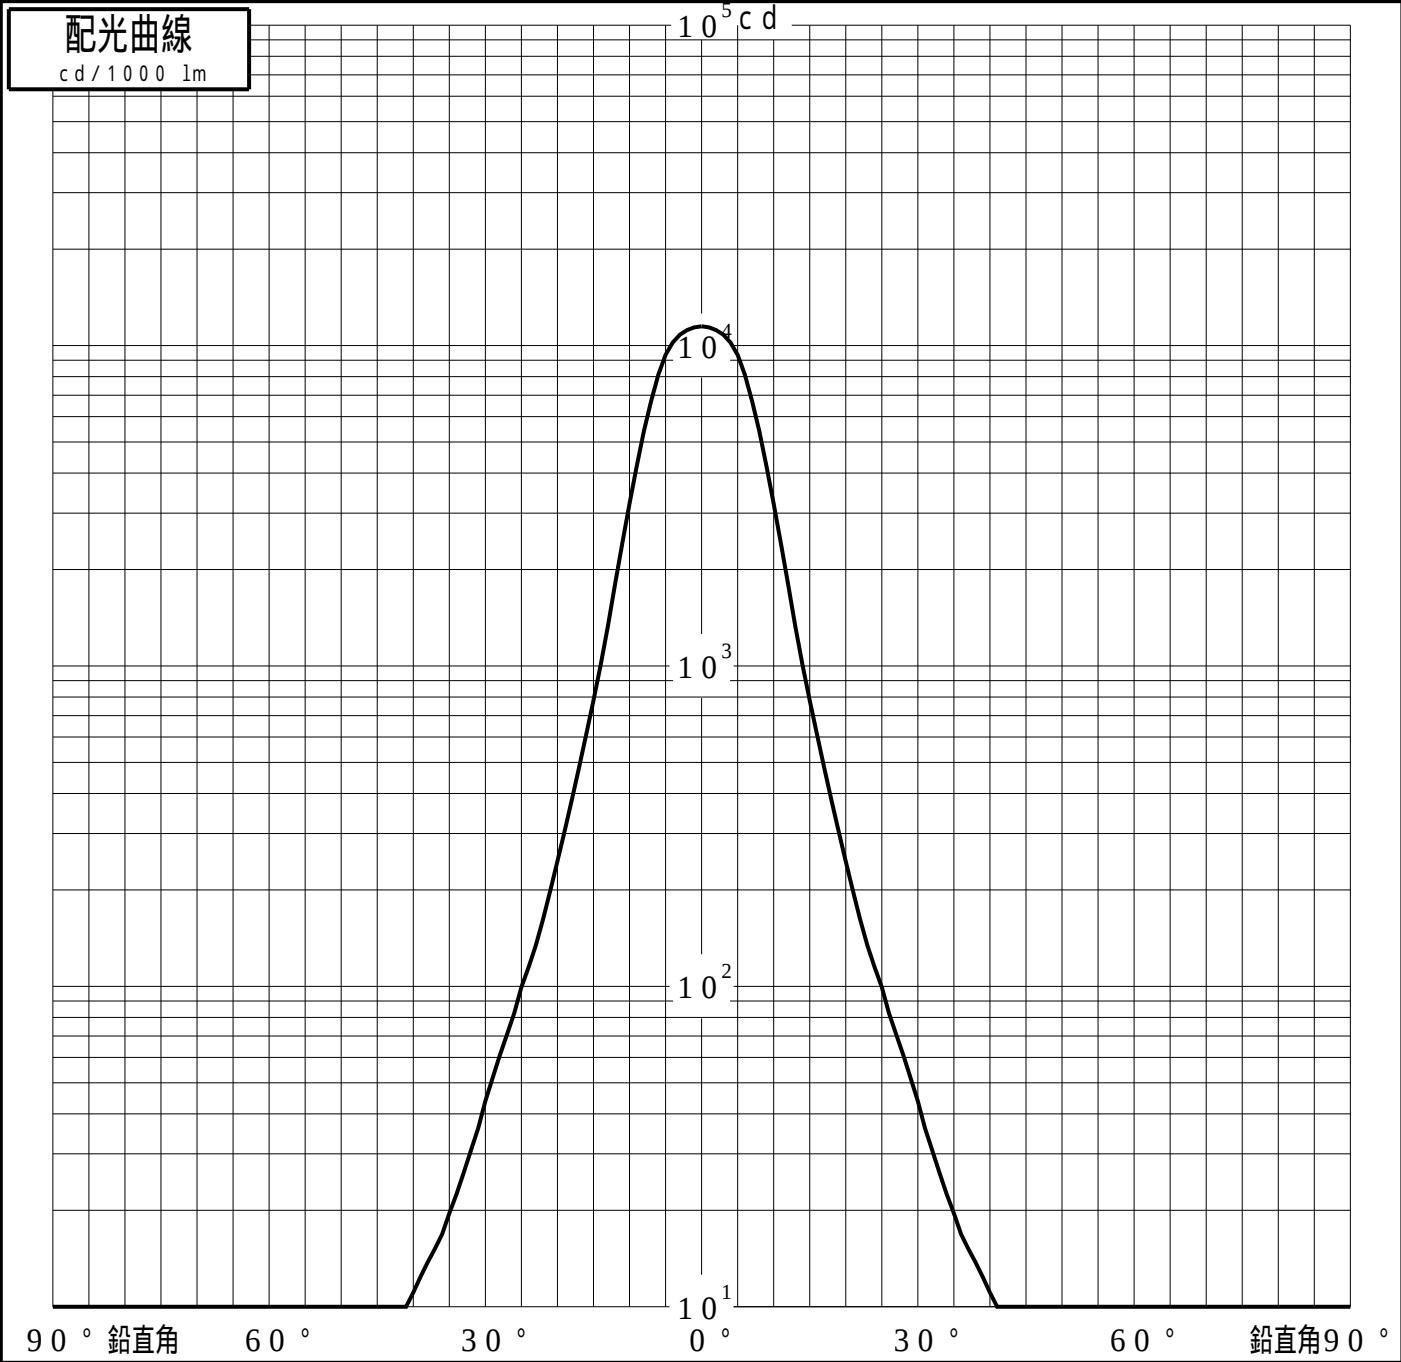

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN72162W+NTS91024B


管理番号

K0155893(0)DJ1TF

光源

LED3500_70_1350 x1

累積光束曲線

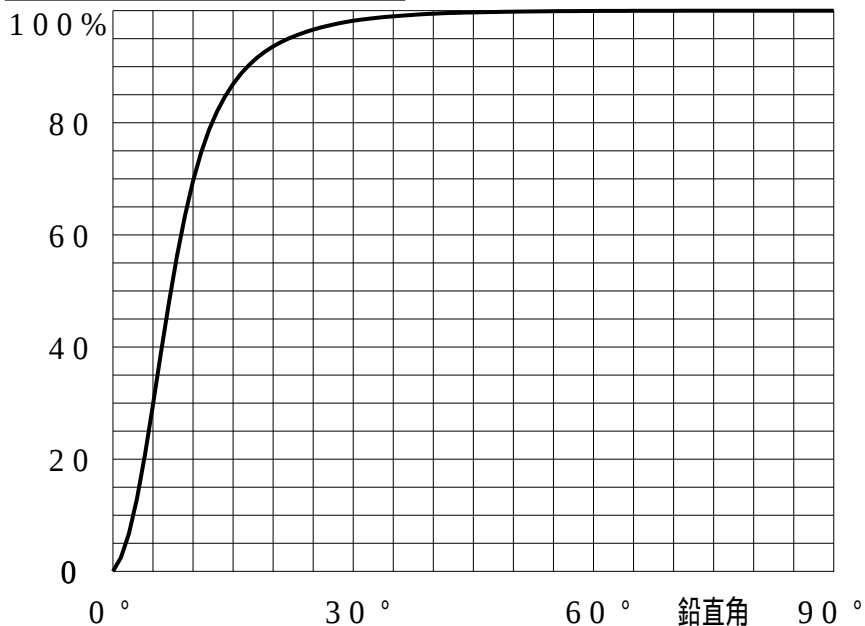

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm