屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS51331+NTS91052B+NTS90
光源	LED4000_70_845 x1　　845.0 lm
管理番号	K0156321(1)DJ 1
BZ分類	BZ1

器具効率		101 %
上方光束		0 %
下方光束		101 %
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.55H m	0.55H m

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	89	84	81	79	89	84	81	79	87	83	81	79	86	83	80	78	78			
0.8	94	90	87	85	93	89	87	84	92	89	86	84	91	88	86	84	83			
1.0	97	93	90	88	96	93	90	88	95	92	90	88	94	91	89	87	86			
1.25	100	96	94	92	99	96	93	91	97	95	92	91	96	94	92	90	89			
1.5	101	98	96	94	100	97	95	93	99	96	94	93	97	95	94	92	91			
2.0	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	97	96	99	97	96	95	93			
2.5	104	102	100	99	103	101	100	98	101	100	98	97	100	98	97	96	94			
3.0	105	103	102	100	104	102	101	100	102	101	100	99	100	99	98	97	95			
4.0	106	105	103	102	105	104	103	101	103	102	101	100	101	100	99	99	97			
5.0	107	105	104	103	106	104	104	103	103	103	102	101	102	101	100	100	97			
7.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	102	101	101	98			
10.0	108	107	107	106	107	106	106	105	104	104	104	103	102	102	102	101	99			

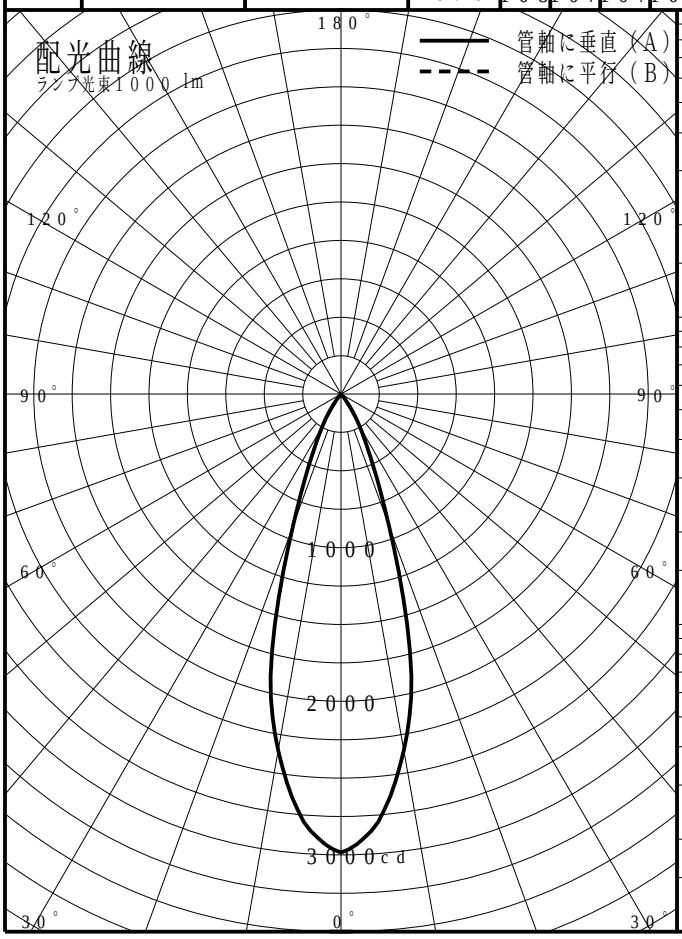

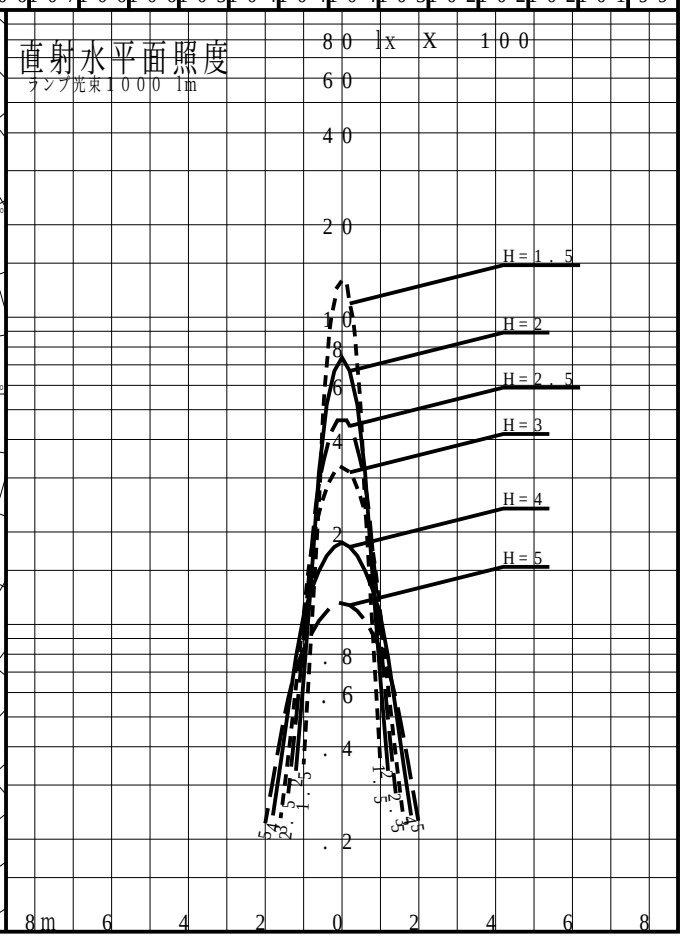

2984.9
2984.9

パナソニック株式会社