投光照明器具特性

品名（品番）	NTS52363+NTS91056W+NTS90
光源	LED3000_70_1240 x1　　1240.0 lm
管理番号	K0158638(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.6%	87.7%	93.5%
最大光度	3542 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 15.0°	37.1°	48.6°
			BB' 50.3°	75.9°	80.9°

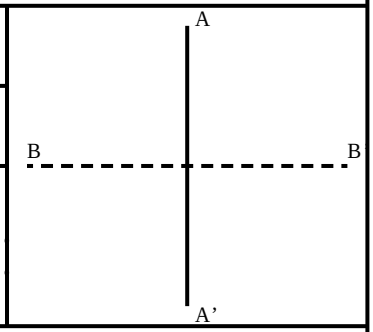

配光曲線
cd/1000 lm

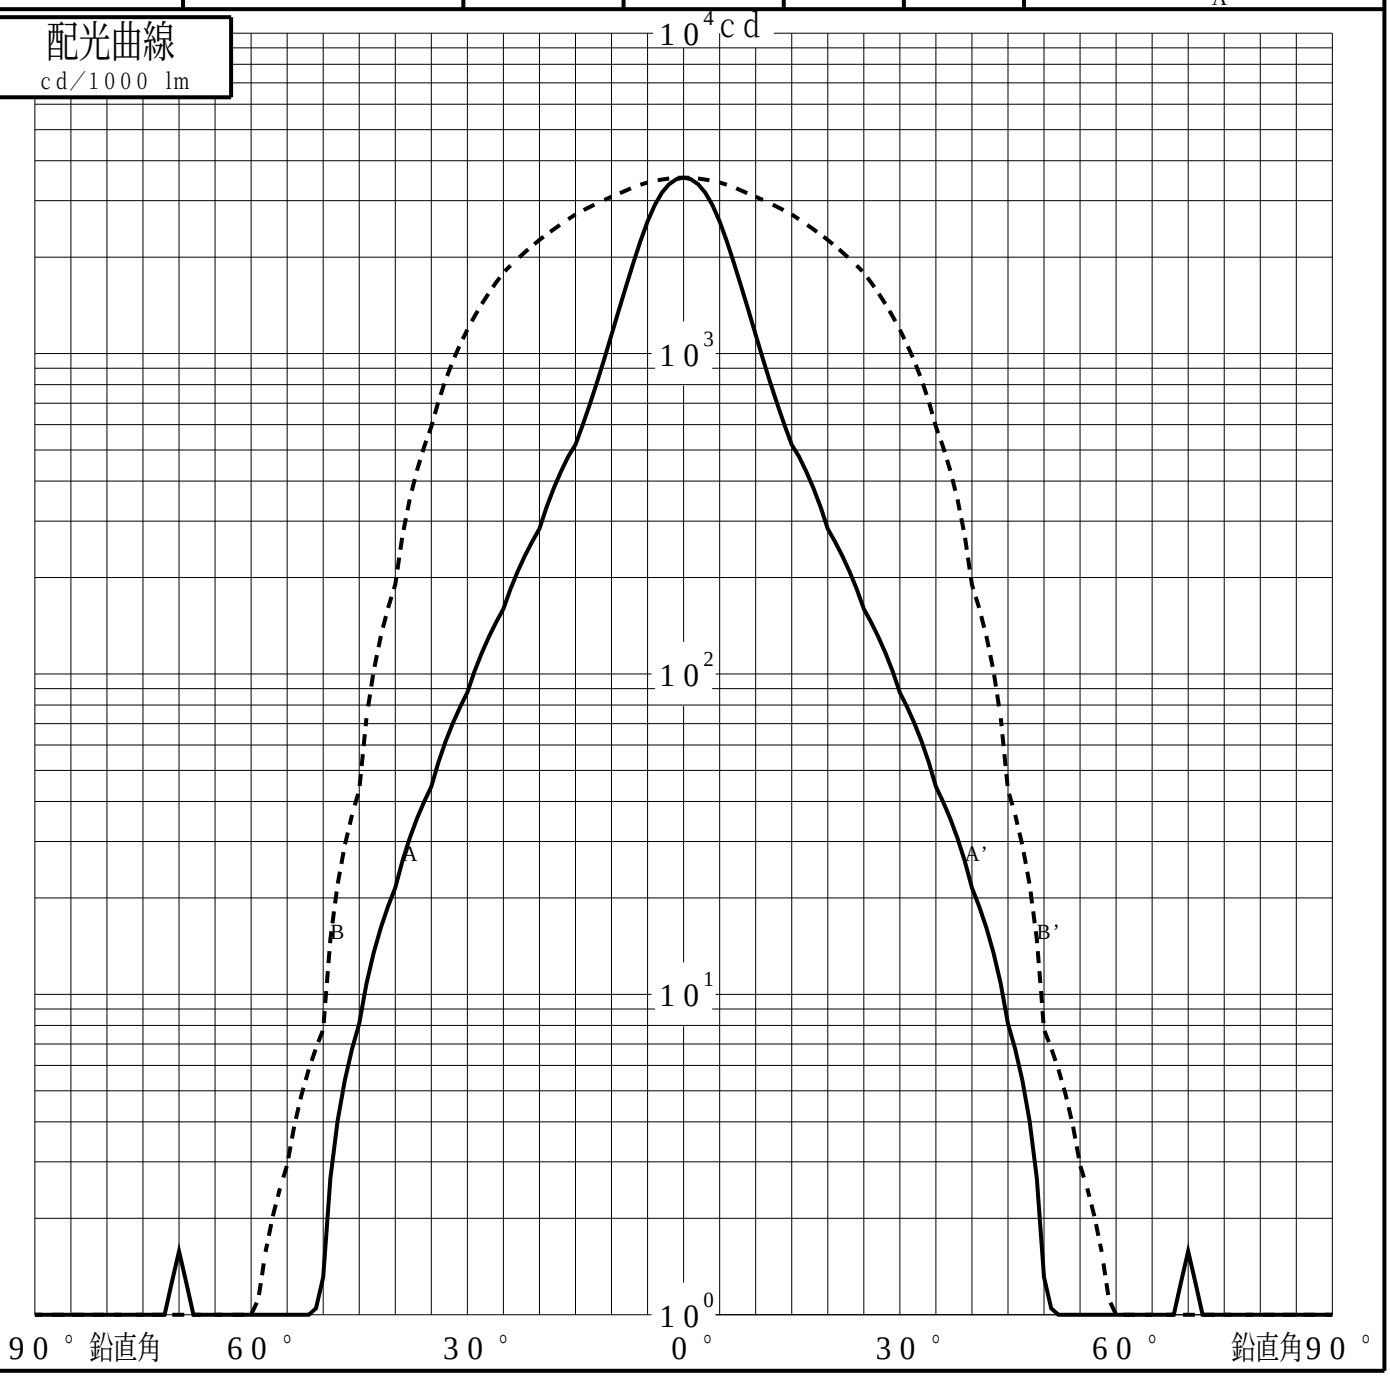

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS52363+NTS91056W+NTS90	光源	LED3000_70_1240 x1
管理番号	K0158638(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

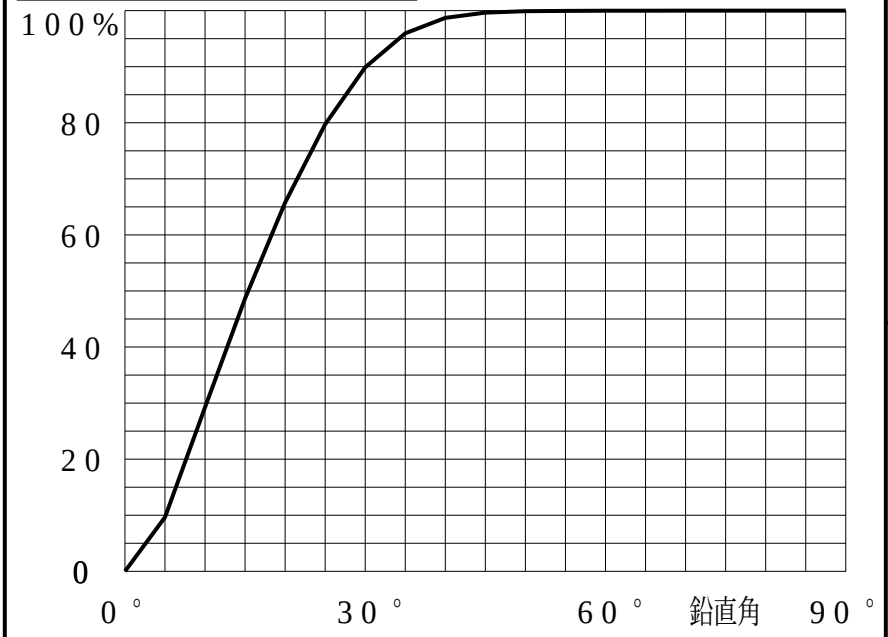

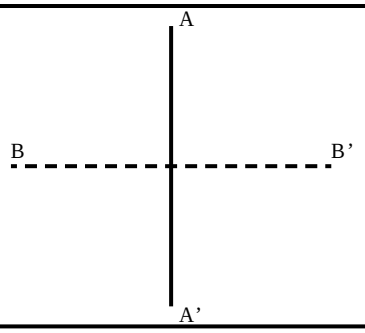

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

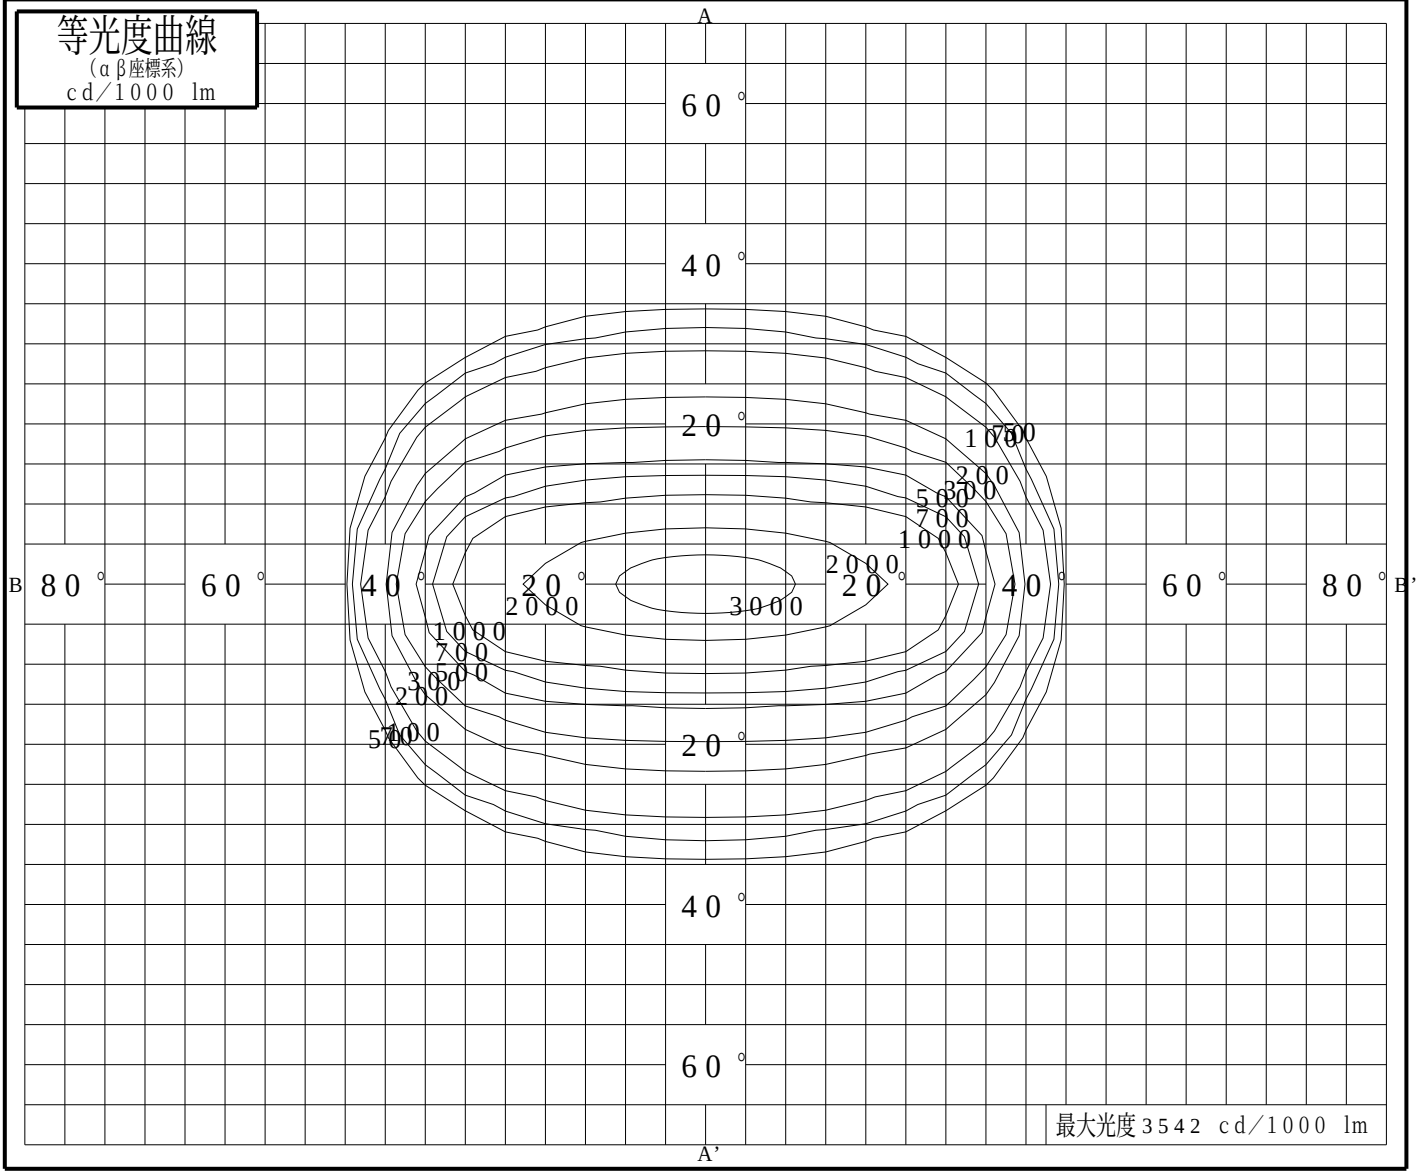

パナソニック株式会社