


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS00256W+NTS91036(51DEG			
光源	LED4000_85_1325 ×1 1325.0 lm			
管理番号	K0193164(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	85.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.8 %	90.2 %	95. %
最大光度	1082 cd / 1000 lm	ビ - ム角	51.4	98.6	114.7

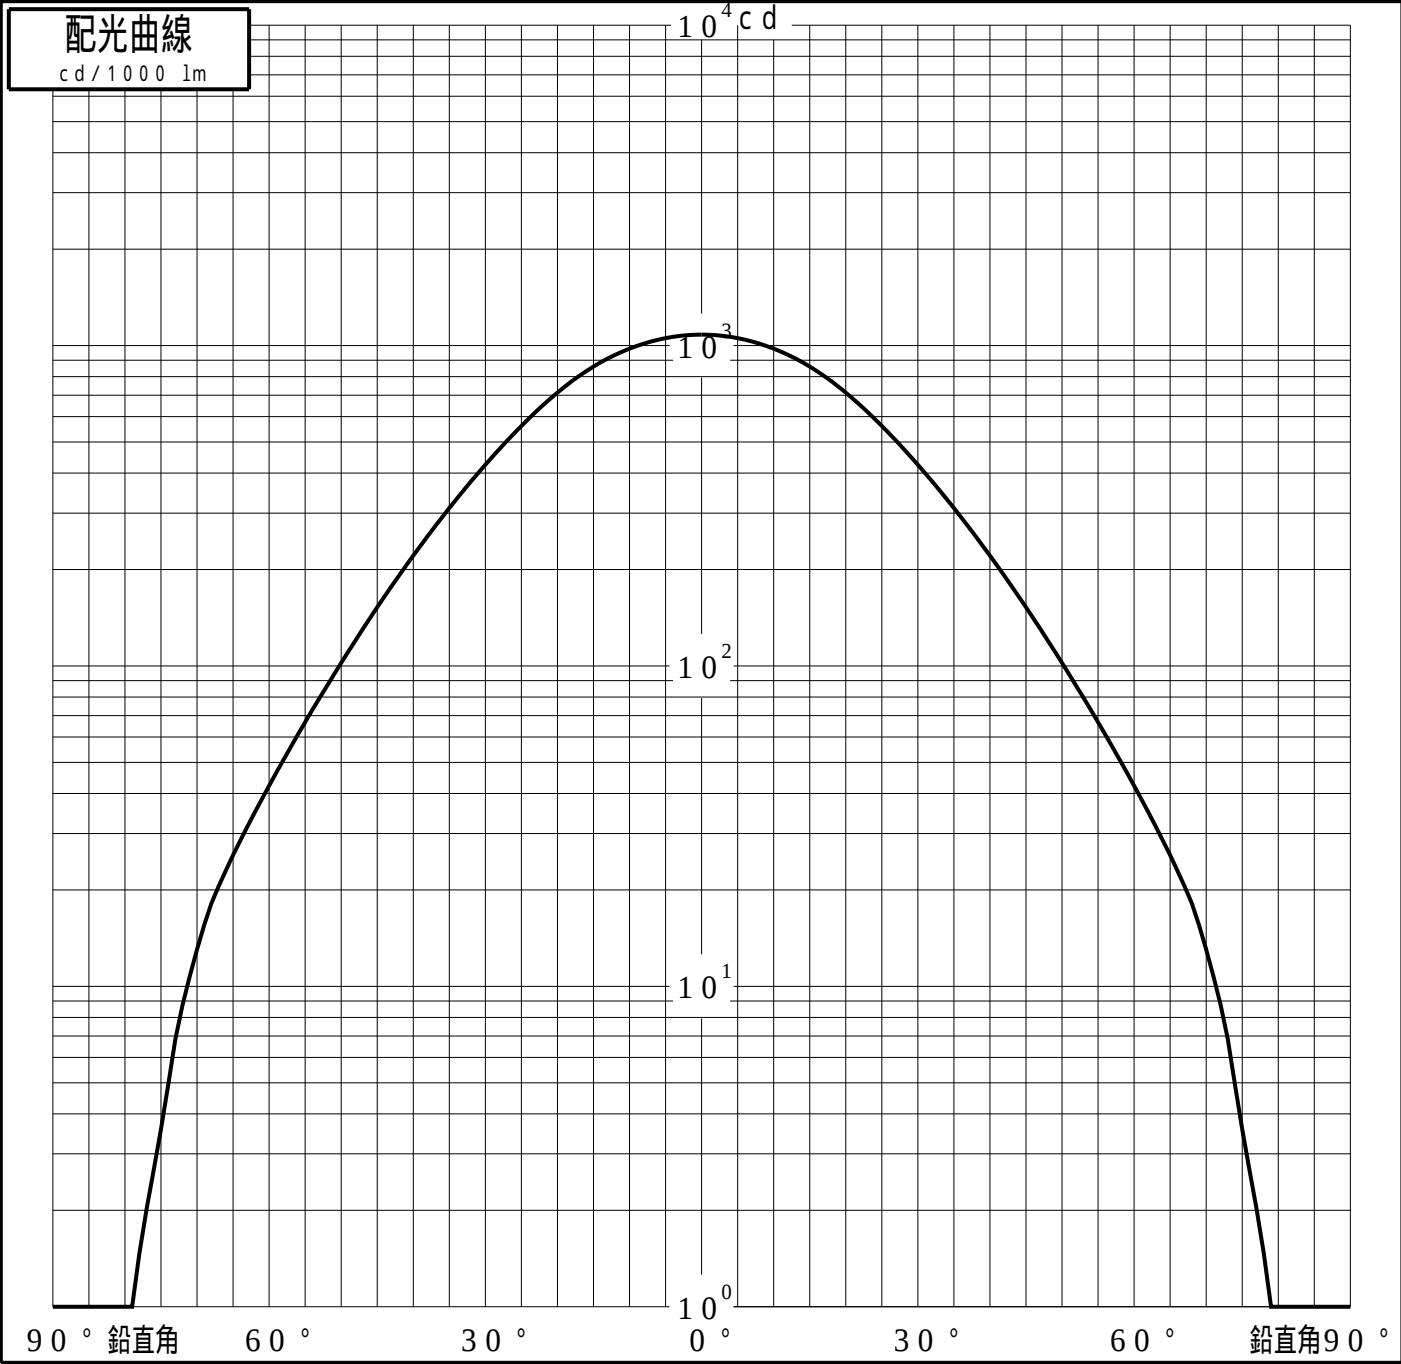

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS00256W+NTS91036(51DEG


光源

LED4000_85_1325 ×1

管理番号


K0193164(0)DJ1 TF

累積光束曲線

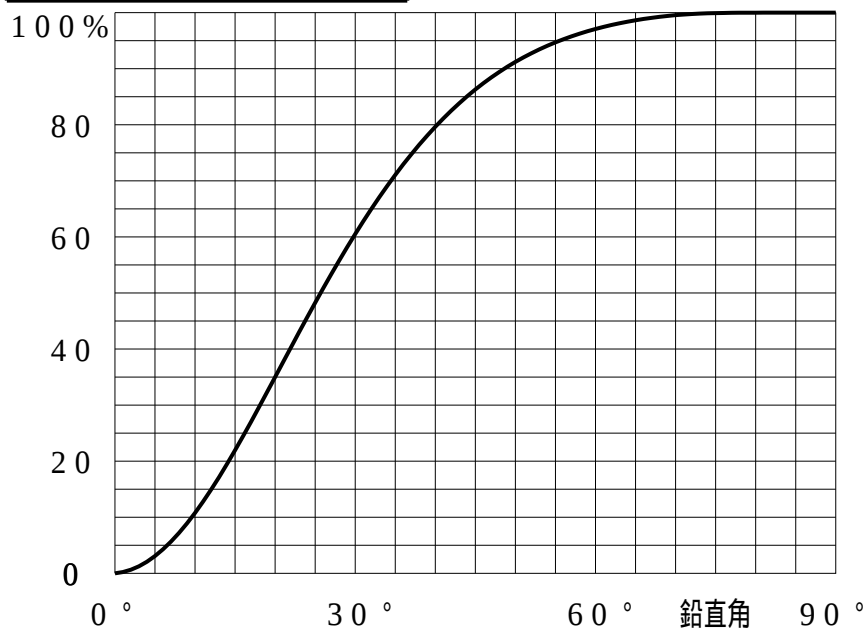

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

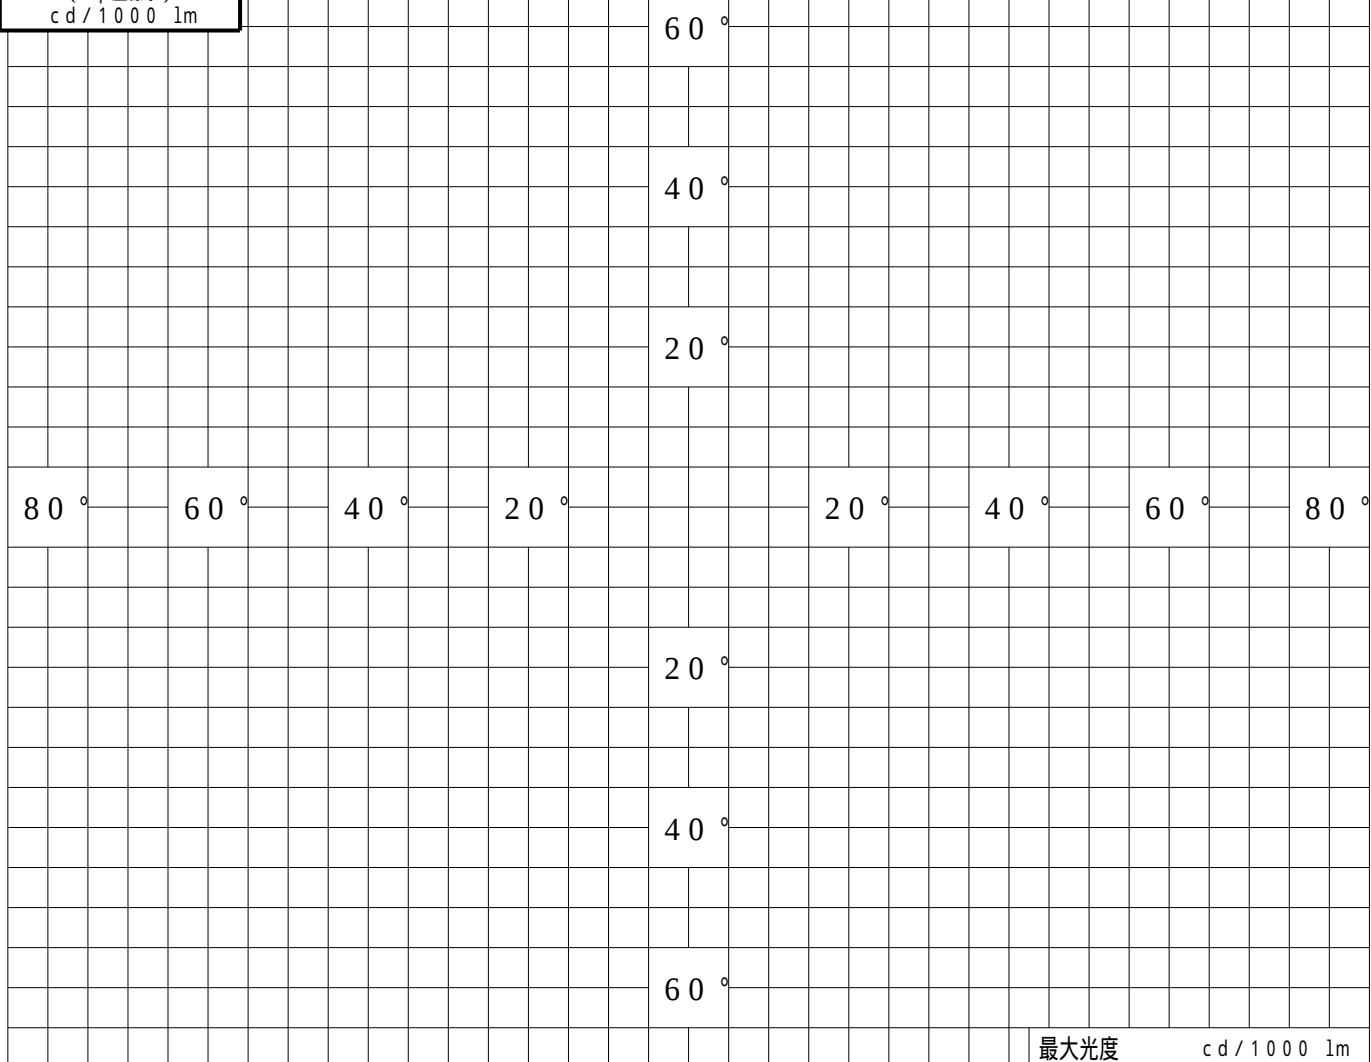

最大光度

cd/1000 lm