


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS01001B+NTS91032(17DEG				
光源	LED4000_70_605 ×1 605.0 l m				
管理番号	K0168021(0) DJ 1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.9%	75.8%	83.9%
最大光度	6302 cd/1000 lm	ビーム角	19.1	37.6	46.1

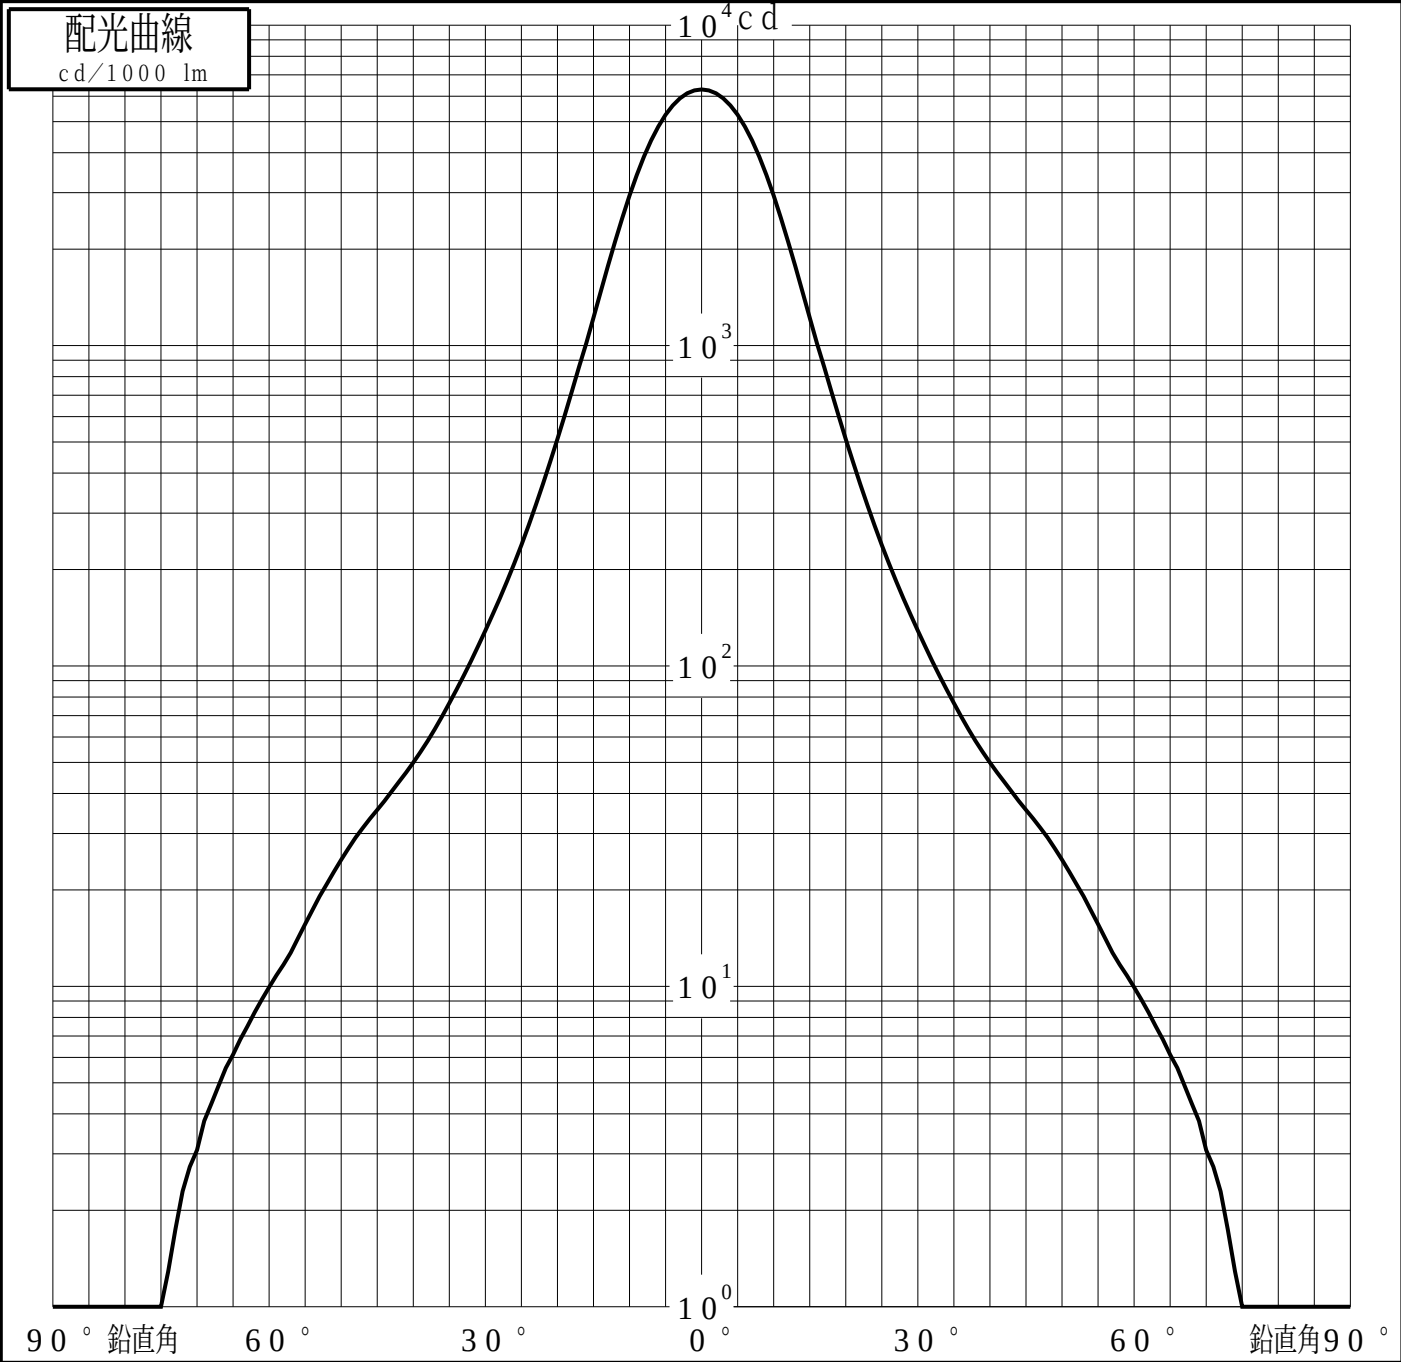

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01001B+NTS91032(17DEG


光源

LED4000_70_605 ×1

管理番号


K0168021(0)DJ1 TF

累積光束曲線

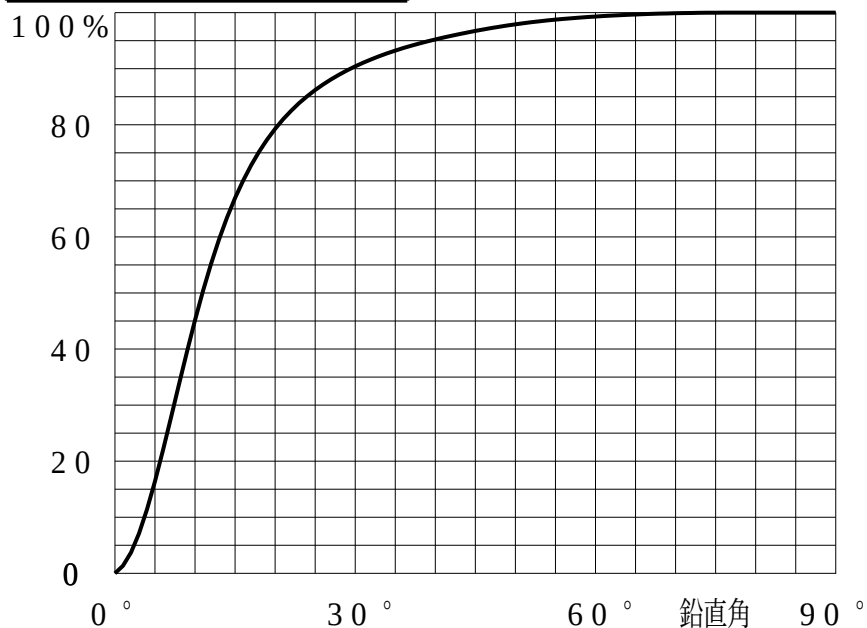

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

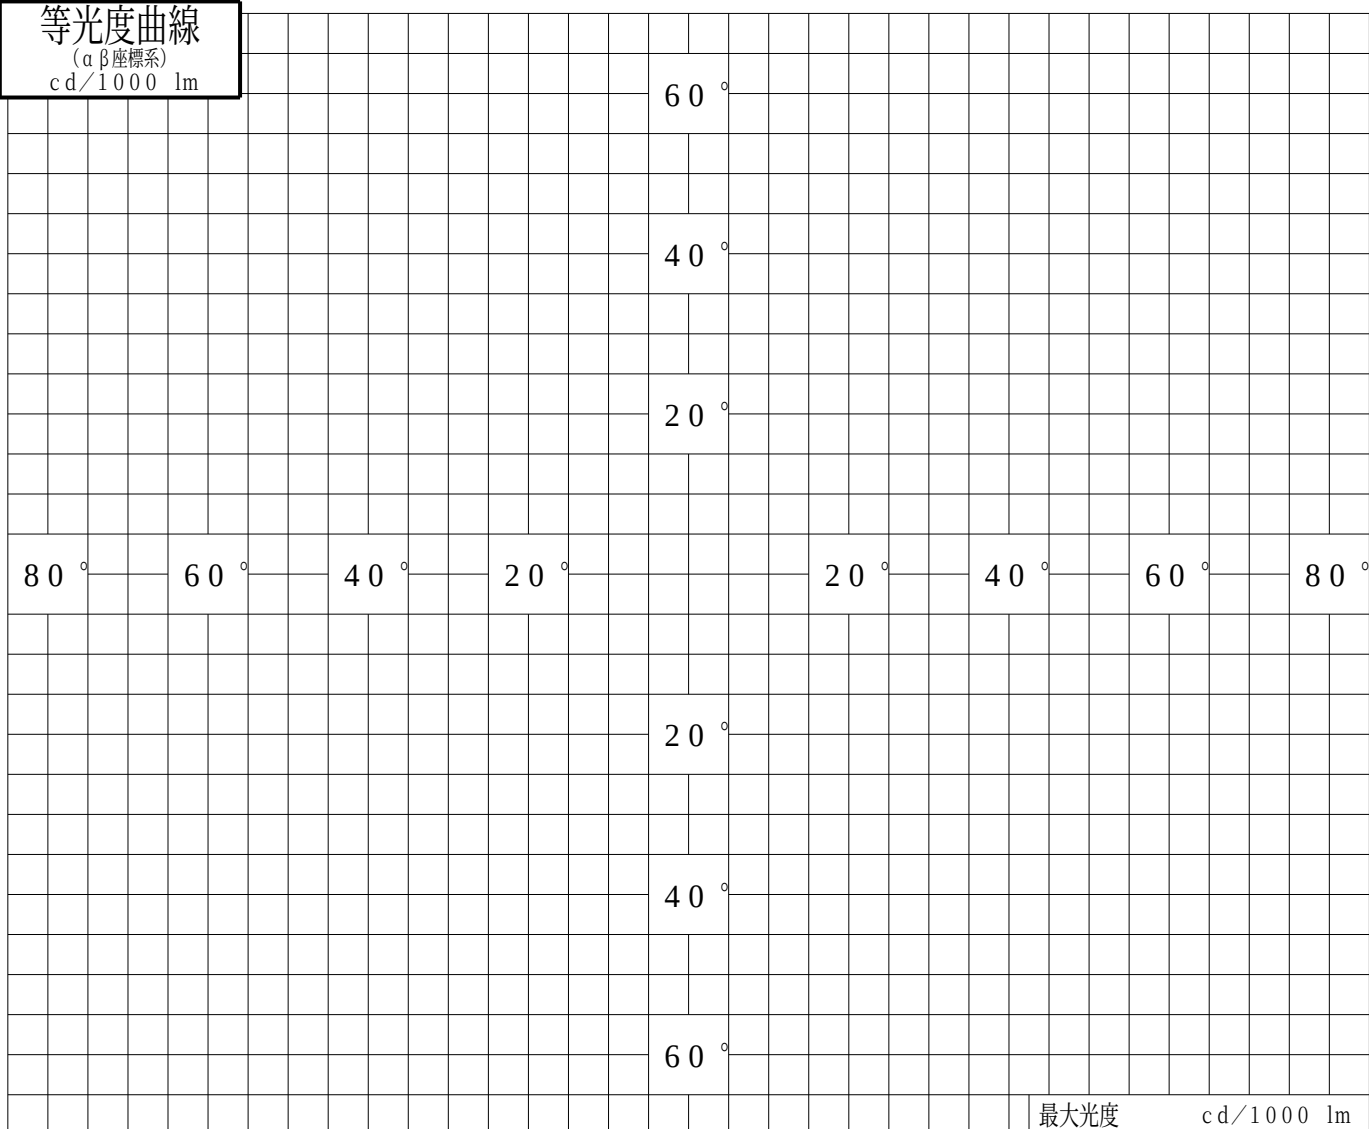

最大光度

cd/1000 lm