



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS01002B(24DEG)	
光源	LED3500_70_680 ×1 680.0 l m	
管理番号	K0168003(*) DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7 %	84.6 %	89.9 %	
最大光度	4909 cd/1000 lm	ビーム角	23.6	43.1	50.1	

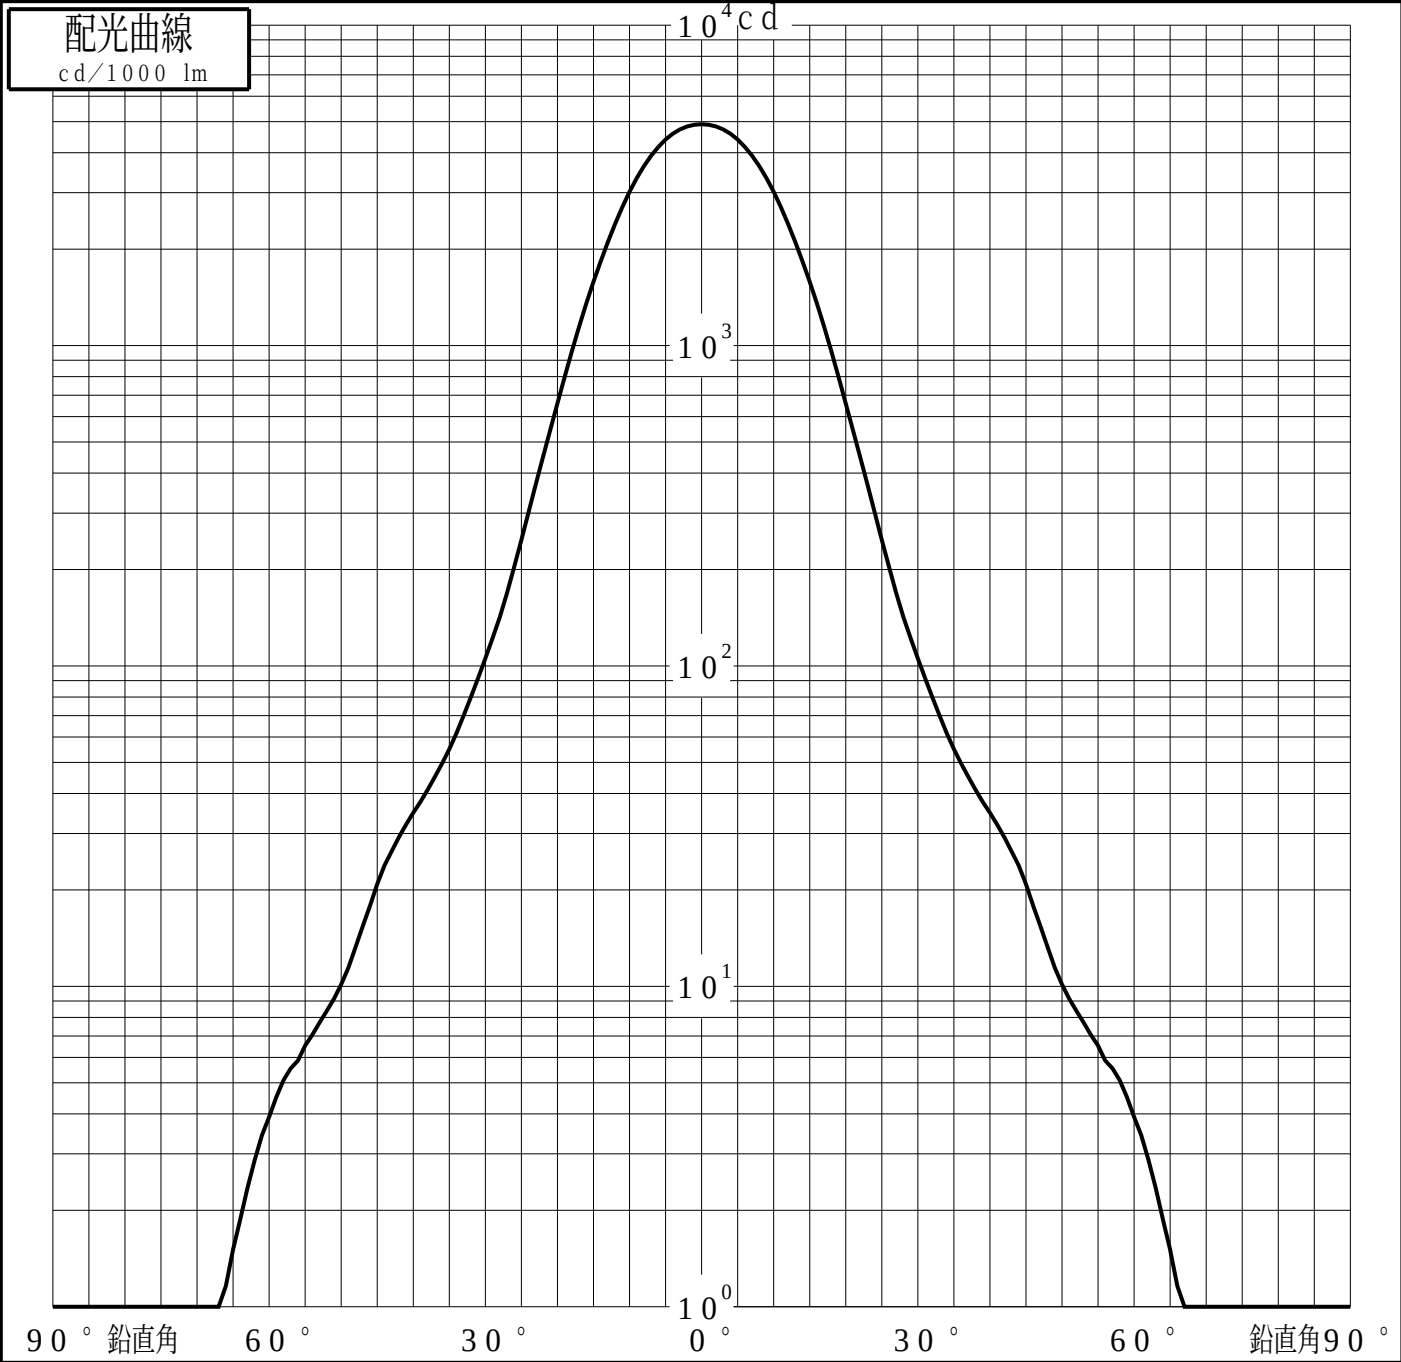

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS01002B(24 DEG)	光源	LED3500_70_680 ×1
管理番号	K0168003(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

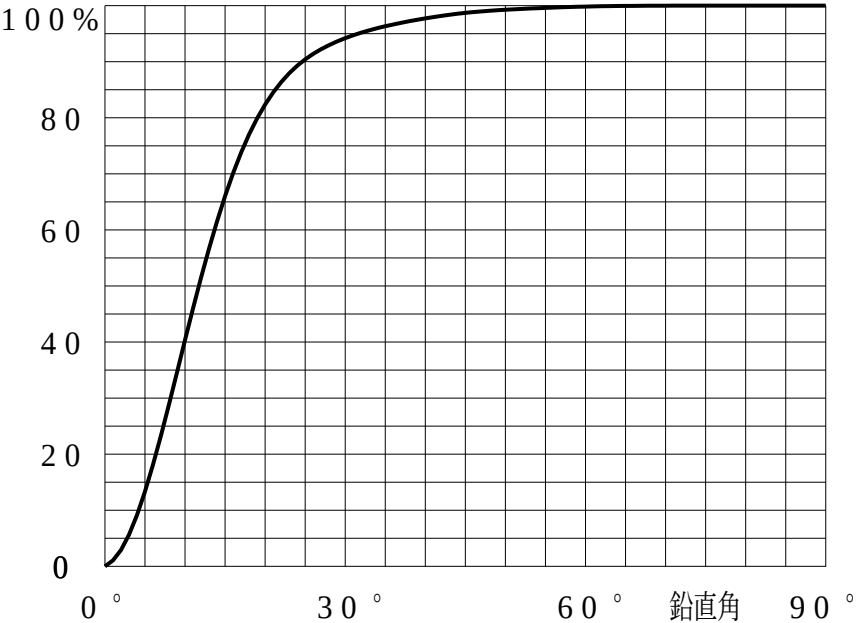

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

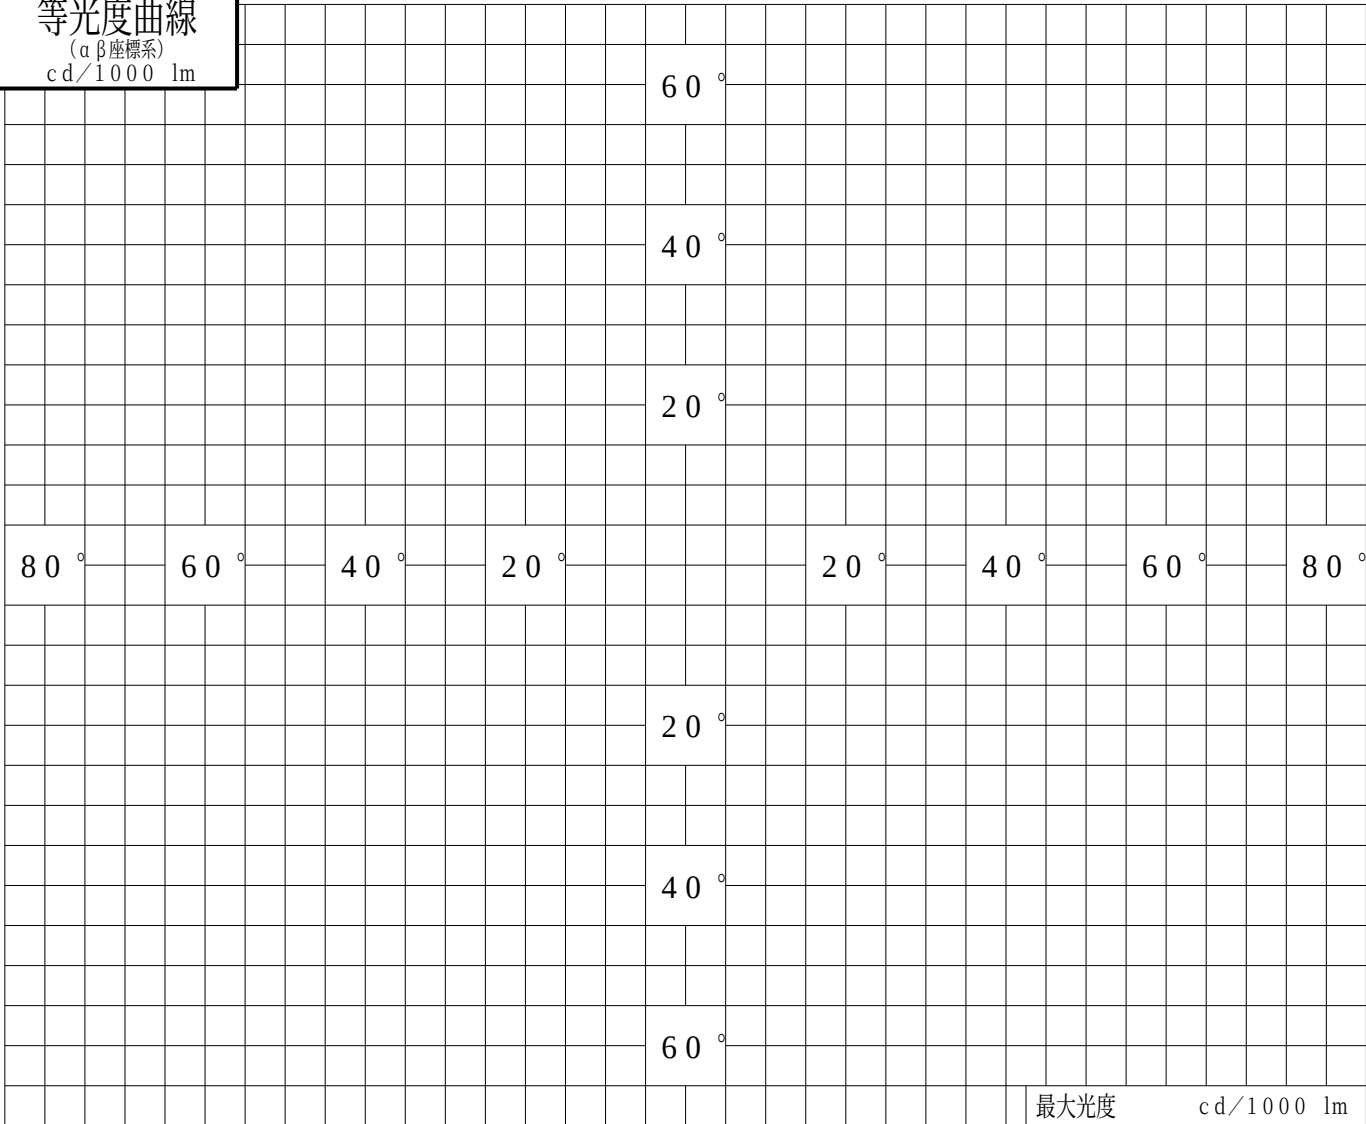

最大光度 cd/1000 lm