


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS01007B+NTS91032(32DEG			
光源	LED3500_70_480 ×1 480.0 l m			
管理番号	K0168020(0) DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9%	85.8%	91.9%
最大光度	2806 cd/1000 lm	ビーム角	32.7	55.8	65.6

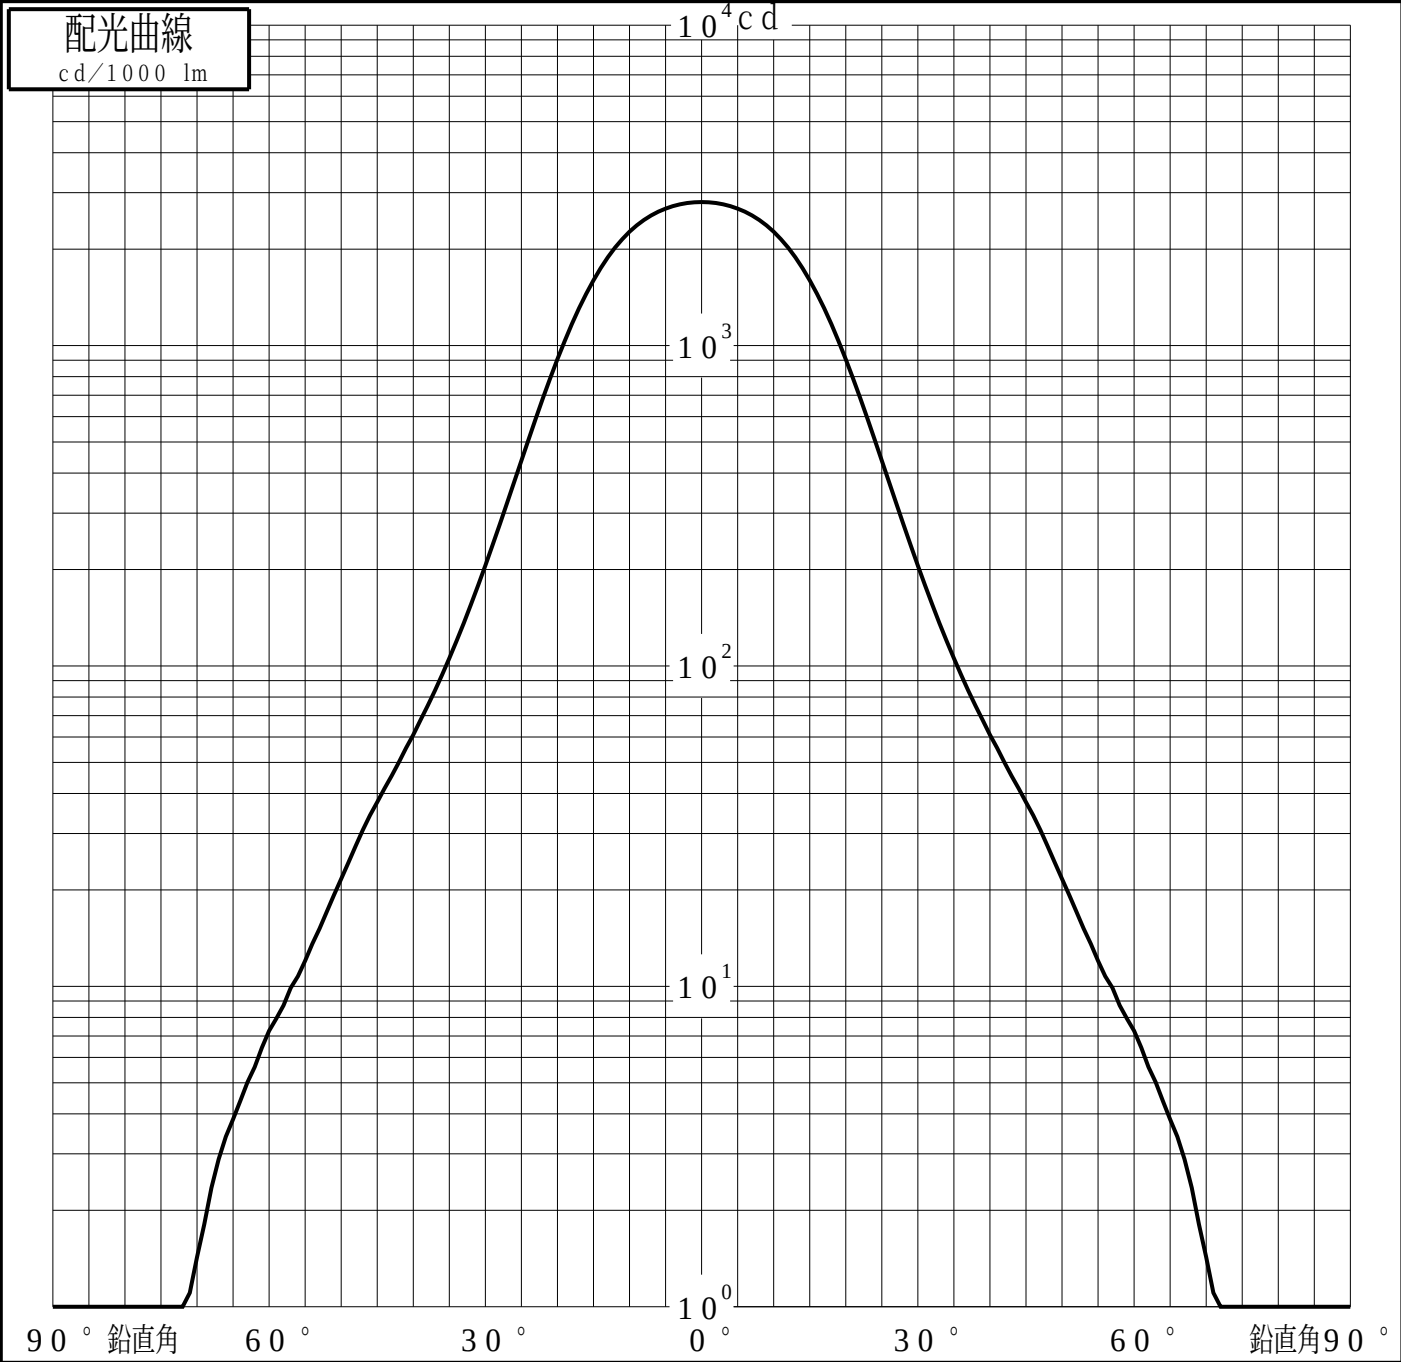

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01007B+NTS91032(32 DEG


光源

LED3500_70_480 ×1

管理番号


K0168020(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

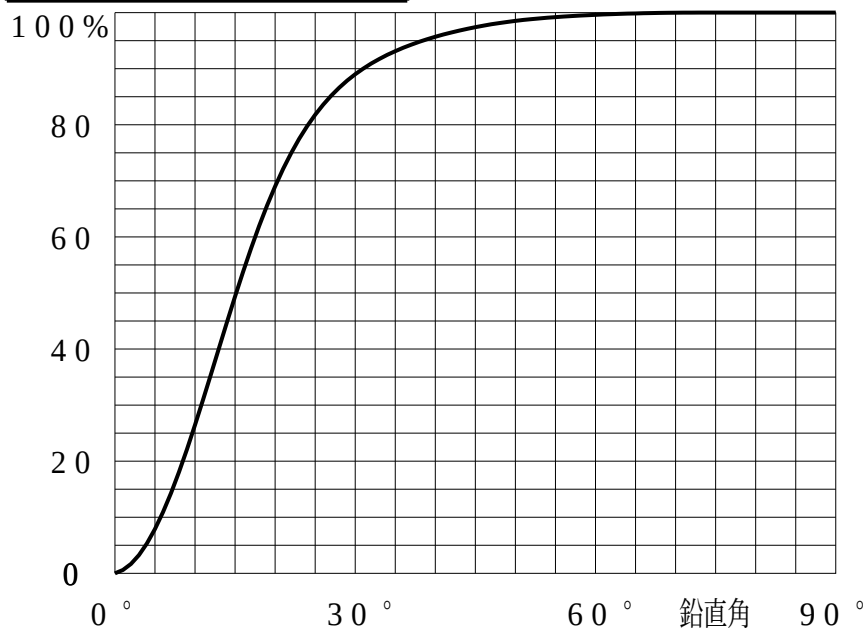

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

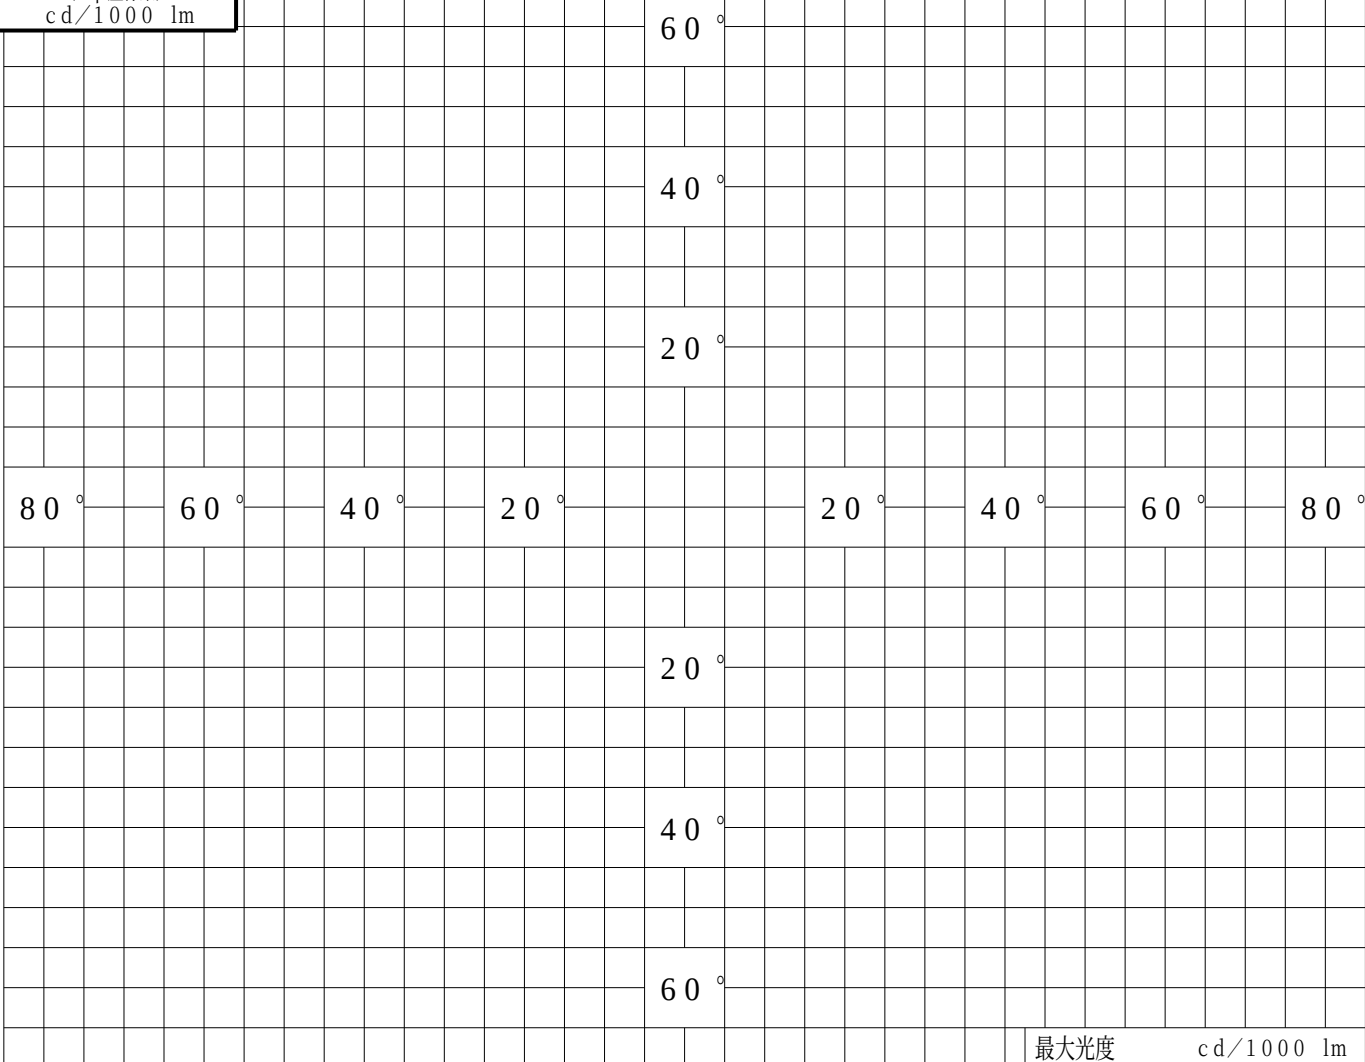

最大光度

cd/1000 lm