


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS01166W+NTS91023B
光源	LED4000_70_520 x1 520.0 l m
管理番号	K0158161(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	95.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.0 %	89.0 %	92.0 %
最大光度	16281 cd / 1000 lm	ビーム角	13.9 °	23.2 °	26.0 °

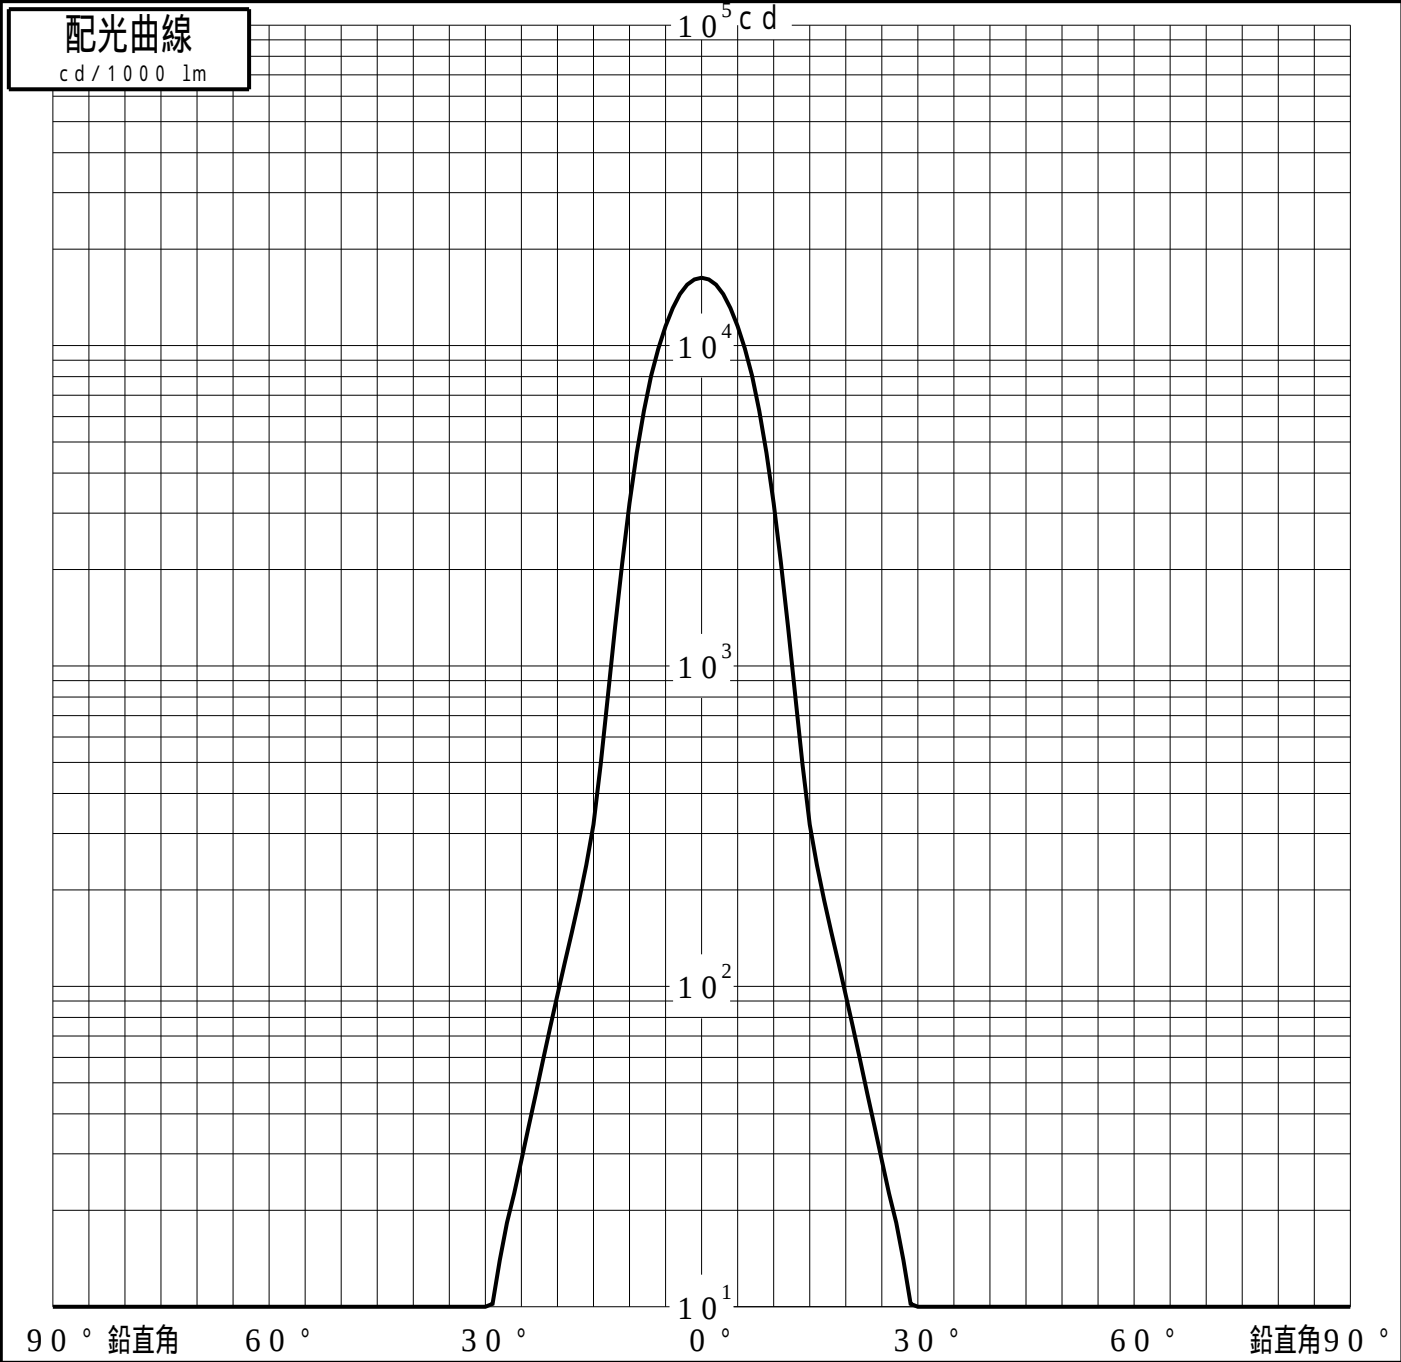

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01166W+NTS91023B


光源

LED4000_70_520 ×1

管理番号

K0158161(0)DJ1 TF

累積光束曲線

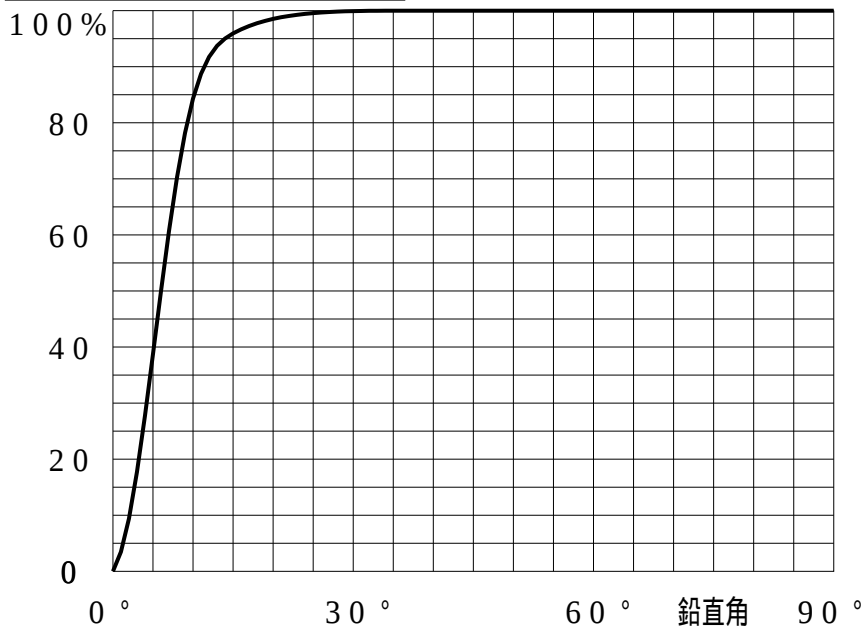

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm