


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS01508W+ NTS91032(17 DEG	
光源	LED3000_70_725 ×1 725.0 l m	
管理番号	K0168021(0) DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.9%	75.8%	83.9%
最大光度	6302 cd/1000 lm	ビーム角	19.1	37.6	46.1

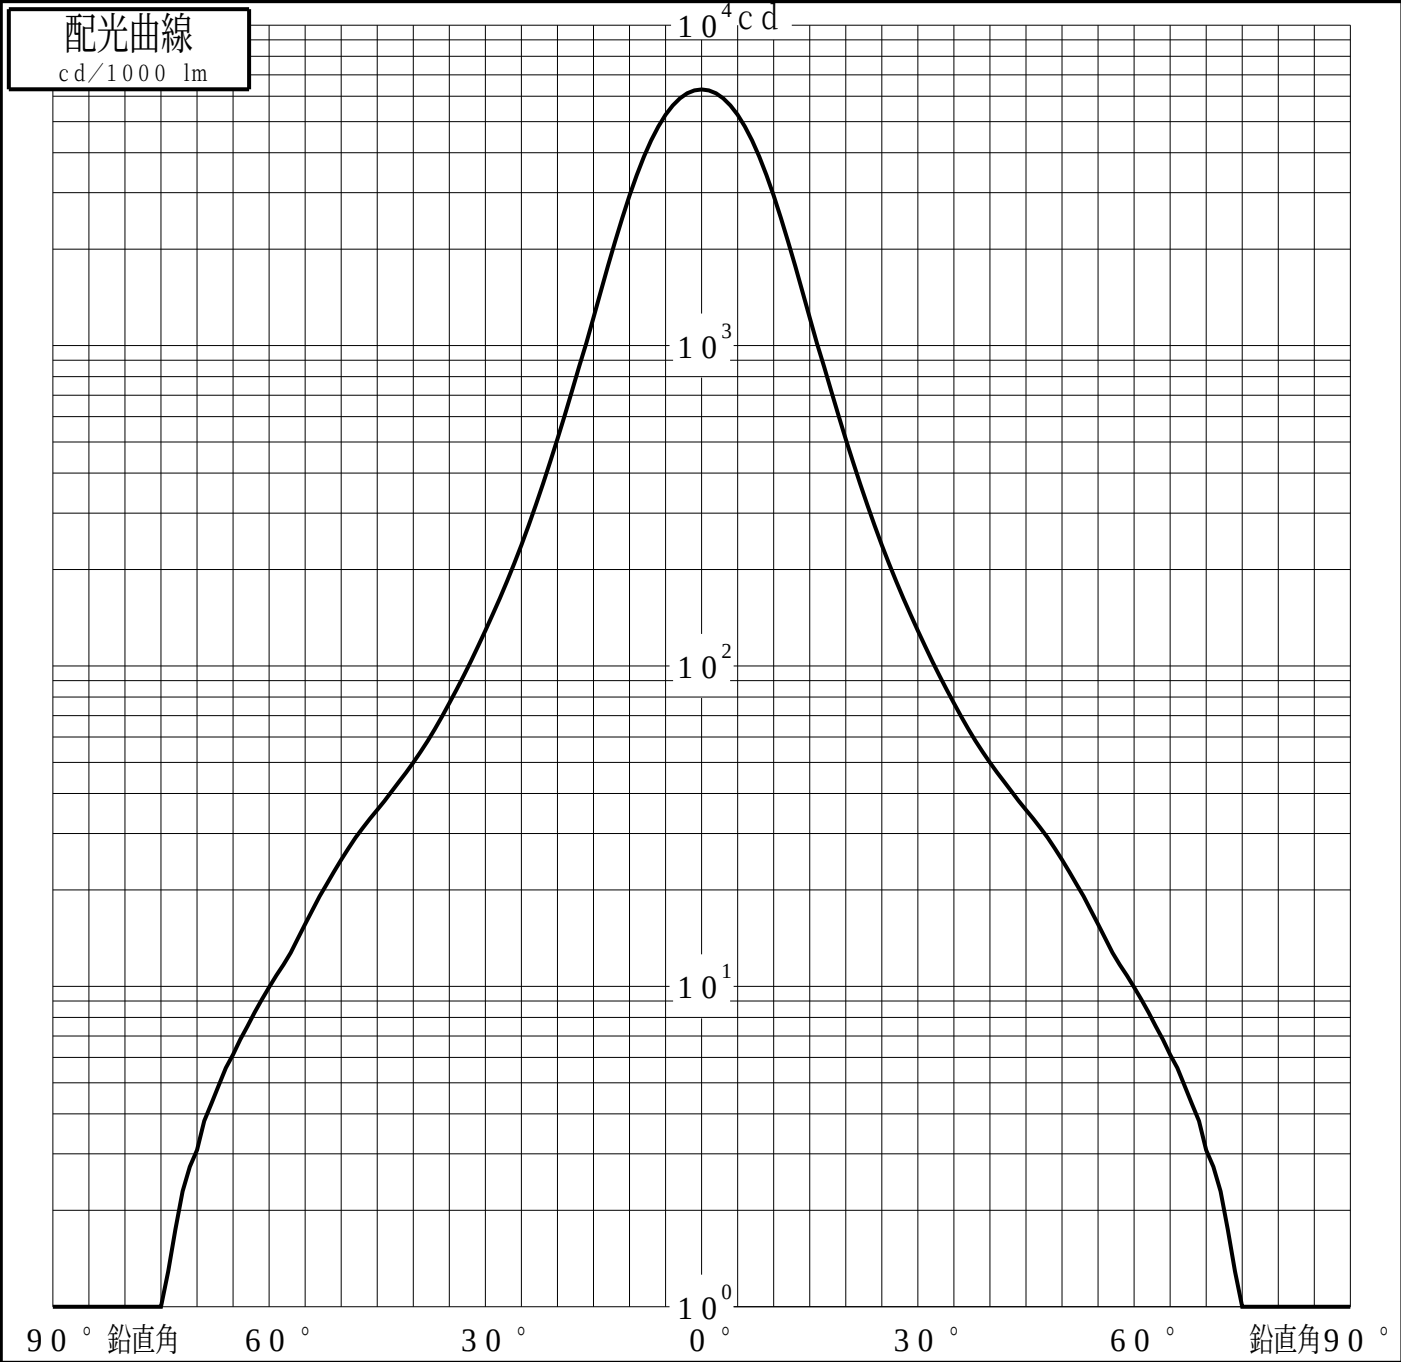

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01508W+NTS91032(17DEG


光源

LED3000_70_725 ×1

管理番号


K0168021(0)DJ1 TF

累積光束曲線

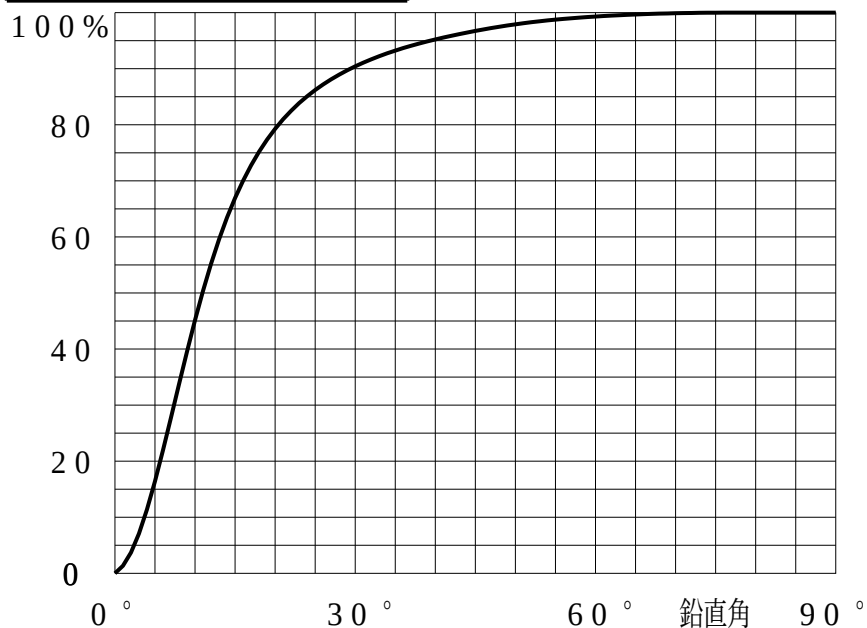

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

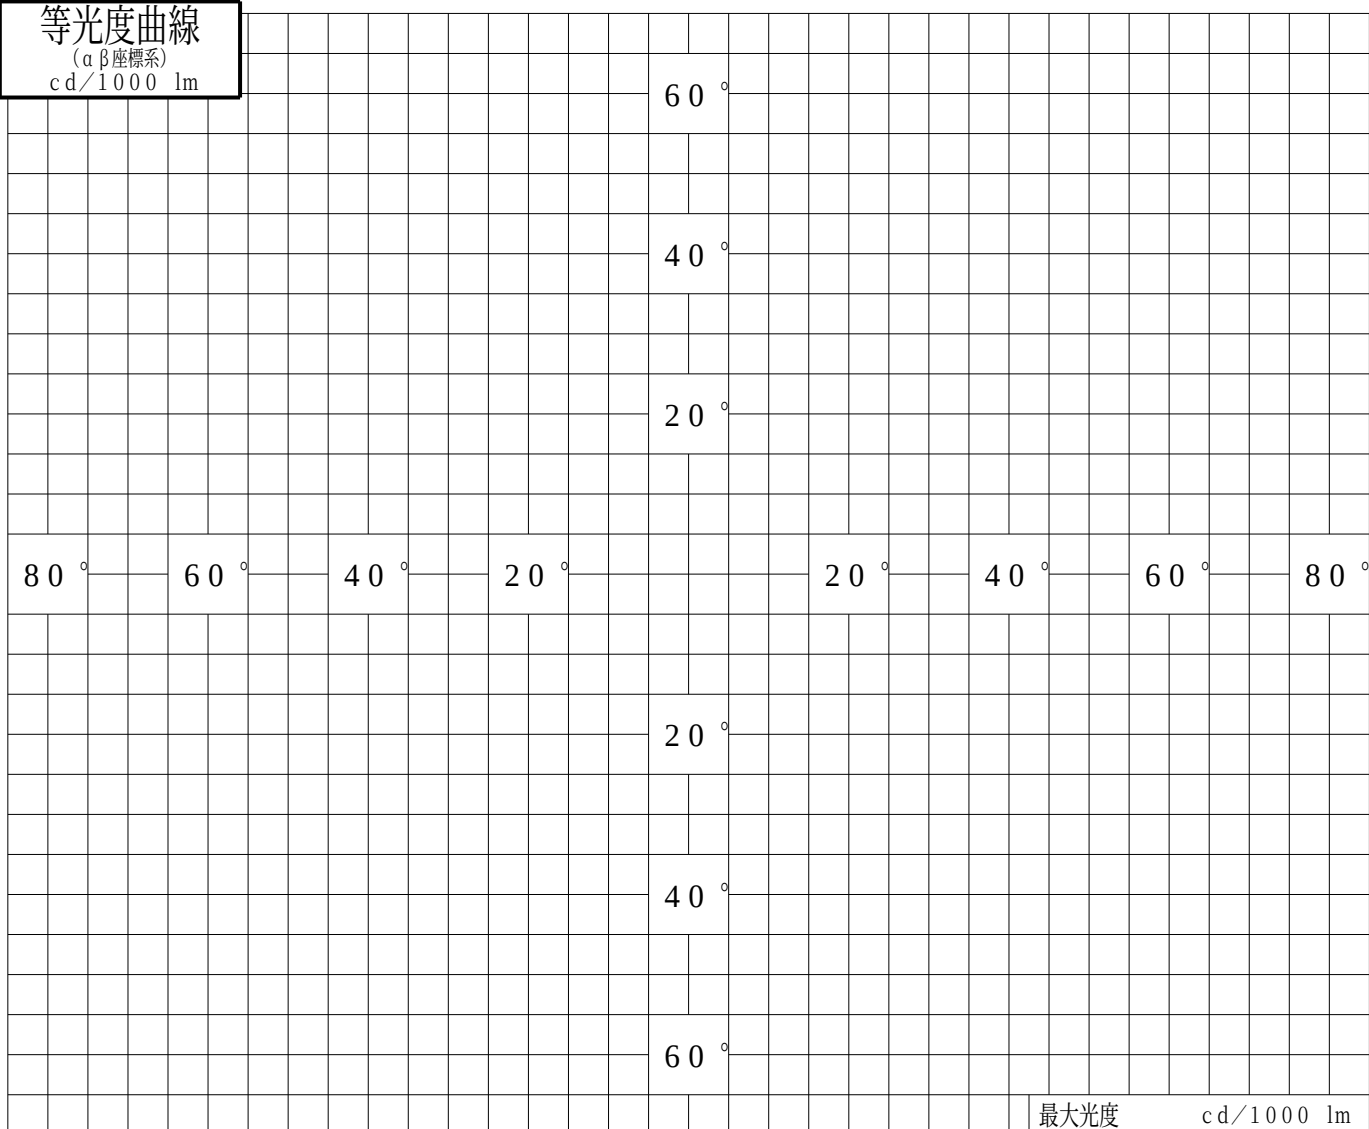

最大光度

cd/1000 lm