
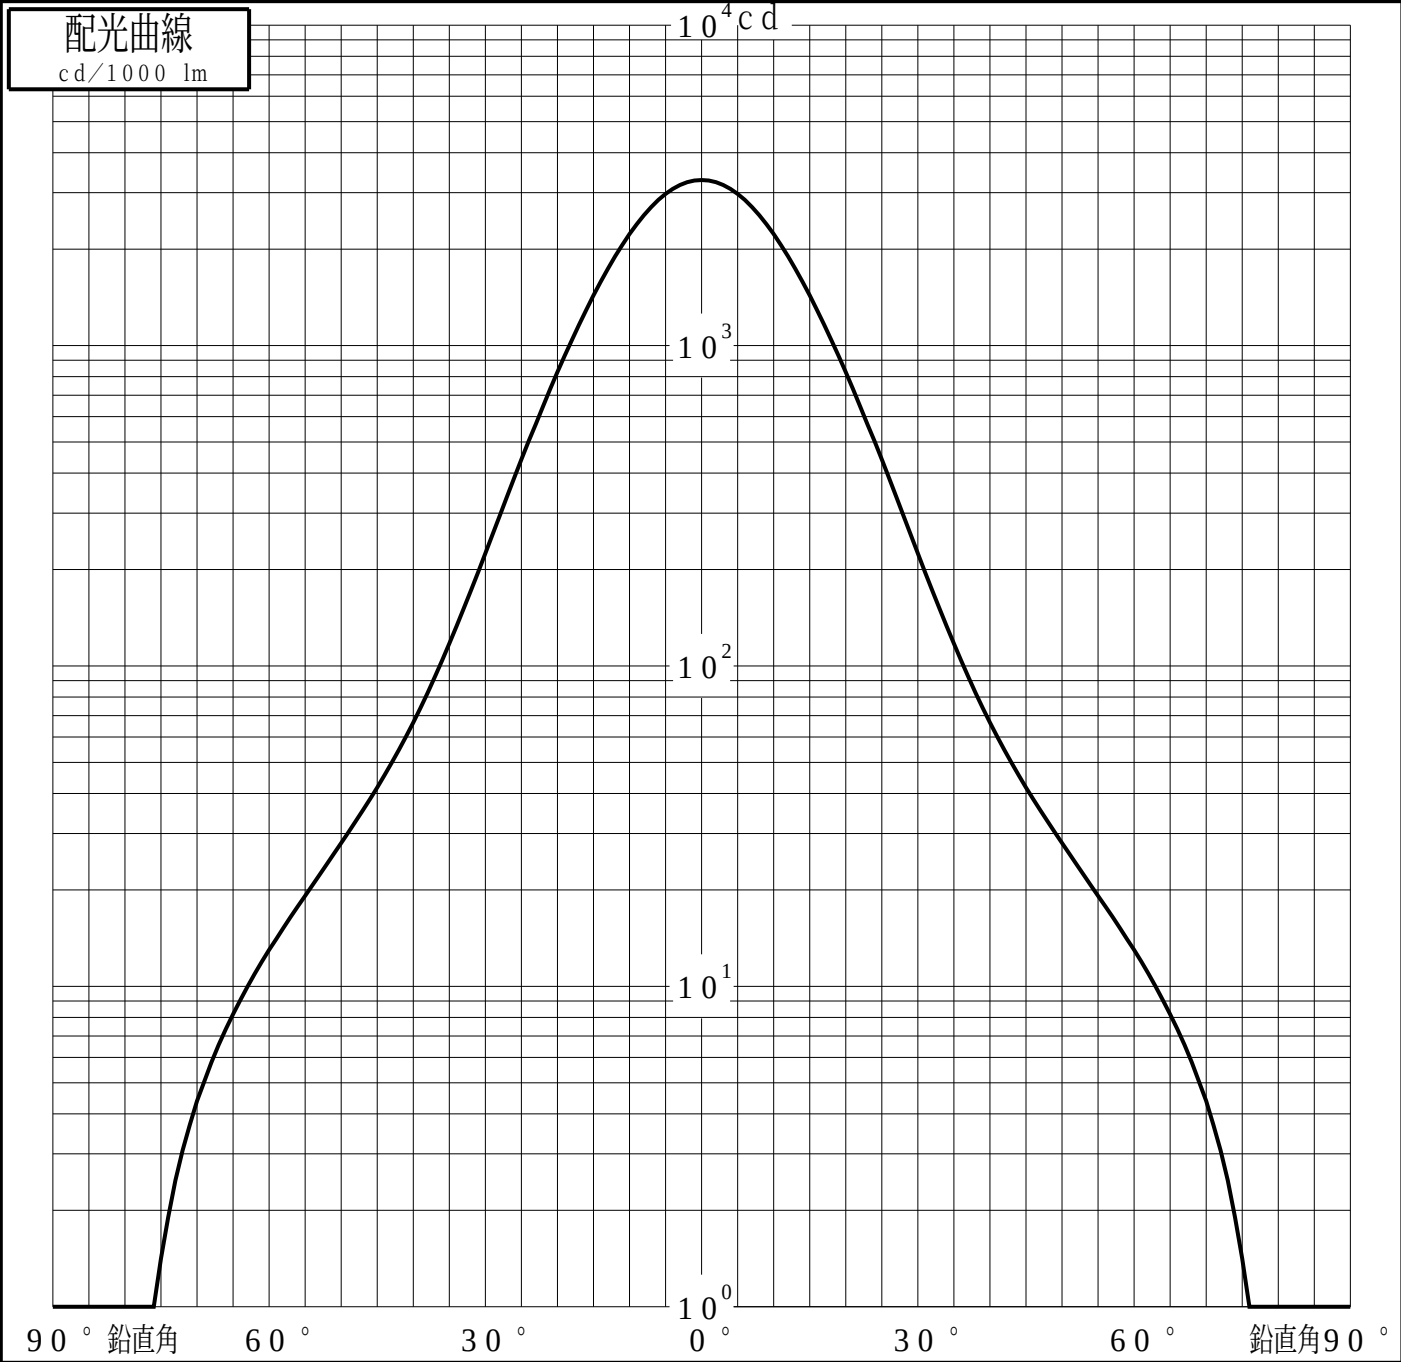


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS01595B(27DEG) + NTS9103	
光源	LED4000_70_825 ×1 825.0 l m	
管理番号	K0188896(0) DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	86.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.4 %	82.2 %	88.9 %
最大光度	3287 cd/1000 lm	ビーム角	27.2	54.4	64.7



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS01595B(27 DEG) +NTS9103	光源	LED4000_70_825 ×1
管理番号	K0188896(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

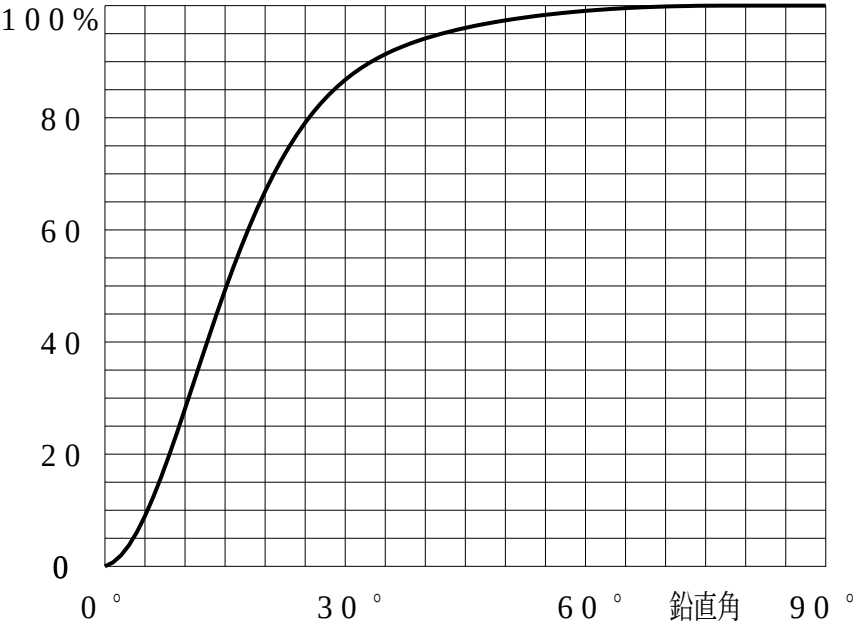

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

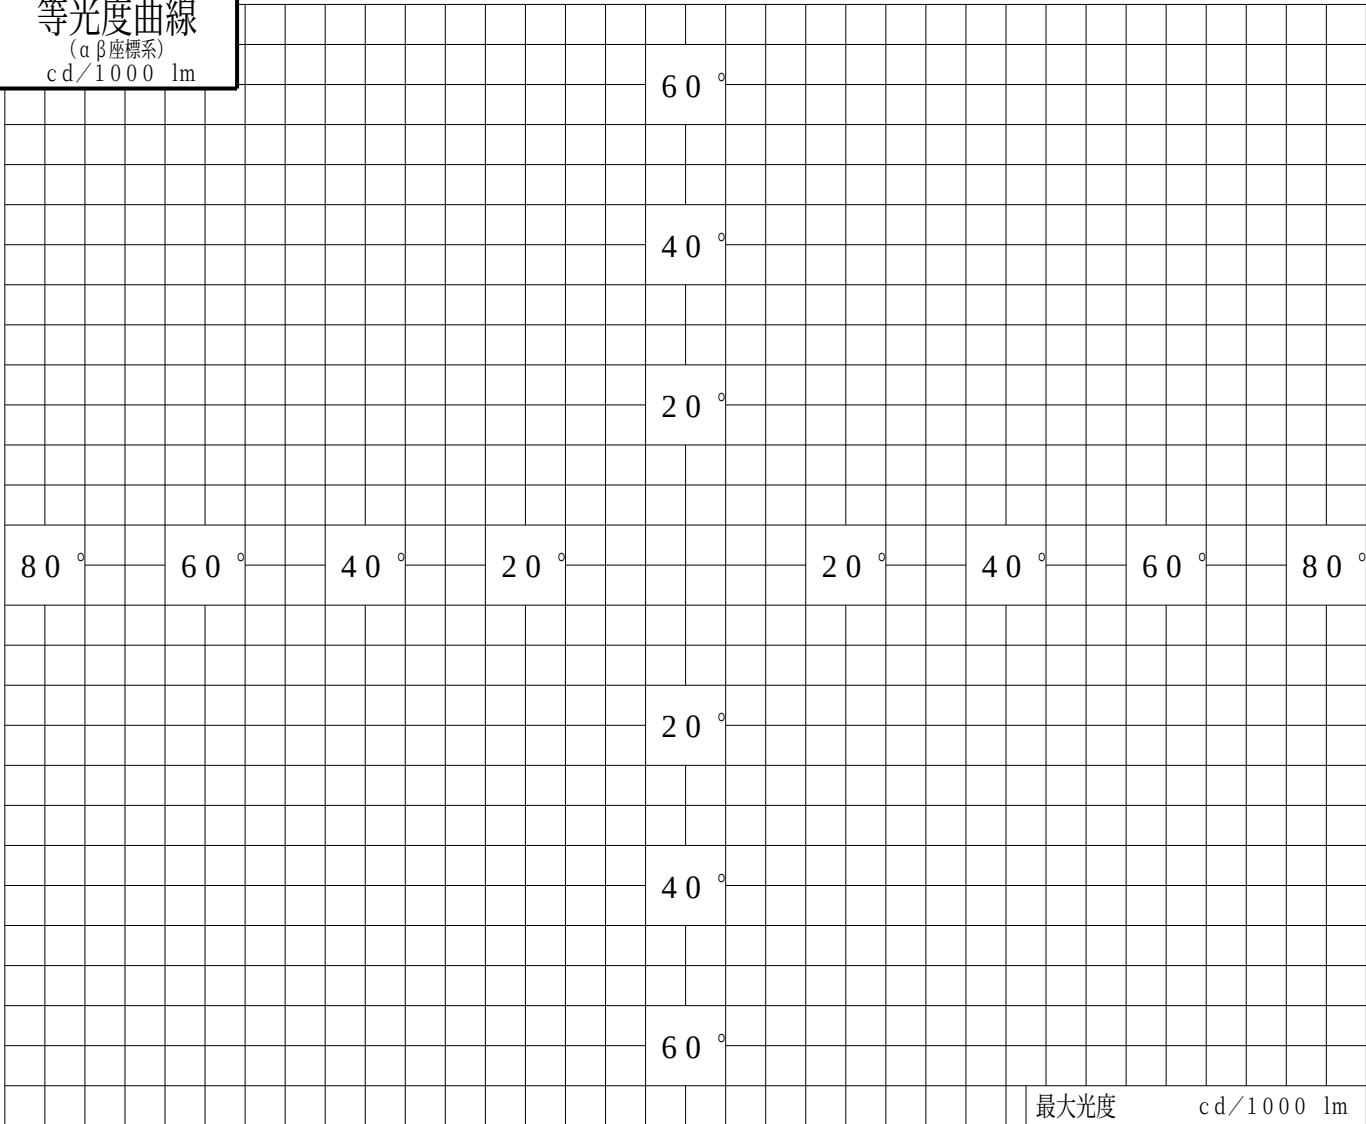

最大光度 cd/1000 lm