
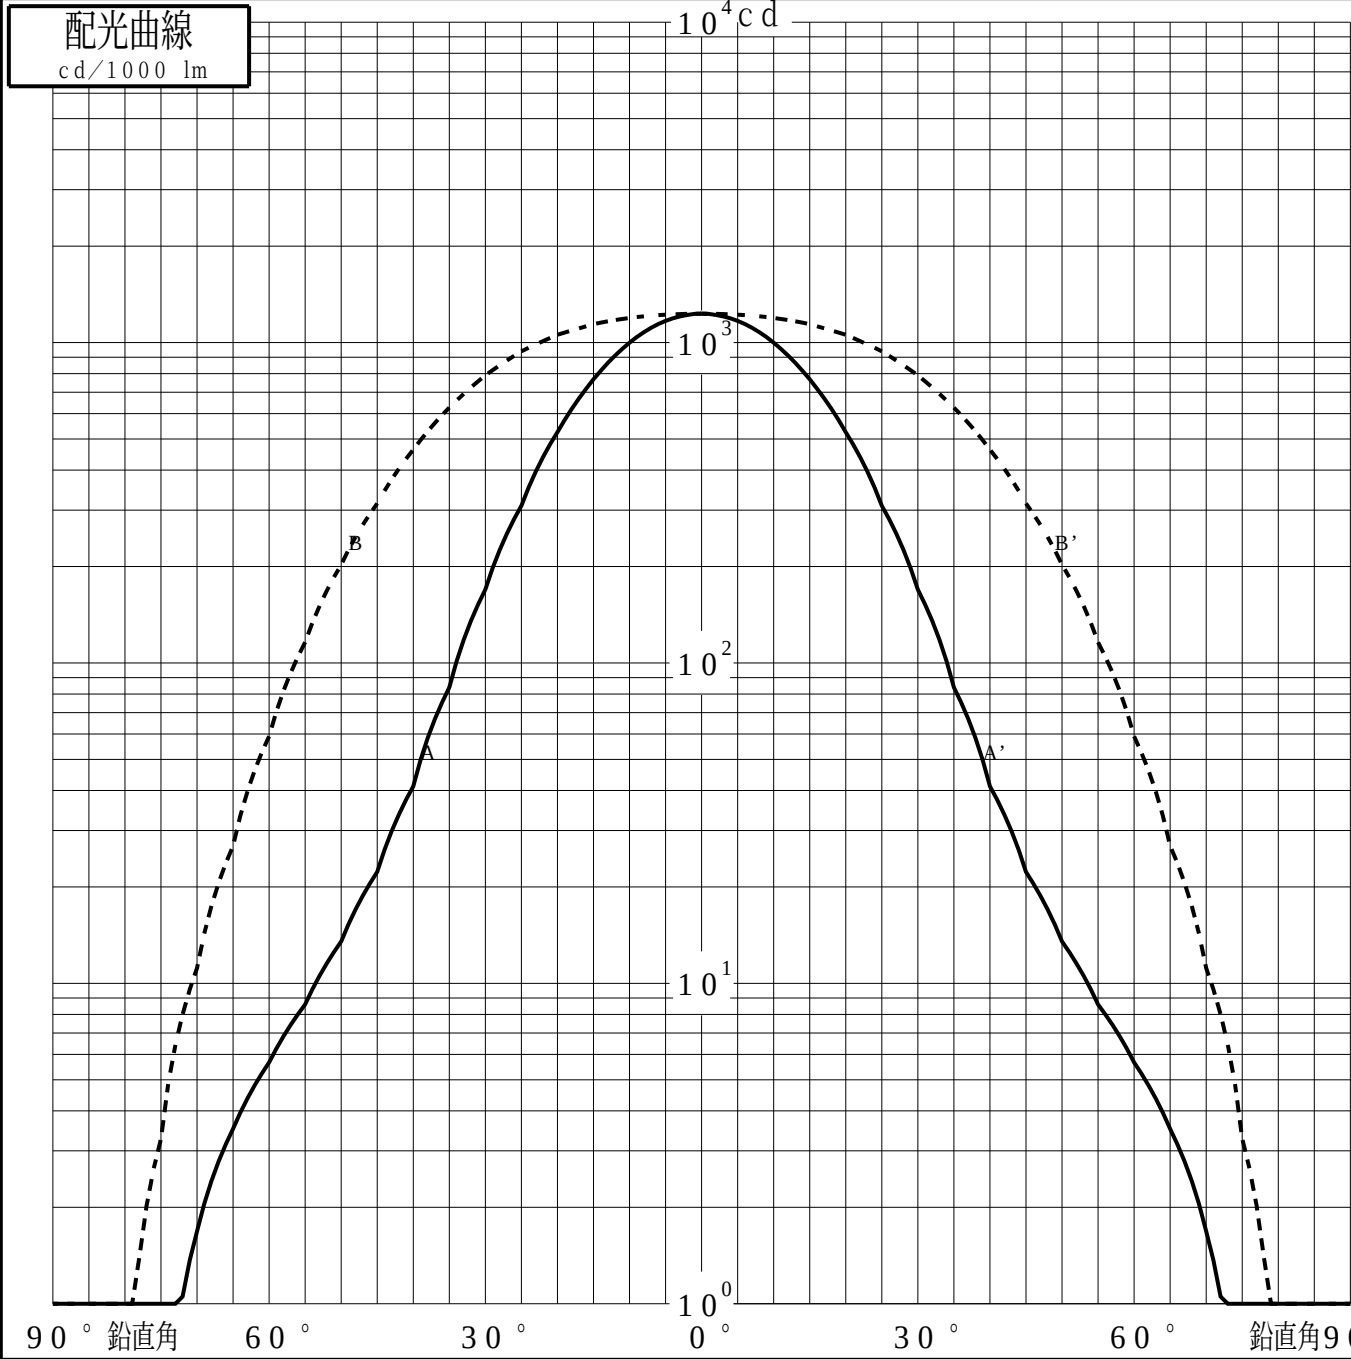


投光照明器具特性	
品名 (品番)	NTS01595B(38 DEG) +NTS9103
光源	LED4000_70_935 ×1 935.0 l m
管理番号	K0185335(0) DJ 1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.9%	92.4%	96.9%
最大光度	1231 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 36.3	65.4	75.2
			BB' 70.7	109.2	119.6

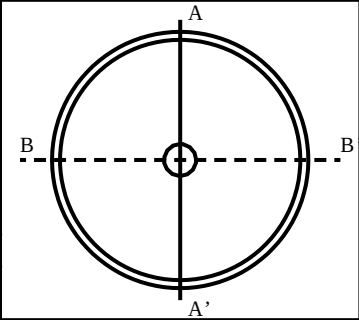

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01595B(38 DEG) + NTS9103	光源	LED4000_70_935 ×1
管理番号	K0185335(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

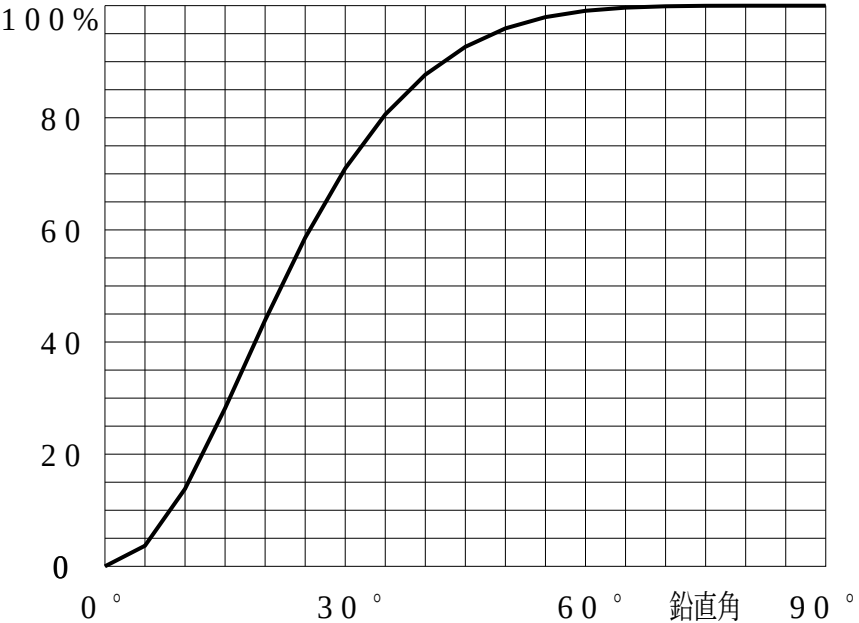

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

