投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62053W+NTS90151(13DEG
光源	LED3000_70_865 x1　　865.0 lm
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	77.5%	83.8%
最大光度	14574 cd/1000 lm	ビーム角	13.3°	23.8°	28.6°



配光曲線
cd/1000 lm

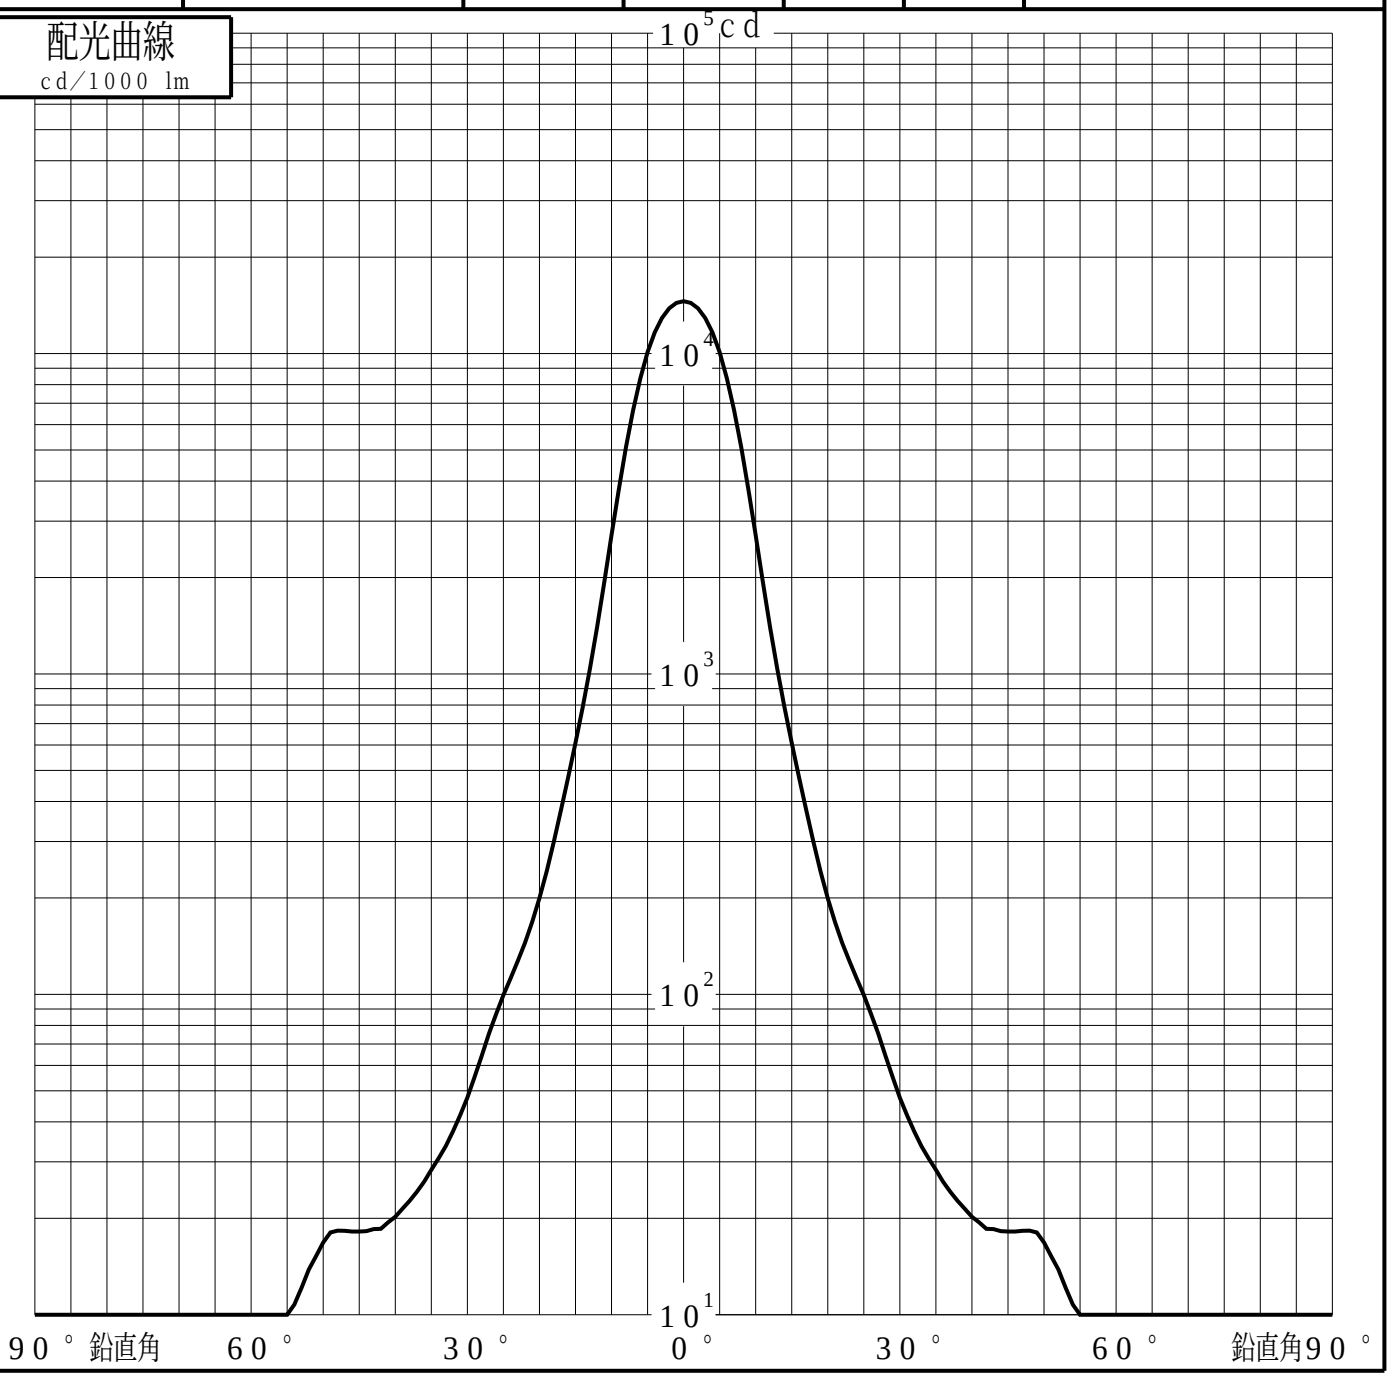

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62053W+NTS90151(13DEG	光源	LED3000_70_865 x1
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF		

累積光束曲線

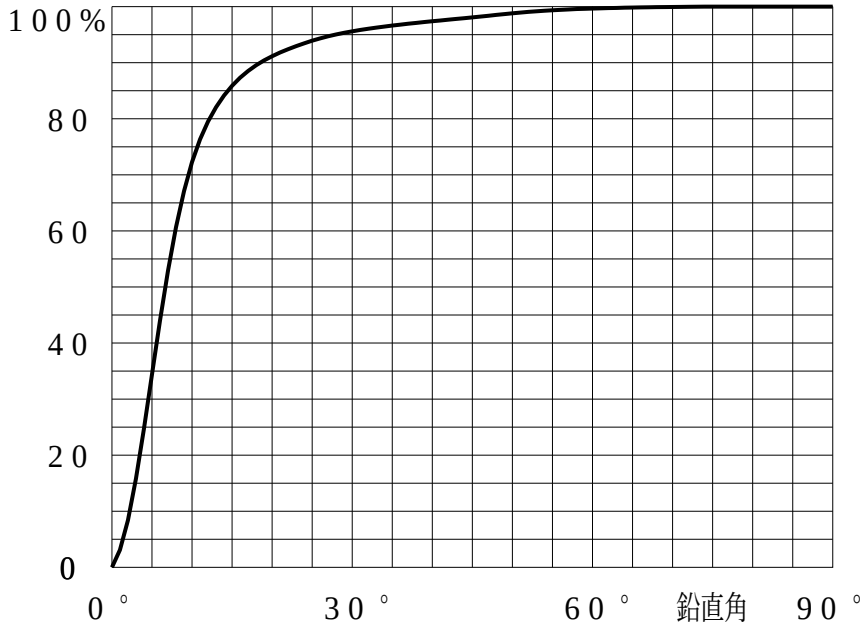



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

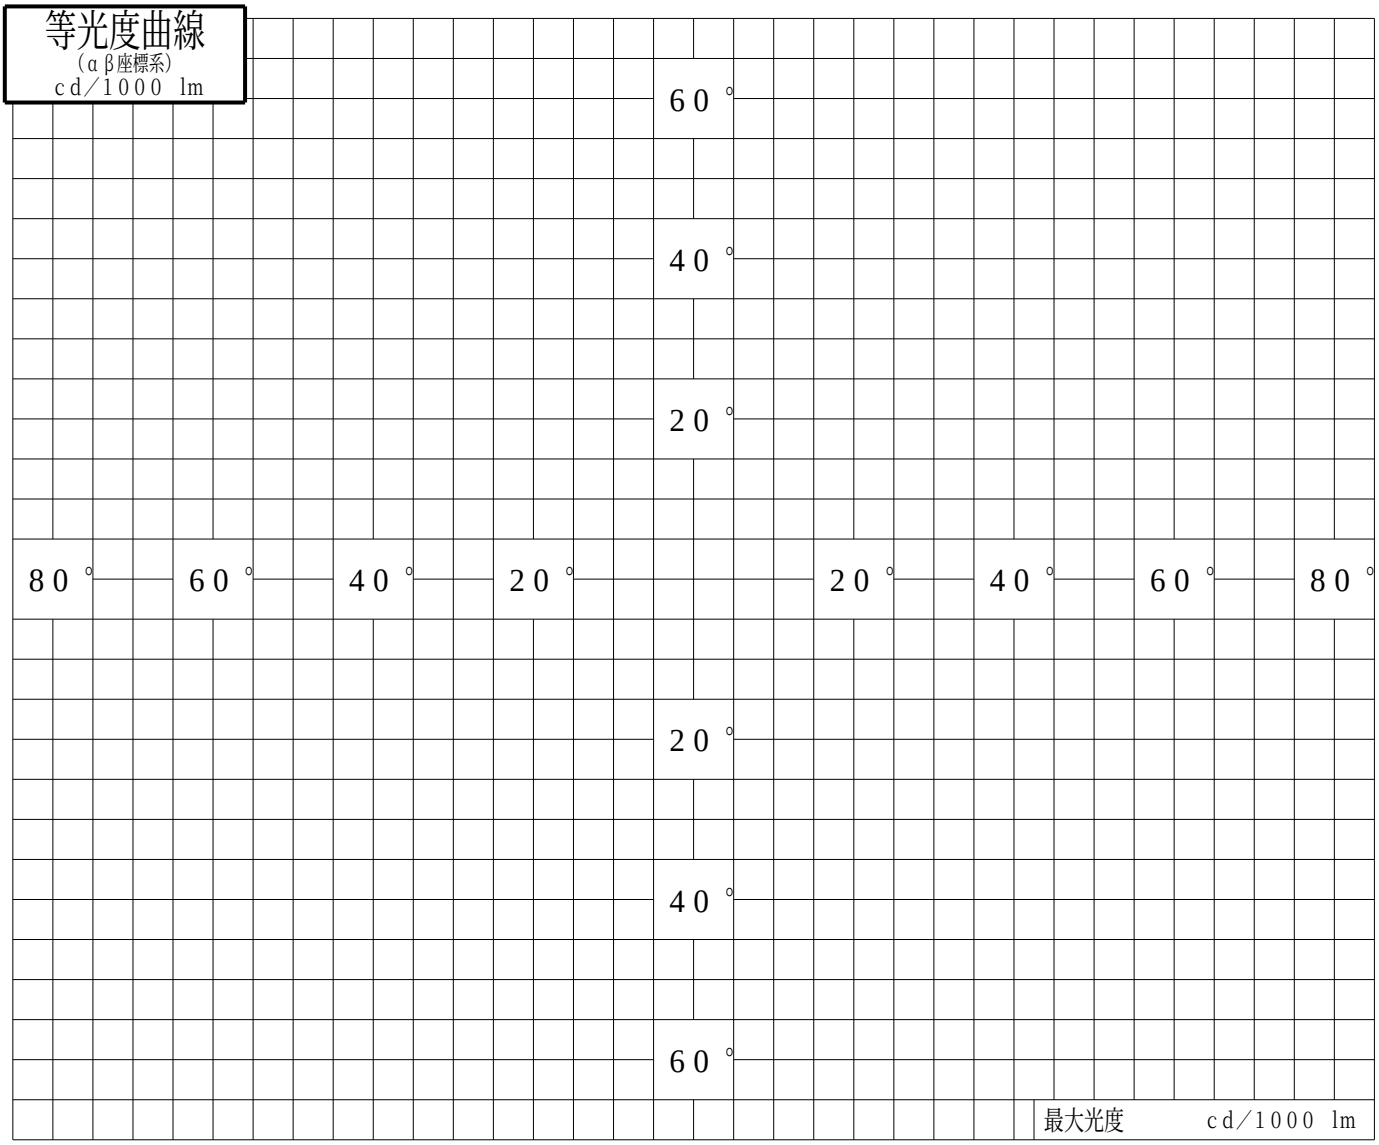

パナソニック株式会社