


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS02003W(17DEG)	
光源	LED3000_70_1155 ×1 1155.0 lm	
管理番号	K0168002(*)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	80.9%	86.9%	
最大光度	9181 cd/1000 lm	ビーム角	17.1	30.4	36.0	

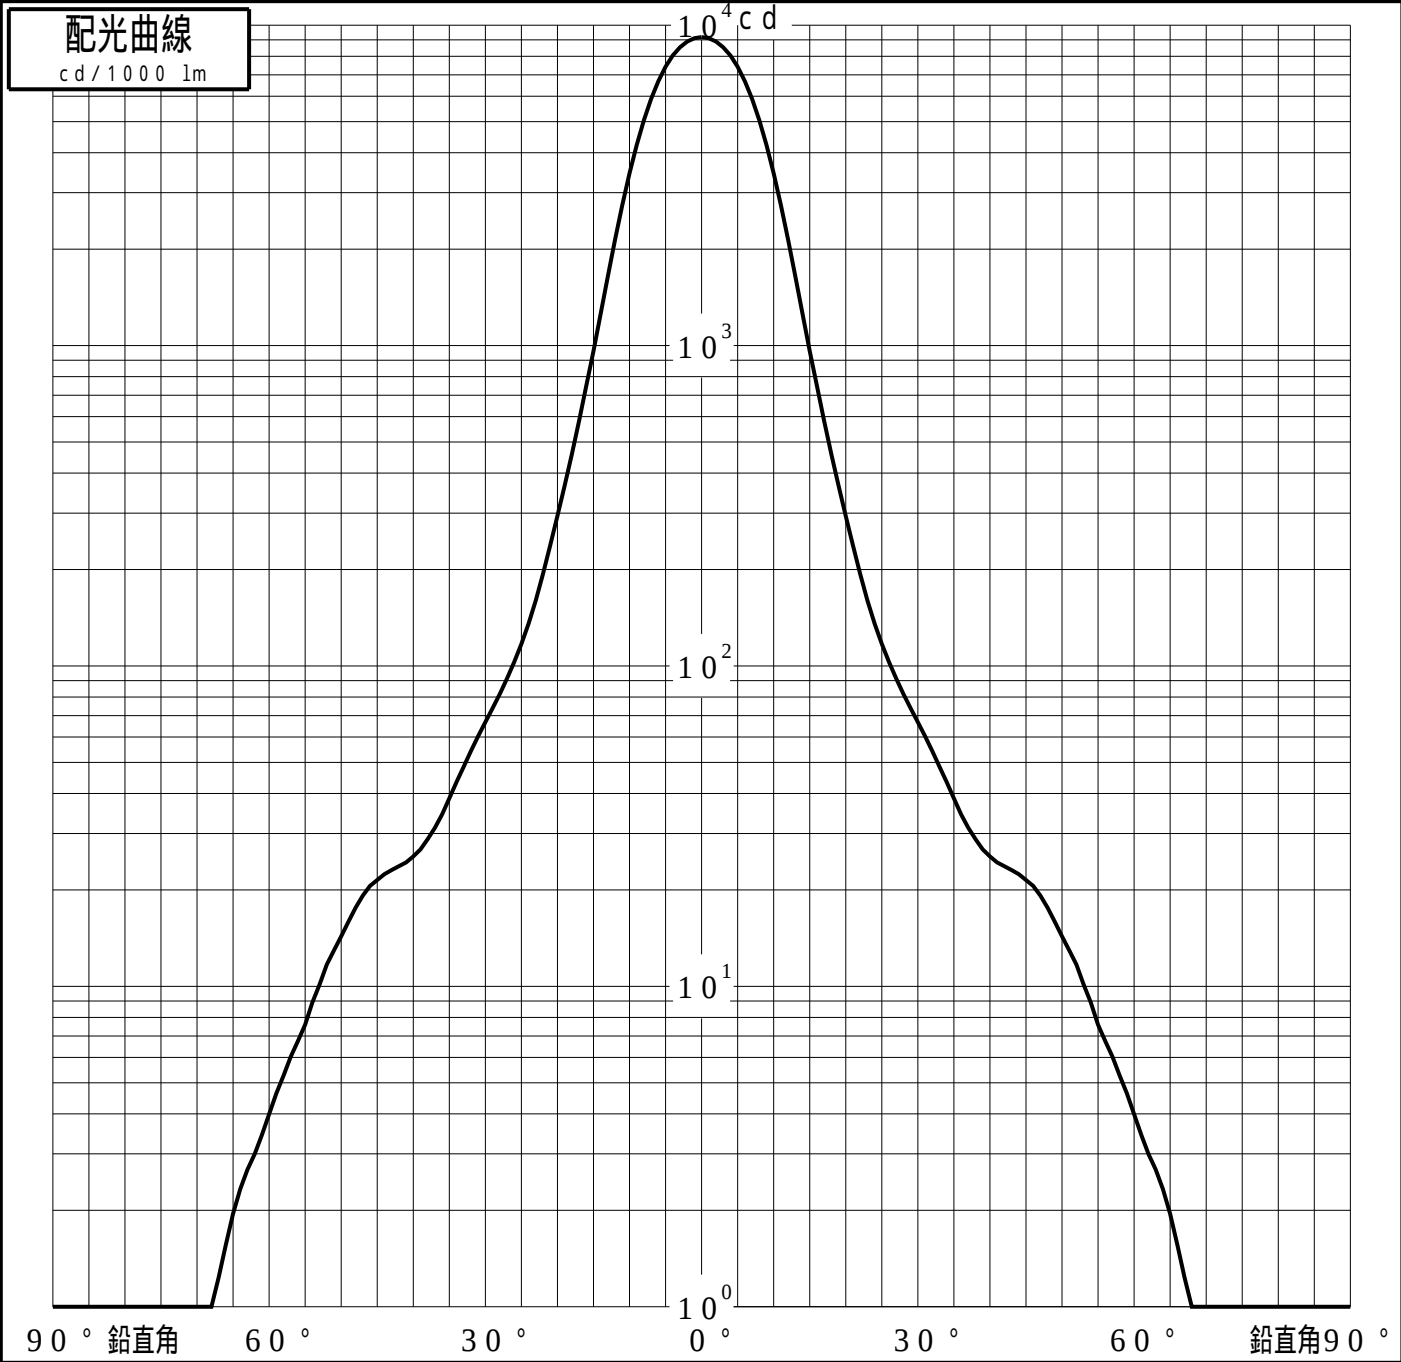

投光照明器具特性



品番 (品名) NTS02003W(17DEG)

光源

LED3000_70_1155 x1


管理番号 K0168002(*)DJ1 TF

累積光束曲線

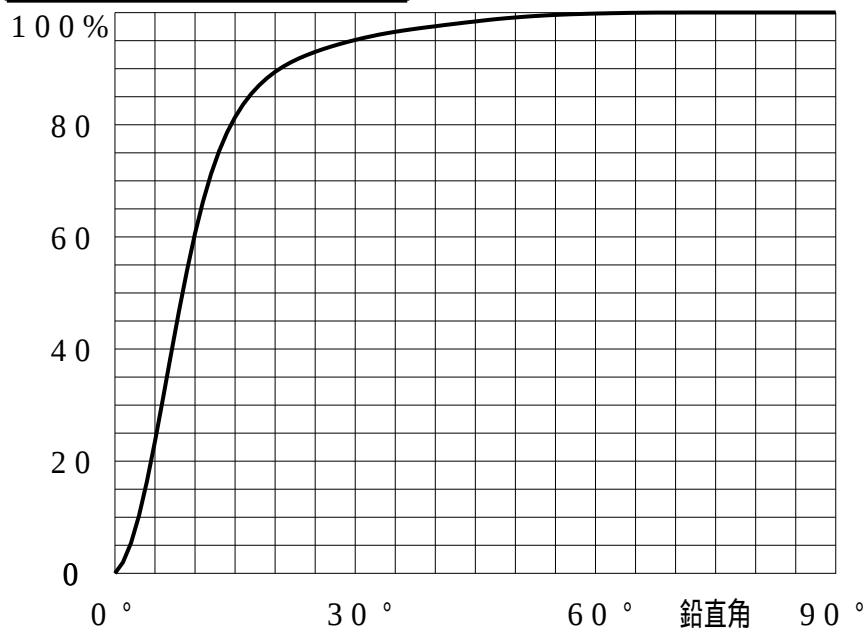

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

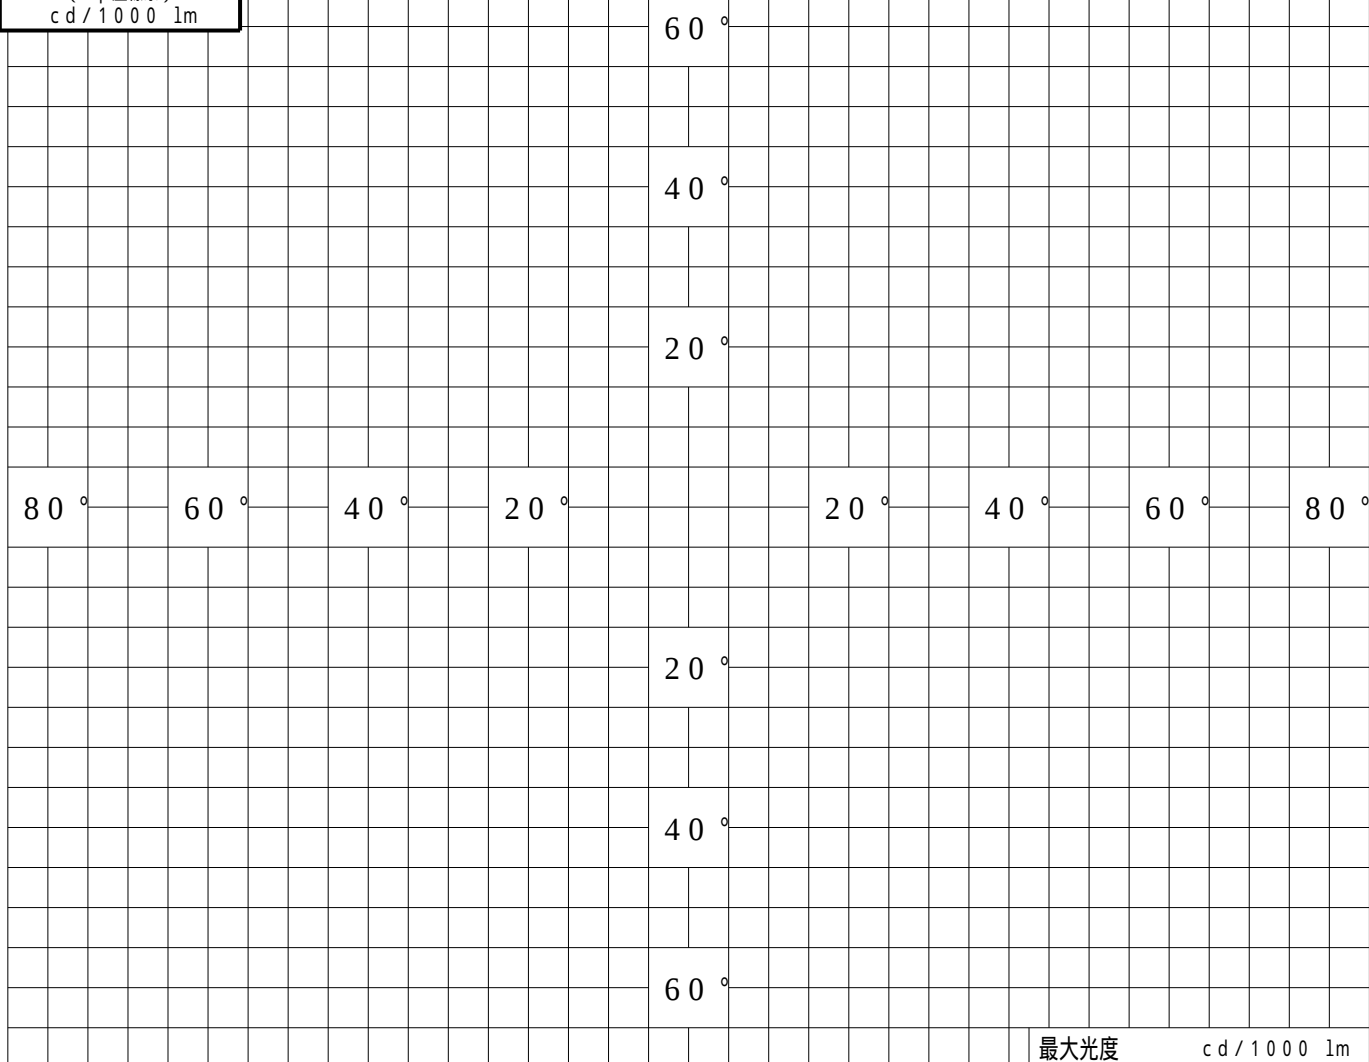

最大光度 cd/1000 lm