


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS02009W+NTS91030W(17DE
光源	LED2700_70_640 x1 640.0 l m
管理番号	K0168011(2)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.4 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.8%	84.5%	89.9%	
最大光度	8665 cd/1000 lm	ビーム角	17.6	32.8	38.1	

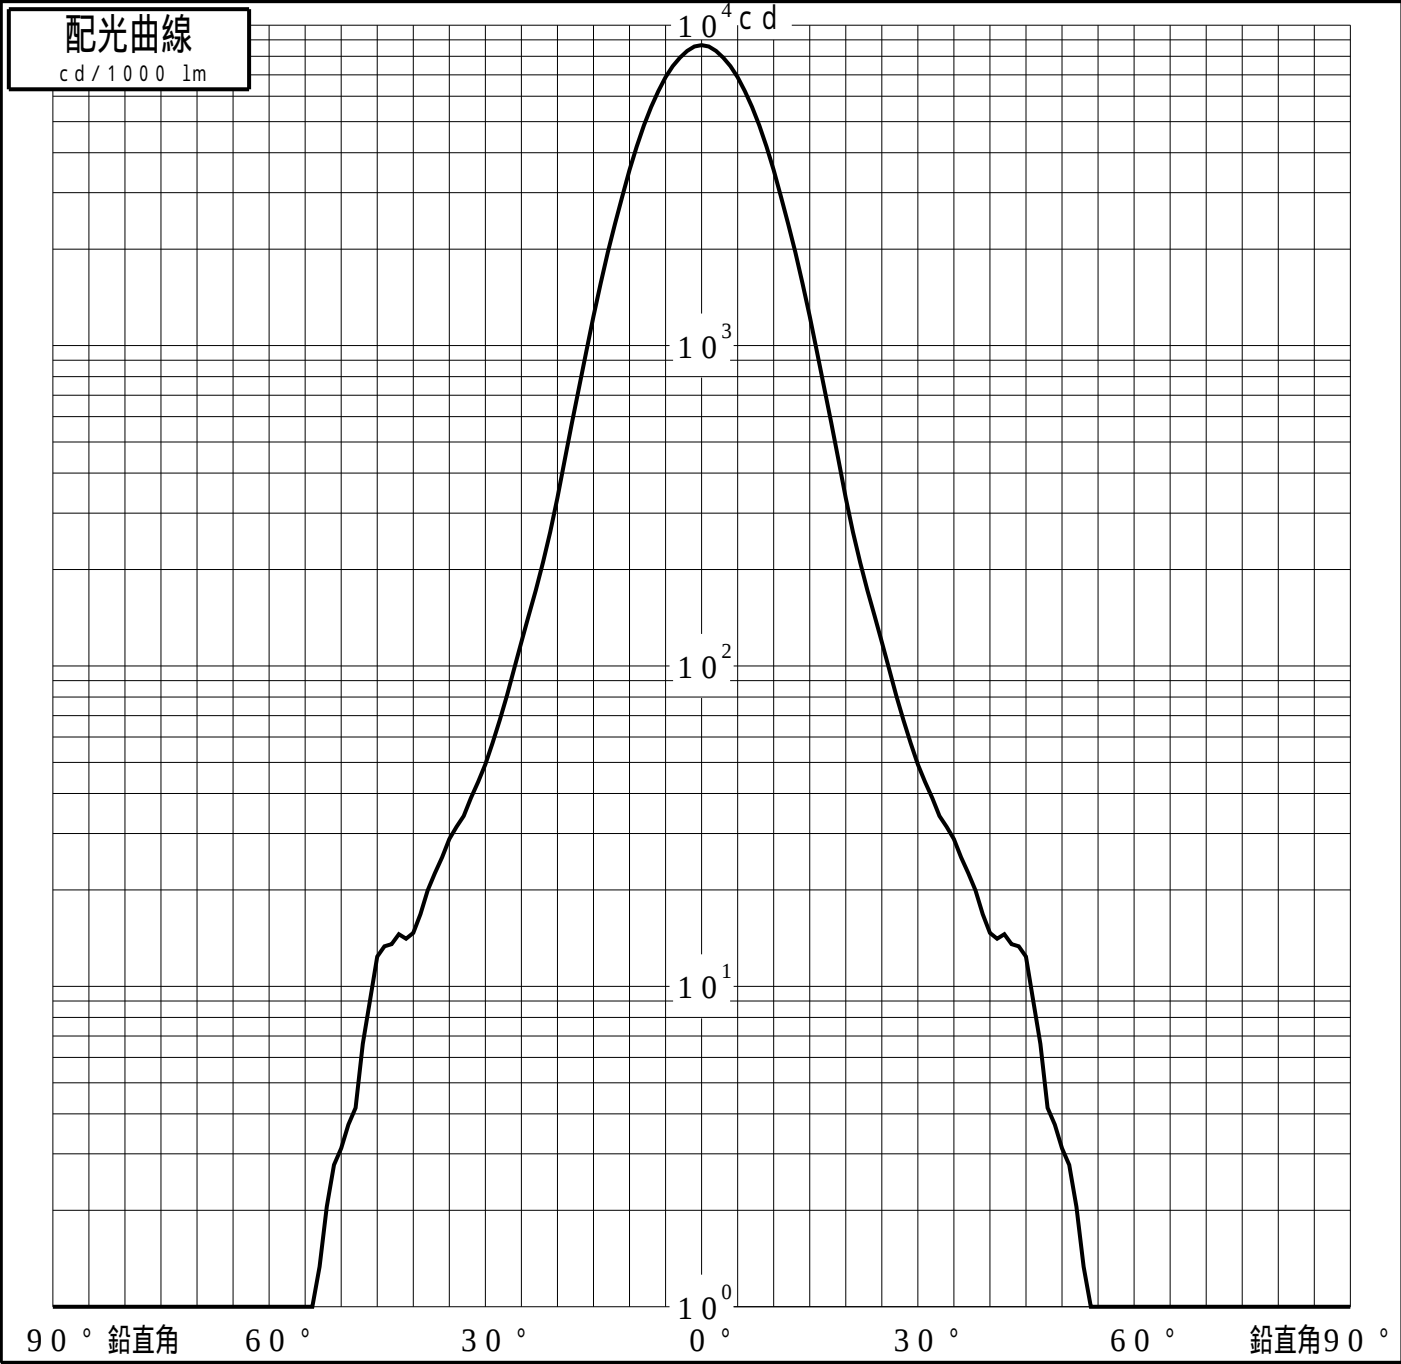

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02009W+NTS91030W(17DE	光源	LED2700_70_640 ×1
管理番号	K0168011(2)DJ1TF		

累積光束曲線

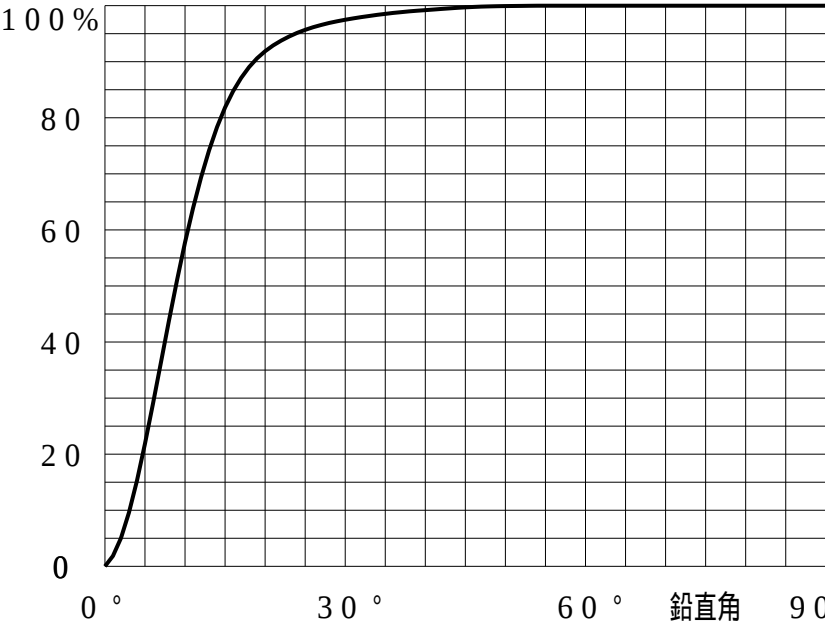

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

